KDS series

일반형

벨로우즈형

편평형

타원형

형식 기호

KDS - [10] [ ] [R] - [ ]
① ② ③ ④

① 패드내경

구분 \ 패드경	2	4	5	6	8	10	15	*10 (구형)	*15 (구형)	20	25	30	32	40	50	60	80	100	125	160	220	20×50	30×60
일반형	●	●		●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
벨로우즈형			●		●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●					
3단 벨로우즈										●		●		●									
편평형							●	●	●	●	●		●	●									
소프트 편평형												●											
박형					●	●	●																
타원형																						●	●

※ 일반형(구형) 10,15파이는 단종예정으로 박형(A) 10,15로 주문 바랍니다.

② 패드형상

무기호	일반형
B	벨로우즈형
3B	3단 벨로우즈형
F	편평형
P	소프트 편평형
A	박형
E	타원형

③ 패드재질

R		질소고무 (NBR)
S		실리콘 (Silicon)
SO		소프트 실리콘 (Soft Silicon: H30,H40, 포장기기적용)
U		우레탄 (Urethane: 내마모)
V		바이톤 (Viton: 내화학, 내열)

※ V, U type은 주문사양이므로 본사에 문의 바랍니다.

④ 패드기능

무기호	일반형
CS,CST	자국방지형
ASE	정전기 방지형
HTS	초내열용

※ 자국방지형 : 표면에 코팅을 하여 유리, LCD 등 깨끗하고 매끄러운 표면에 흡착후 자국이 남지 않도록 방지할 수 있는 진공패드
※ 주문사양으로 본사에 문의 바랍니다.
※ 주문사양은 최소 발주수량이 충족되어야 합니다.

외형치수도-일반형

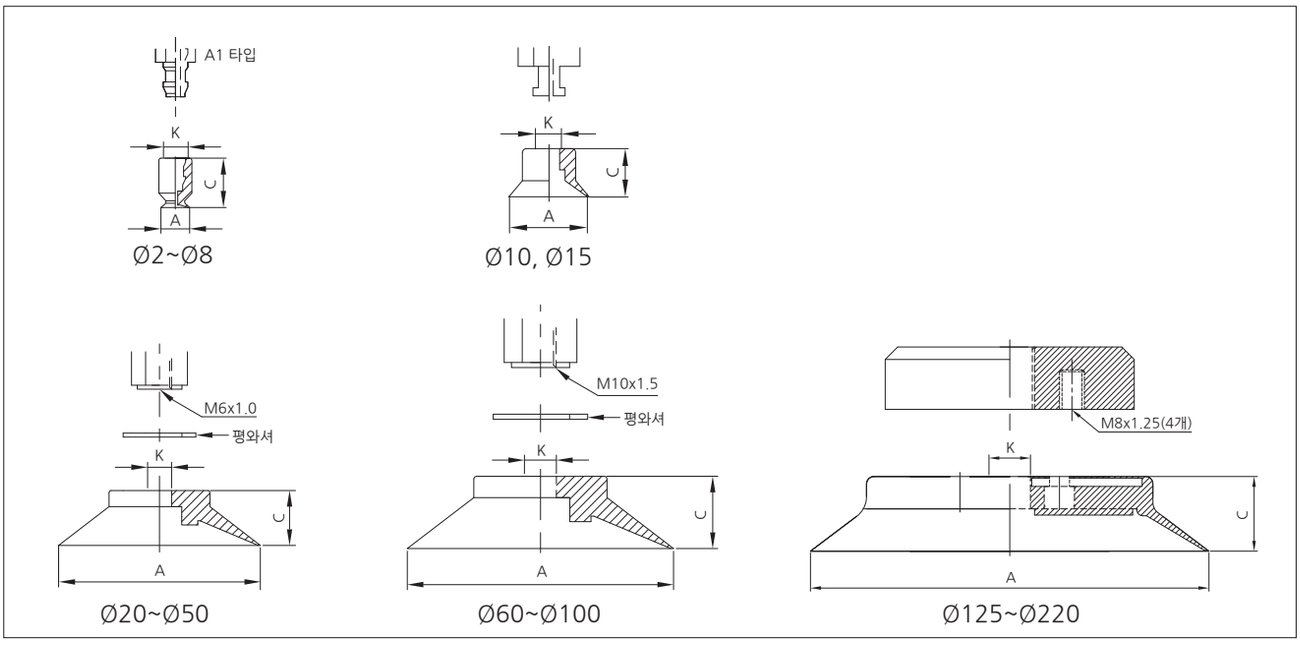

단위:mm

기호 \ ØA	2	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	125	160	220
C	12	12	12	12	8	9	10	11	12	14	15	18	20	21	29	31	35
K	6	6	6	6	4	4	6	6	6	6	6	12	12	12	18	18	18

외형치수도-벨로우즈형 (B)

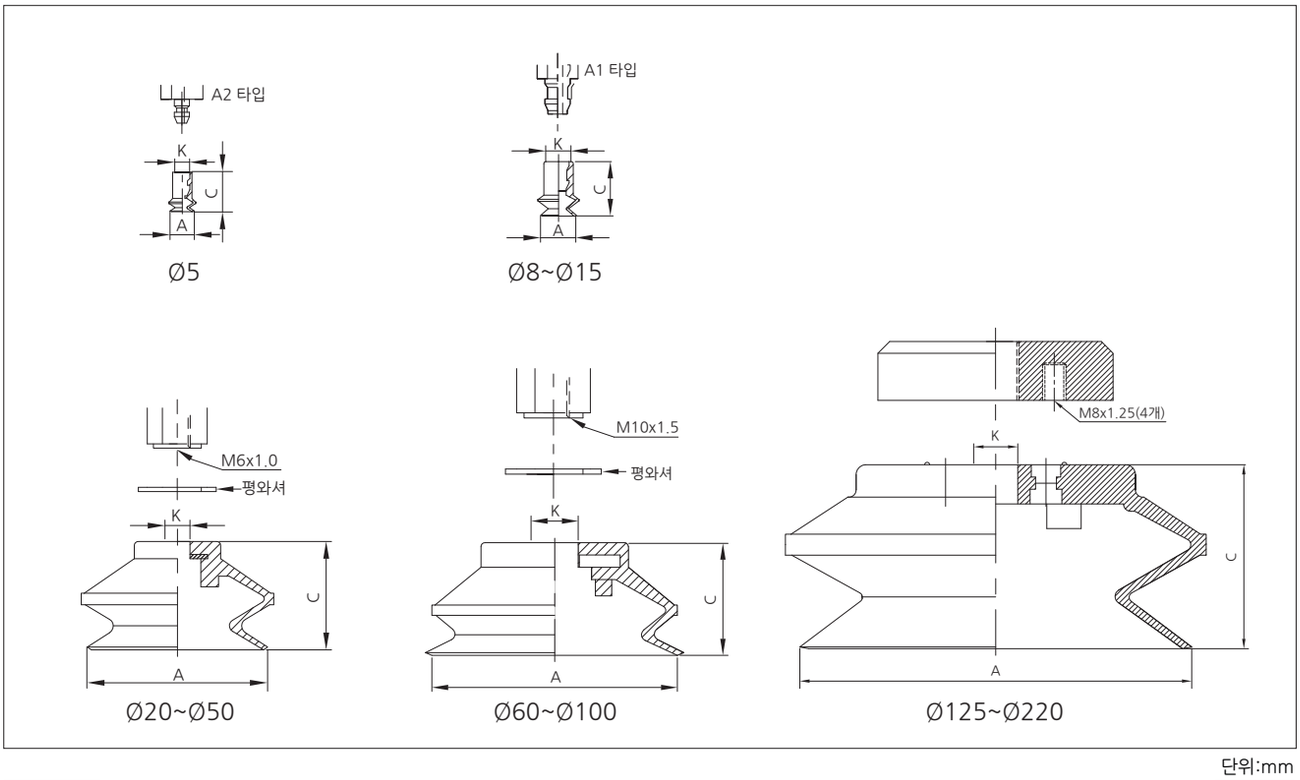

단위:mm

기호 \ ØA	5	8	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	125	160	220
C	9	13	15	17	18	20	22	25	28	28	33	37	70	75	80
K	3.5	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	18	18	18

외형치수도-3단 벨로우즈 (3B)

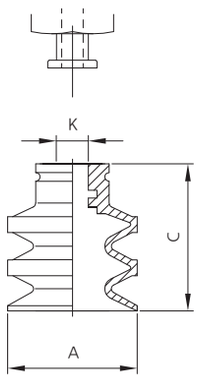

Ø20~Ø40

단위:mm

기호 \ ØA	20	30	40
C	26	34	46
K	8	8	8

외형치수도-박형 (A)

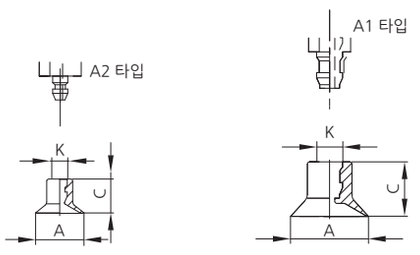

Ø8,Ø10 Ø15

단위:mm

기호 \ ØA	8	10	15
C	7	8	10.5
K	3.5	3.5	6

외형치수도-편평형 (F)

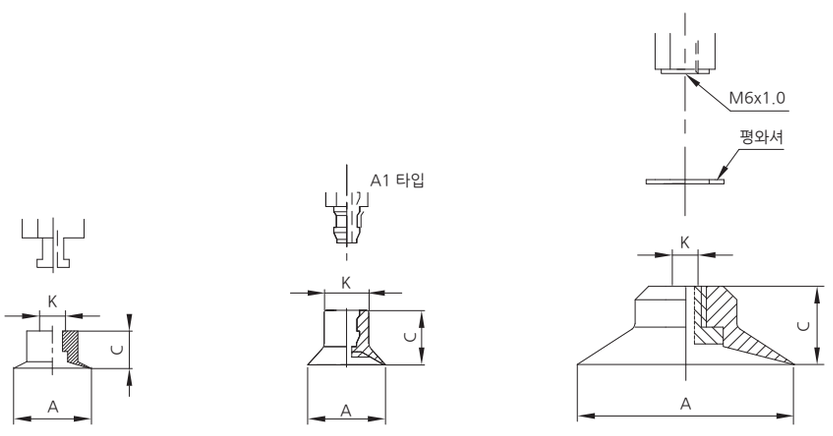

Ø10,15 Ø15 Ø20~Ø40

단위:mm

기호 \ ØA	10	15-1	15	20	25	30	40
C	8	9	10.5	11.5	11.5	13	13
K	4	4	-	6	6	6	6

외형치수도-타원형 (E)

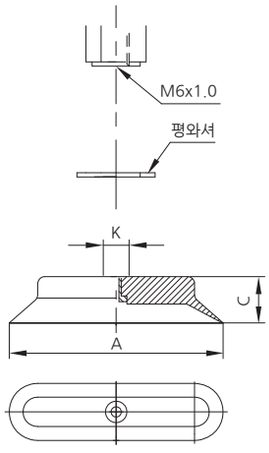

Ø20~Ø50

단위:mm

기호 \ ØA	20x50	30x60
C	13	13
K	6	6

외형치수도-조립용 볼트



B-6

조립용볼트Ø20~Ø50



B-10-K



B-10
B-12



B-10x1.25
B-G1/8

조립용볼트(Ø60~Ø100)