

KSV-S3, S6, T series



KSV-15HS-S3/S6



KSV-15HS-T

특징

- 내약품성, 내부식성이 뛰어납니다.
- 약품, 가스, 부식성을 사용하는 장소에 최적입니다.

표시기호



형식 기호

KSV - ① ② 10 HS - ③ ④

① 시리즈

KSV	진공 발생기(내화학용)
-----	--------------

② 노즐지름

10	Ø1.0
15	Ø1.5
20	Ø2.0

③ 도달진공도

HS	-86.6kPa 이상
----	-------------

④ 몸체재질

S3	SUS303
S6	SUS316
T	TEFLON

사양

사용유체	약품, 가스, 부식성 유체
주위온도	0 ~ 60 ℃
급유	불필요
사용압력범위	1.0 ~ 6.0kgf/cm ² (0.1 ~ 0.6MPa)
진공스위치	부착 불가

※ SUS타입은 주문 생산품으로 주문시 문의 바랍니다.

진공기기

참고자료

KDS

KFSP

DSA1

DSA2

DSA3

DSB1

DSB2

DSB3

DSU

DSC

DSD

DSG

DVU

KSV


KSV-S(T)

KVSC


FJ

CF

공압 회로도

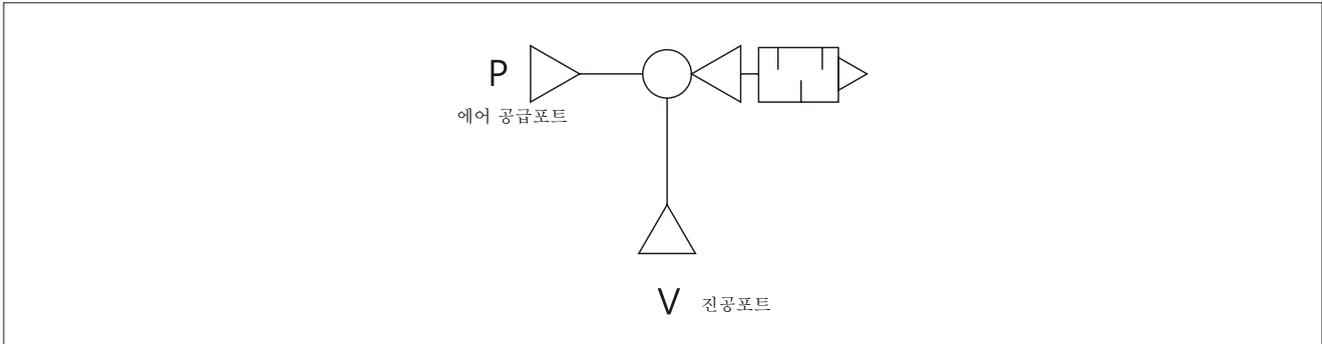


외형 치수도 - 기본형

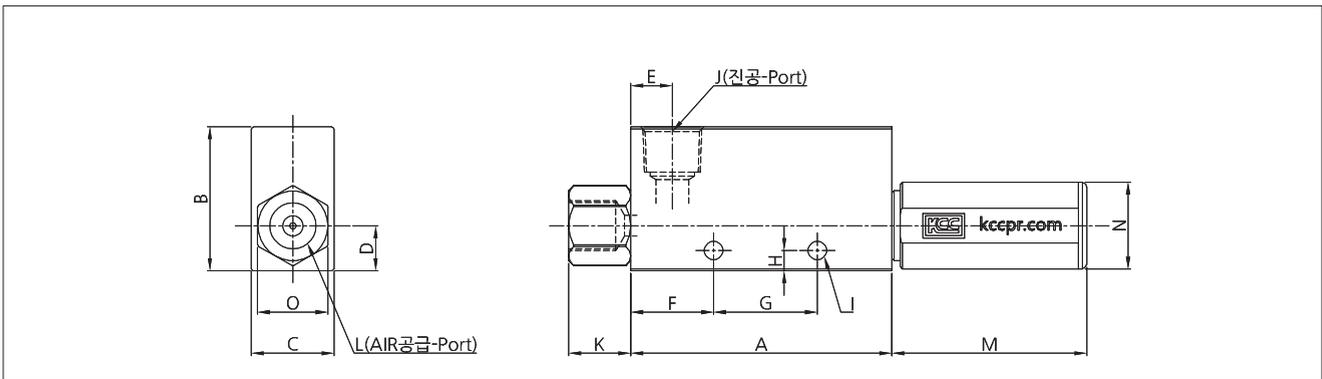


단위:mm

모델	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
10HS	45	33	16	10	8	14	20	4.5	2-Ø4.2	Rc(PT) 1/8	10	Rc(PT) 1/8	35.1	Ø16	13
15HS	63	35	20	11	10	20	25	5	2-Ø4.5	Rc(PT) 1/4	15	Rc(PT) 1/4	48.1	Ø21	17
20HS	85	40	25	15	13	28	32	7	2-Ø6	Rc(PT) 3/8	20	Rc(PT) 1/4	66	Ø25	22


흡입량

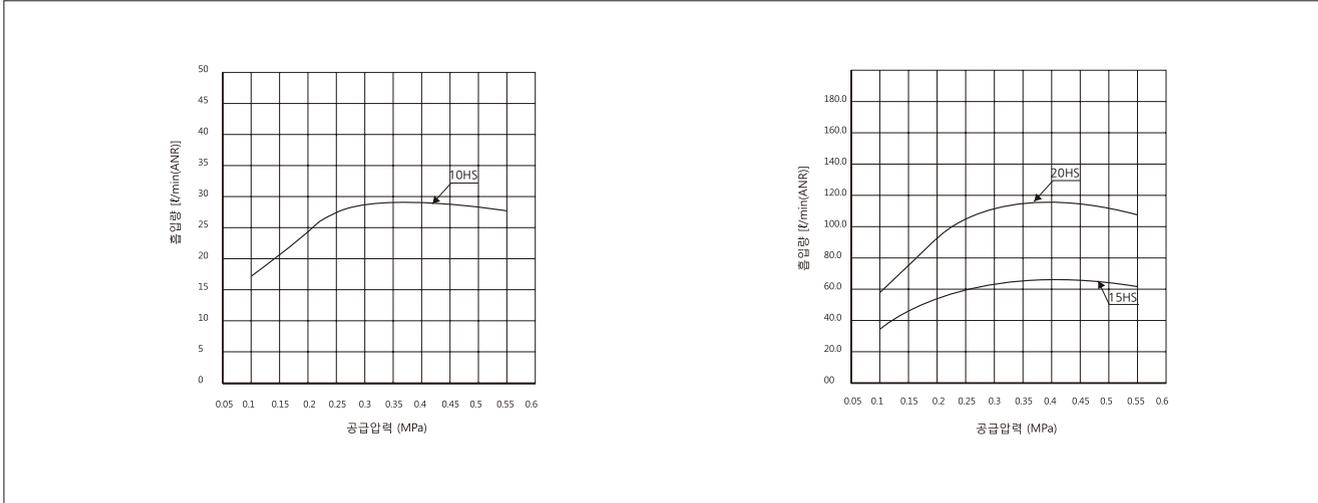

공기소비량

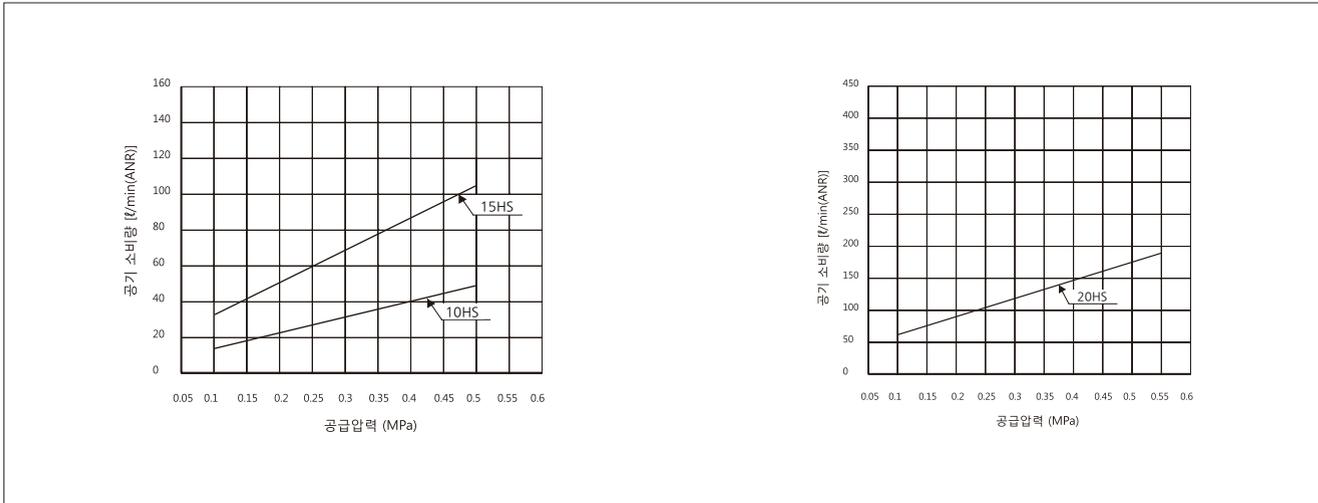

도달 진공도

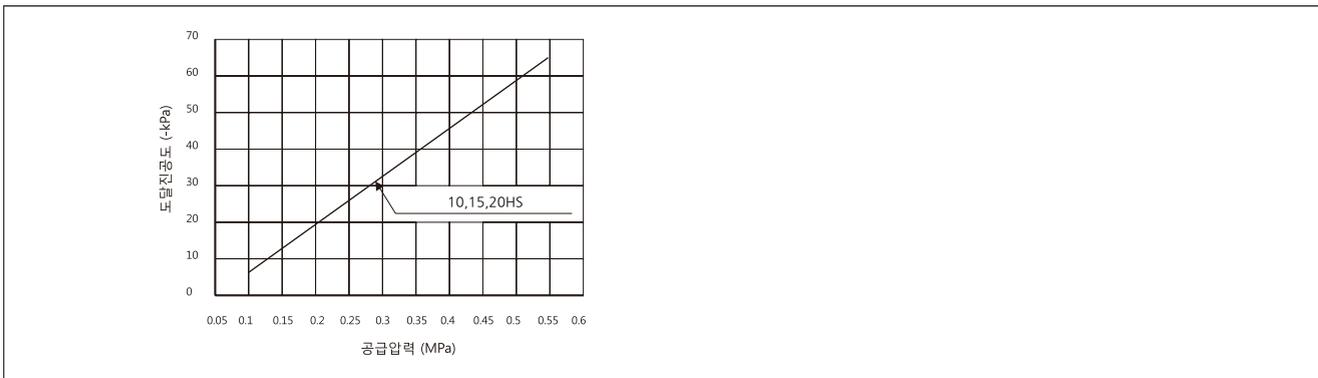

진공기기

참고자료

KDS

KFSP

DSA1

DSA2

DSA3

DSB1

DSB2

DSB3

DSU

DSC

DSD

DSG

DVU

KSV

KSV-S(T)

KVSC

FJ

CF