


FICHA TÉCNICA

ADOQUÍN DE CRUZ

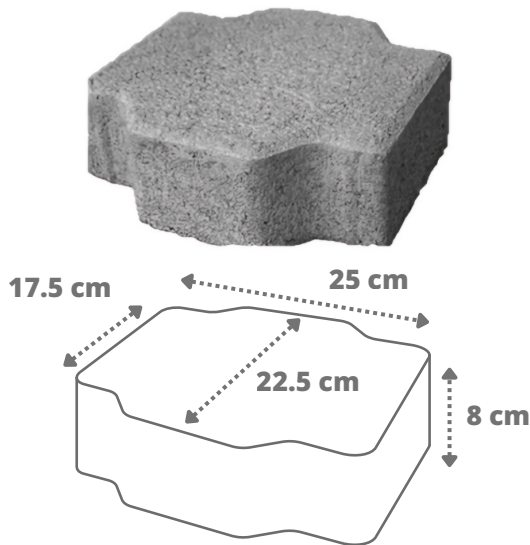

DESCRIPCIÓN GENERAL

El adocreto tipo cruz es un tipo de adoquín fabricado con concreto, utilizado para pavimentar áreas exteriores. Este material ofrece una combinación única de durabilidad, resistencia y estética, haciéndolo ideal tanto para proyectos residenciales como comerciales.

Usos comunes:

Ideal para espacios abiertos como patios, calles, estacionamientos y parques.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Evita terrenos irregulares o blandos que puedan causar asentamientos o inclinaciones.

El lugar debe tener buen drenaje para evitar acumulación de agua que pueda afectar la base o deteriorar los adocretos.

NORMATIVAS APLICABLES:

NMX - C - 314 - 1986 - ADOQUINES PARA USO EN PAVIMENTOS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

RESISTENCIA DEL PROYECTO			
Tránsito peatonal	250 kg/cm ²	Tránsito medio	300 kg/cm ²
Tránsito ligero	250 kg/cm ²	Tránsito pesado	350 kg/cm ²

PESO APROXIMANDO
9.41 kg

EDAD DE LIBERACIÓN
7 días.

TONALIDAD
Crema y gris claro.
 

OBSERVACIONES:

La resistencia a la compresión puede adaptarse a los requerimientos del cliente, esto disponible sobre pedido especial y sujeta a condiciones de fabricación.

Actualizado: 27/06/2025