

TRIVASA
R.F.C. TRI970922TL2
Calle 37 No. 208D entre 48 y 50 Col. Candelaria, Valladolid, Yuc.

Construye Confianza

FICHA TÉCNICA

BOVEDILLA 15X25X56- 3 HUECOS R-45

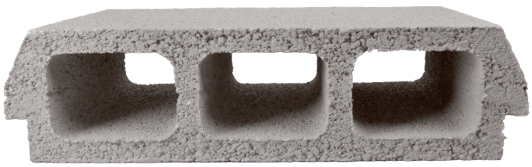

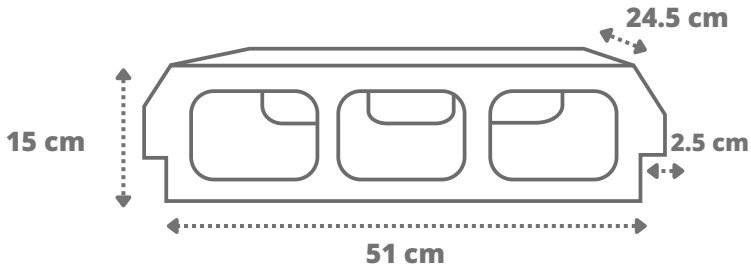

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Para garantizar un almacenamiento adecuado se debe considerar tener un piso firme, limpio y nivelado.
Cuando se maneje la bovedilla individualmente, se recomienda que las estibas no superen una altura de 1.6 m y se hagan amarres en dos sentidos horizontales para evitar una caída.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La bovedilla es un elemento prefabricado utilizado en sistemas de entrepiso y techado, diseñado para trabajar en conjunto con viguetas y una capa de compresión de concreto. Su función principal es actuar como elemento de relleno no estructural que proporciona estabilidad temporal durante la construcción.
Fabricada a base de concreto con agregados seleccionados, la bovedilla presenta una forma prismática hueca que permite disminuir el peso propio del sistema sin comprometer su resistencia ni su durabilidad.

Usos comunes:

Es ideal para obras residenciales, comerciales e industriales por su facilidad de colocación, excelente aislamiento térmico y acústico, y compatibilidad con diferentes tipos de viguetas (pretensadas, metálicas, etc.).

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MEDIDA NOMINAL (cm)		
Ancho	**Altura**	**Longitud**
15.0	25.0	56.0

MEDIDA REAL (cm)		
Ancho	**Altura**	**Longitud**
15.0	24.5	56.0

TOLERANCIA (mm)		
Ancho	**Altura**	**Longitud**
+/- 2	+/- 3	+/- 2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS

PESO APROXIMANDO	RESISTENCIA DE PROYECTO	ABSORCIÓN	TONALIDAD
22 kg +/- 0.5 kg	45 kg/cm²	≤ 12 %	Crema y gris claro.

OBSERVACIONES:

Se recomienda tener un buen uso y control en la manipulación del producto, así como un correcto almacenamiento.

Actualizado: 27/06/2025