

# lotta

## Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang. door control Serie 8000|9000



### Pure Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- unsichtbar - vollumfänglich im Türblatt verbaut
- fortschrittliches und sicheres Zugangssystem
- flexible und einfache Verwaltung
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz
- 100% Swiss Made

### Einsatzgebiete

- Privat- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co Workings
- Öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- Denkmalschutz

### Anwendungsbereiche

- Einbau in: Holz-, HolzAlu-, Alu-, Kunststoff- und Metalltüren
- Fahrstühle, Postfächer, Parkgaragen

### Technologie

BLE, WiFi, Zigbee und Matter

### integrierte Funktionen

- Direktanschluss mit 24V DC
- verschiedenste Überwachungssensoren:
  - integrierter Branddetektor
  - integrierte Manipulationsüberwachung
  - integrierte Türzustandsüberwachung



### Online

Türen online sicht- und fernsteuerbar



### NFC

standardmässig Türen mit Badge öffnen



### Bluetooth

integriertes BLE Modul



### Sicherheit

Einbruchüberwachung und Branddetektion



### Mobile

lotta-App zur Steuerung und Verwaltung der Zugangssysteme



### Integration

API-Schnittstelle zu bestehenden Systemen, Smart Home (z. B. Google Home)



### Akkubetrieben

langlebige und wiederaufladbare Batterien



### Zugangsverwaltung

Online jederzeit und überall den Überblick

## Technische Daten | Lieferumfang door control | Serie 9000 mit Direktanschluss

### Technische Daten

#### Produkt Details

Material Gehäuse: PC UL94 V0  
 Farbe: schwarz  
 Material Stulp: CNS  
 Oberfläche: matt gebürstet  
 Länge: 230 mm  
 Einbautiefe: 50 mm  
 Stulp: B: 22 mm  
 D: 3 mm  
 Ausführung: Stulp-Optik CNS, Bronze, Messing oder Kunststoff möglich  
 Montageart: Geschraubt, Montageanleitung beachten

#### Integriert

- Branddetektor
- Einbruchüberwachung
- Magnetkontakt

#### Lieferumfang

- 1 Stk. lotta doorcontrol
- 1 Stk. Kabelset für Elektroschloss
- 1 Stk. Bauzeitkarte
- 1 Stk. Montageanleitung

#### Nicht inbegriffen

- Senkkopfschrauben 4.5x30 mm

#### Unterstützte Technologie

- MIFARE (Desfire und Classic)
- ISO 14443 1-4


#### Stromversorgung

- 24V DC 2.5A

#### Umweltbedingungen

- Schutzart IP30
- Temperatur -20°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit 0-95% kondensfrei

Weitere Informationen unter

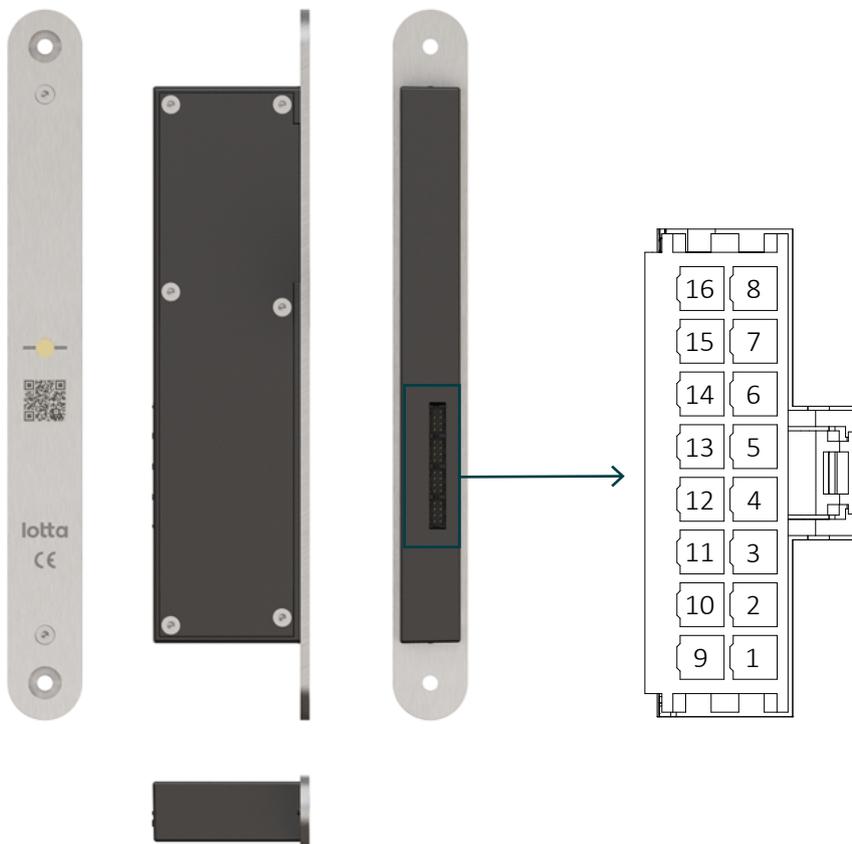


#### Ein und Ausgänge


1. 24V DC 1.5A Output
2. 24V DC 1.5A Output
3. 12V DC GND
4. 3.3V 0.5A Output
5. MOT TX In/Out
6. MOT RX In/Out
7. IO In/Out
8. IO In/Out
9. MOT 3.3V DC Out
10. MOT 3.3V DC Out
11. 12V DC 1.5A Wechselpolarität
12. GND
13. GND
14. 24V DC 1.5A Input
15. GND
16. GND

## Einbauvarianten Vollblatt door control | Serie 9000 mit Direktanschluss


Direktanschluss Einbau über Schloss  
ohne externe Antenne

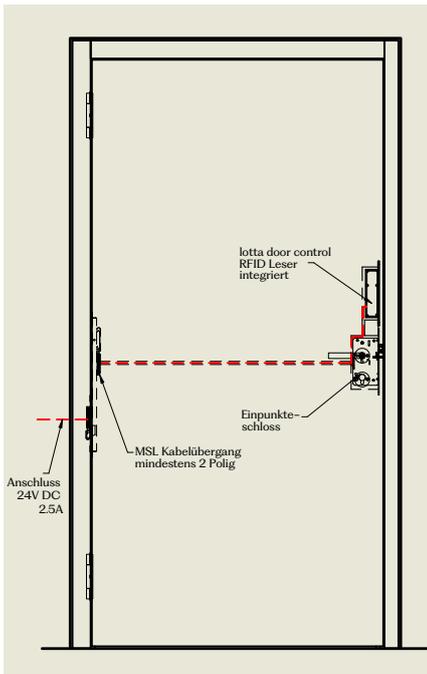


Direktanschluss Einbau über Schloss  
ohne externe Antenne

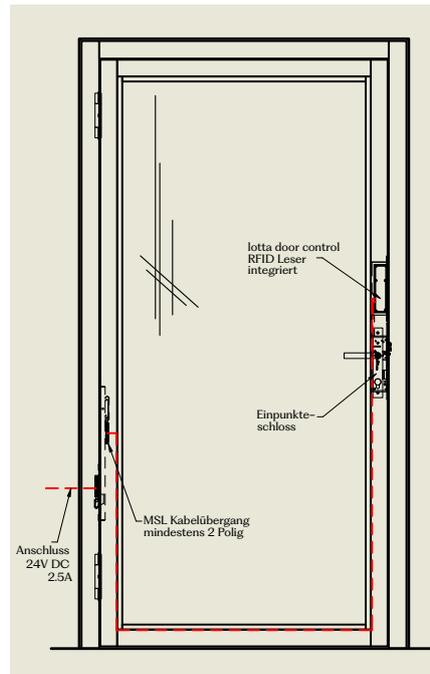


Direktanschluss Einbau Bandseite  
über Schloss mit externer Antenne

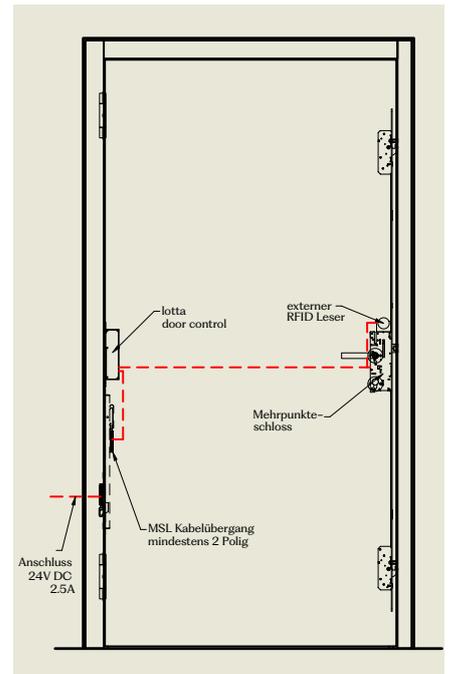

Einbau Stahlzarge  
Bsp. Jansen Eco 50

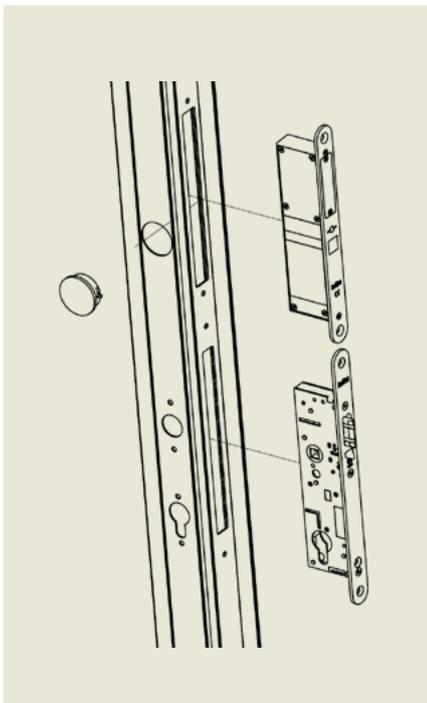

Einbau  
Türblattvarianten

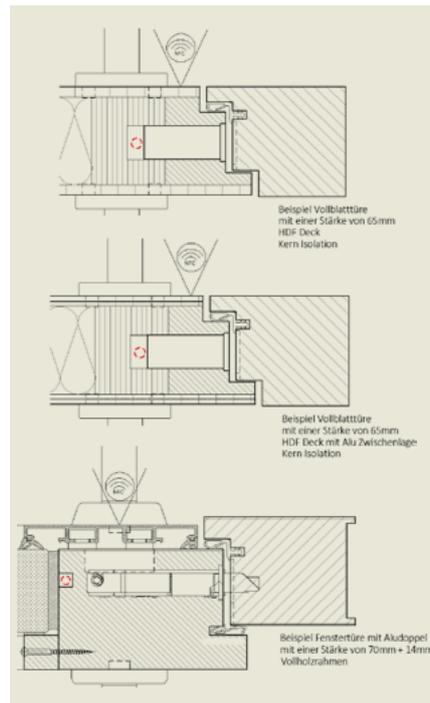

Detail

