

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang. door control Serie 8000|9000



Pure Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- unsichtbar - vollumfänglich im Türblatt verbaut
- fortschrittliches und sicheres Zugangssystem
- flexible und einfache Verwaltung
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz
- 100% Swiss Made

Einsatzgebiete

- Privat- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co Workings
- Öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- Denkmalschutz

Anwendungsbereiche

- Einbau in: Holz-, HolzAlu-, Alu-, Kunststoff- und Metalltüren
- Fahrstühle, Postfächer, Parkgaragen

Technologie

BLE, WiFi, Zigbee und Matter

integrierte Funktionen

- verschiedenste Überwachungssensoren:
 - integrierter Branddetektor
 - integrierte Manipulationsüberwachung
 - integrierte Türzustandsüberwachung



Online

Türen online sicht- und fernsteuerbar



NFC

standardmässig Türen mit Badge öffnen



Bluetooth

integriertes BLE Modul



Sicherheit

Einbruchüberwachung und Branddetektion



Mobile

lotta-App zur Steuerung und Verwaltung der Zugangssysteme



Integration

API-Schnittstelle zu bestehenden Systemen, Smart Home (z. B. Google Home)



Akkubetrieben

langlebige und wiederaufladbare Batterien



Zugangsverwaltung

Online jederzeit und überall den Überblick

Technische Daten | Lieferumfang door control | Serie 8000 door control mit Akkubetrieb

Technische Daten

Produkt Details

Material Gehäuse: PC UL94 V0
 Farbe: schwarz
 Material Stulp: CNS
 Oberfläche: matt gebürstet
 Länge: 230 mm
 Einbautiefe: 50 mm
 Stulp: B: 22 mm
 D: 3 mm
 Ausführung: Stulp-Optik CNS, Bronze, Messing oder Kunststoff möglich
 Montageart: geschraubt, Montageanleitung beachten

Lieferumfang

- 1 Stk. lotta doorcontrol
- 1 Stk. Kabelset für Elektroschloss
- 1 Stk. Akku 3.7V 4000mAh
- 1 Stk. Bauzeitkarte
- 1 Stk. Montageanleitung

Nicht inbegriffen

- Senkkopfschrauben 4.5x30mm

Unterstützte Technologie

- MIFARE (Desfire und Classic)
- ISO 14443 1-4


Spannungsversorgung

- 3.7V DC

Umweltbedingungen

- Schutzart IP30
- Temperatur -20°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit 0-95% kondensfrei

Weitere Informationen unter lottasystems.ch

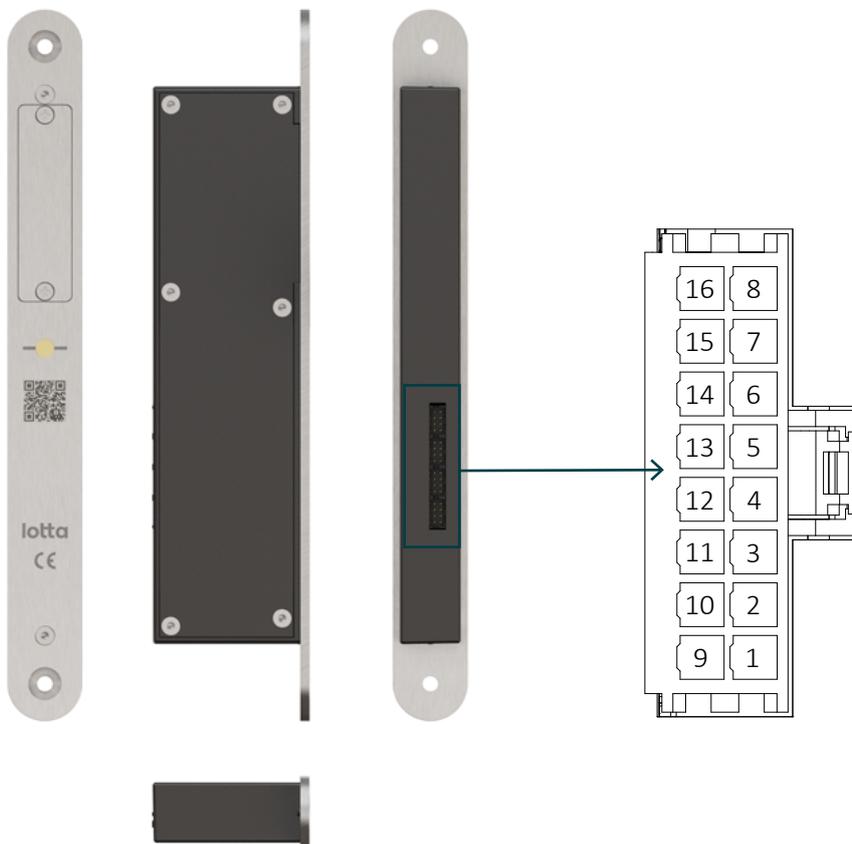


Ein und Ausgänge


1. 24V DC 1.5A Output
2. -
3. 12V DC GND
4. 3.3V 0.5A Output
5. MOT TX In/Out
6. MOT RX In/Out
7. IO In/Out
8. IO In/Out
9. -
10. -
11. 12V DC 1.5A Wechselpolarität
12. GND
13. GND
14. -
15. GND
16. GND

Einbauvarianten Vollblatt door control | Serie 8000 mit Akkubetrieb


Akkubetrieb Einbau über Schloss
ohne externe Antenne

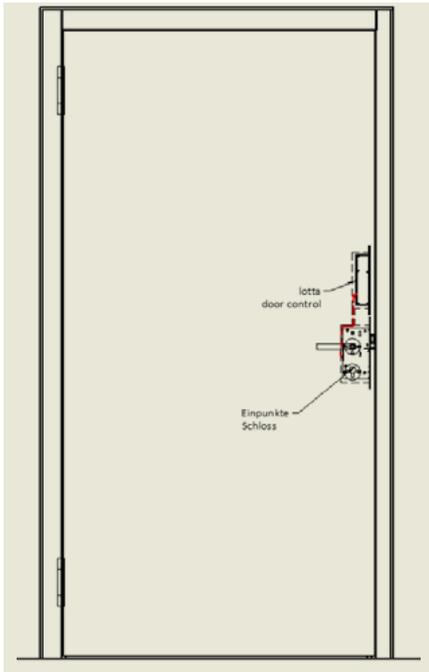


Akkubetrieb Einbau über Schloss
mit externer Antenne

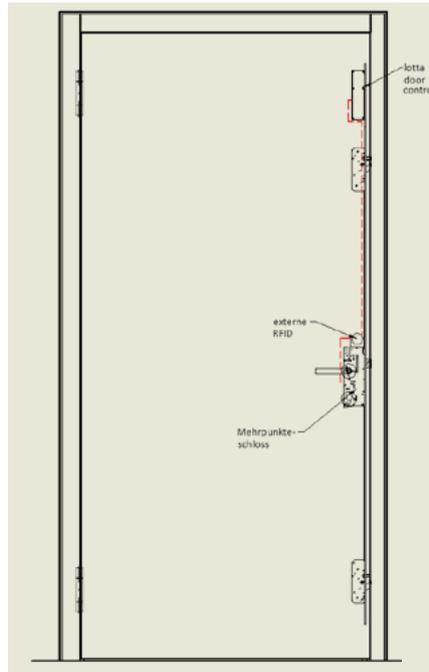


Akkubetrieb Einbau Bandseite
mit externer Antenne

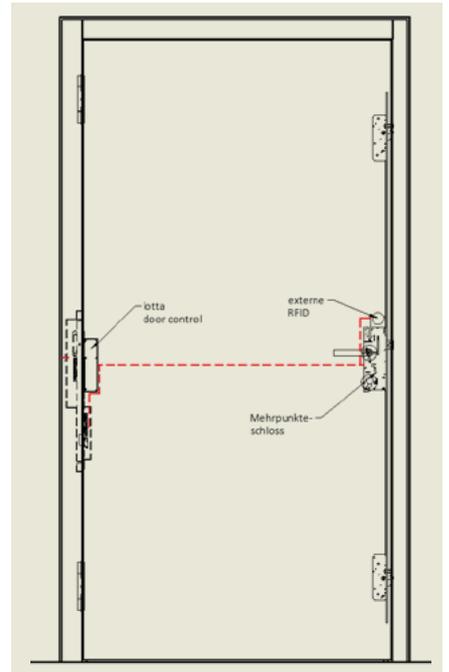

Einbauvariante Stahlzarge
Bsp. jansen Eco 50

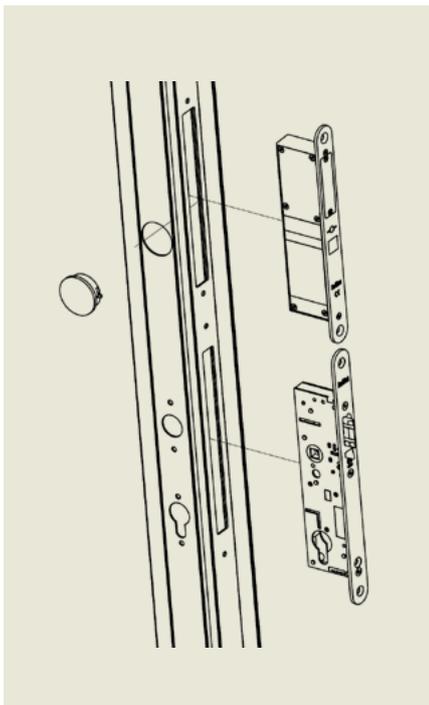

Einbau
Türblattvarianten

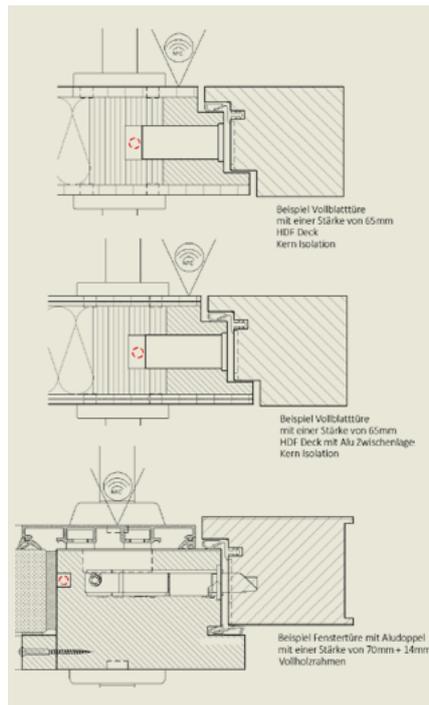

Detail

