

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang. door control | 9100



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- unsichtbar; vollständig im Türblatt verbaut
- fortschrittliches und sicheres Zugangssystem
- flexible und einfache Verwaltung
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz
- 100 % Swiss made

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Anwendungsbereiche

- Einbau in Holz-, Holz-Alu-, Alu-, Kunststoff- und Metalltüren

Integrierte Technologie

BLE, Wi-Fi, Zigbee und Matter

Integrierte Funktionen

- Direktanschluss mit 24 V DC
- verschiedenste Überwachungssensoren:
 - integrierter Branddetektor
 - integrierter Manipulationsdetektor
 - integrierte Türzustandsüberwachung



Online

Türen online sicht- und fernsteuerbar



NFC

Standardmässige Türöffnung mit Badge



Überwachung

Detektion von Einbruchversuchen und Bränden



Sicherheit

Höchste End-to-End-Verschlüsselung (TLS/HTTPS)



Mobile

lotta App zur Steuerung und Verwaltung der Zugangssysteme



Integration

API-Schnittstelle zu bestehenden Smart-Home-Systemen (z. B. Google Home)



Zugangsverwaltung

Online-Überblick jederzeit und überall

Technische Daten | Lieferumfang door control | 9100 (mit Direktanschluss)

Technische Daten

Produktdetails

Material Gehäuse: PC UL94 V0
Farbe: schwarz
Material Stulp: CNS
Oberfläche: matt, gebürstet
Länge: 230 mm
Einbautiefe: 50 mm
Stulp: B: 22 mm
D: 3 mm
Ausführung: Stulpausführung in CNS, Bronzeoptik, Messing oder Kunststoff geschraubt, Montageanleitung beachten
Montageart:

Integriert

- Branddetektor
- Einbruchsicherung
- Magnetkontakt

Lieferumfang

- 1 Stk. lotta door control
- 1 Stk. Kabelset für Elektroschloss
- 1 Stk. Magnetkontakt
- 1 Stk. Montageanleitung

Nicht inbegriffen

- Senkkopfschrauben 4.5 × 30 mm

Unterstützte Technologie

- MIFARE DESFire®
- ISO 14443-1 bis 14443-4


Stromversorgung

- 24 V DC, 1.5 A

Umweltbedingungen

- Schutzart IP30
- Temperatur - 20°C bis + 70°C
- kondensierungsfrei bei Luftfeuchtigkeiten von 0 bis 95 %

Weitere Informationen unter lottasystems.ch

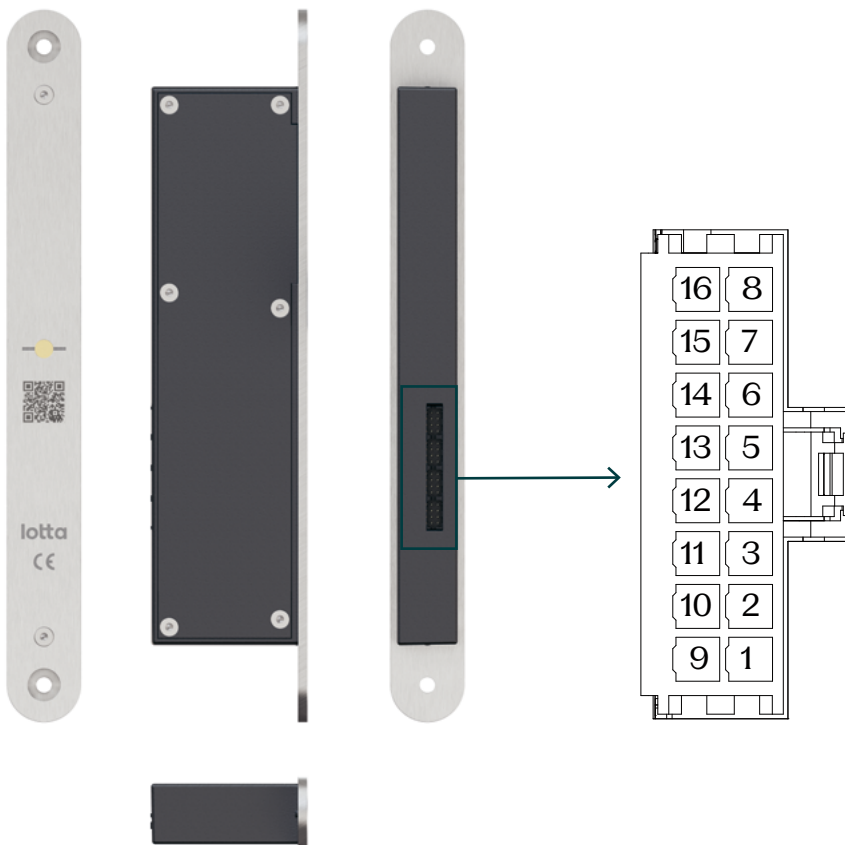


Ein- und Ausgänge


1. 12 V DC, 1.5 A Output
2. 12 V DC, 1.5 A Output
3. 12 V DC, GND
4. 3.3 V 0.5 A UART Output
5. MOT UART TX in/out
6. MOT UART RX in/out
7. in/out
8. in/out
9. MOT 3.3 V, 1.5 A Wechselpolarität
10. MOT 3.3 V, 1.5 A Wechselpolarität
11. 12 V DC Unterbrecher
12. TX
13. RX
14. 24 V DV Output
15. GND
16. GND

Einbauvarianten Vollblatt door control | 9100 (mit Direktanschluss)


Einbau über Schloss ohne externe Antenne

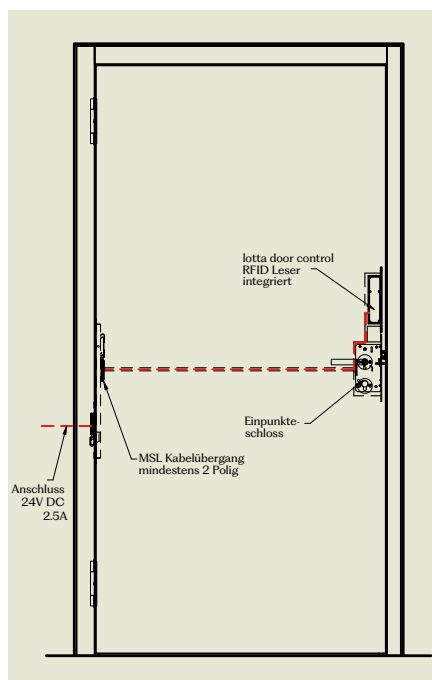


Einbau über Schloss ohne externe Antenne

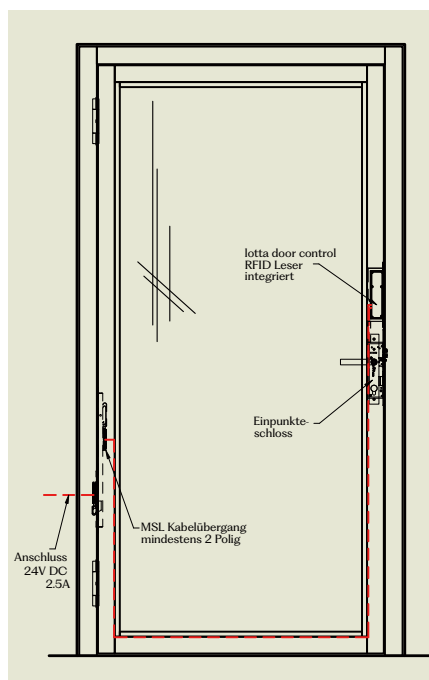


Einbau Bandseite über Schloss mit externer Antenne

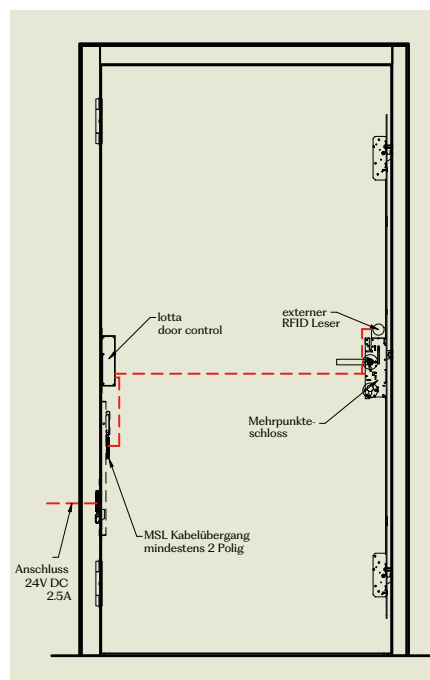


Einbau Stahlzarge
Bsp. Jansen Eco 50

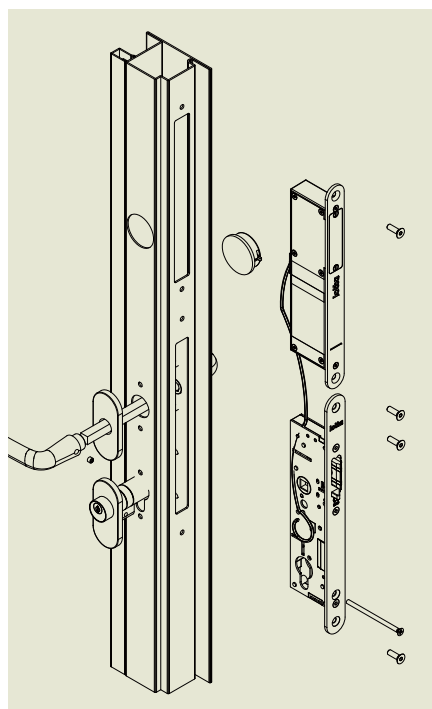

Einbau
Türblattvarianten

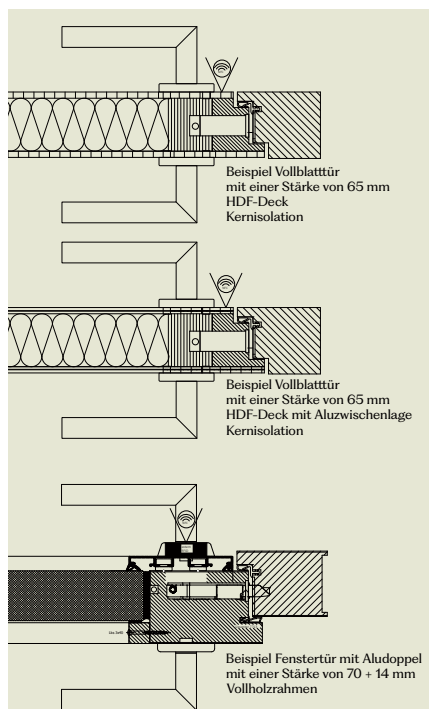

Detail

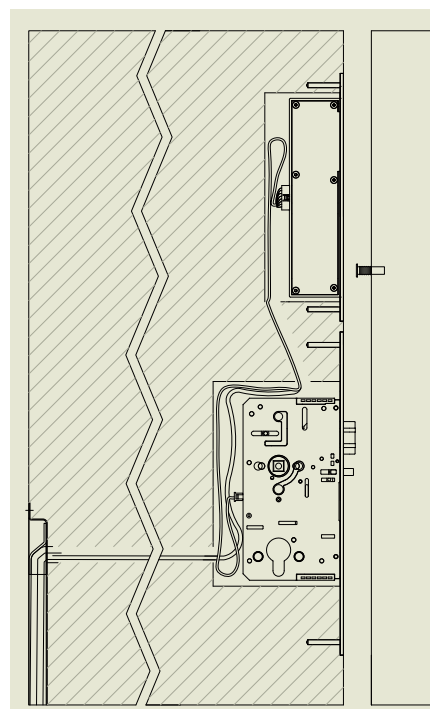

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang. door control | 8100



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- unsichtbar; vollständig im Türblatt verbaut
- fortschrittliches und sicheres Zugangssystem
- flexible und einfache Verwaltung
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz
- 100 % Swiss made

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Anwendungsbereiche

- Einbau in Holz-, Holz-Alu-, Alu-, Kunststoff- und Metalltüren
- Fahrstühle, Postfächer, Parkgaragen

Integrierte Technologie

BLE, Wi-Fi, Zigbee und Matter

Integrierte Funktionen

- 3.6-Volt-Batteriebetrieb
- verschiedenste Überwachungssensoren:
 - integrierter Branddetektor
 - integrierter Manipulationsdetektor
 - integrierte Türzustandsüberwachung



Online
Türen online sicht- und fernsteuerbar



NFC
Standardmässige Türöffnung mit Badge



Akkubetrieben
Langlebige Batterien oder Akku



Zugangsverwaltung
Online-Überblick jederzeit und überall



Mobile
lotta App zur Steuerung und Verwaltung der Zugangssysteme



Integration
API-Schnittstelle zu bestehenden Smart-Home-Systemen (z. B. Google Home)



Überwachung
Detektion von Einbruchversuchen und Bränden



Sicherheit
höchste End-to-End-Verschlüsselung (TLS/HTTPS)

Technische Daten | Lieferumfang door control | 8100 (mit Batteriebetrieb)

Technische Daten

Produktdetails

Material Gehäuse: PC UL94 V0
 Farbe: schwarz
 Material Stulp: CNS
 Oberfläche: matt, gebürstet
 Länge: 230 mm
 Einbautiefe: 50 mm
 Stulp: B: 22 mm
 D: 3 mm
 Ausführung: Stulpoptik CNS, Bronze, Messing oder Kunststoff möglich
 Montageart: geschraubt, Montageanleitung beachten

Lieferumfang

- 1 Stk. lotta door control
- 1 Stk. Kabelset für Elektroschloss
- 1 Paar 3.6-V-Batterien
- 1 Stk. Magnetkontakt
- 1 Stk. Montageanleitung

Nicht inbegriffen

- Senkkopfschrauben 4.5 × 30 mm

Unterstützte Technologie

- MIFARE DESFire®
- ISO 14443-1 bis 14443-4


Spannungsversorgung

- 3.6 V DC

Umweltbedingungen

- Schutzart IP30
- Temperatur -20°C bis +70°C
- kondensierungsfrei bei Luftfeuchtigkeiten von 0 bis 95 %

Weitere Informationen unter lottasystems.ch

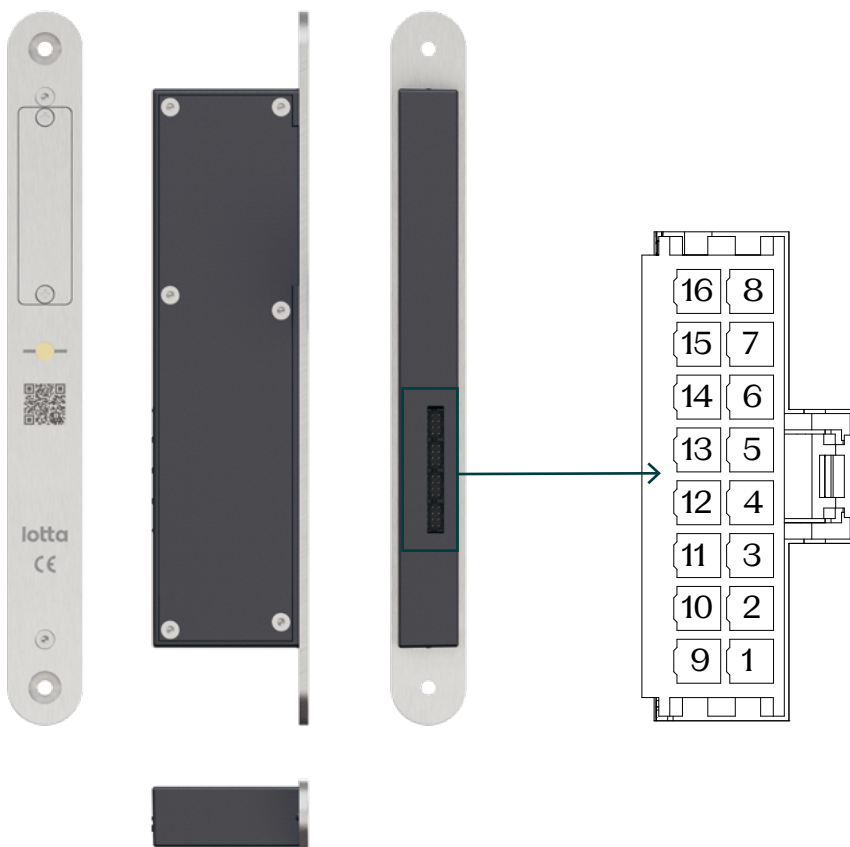


Ein- und Ausgänge


1. 12 V DC, 1.5 A Output
2. 12 V DC, 1.5 A Output
3. 12 V DC GND
4. 3.3 V, 0.5 A UART Output
5. MOT UART TX in/out
6. MOT UART RX in/out
7. in/out
8. in/out
9. MOT 3.3 V, 1.5 A Wechselfolarität
10. MOT 3.3 V, 1.5 A Wechselfolarität
11. 12 V DC Unterbrecher
12. TX
13. RX
14. 24V DV Output
15. GND
16. GND

Einbauvarianten Vollblatt door control | 8100 (mit Batteriebetrieb)


Einbau über Schloss
ohne externe Antenne

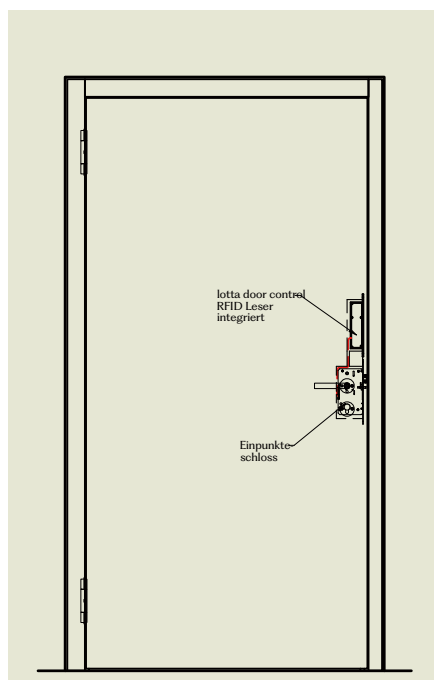


Einbau über Schloss
mit externer Antenne

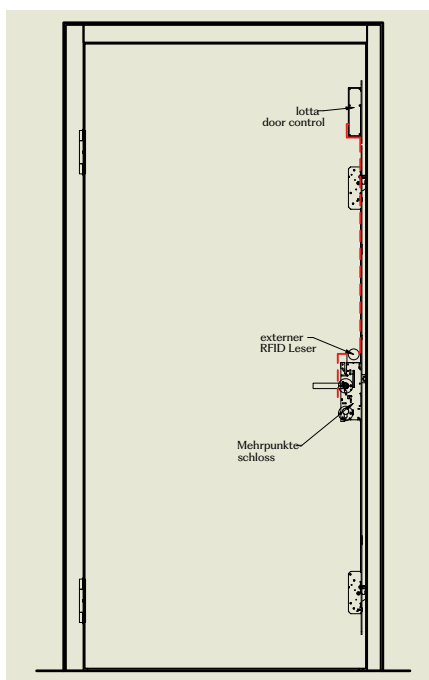


Einbau Bandseite
mit externer Antenne

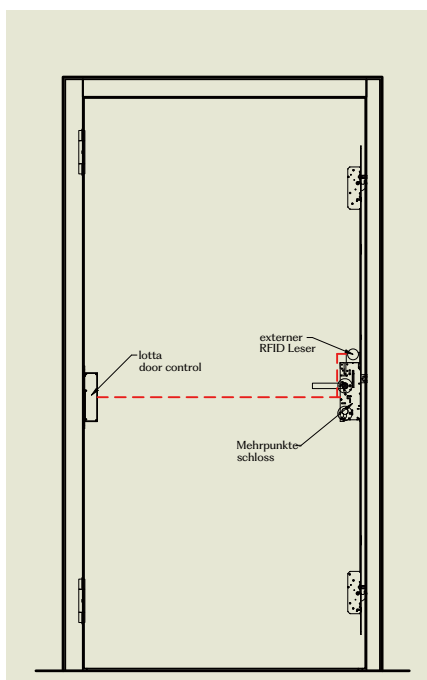


Einbauvariante Stahlzarge
Bsp. Jansen Eco 50

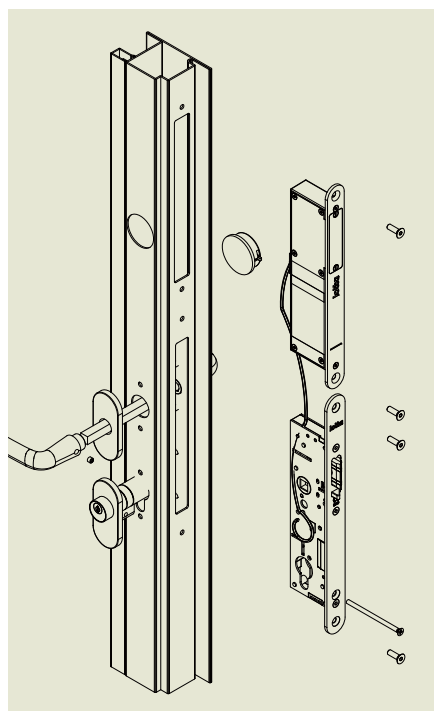

Einbau
Türblattvarianten

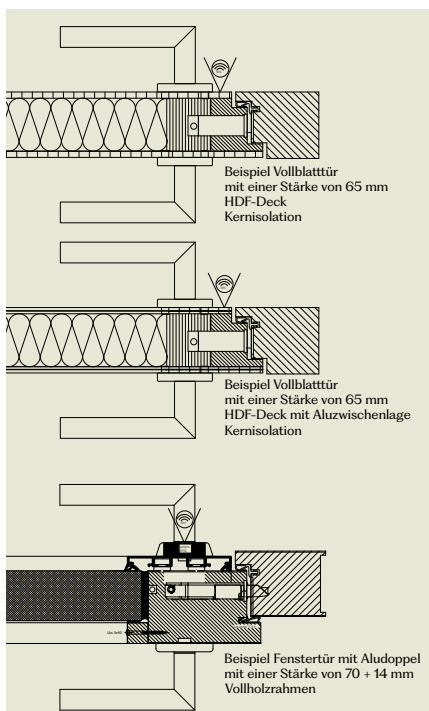

Detail

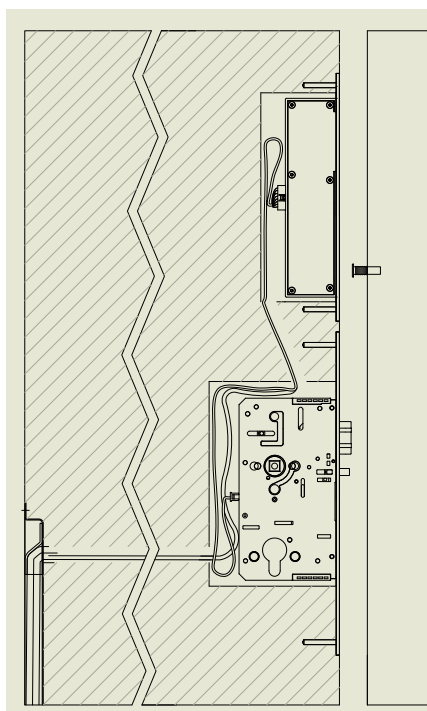

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Schlösser | 7100 Vollblatt RZ74 / RZ78



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- unsichtbar; vollständig im Türblatt verbaut
- koppelbar mit fortschrittlichen und sicheren Zugangssystemen
- erhöhter Manipulationsschutz
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Anwendungsbereiche

- Einbau in Holz-, Holz-Alu-, Alu-, Kunststoff- und Metalltüren

Ansteuerung UART und 3.3 V

Integrierte Funktionen

- Überwachungssensoren:
 - integrierter Zylinderkontakt
 - integrierter Drückerkontakt
 - integrierter Fallenriegel-Kontakt



Integration

Ansteuerung via
8100/9100 door control



Überwachung

Riegelkontakt
Drückerkontakt
Zylinderkontakt
Fallenkontakt



Sicherheit

Einbruchsicherung und
Manipulationssicherheit via
8100/9100 door control



Formfaktor

Für Rohrrahmen-
oder Vollblattdüren,
1- oder 3-Fallen-Schlösser

Technische Daten | Lieferumfang

1-Fallen-Elektroschloss | 7100 Vollblatt RZ74 / RZ78

Technische Daten

Produktdetails

Material Gehäuse: rostfreier Stahl
 Material Stulp: CNS
 Oberfläche Stulp: gebürstet
 Länge Stulp: 300 mm
 Breite Stulp: 24 mm
 Dicke Stulp: 3 mm
 Schlosskasten:
 H: 169 mm
 DM: +33 mm
 D: 16.2 mm
 Ausführung: Stulpoptik CNS,
 1-Fallen-Schloss
 Montageart: geschraubt

Spannungsversorgung

- 3.3 V DC durch lotta door control
- 200 mA

Zertifikate

- EN 179
- EN 1125
- EN 1634-1

Erhältliche Stulpausführungen

- Rundstulp 24/3
- Rundstulp 20/3

Vollblattausführung


mit Hinterdornmass 33 mm

- 55er | 60er | 65er | 70er | 80er

Integration

Steuerung durch lotta door control über UART-Schnittstelle (Manipulationsschutz)

Weitere Informationen unter
lottasystems.ch

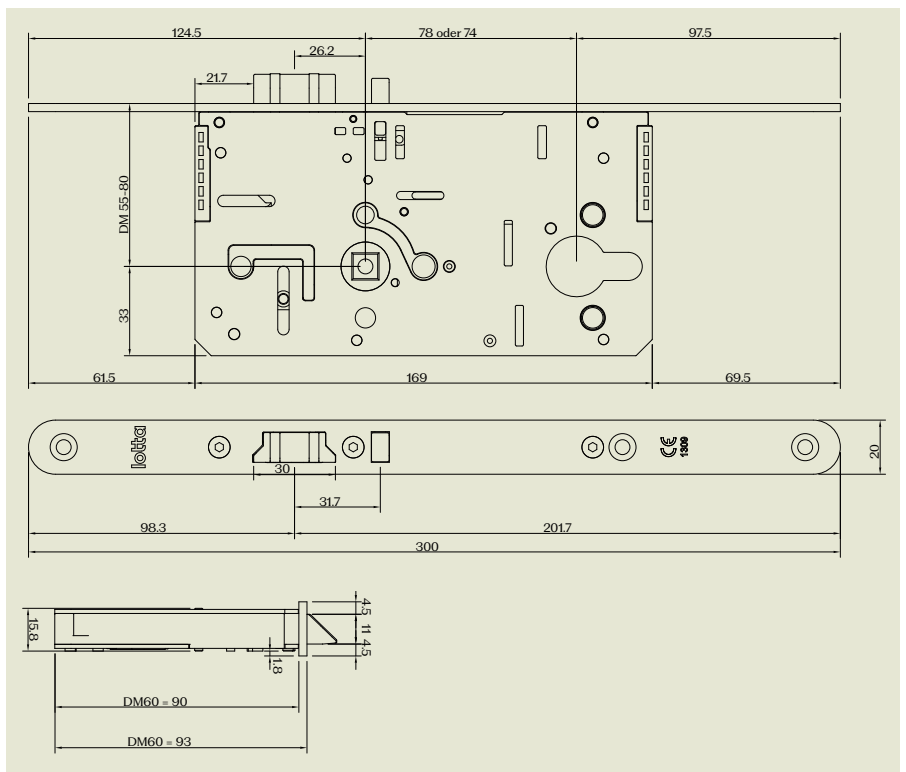

Übersicht Vollblattschlösser RZ74

Artikelnummer	Schlossausführung	Stulpausführung (Masse in mm)
7174.25511229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.25521229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.25512229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.25522229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.25511269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.25521269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.25512269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.25522269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.25511329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.25521329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.25512329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.25522329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/55 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.26011229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.26021229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.26012229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.26022229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.26011269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.26021269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.26012269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.26022269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.26011329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.26021329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.26012329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.26022329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/60 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.26511229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.26521229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.26512229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.26522229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.26511269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.26521269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.26512269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.26522269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.26511329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.26521329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.26512329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.26522329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/65 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×235×3 rund

Übersicht Vollblattschlösser RZ74


Artikelnummer	Schlossausführung	Stulpausführung (Masse in mm)
7174.28011229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.28021229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.28012229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.28022229	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×235×3 rund
7174.28011269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.28021269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.28012269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.28022269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7174.28011329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.28021329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.28012329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7174.28022329	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 74/80 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×235×3 rund
7410.336	Flachschliessblech Mitte DIN-L/R	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 10 mm
7419.336	Flachschliessblech Mitte DIN-L/R	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 19 mm
7422.336	Flachschliessblech Mitte DIN-L/R	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 22 mm
7431.336	Flachschliessblech Mitte DIN-L/R	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 31 mm

Übersicht Vollblattschlösser RZ78

Artikelnummer	Schlossausführung	Stulpausführung (Masse in mm)
7178.26011119	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 18×230×3 rund
7178.26021119	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 18×230×3 rund
7178.26012119	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 18×230×3 rund
7178.26022119	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 18×230×3 rund
7178.26011219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.26021219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.26012219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.26022219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.26011269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.26021269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.26012269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.26022269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/60 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.27011119	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 18×230×3 rund
7178.27021119	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 18×230×3 rund
7178.27012119	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 18×230×3 rund
7178.27022119	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 18×230×3 rund
7178.27011219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.27021219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.27012219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.27022219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.27011269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.27021269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.27012269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.27022269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/70 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.28011219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/80 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.28021219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/80 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.28012219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/80 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.28022219	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/80 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×230×3 rund
7178.28011269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/80 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.28021269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/80 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.28012269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/80 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund
7178.28022269	lotta 1-Fallen-Vollblatt RZ 78/80 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 20×300×3 rund

Fluchtrichtung/Panikfunktion

Schematische Darstellung

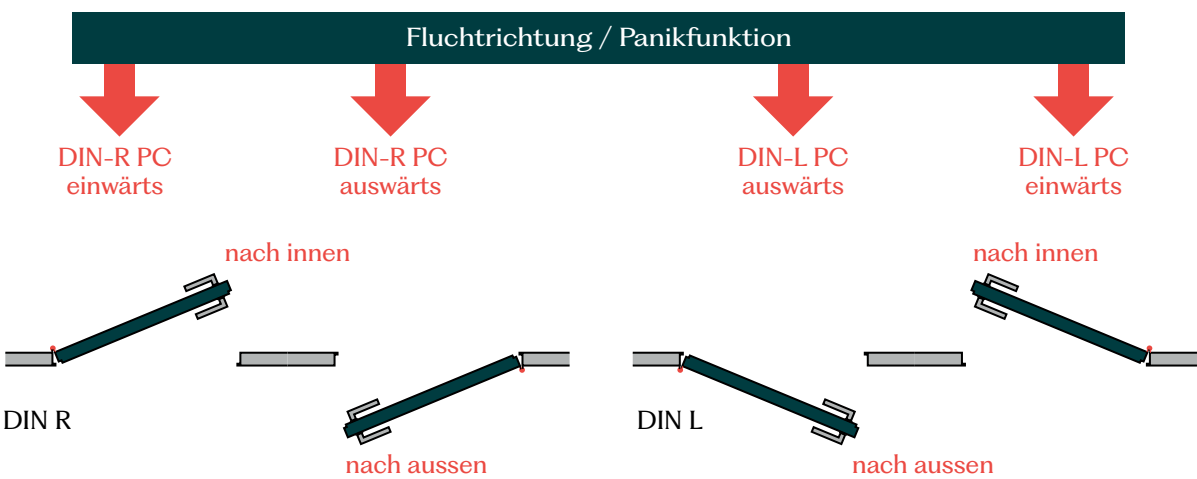

Panikfunktion B: Umschaltfunktion
Der äussere Türdrücker ist deaktiviert. Das bedeutet, der Fallenriegel ist ausgefahren.
Ein Zutritt von aussen ist nur mit einem Schlüssel oder über ein elektronisches System möglich.

Wenn der Schlüssel um eine Vierteldrehung gedreht und gehalten wird, wird der äussere Türdrücker durch die Mechanik des Schlosses aktiviert und die Tür kann geöffnet werden. Alternativ kann der äussere Türdrücker elektronisch aktiviert werden.

Panikfunktion C: Durchgangsfunktion
Ein dauerhaftes Aktivieren (Einkoppeln) des äusseren Türdrückers ist ausschliesslich über das elektronische Schliesssystem «lotta» möglich, nicht mechanisch mit dem Schlüssel. Die Schlüsselfunktion entspricht derjenigen von Panikfunktion B.

Definition der Artikelnummern Vollblattschlösser RZ74/78

Serie	RZ	Loch	DM	DIN	Öffnung	Stulp B	Stulp L	Nuss
71	74.	2 RZ	35	1 L	1 einwärts	1 18r	1 230	9 9
71	78.	3 PZ	40	2 R	2 auswärts	2 20r	2 235	
			45			3 24r	3 245	
			50			4 24k	4 270	
			55				5 280	
			60				6 300	
			65				7 320	
			70					
			80					

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Schlösser | 7100 Rohrrahmen RZ94



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- unsichtbar; vollständig im Türblatt verbaut
- koppelbar mit fortschrittlichen und sicheren Zugangssystemen
- erhöhter Manipulationsschutz
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Anwendungsbereiche

- Einbau in Holz-, Holz-Alu-, Alu-, Kunststoff- und Metalltüren
- Postfächer, Parkgaragen

Ansteuerung UART und 3.3 V

Integrierte Funktionen

- Überwachungssensoren:
 - integrierter Zylinderkontakt
 - integrierter Drückerkontakt
 - integrierter Fallenriegel-Kontakt



Integration

Ansteuerung via
8100/9100 door control



Überwachung

Riegelkontakt
Drückerkontakt
Zylinderkontakt
Fallenkontakt



Sicherheit

Einbruchsicherung und
Manipulationssicherheit via
8100/9100 door control



Formfaktor

Für Rohrrahmen-
oder Vollblattdüren,
1- oder 3-Fallen-Schlösser

Technische Daten | Lieferumfang

1-Fallen-Elektroschloss | 7100 Rohrrahmen RZ94

Technische Daten

Produktdetails

Material Gehäuse: rostfreier Stahl
 Material Stulp: CNS
 Oberfläche Stulp: gebürstet
 Länge Stulp: 300 mm
 Breite Stulp: 24 mm
 Dicke Stulp: 3 mm
 Schlosskasten:
 H: 190.5
 DM: +17.5 mm
 D: 16.2 mm
 Ausführung: Stulpoptik CNS,
 Bronze oder
 Messing
 1-Fallen-Schloss
 Montageart: geschraubt

Spannungsversorgung

- 3.3 V DC durch lotta door control
- 200 mA

Zertifikate

- EN 179
- EN 1125
- EN 1634-1

Erhältliche Stulpausführungen

- Rundstulp 24/3
- Eckstulp 24/3


Vollblattausführung

- mit Hinterdornmass 17.5 mm
- 35er | 40er | 45er

Integration

Steuerung durch lotta door control über UART-Schnittstelle (Manipulationsschutz)

Weitere Informationen unter lottasystems.ch

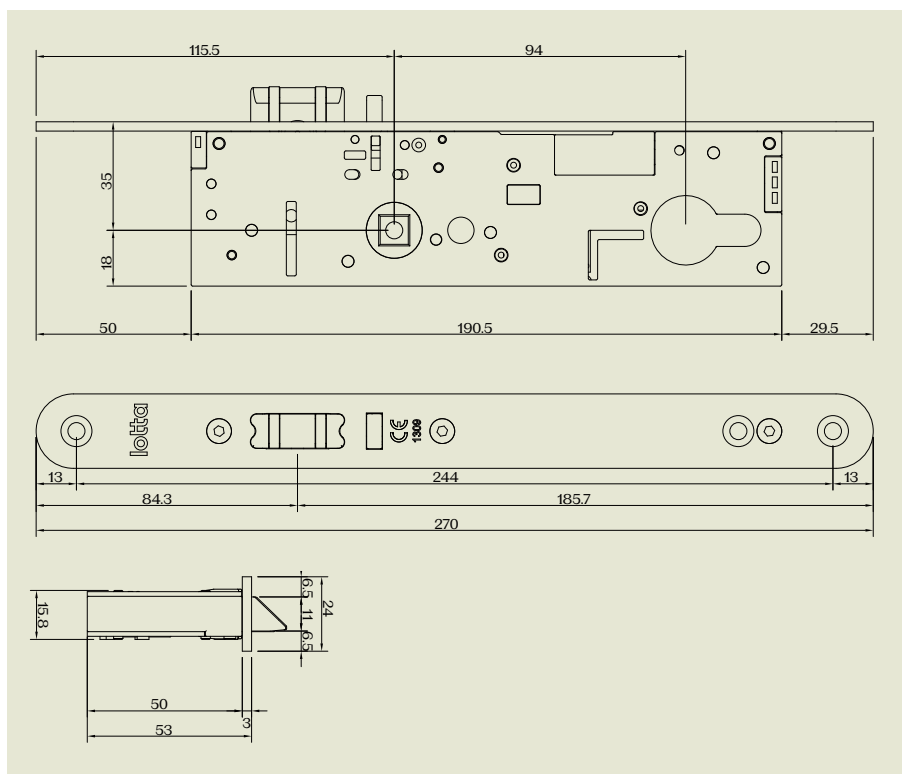

Übersicht Vollblattschlösser und Rohrrahmen RZ94

Artikelnummer	Schlossausführung	Stulpausführung (Masse in mm)
7194.23512439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.23511439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.23522439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.23521439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.24012439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.24011439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.24022439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.24021439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.24512439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.24511439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.24522439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 eckig
7194.24521439	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 eckig


7194.23512449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.23511449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.23522449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.23521449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.24012449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.24011449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.24022449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.24021449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.24512449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.24511449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.24522449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 eckig
7194.24521449	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 eckig

7194.23512339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.23511339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.23522339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.23521339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.24012339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.24011339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.24022339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.24021339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.24512339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.24511339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.24522339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×245×3 rund
7194.24521339	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×245×3 rund

Übersicht Vollblattschlösser und Rohrrahmen RZ94

Artikelnummer	Schlossausführung	Stulpausführung (Masse in mm)
7194.23512349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.23511349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.23522349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.23521349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.24012349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.24011349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.24022349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.24021349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.24512349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-L PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.24511349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-L PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.24522349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-R PC auswärts	Flachstulp 24×270×3 rund
7194.24521349	lotta 1-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN-R PC einwärts	Flachstulp 24×270×3 rund

Fluchtrichtung/Panikfunktion
Schematische Darstellung

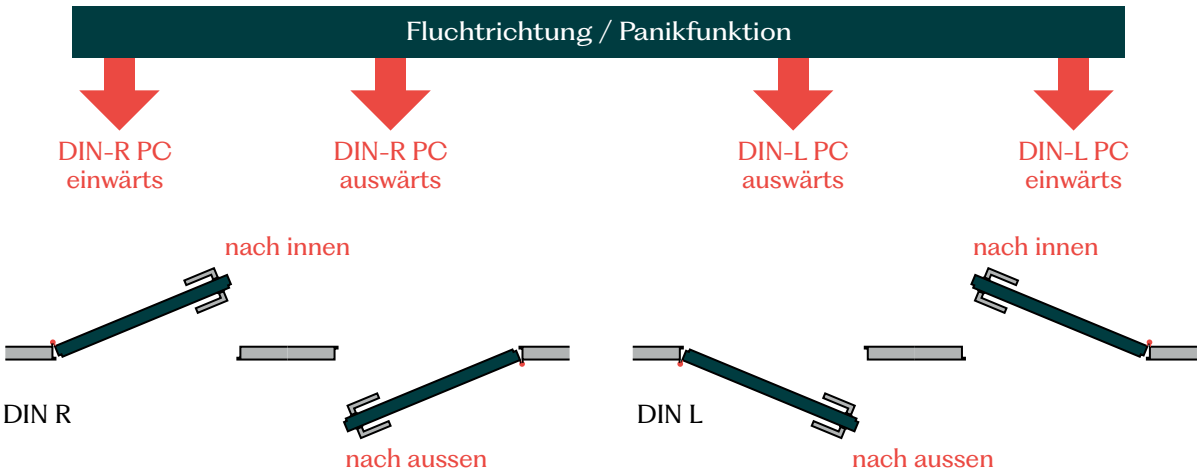

Panikfunktion B: Umschaltfunktion
Der äussere Türdrücker ist deaktiviert. Das bedeutet, der Fallenriegel ist ausgefahren.
Ein Zutritt von aussen ist nur mit einem Schlüssel oder über ein elektronisches System möglich.

Wenn der Schlüssel um eine Vierteldrehung gedreht und gehalten wird, wird der äussere Türdrücker durch die Mechanik des Schlosses aktiviert und die Tür kann geöffnet werden. Alternativ kann der äussere Türdrücker elektronisch aktiviert werden.

Panikfunktion C: Durchgangsfunktion
Ein dauerhaftes Aktivieren (Einkoppeln) des äusseren Türdrückers ist ausschliesslich über das elektronische Schliesssystem «lotta» möglich, nicht mechanisch mit dem Schlüssel. Die Schlüsselfunktion entspricht derjenigen von Panikfunktion B.

Definition der Artikelnummern 1-Fallen-Elektroschlösser
RZ94

Serie	RZ	Loch	DM	DIN	Öffnung	Stulp B	Stulp L	Nuss
71	74.	2 RZ	35	1 L	1 einwärts	1 18r	1 230	9 9
71	78.	3 PZ	40	2 R	2 auswärts	2 20r	2 235	
	94.		45			3 24r	3 245	
			50			4 24k	4 270	
			55				5 280	
			60				6 300	
			65				7 320	
			70					
			80					

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Schlösser | 7300 Rohrrahmen RZ74



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- unsichtbar; vollständig im Türblatt verbaut
- koppelbar mit fortschrittlichen und sicheren Zugangssystemen
- erhöhter Manipulationsschutz
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Anwendungsbereiche

- Einbau in Holz-, Holz-Alu-, Alu-, Kunststoff- und Metalltüren
- Postfächer, Parkgaragen

Ansteuerung

UART und 3.3 V

Integrierte Funktionen

- Überwachungssensoren:
 - integrierter Zylinderkontakt
 - integrierter Drückerkontakt
 - integrierter Fallenriegel-Kontakt



Integration

Ansteuerung via
8100/9100 door control



Überwachung

Riegelkontakt
Drückerkontakt
Zylinderkontakt
Fallenkontakt



Sicherheit

Einbruchsicherung und
Manipulationssicherheit via
8100/9100 door control



Formfaktor

Für Rohrrahmen- oder
Vollblattrtüren,
1- oder 3-Fallen-Schlösser

Technische Daten | Lieferumfang

3-Fallen-Elektroschloss | 7300 Rohrrahmen RZ94

Technische Daten

Produktdetails

Material Gehäuse: rostfreier Stahl

Material Stulp: CNS

Oberfläche Stulp: gebürstet

Schlosskasten:
H: 216.5 mm
DM: +17.5 mm

Fanhaken:
H: 156 mm

B: 50 mm

D: 15.1 mm

Ausführung: Stulpoptik CNS

Montageart: 3-Fallen-Schloss
geschraubt

Spannungsversorgung

- 3.3V DC durch lotta door control
- 200 mA

Zertifikate

- EN 179
- EN 1125
- EN 1634-1

Erhältliche Stulpausführungen:

Rundstulp 24/3, flach, kantig

- FK 24×3×2170 mm
- FK 24×3×2400 mm

Eckstulp 20/3, flach, rund

- FR 20×3×1800 mm
- FR 20×3×2000 mm

U-Stulp 24/6, U-Profil

- U 24×6×1790 mm
- U 24×6×1990 mm

Rohrrahmenschlosskasten


mit Hinterdornmass 17.5 mm

- 35er | 40er | 45er | 50er | 55er | 60er | 65er

Integration

Steuerung durch lotta door control über UART-Schnittstelle (Manipulationsschutz)

Weitere Informationen unter lottasystems.ch

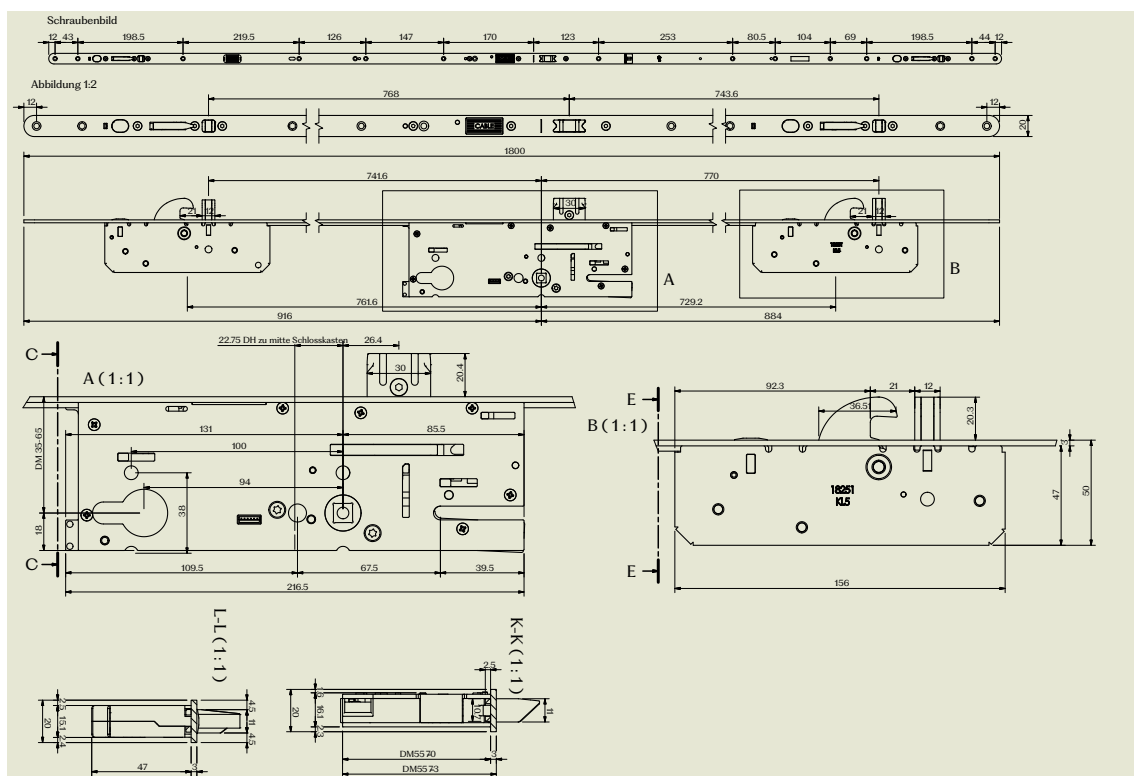

Übersicht Elektroschlösser RZ94

Artikelnummer	Schlossausführung	Stulpausführung (Masse in mm)
7394.02351159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02351169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02351219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02351239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02351329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02351349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund
7394.02352159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02352169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02352219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02352239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02352329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02352349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/35 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund

7394.02401159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02401169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02401219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02401239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02401329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02401349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund
7394.02402159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02402169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02402219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02402239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02402329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02402349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/40 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund

Übersicht Elektroschlösser RZ94

Artikelnummer	Schlossausführung	Stulpausführung (Masse in mm)
7394.02451159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02451169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02451219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02451239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02451329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02451349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund
7394.02452159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02452169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02452219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02452239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02452329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02452349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/45 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund

7394.02501159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02501169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02501219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02501239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02501329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02501349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund
7394.02502159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02502169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02502219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02502239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02502329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02502349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/50 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund

Übersicht Elektroschlösser RZ94

Artikelnummer	Schlossausführung	Stulpausführung (Masse in mm)
7394.02551159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02551169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02551219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02551239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02551329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02551349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund
7394.02552159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02552169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02552219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02552239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02552329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02552349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/55 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund

7394.02601159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02601169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02601219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02601239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02601329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02601349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund
7394.02602159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02602169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02602219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02602239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02602329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02602349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/60 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund

Übersicht Elektroschlösser RZ94


Artikelnummer	Schlossausführung	Stulpausführung (Masse in mm)
7394.02651159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02651169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02651219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02651239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02651329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02651349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN R PC auswärts / DIN L PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund
7394.02652159	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2170 eckig
7394.02652169	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 24×3×2400 eckig
7394.02652219	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1790
7394.02652239	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	U-Stulp 24×6×1990
7394.02652329	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×1800 rund
7394.02652349	lotta 3-Fallen-Rohrrahmen RZ 94/65 09 DIN L PC auswärts / DIN R PC einwärts	Flachstulp 20×3×2000 rund

Übersicht Elektroschlösser RZ94

Artikelnummer	Schlossausführung	Stulpausführung (Masse in mm)
7505.111	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-L	Flach 24×3×1770 kantig, Falleneinsprung 5 mm
7505.211	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-R	Flach 24×3×1770 kantig, Falleneinsprung 5 mm
7505.113	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-L	Flach 24×3×1970 kantig, Falleneinsprung 5 mm
7505.213	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-R	Flach 24×3×1970 kantig, Falleneinsprung 5 mm
7505.122	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-L	U 24×5×1790 Falleneinsprung 5 mm
7505.222	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-R	U 24×5×1790 Falleneinsprung 5 mm
7505.124	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-L	U 24×5×1990 Falleneinsprung 5 mm
7505.224	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-R	U 24×5×1990 Falleneinsprung 5 mm
7410.435	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-L/R	Flach 24×3 rund, Falleneinsprung 10 mm
7419.435	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-L/R	Flach 24×3 rund, Falleneinsprung 19 mm
7422.435	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-L/R	Flach 24×3 rund, Falleneinsprung 22 mm
7431.435	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-L/R	Flach 24×3 rund, Falleneinsprung 31 mm
7505.115	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-L	Flach 24×3 kantig, Falleneinsprung 5 mm Alu-/Stahltüren
7505.215	Satz lotta 3-Fallen-Schliessblech DIN-R	Flach 24×3 kantig, Falleneinsprung 5 mm Alu-/Stahltüren
7505.125	Satz 3-Fallen-U-Schliessblech DIN-L	U 24×5 Falleneinsprung 5 mm Alu-/Stahltüren
7505.225	Satz 3-Fallen-U-Schliessblech DIN-R	U 24×5 Falleneinsprung 5 mm Alu-/Stahltüren

Fluchtrichtung/Panikfunktion

Schematische Darstellung

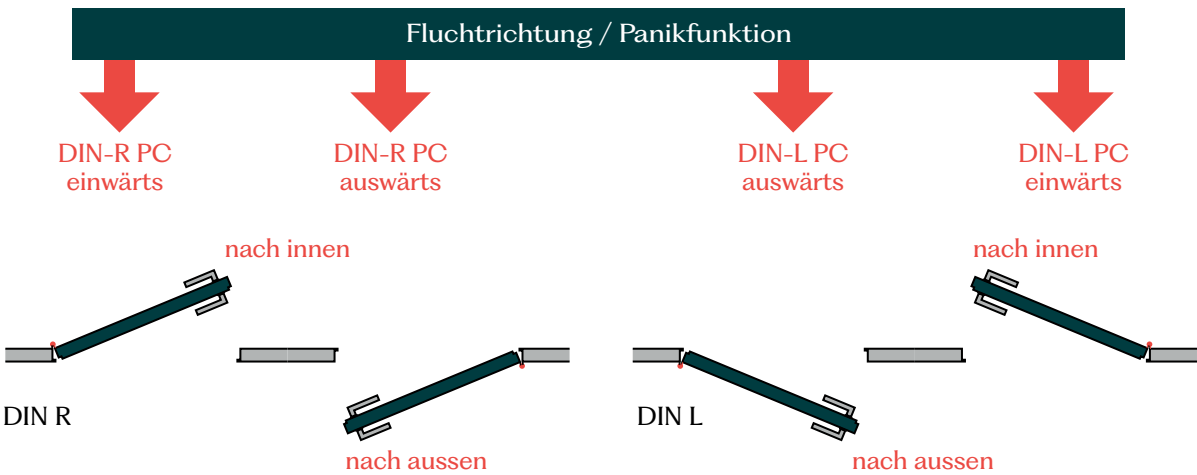

Panikfunktion B: Umschaltfunktion
Der äussere Türdrücker ist deaktiviert. Das bedeutet, der Fallenriegel ist ausgefahren.
Ein Zutritt von aussen ist nur mit einem Schlüssel oder über ein elektronisches System möglich.

Wenn der Schlüssel um eine Vierteldrehung gedreht und gehalten wird, wird der äussere Türdrücker durch die Mechanik des Schlosses aktiviert und die Tür kann geöffnet werden. Alternativ kann der äussere Türdrücker elektronisch aktiviert werden.

Panikfunktion C: Durchgangsfunktion
Ein dauerhaftes Aktivieren (Einkoppeln) des äusseren Türdrückers ist ausschliesslich über das elektronische Schliesssystem «lotta» möglich, nicht mechanisch mit dem Schlüssel. Die Schlüsselfunktion entspricht derjenigen von Panikfunktion B.

Definition der Artikelnummern 3-Fallen-Elektroschlösser RZ94

Serie	RZ	Loch	DM	DIN	Stulp B	Stulp L	Nuss
73..	94.	02 RZ	35	1 R PCa/L PCe	1 FK24	1 1790	9 9
		03 PZ	40	2 L PCa/R PCe	2 U24	2 1800	
			45		3 FR20	3 1990	
			50			4 2000	
			55			5 2170	
			60			6 2400	
			65				

Serie	RZ	DIN	Stulp B	Stulp L
75..	Satz o/u/m	05. 1 L	1 FK24	1 1770
		10. 2 R3	2 U24	2 1790
		19. L/R	3 FR24	3 1970
		22.		4 1990
		31.		5 220
				6 234

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Schliessbleche | 7400



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- für Rahmeneinbau
- sicheres und stilvolles Schliessblech
- verschiedene Ausführungen
- 100 % Swiss made

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Anwendungsbereiche

- Einbau in Holz-, Holz-Alu-, Alu-, Kunststoff- und Metalltüren


Technische Daten | Lieferumfang Flachschliessblech Mitte | 7400

Technische Daten

Produktdetails

Oberfläche:	geschliffener Edelstahl
Länge:	234 mm
Breite:	24 mm
Dicke:	3 mm
Falleneinsprung:	10er, 19er, 22er und 31er
Fallenrichtung:	DIN L und DIN R

Weitere Informationen unter
lottasystems.ch

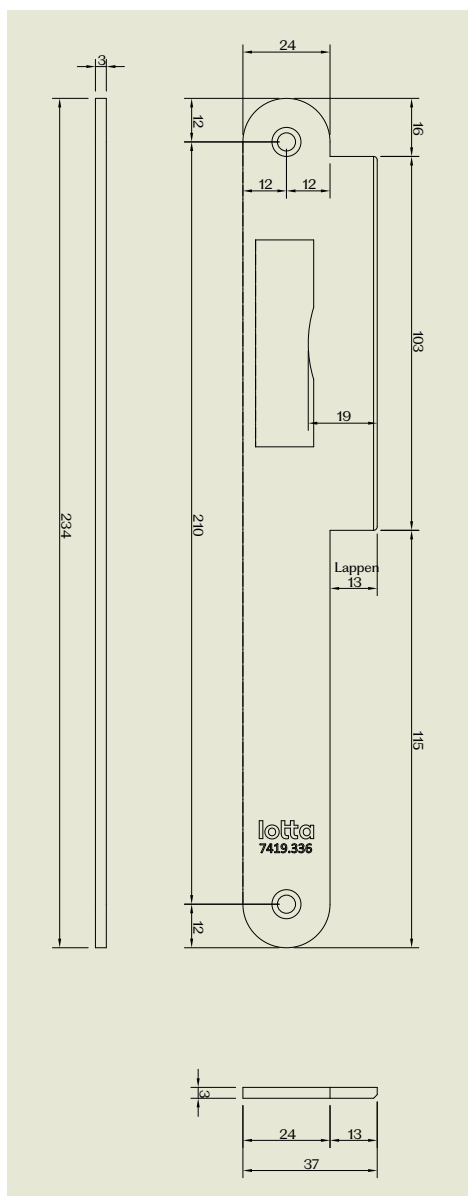

Übersicht Schliessbleche Standardausführung

Artikelnummer	Beschreibung	Masse in mm
7410.136	Flachschliessblech Mitte DIN-L	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 10 mm
7419.136	Flachschliessblech Mitte DIN-L	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 19 mm
7422.136	Flachschliessblech Mitte DIN-L	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 22 mm
7431.136	Flachschliessblech Mitte DIN-L	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 31 mm
7410.236	Flachschliessblech Mitte DIN-R	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 10 mm
7419.236	Flachschliessblech Mitte DIN-R	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 19 mm
7422.236	Flachschliessblech Mitte DIN-R	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 22 mm
7431.236	Flachschliessblech Mitte DIN-R	Flach 24×3×234 rund, Falleneinsprung 31 mm


Technische Daten | Lieferumfang Flachschliessblech für 3-Fallen-Schloss oben und unten | 7400

Technische Daten

Produktdetails

Oberfläche: geschliffener Edelstahl
Länge: 220 mm
Breite: 24 mm
Dicke: 3 mm
Falleneinsprung: 10er, 19er, 22er und 31er
Fallenrichtung: DIN L/R

Weitere Informationen unter
lottasystems.ch

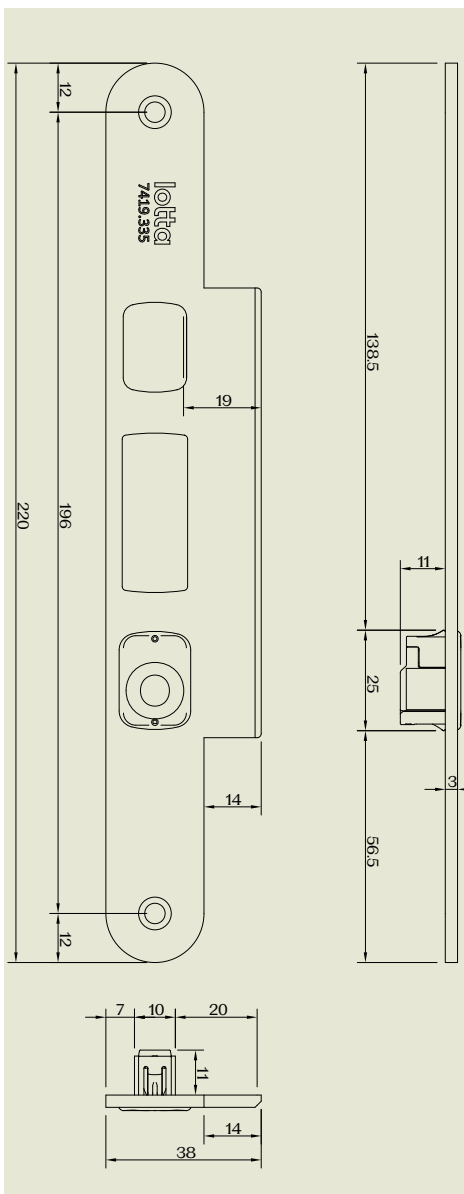

Übersicht Schliessbleche Standardausführung

Artikelnummer	Beschreibung	Masse in mm
7410.335	3-Fallen-Flachschliessblech oben u. unten DIN-L/R	Flach 24×3×220 rund, Falleneinsprung 10 mm
7419.335	3-Fallen-Flachschliessblech oben u. unten DIN-L/R	Flach 24×3×220 rund, Falleneinsprung 19 mm
7422.335	3-Fallen-Flachschliessblech oben u. unten DIN-L/R	Flach 24×3×220 rund, Falleneinsprung 22 mm
7431.335	3-Fallen-Flachschliessblech oben u. unten DIN-L/R	Flach 24×3×220 rund, Falleneinsprung 31 mm

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Zusatzgeräte | 5100



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- fortschrittliches und sicheres Zugangssystem
- flexible Positionierung
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz
- 100 % Swiss made

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Integrierte Technologie

BLE, Wi-Fi, Zigbee und Matter

Integrierte Funktionen

- Direktanschluss mit 5 V DC

Anwendungsbereiche

- Aufputzmontage im sicheren Bereich
- sichtbar oder in der Hohldecke verbaut



Online

Zusätzliche Türen und Leser können angebunden werden, maximal 40 Einzelgeräte koppelbar



Sicherheit

Höchste Verschlüsselung mit Integritätsprüfung



Integration

Wi-Fi-Integration in das Heim- oder technische Netzwerk



Zugangsverwaltung

Online-Überblick jederzeit und überall

Technische Daten | Lieferumfang IoT gateway inkl. WLAN-Booster | 5100

Ausführung

- schwarz
- als Unterputz- oder Aufputzvariante erhältlich

Integration

- via lotta App oder Management-portal
- Verwaltung von bis zu 40 lotta-Produkten oder Zutrittspunkten gleichzeitig
- Sendereichweite bis zu 150 m

Weitere Informationen unter lottasystems.ch



Technische Daten

Produktdetails

Material Gehäuse: Schwer entflammbares ABS-Kunststoffgehäuse

Farbe: schwarz
Oberfläche: matt
Breite: 88 mm
Höhe: 88 mm
Dicke: 22 mm
Montageart: Wandmontage mit Grundplatte

Lieferumfang

- 1 Stk. lotta gateway
- 1 Stk. Distanzrahmen
- 1 Stk. Montageanleitung

Unterstützte Technologien


- AWS IoT Cloud
- Wi-Fi 6
- x.509-Zertifikat
- Mutual TLS
- MQTT

Spannungsversorgung

- 5 V DC, 1.0 A

Umweltbedingungen

- Schutzart IP40
- Temperatur -20°C bis +70°C
- Kondensierungsfrei bei Luftfeuchtigkeiten von 0 bis 95 %

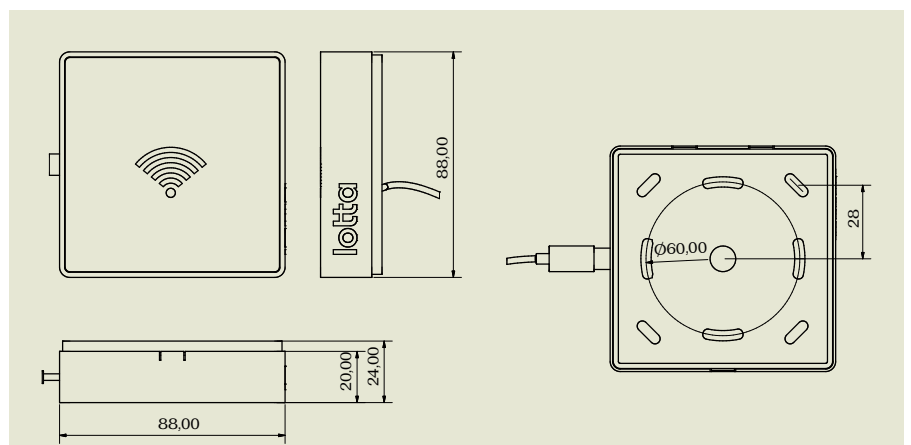

Artikelnummer	Beschreibung
5100.000	lotta lotta IoT Gateway
5000.002	lotta zusatzgeräte Aufputzgrundplatte

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Zusatzgeräte | 5200



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- fortschrittliches und sicheres Zugangssystem
- flexible Positionierung
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz
- 100 % Swiss made

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Anwendungsbereiche

- Aufputzmontage
- sichtbar in der Nähe der Tür

Integrierte Technologie

- BLE, Wi-Fi, Zigbee und Matter
- MIFARE DESFire®

Integrierte Funktionen

- Direktanschluss mit 5 V DC
- Keypad
- RFID-Leser
- Türklingel



Online

ESP-Now-verschlüsselte Verbindung mit dem Gateway



NFC

Standardmässige Türöffnung mit Badge



Bluetooth

Integriertes BLE-Modul



Zugangsverwaltung

PIN-Code/RFID-Medium kann online hinzugefügt oder entfernt werden



Mobile

Standardmässige Türöffnung mit dem Mobile



Integration

API-Schnittstelle zu bestehendem Gateway



Sicherheit

Zweifaktor-authentifizierung möglich

Technische Daten | Lieferumfang
keypad mit RFID | 5200

Ausführung

- mit und ohne Distanzrahmen
- Innen- und Aussenbereich (geschützt)
- Zutritt über Einmalcode oder personenbezogenen Code
- akustische Signale über lotta App
- integriertes Zahlenpad
- integrierter RFID-Leser
- passt zu EDIZIOdue-Design

Integration

- via lotta App oder Management-portal
- kabellose Koppelung mit Türen
- automatische Verbindung mit Gateway nach Registrierung im System

Weitere Informationen unter lottasystems.ch



Technische Daten

Produktdetails

Material Gehäuse: Kunststoffgehäuse mit Glasabdeckung

Farbe: schwarz

Oberfläche: matt

Breite: 88 mm

Höhe: 88 mm

Dicke: 20 mm

Ausführung: schwarz, matt

Glasabdeckung: schwarz

Montageart: Wandmontage mit Distanzrahmen

Lieferumfang

- 1 Stk. lotta Zahlenpad
- 1 Stk. Distanzrahmen
- 1 Stk. Montageanleitung

Unterstützte Technologie



- MIFARE DESFire®
- ISO 14443-1 bis 14443-4

Spannungsversorgung

- 5 V DC, 2.5 A

Umweltbedingungen

- Schutzart IP44
- Temperatur -20°C bis +70°C
- Kondensierungsfrei bei Luftfeuchtigkeiten von 0 bis 95 %

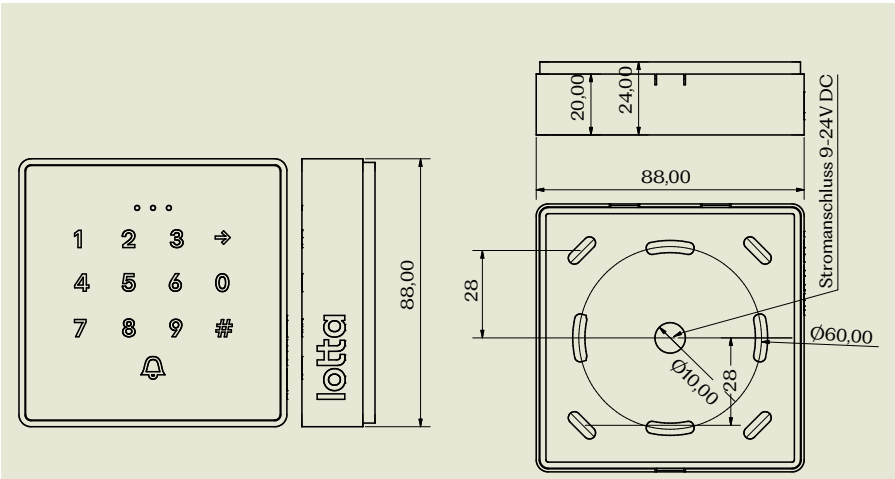

Artikelnummer	Beschreibung
5200.000	lotta keypad mit RFID
5000.002	lotta zusatzgeräte Aufputzgrundplatte

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Zusatzgeräte | 5300



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- fortschrittliches und sicheres Zugangssystem
- flexible Positionierung
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz
- 100 % Swiss made

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Anwendungsbereiche

- Aufputzmontage
- sichtbar in der Nähe der Tür

Integrierte Technologie

- BLE, Wi-Fi, Zigbee und Matter

Integrierte Funktionen

- Direktanschluss mit 5V DC
- Fingerprint
- Türklingel



Online

ESP-Now-verschlüsselte Verbindung mit dem Gateway



Integration

API-Schnittstelle zu bestehendem Gateway



Sicherheit

Zugang mittels Fingerprint möglich



Zugangsverwaltung

Fingerprint online hinzufügen oder entfernen

Technische Daten | Lieferumfang fingerprint | 5300

Ausführung

- mit und ohne Distanzrahmen
- Innen- und Aussenbereich (geschützt)
- Zutritt über Einmalcode oder personenbezogenen Code
- akustische Signale über lotta App
- integriertes Zahlenpad
- integrierter RFID-Leser
- passt zu EDIZIOdue-Design

Integration

- via lotta App oder Management-portal
- kabellose Koppelung mit Türen
- automatische Verbindung mit Gateway nach Registrierung im System

Weitere Informationen unter
lottasystems.ch



Technische Daten

Produktdetails

Material Gehäuse: Kunststoffgehäuse mit Glasabdeckung

Farbe: schwarz
Oberfläche: matt
Breite: 88 mm
Höhe: 88 mm
Dicke: 20 mm
Ausführung: schwarz, matt
Glasabdeckung: schwarz
Montageart: m Wandmontage it Distanzrahmen

Lieferumfang

- 1 Stk. lotta fingerprint
- 1 Stk. Distanzrahmen
- 1 Stk. Montageanleitung

Unterstützte Technologie


- kapazitiver Fingerprint

Spannungsversorgung

- 5 V DC, 2.5 A

Umweltbedingungen

- Schutzart IP44
- Temperatur -20°C bis +70°C
- Kondensierungsfrei bei Luftfeuchtigkeiten von 0 bis 95 %

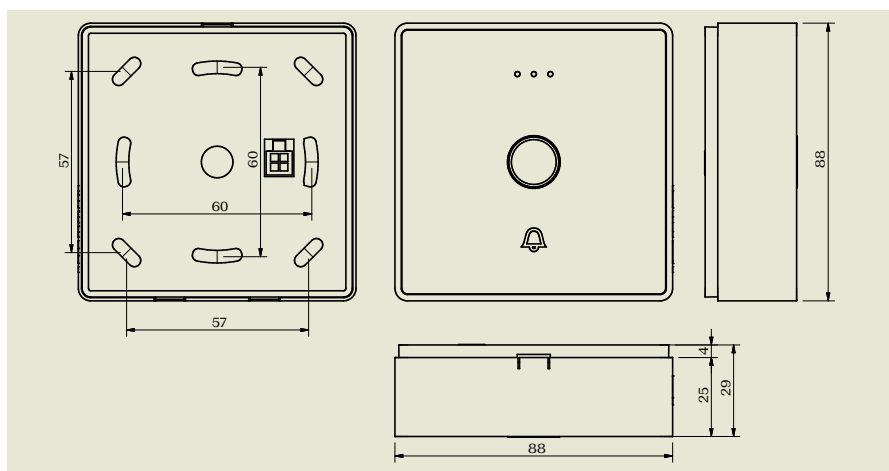

Artikelnummer	Beschreibung
5300.000	lotta fingerprint
5000.002	lotta zusatzgeräte Aufputzgrundplatte

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Zusatzgeräte | 5400



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- fortschrittliches und sicheres Zugangssystem
- flexible Positionierung
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz
- 100 % Swiss made

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Technologie

- MIFARE DESFire®

Anwendungsbereiche

- Einbau in Holz-, Holz-Alu-, Alu-, Kunststoff- und Metalltüren
- sichtbar auf der Tür montiert

Integrierte Funktionen

- RFID-Leser



NFC

Standardmässige
Türöffnung mit Badge



Integration

Über Kabel mit
8100/9100/6000 door
control verbunden



Zugangsverwaltung

Via Badgeleser

Technische Daten | Lieferumfang Externer RFID | 5400

Ausführung

- externe RFID-Antenne in Kunststoff, schwarz, erhältlich
- Deckel in individuellen RAL- oder NCS-Farbtönen erhältlich

Integration

- Verbindung via Kabel mit Zutrittszentrale oder lotta door control
- Einbau dank integriertem Verstärker mit einer Entfernung bis zu 3 m von der Zutrittszentrale oder vom lotta door control

Weitere Informationen unter lottasystems.ch



Technische Daten

Material Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Farbe: schwarz

Oberfläche: matt

Durchmesser: 40 mm

Dicke: 13,5 mm

Ausführung: schwarz, matt

Montageart: in Metalltüren mit 35-mm-Bohrung

Lieferumfang

- 1 Stk. lotta externer RFID
- 1 Stk. Kabelsatz
- 1 Stk. Montageanleitung

Unterstützte Technologie


- MIFARE DESFire®
- ISO 14443-1 bis 14443-4

Spannungsversorgung

- über lotta door control oder lotta Zutritts-zentrale

Umweltbedingungen

- Schutzart IP44
- Temperatur -20° C bis +70° C
- Kondensierungsfrei bei Luftfeuchtigkeiten von 0 bis 95 %

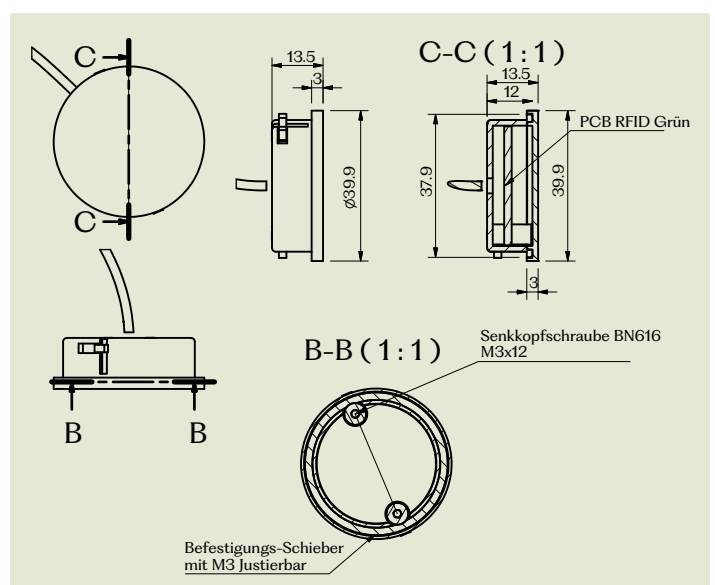

Artikelnummer	Beschreibung
5400.000	lotta externe RFID Antenne

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Zusatzgeräte | 6000



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- fortschrittliches und sicheres Zugangssystem
- flexible Positionierung
- hohe Sicherheitsstandards und Effizienz
- 100 % Swiss made

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Anwendungsbereiche

- Fahrstühle, Postfächer, Garderobenschliessfächer

Integrierte Technologie

BLE, Wi-Fi, Zigbee und Matter

Integrierte Funktionen

- Direktanschluss mit 24 V DC
- erweiterte Relaischaltungen



Online

ESP-Now-verschlüsselte Verbindung mit dem Gateway



Integration

API-Schnittstelle zu bestehenden Systemen, zusätzliche Relaischaltung



Zugangsverwaltung

Online-Überblick jederzeit und überall

Technische Daten | Lieferumfang
Zutrittszentrale | 6000

Ausführung

- verbaut in Hutschienegehäuse CombiNorm-Control
- zwei 24-V-DC-Ausgänge zur Steuerung eines Elektro- oder Motorschlösses sowie eines Elektrotüröffners
- acht Relaisausgänge zur Ansteuerung verschiedener Schliessfächer, einzelner Stockwerke oder eines Fahrstuhls

Integration

- Konfiguration über Management-portal
- Koppelung mit Zusatzprodukten:
 - 5200
 - 5300
 - 5400

Weitere Informationen unter lottasystems.ch



Technische Daten

Material Gehäuse: schwer entflammables ABS-Kunststoffgehäuse

Farbe: grau

Oberfläche: matt

Durchmesser: 142.5 mm

Breite: 89.5 mm

Tiefe: 65 mm

Montageart: geklemmt auf Hutschiene

Lieferumfang

- 1 Stk. lotta Zutrittszentrale
- 1 Stk. Montageanleitung

Spannungsversorgung


- 24 V DC 2.5 A

Umweltbedingungen

- Schutzart IP20
- Temperatur -20°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit 0 bis 95 %





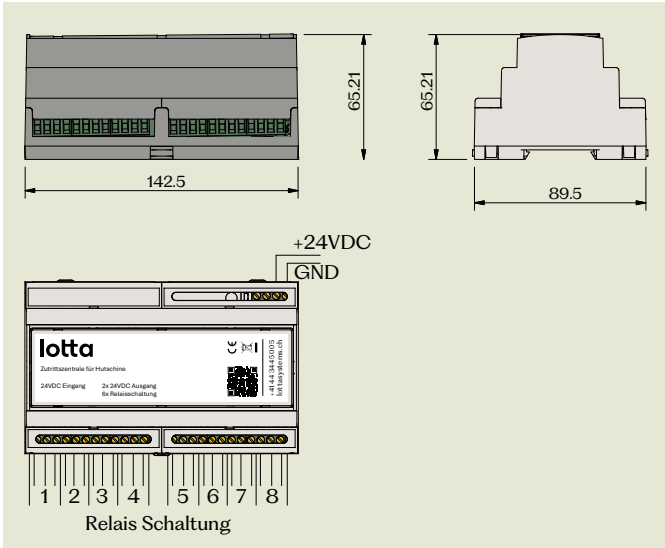

Artikelnummer	Beschreibung
6000.000	lotta Zutrittszentrale

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.

Ersatzteile | 4400



Einsatzgebiet

- 8100 lotta door control

Anwendungsbereiche

- Für den Batteriebetrieb des 8100 lotta door control



Akkubetrieben

Langlebige und wieder-
aufladbare Batterien

Technische Daten | Lieferumfang
Ersatzbatterie/-akku | 4400

Ausführung

- zwei Ersatzbatterien/-akkus für den 8100 lotta door control
- ist als nicht aufladbare Ersatzbatterie oder als wiederaufladbarer Ersatzakku erhältlich

Integration

- wird in das Ersatzbatterie-/ -akkufach des lotta door control eingeführt
- für das Demontieren der Ersatzbatterie/-akkublende wird ein Schraubenzieher empfohlen

Weitere Informationen unter lottasystems.ch




Technische Daten

Typ: Ersatzbatterie, nicht aufladbar / Ersatzakku, wiederaufladbar
System: Lithium Thionyl Chloride / Lithium-Intercalated Compounds
Grösse: AA
Spannung: 3.6 V
Kapazität: 2400 mAh / 1200 mAh
Gewicht: 18 g / 22 g

Lieferumfang
• 2 Stk. lotta Ersatzbatterien/-akkus
• Kurzanleitung

Umweltbedingungen
• Temperatur -55° C bis 85° C
• Entsorgung im Sondermüll

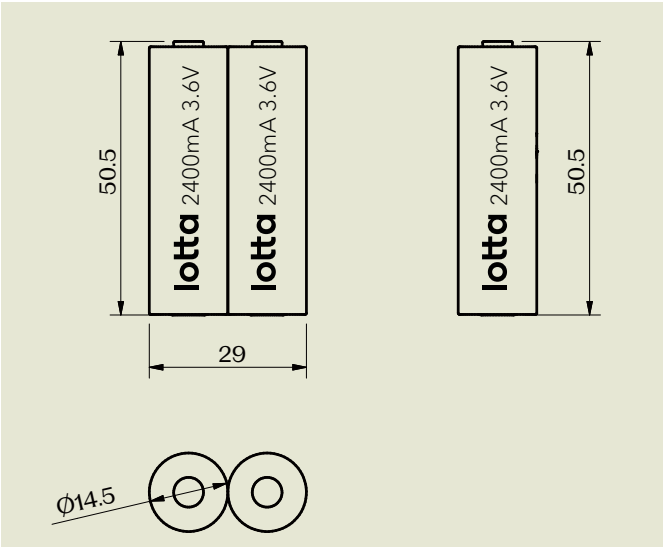

Artikelnummer	Beschreibung	Grösse
4400.001	1 Paar lotta Ersatzbatterien 3.6 V, 4800 mAh, nicht aufladbar	AA
4400.002	1 Paar lotta Ersatzakkus 3.6 V, 2400 mAh, wiederaufladbar	AA

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Ersatzteile | 4300



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- im Kreditkartenformat aus durchgefärbtem Kunststoff

Einsatzgebiete

- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Bürogebäude und Co-Working-Spaces
- öffentliche Gebäude
- Hotels und Schulen
- denkmalgeschützte Gebäude

Technologie

- MIFARE DESFire® 4k EV3

Anwendungsbereiche

- jeglicher Zutritt via RFID-Leser



RFID

Kontaktlose Authentifizierung. Schlüsselanhänger im Edelstahldesign und Kunststoffabdeckung. Wartungsfreie RFID-Karten oder Schlüsselanhänger



Zugang

Kontaktloser Zutritt



Sicherheit

MIFARE DESFire®, hoher Sicherheitsstandard

Technische Daten | Lieferumfang
RFID-Medien | 4300

Technische Daten

Produktdetails

Typ: Karte/Schlüsselanhänger

Material: PVC/ABS und Edelstahl

Farbe: schwarz / schwarz und silbern

Technologie: MIFARE DESFire® 4k EV3

Dicke: 0.9 mm / 7.0 mm

Höhe: 53.98 mm / 48.5 mm

Breite: 85.6 mm / 38 mm


Lieferumfang



- 5 Stk. NFC-Karten
- oder
- NFC-Schlüsselanhänger

Umweltbedingungen

- Temperatur -20° C bis 70° C

Weitere Informationen unter lottasystems.ch



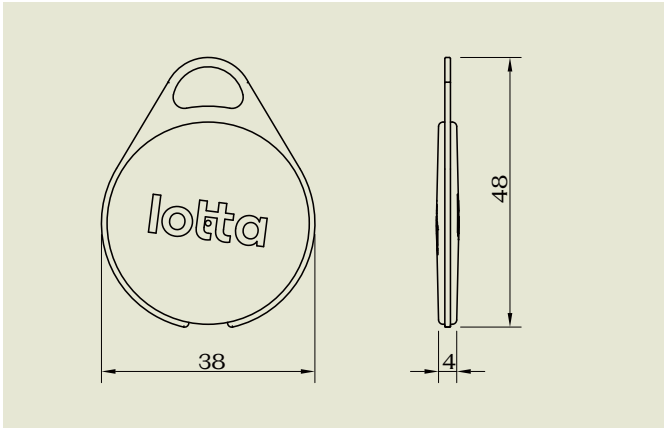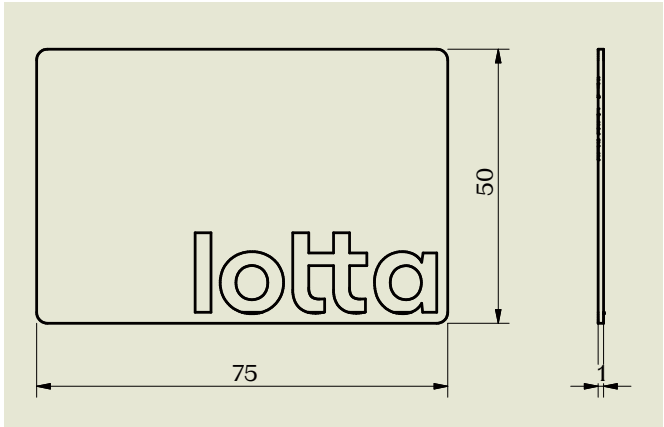

Artikelnummer	Beschreibung	Technologie
4300.001	5 NFC-Karten zur kontaktlosen Öffnung	MIFARE DESFire® 4k EV3
4300.002	NFC-Systemkarte (Bauzeitkarte)	MIFARE DESFire® 4k EV3
4300.003	5 NFC-Schlüsselanhänger zur kontaktlosen Öffnung	MIFARE DESFire® 4k EV3

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.

Ersatzteile | 4500



Einsatzgebiete

- Verbindungskabel zwischen lotta door control und Schloss

Anwendungsbereiche

- 8100 lotta door control
- 9100 lotta door control
- 7100/7300
- Glutz Mint
- BKS



Zugang

Kabelgebundene Verbindung zwischen lotta door control und Schloss



Sicherheit

Im Türblatt integriert, erhöhte Manipulations-sicherheit

Technische Daten | Lieferumfang
Verbindungskabel | 4500

Technische Daten		
Produktdetails		Lieferumfang
Typ:	Kabel	• 1 Stk. Verbindungskabel
Adern:	16-adrig	
Länge:	450 mm / 1200 mm / 2800 mm	
		Weitere Informationen unter lottasystems.ch

Artikelnummer	Beschreibung
4501.045	Verbindungskabel lotta door control zu lotta Schloss 45 cm
4501.120	Verbindungskabel lotta door control zu lotta Schloss 120 cm
4501.121	Verbindungskabel lotta door control zu lotta Schloss und externe RFID-Antenne 120 cm
4501.280	Verbindungskabel lotta door control zu lotta Schloss 280 cm
4501.281	Verbindungskabel lotta door control zu lotta Schloss und externe RFID-Antenne 280 cm
4502.045	Verbindungskabel lotta door control zu Glutz Mint 45 cm
4502.120	Verbindungskabel lotta door control zu Glutz Mint 120 cm
4502.121	Verbindungskabel lotta door control zu Glutz Mint und externe RFID-Antenne 120 cm
4502.280	Verbindungskabel lotta door control zu Glutz Mint 280 cm
4502.281	Verbindungskabel lotta door control zu Glutz Mint und externe RFID-Antenne 280 cm
4503.045	Verbindungskabel lotta door control zu BKS-Serie 19/21 45 cm
4503.120	Verbindungskabel lotta door control zu BKS-Serie 19/21 120 cm
4503.280	Verbindungskabel lotta door control zu BKS-Serie 19/21 280 cm

lotta

Unsichtbare Sicherheit. Smarter Zugang.
Ersatzteile | 4600



Puristische Ästhetik und moderne Technik – für stilvolle Architektur

- unsichtbar; vollständig im Rahmen verbaut
- wartungsfreier Magnetkontakt
- 100 % Swiss made

Einsatzgebiete

- 8100/9100 lotta door control

Anwendungsbereiche

- Einbau in Holz-, Holz-Alu-, Alu-, Kunststoff- und Metalltüren
- Türstatusüberwachung

Technologie

- MIFARE DESFire® 4k EV3



Magnetkontakt
Kontaktlose
Türstatuskontrolle



Sicherheit
Türstatusüberwachung

Technische Daten | Lieferumfang
Magnetkontakt | 4600

Technische Daten

Produktdetails



Typ: Magnetkontakt
Material: Metall/Kunststoff
Durchmesser Schaft: 7.0 mm bis 7.75 mm
Durchmesser Kopf: 12 mm
Höhe: 14 mm

Lieferumfang

• 1 Stk. Kontaktmagnet

Weitere Informationen unter
lottasystems.ch



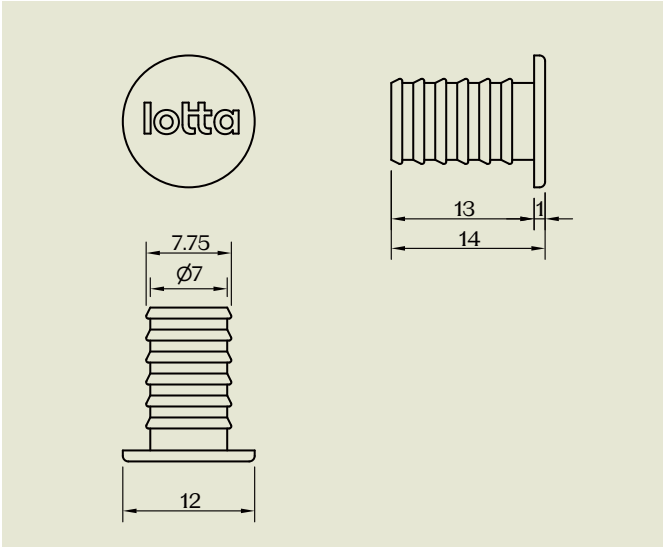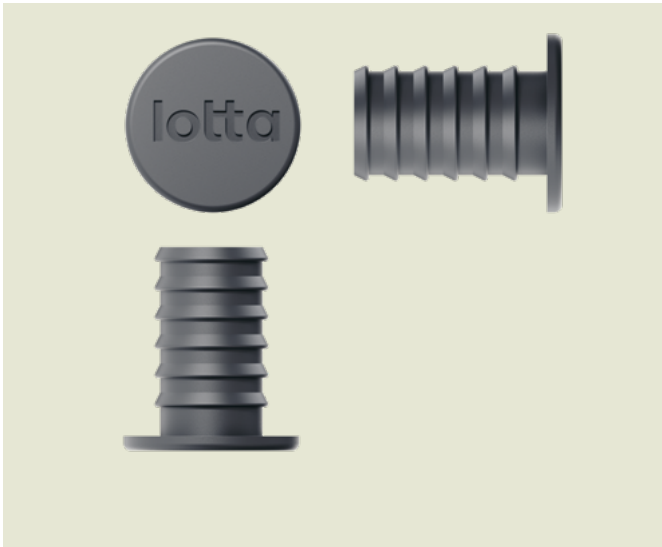

Artikelnummer	Beschreibung
4600.001	Magnetkontakt für die Türstatusüberwachung