

A chef in a kitchen, blurred in motion, working behind a counter. The background features two large stainless steel refrigerators with digital temperature displays showing -20°C and 4°C. The counter in the foreground holds several round metal trays, two squeeze bottles (one dark, one light), a small bottle of oil, and a bowl of lemons. The Haglund logo is visible on the refrigerators.

KYL & FRYSSKÅP 2025



HAGLUND INDUSTRI
KYLA I ALLA FORMER

TEKNIK, FUNKTION OCH HÅLLBARHET

I fem generationer har familjen Haglund haft egen tillverkning i fabriken i Gällstad. Från det tidiga bleckplåtslageriet till dagens högkvalitativa kylar har grundreceptet varit detsamma: lyssna på kunderna, var noggrann med detaljerna och sluta aldrig att utveckla teknik och funktion. Det är den traditionen som finns inbyggd i alla våra produkter och ger en finish och hållbarhet som gör oss smått unika. Produkterna är dessutom grundligt testade. Först av oss, sedan av våra kunder.
Prova själv och märk skillnaden.

160 ÅR AV UTVECKLING MÄRKS I DETALJERNA



VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT

Varje restaurang och servering har sina specifika krav. Vi hjälper gärna till att hitta den lösning som passar er bäst. Ring eller maila oss och berätta vad du behöver så ger vi ett förslag.

MAILA OSS PÅ: SALES@HAGLUNDINDUSTRI.SE
ELLER RING: +46 (0) 321-29 990

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

9	KYL- & FRYSSKÅP
7	BRIS 450
9	BRIS 600
10	BRIS 600 KOMBI
11	BRIS 600 LÅG
15	BRIS 700
16	BRIS 700 LÅG
17	BRIS 850
18	BRIS 850 KOMBI
19	BRIS 850 LÅG
20	BRIS 600/850 HIGH PERFORMANCE
24	TILLBEHÖR BRISSKÅP
25	AVFALLSSKÅP
28	KYLSKÅP ROLL-IN / GENOMGÅENDE
29	BRIS 850 EXPO

BRIS KYL- & FRYSSKÅP

NYA BRIS ÄR FRAMTIDEN INOM PROFESSIONELL KYLA

Nya BRIS erbjuder en imponerande kombination av lägre energikonsumtion och ökad lagringskapacitet. Vår skåpserie är designad utan att kompromissa med material, energiförbrukning och hållbarhet.



"UTRUSTNINGEN I KÖKET MÅSTE VARA HÅLLBAR ÖVER TID, MED SVENSKTILLVERKADE PRODUKTER FRÅN HAGLUND INDUSTRI KAN VI TRYGGT SKAPA NYA MATUPPLEVELSER"

- TOMMY MYLLYMÄKI

KYL- & FRYSSKÅP

BRIS 600

KOMPAKT PRESTANDA

BRIS-seriens mest kompakta skåp har samma avancerade teknik, låga ljudnivå och högteknologiska egenskaper som sina större syskon.

KYL- & FRYSSKÅP

BRIS 700

NÅGOT MITTEMELLAN

BRIS 700 med sitt nya format kompletterar vårt befintliga sortiment utan att kompromissa på prestanda.



BRIS 600
600 x 770 x 2160
Sida 9

BRIS 600 KOMBI
600 x 770 x 2160
Sida 10



BRIS 600 LÅG
600 x 770 x 2000
Sida 11



BRIS 700
700 x 890 x 2160
Sida 15



BRIS 700 LÅG
700 x 650 x 2000
Sida 16

ENERGI

BÄST I SIN KLASS

65% HÖGRE EFFEKT TROTS 50% LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING

Tack vare vår unika teknik med massor av små och stora innovationer når vi högsta energiklass, minimal energiförbrukning utan att kompromissa med prestanda och håller temperaturen även vid tuff användning.

A



KONTROLL



HACCP



ROSTFRITT



MILJÖVÄNLIGT



HYGIEN



FOTPEDAL



LED-BELYSNING



LÅGENERGIFLÄKTAR



TÖVATTENTORK



FÖRÅNGARE



LJUDLÖS



LÅS



ÅTERVINNINGSBAR



TIMER



GALLERHYLLOR

TILLVERKAD MED 95% ÅTERVUNNET ROSTFRITTSTÅL

KYLSKÅP

BRIS 450

VÅR NYASTE FAMILJEMEDLEM

BRIS 450 kan upplevas som liten utvändigt men klarar trots sitt kompakta format förvaring av GN1/1-kantiner.

KYL- & FRYSSKÅP

BRIS 850

STOR OCH KRAFTFULL

BRIS 850 är vår största serie skåp. Med en oöverträffad lastkapacitet är detta skåp en riktig arbetshäst i det professionella köket.



BRIS 450
450 x 700 x 2000
Sida 7



BRIS 850
850 x 770 x 2160
Sida 17



BRIS 850 KOMBI
850 x 770 x 2160
Sida 18



BRIS 850 LÅG
850 x 770 x 2000
Sida 19

PRISVINNANDE DESIGN

KONTROLL

ENKEL ÅTKOMST

Lätt åtkomst bakom mjukstängande frontlucka. Elektronisk styrning med 1 års full historik samt uppkopplingsmöjlighet via Bluetooth, NFC och Modbus.



LJUDLÖS

TYST SOM EN BRIS

Ljudnivå under 40dB(A)

HANDTAG


ALLTID TILL HANDS

Ergonomiskt utanpåliggande handtag

MILJÖVÄNLIGT

MILJÖVÄNLIGT KÖLDMEDIE

Vi levererar samtliga skåp med miljövänligt köldmedie

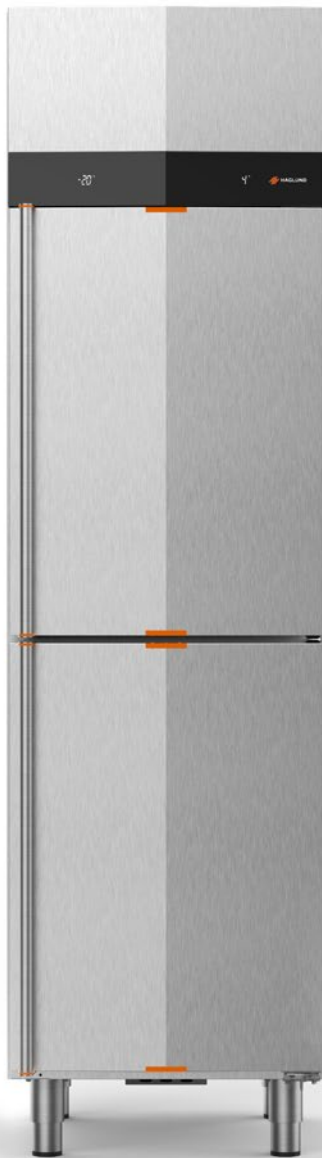

HYGIEN

UTBYTBAR MAGNETLIST

Magnetlisterna i dörren är lätta att rengöra och kan vid behov bytas ut med ett enkelt handgrepp.



DAMMFILTER

FÖR TRÅNGA UTRYMMEN

Lättåtkomligt dammfilter, kräver endast 100 mm fri höjd. Integrerad luftkanal i rygg möjliggör placering direkt mot vägg



PRODUKTKVALITET

JÄMN KYLA

Minimal temperaturskillnad och jämn kyla i hela skåpet säkerställer kvaliteten och förlänger hållbarheten på maten.

LED-BELYSNING

UPPLYST SKÅP

300% mer ljus med integrerad belysning som löper hela skåpets höjd.



FOTPEDAL

SMIDIG ÖPPNING

Robust och enkel att använda. Testad över 100 000 öppningar.



HYGIEN

ENKEL ATT RENGÖRA

Funktioner som hygientak, enkelt löstagbart dammfilter och rundade innerhörn gör rengöringen lekande lätt.





KVALITET

6 ÅRS GARANTI

FÖR MER INFORMATION OM GARANTIVILLKOR, KONTAKTA OSS.



reddot design award
winner 2024

BRIS 450




STANDARD

HELT I ROSTFRITT
4 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR
UPPKOPPLING VIA BLUETOOTH/NFC
ERGONOMISKT HANDTAG
LÅS
TÖVATTENTORK
LÅGENERGI FLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE

DIMENSIONER (mm)

BREDD	450
DJUP	700*
HÖJD	2000
HYLLMÅTT	325 x 530
STÄLLBARA BEN	130-180
* + 45 mm för handtag	

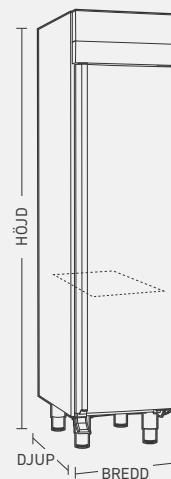

B

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS-450KA	BRIS-450FA
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	450 x 700 x 2000	450 x 700 x 2000
KYLEFFEKT	300 W	T.B.A
ENERGIKLASS	B	T.B.A
NETTOVOLYM	220 L	220 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	290 W	T.B.A
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

TILLVAL

FOTPEDAL
BELYSNING
GLASDÖRR MED BELYSNING
EXTRA HYLLA
ÖVRIGA TILLVAL, SE SIDAN 31

CENTRALEKYL

MODELL	BRIS-450KC	BRIS-450FC
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	450 x 700 x 2000	450 x 700 x 2000
NETTOVOLYM	220 L	220 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	160 W	T.B.A
KYLBEHOV (W)	250 / -8°C	T.B.A
KÖLDMEDIE	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.



VI STRÄVAR STÄNDIGT EFTER ATT MINSKA VÅR KLIMATPÅVERKAN

Vi har under många år aktivt jobbat med att fasa ut traditionella köldmedier till förmån för miljövänliga alternativ i våra produkter. Våra BRIS skåp är dessutom tillverkade med 95% återvunnet rostfrittstål för att ytterligare minska vår påverkan på klimatet.

BRIS KYL- & FRYSSKÅP

BRIS 600

STANDARD

HELT I ROSTFRITT
5 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR
UPPKOPPLING VIA BLUETOOTH/NFC
ERGONOMISKT HANDTAG
LÅS
TÖVATTENTORK
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE


DIMENSIONER (mm)

BREDD	600
DJUP	770*
HÖJD	2160
HYLLMÅTT	450 x 530
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag



B

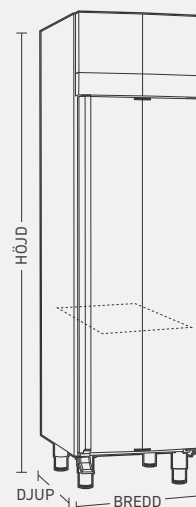

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS-600KA	BRIS-600UA	BRIS-600FA
TYP	KYL	UTVIDGAD KYL***	FRYS
MÅTT (mm)	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160
KYLEFFEKT	360 W	360 W	300 W
ENERGIKLASS	B	B	C
NETTOVOLYM	345 L	345 L	345 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	290 W	320 W	580 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290	R-290

*** Temperaturområde = -5°C – +12°C.

CENTRAKYLA

MODELL	BRIS-600KC	BRIS-600UC	BRIS-600FC
TYP	KYL	UTVIDGAD KYL***	FRYS
MÅTT (mm)	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160
NETTOVOLYM	345 L	345 L	345 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	160 W	440 W	440 W
KYLBEHOV (W)	250 / -8°C	250 / -8°C	300 / -28°C
KÖLDMEDIE	R-134A / R-452A*	R-134A / R-452A*	R-452A*

TILLVAL

FOTPEDAL

BELYSNING

ÖVRIGA TILLVAL, SE SIDAN 31

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

BRIS 600 KOMBI


STANDARD

HELT I ROSTFRITT
4 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR
UPPKOPPLING VIA BLUETOOTH/NFC
ERGONOMISKT HANDTAG
LÅS ÖVRE SKÅP
TÖVATTENTORK
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE
INSTICKSGIVARE
(ENDAST KOMBISKÅP FÖR NEDKYLNING)

DIMENSIONER (mm)

BREDD	600
DJUP	770*
HÖJD	2160
HYLLMÅTT	450 x 530
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag

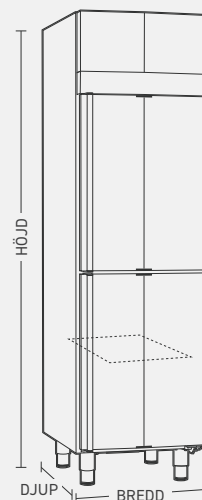

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS-600KKA	BRIS-600KFA	BRIS-600NKA	BRIS-600NFA	BRIS-600KFCA
TYP	KYL/KYL***	KYL/FRYS***	NEDKYLNING/KYL***	NEDKYLNING/FRYS***	KYL/FRYS***
MÅTT (mm)	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160
KYLEFFEKT	330 + 300 W	330 + 200 W	—	—	—
NETTOVOLYM	156 + 132 L	156 + 132 L	156 + 132 L	156 + 132 L	156 + 132 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A	230 V / 10 A	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	620 W	670 W	735 W	785 W	445 W
NEDKYL.KAPACITET	—	—	15 KG (4H)	15 KG (4H)	—
KÖLDMEDIE	R-290	R-290	R-290	R-290	R-134A/R-452A*/R-290

CENTRALKYLA

MODELL	BRIS-600KKC	BRIS-600KFC	BRIS-600NKC	BRIS-600NFC	BRIS-600KFCA
TYP	KYL/KYL***	KYL/FRYS***	NEDKYLNING/KYL***	NEDKYLNING/FRYS***	KYL/FRYS***
MÅTT (mm)	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160
NETTOVOLYM	156 + 132 L	156 + 132 L	156 + 132 L	156 + 132 L	156 + 132 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A	230 V / 10 A	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	170 W	435 W	170 W	440 W	445 W
NEDKYL.KAPACITET	—	—	15 KG (4H)	15 KG (4H)	—
KYLBEHOV (W)	300/-8°C	150/-8°C + 200/-28°C	600/-8°C + 150/-8°C	600/-8°C + 200/-28°C	150/-8°C (ÖVRE SKÅP)
KÖLDMEDIE	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*/R-290

TILLVAL

FOTPEDAL
BELYSNING (ÖVER- & UNDERSKÅP)
ÖVRIGA TILLVAL, SE SIDAN 31

NEDKYLNINGSKAPACITET = 15KG (4H)
SNABBNEDKYLNING = 7,5KG (90 MIN)

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

*** Kan levereras med 2 st separata matningar.

BRIS 600 LÅG





STANDARD

HELT I ROSTFRITT
4 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR
UPPKOPPLING VIA BLUETOOTH/NFC
ERGONOMISKT HANDTAG
LÅS
TÖVATTENTORK
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE

DIMENSIONER (mm)

BREDD	600
DJUP	770*
HÖJD	2000
HYLLMÅTT	450 x 530
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag

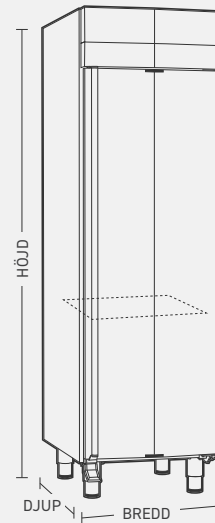

B

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS-600KA-L	BRIS-600FA-L
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	600 x 770 x 2000	600 x 770 x 2000
KYLEFFEKT	340 W	300 W
ENERGIKLASS	B	C
NETTOVOLYM	320 L	320 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	290 W	580 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

TILLVAL

FOTPEDAL

BELYSNING

ÖVRIGA TILLVAL, SE SIDAN 31



CENTRALKYLA

MODELL	BRIS-600KC-L	BRIS-600FC-L
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	600 x 770 x 2000	600 x 770 x 2000
NETTOVOLYM	320 L	320 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	160 W	440 W
KYLBEHOV (W)	250 / -8°C	300 / -28°C
KÖLDMEDIE	R-134A/R-452A*	R-452A*

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

JÄMN KYLA I HELA SKÅPET OCH MINIMAL TEMPERATURSKILLNAD


BEHÅLLER PRODUKTENS KVALITET OCH FÖRLÄNGER HÅLLBARHETEN

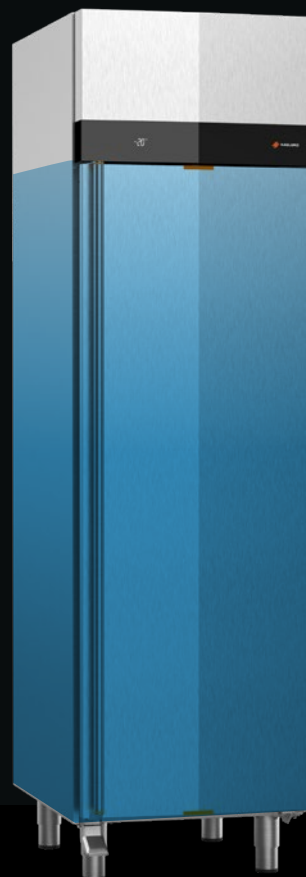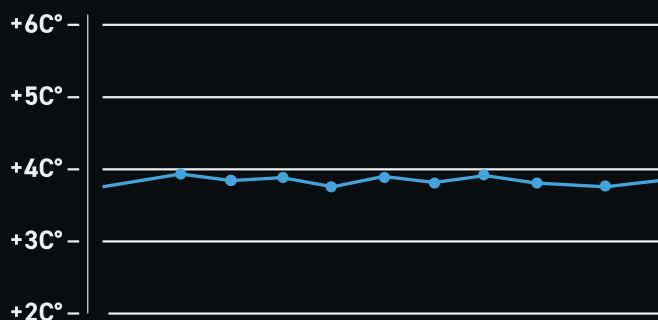

TRÅNGA UTRYMMEN

LÄTTÅTKOMLIGT DAMMFILTER ÄVEN I TRÅNGA UTRYMMEN. BRIS KAN PLACERAS MED ENDAST 100 MM FRITT OVAN SKÅP*. DEN VENTILERADE RYGGEN MÖJLIGGÖR ÄVEN PLACERING DIREKT EMOT VÄGG.*

*Gäller ej vissa STORM modeller

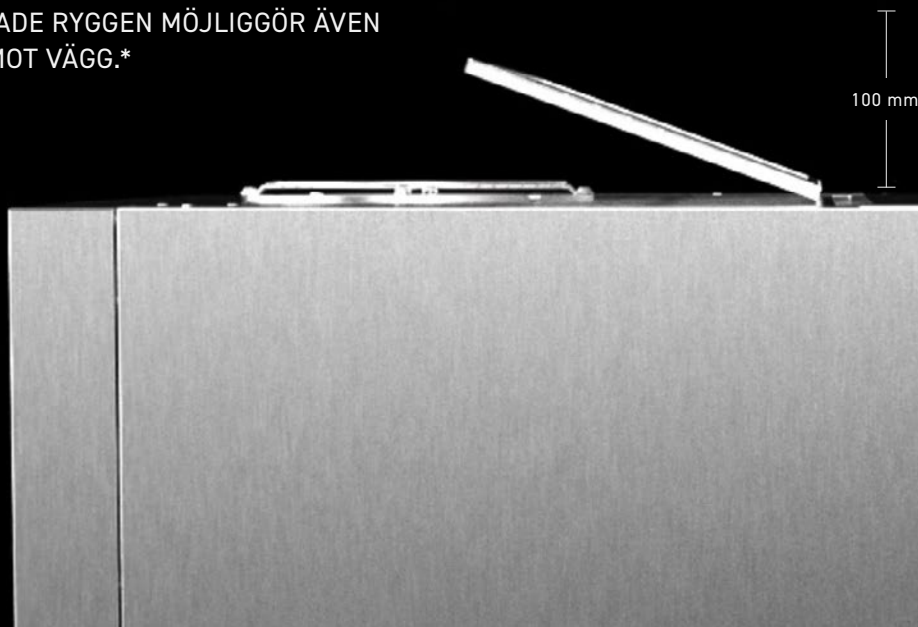



300% MER LJUS

ENERGIEFFEKTIV LED MED 300%

MER LJUS GER DIG OSLAGBAR ÖVERBLICK.

FULLSTÄNDIG KONTROLL

1 ÅRS FULL HISTORIK
ADAPTIV STYRNING
BLUETOOTH / MODBUS



MONSUN[®]
TECHNOLOGY





HANDTAG

ERGONOMISKT UTANPÅLIGGANDE
HANDTAG

ENKEL ATT RENGÖRA

FUNKTIONER SOM HYGIENTAK, ENKELT
LÖSTAGBART DAMMFILTER, PRESSAD BOTTEN
OCH RUNDADE INNERHÖRN GÖR RENGÖRINGEN
LEKANDE LÄTT.

FOTPEDAL

ROBUST OCH ENKEL ATT ANVÄNDA

BRIS 700

DJUPARE SKÅP MED PLATS FÖR FLER KANTINER



STANDARD



HELT I ROSTFRITT
 5 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR
 UPPKOPPLING VIA BLUETOOTH/NFC
 ERGONOMISKT HANDTAG
 LÅS
 TÖVATTENTORK
 LÅGENERGIFLÄKTAR
 HYGIENTAK
 SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE

DIMENSIONER (mm)

BREDD	700
DJUP	890*
HÖJD	2160
HYLLMÅTT	530 x 650
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag

A

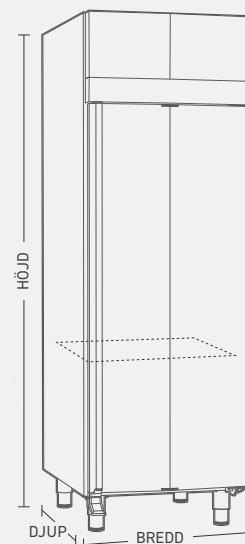

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS-700KA	BRIS-700FA
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	700 x 890 x 2160	700 x 890 x 2160
KYLEFFEKT	380W	400W
ENERGIKLASS	A	B
NETTOVOLYM	498 L	498 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	290 W	580 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

TILLVAL

FOTPEDAL

BELYSNING

ÖVRIGA TILLVAL, SE SIDAN 31

CENTRAALKYLA

MODELL	BRIS-700KC	BRIS-700FC
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	700 x 890 x 2160	700 x 890 x 2160
NETTOVOLYM	498 L	498 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	160 W	500 W
KYLBEHOV (W)	250 / -8°C	300 / -28°C
KÖLDMEDIE	R-134A/R-452A*	R-452A*

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

BRIS 700 LÅG

VÅRT GRUNDASTE SKÅP


STANDARD

HELT I ROSTFRITT
4 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR
UPPKOPPLING VIA BLUETOOTH/NFC
ERGONOMISKT HANDTAG
LÅS
TÖVATTENTORK
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE


DIMENSIONER (mm)

BREDD	700
DJUP	650*
HÖJD	2000
HYLLMÅTT	530 x 410
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag



A

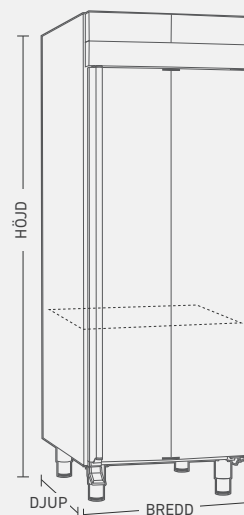

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS-700KA-LG	BRIS-700FA-LG
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	700 x 650 x 2000	700 x 650 x 2000
KYLEFFEKT	360 W	420 W
ENERGIKLASS	A	B
NETTOVOLYM	460 L	460 L
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	290 W	580 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

TILLVAL

FOTPEDAL
BELYSNING

ÖVRIGA TILLVAL, SE SIDAN 31

CENTRALKYLA

MODELL	BRIS-700KC-LG	BRIS-700FC-LG
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	700 x 650 x 2000	700 x 650 x 2000
NETTOVOLYM	460 L	460 L
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	160 W	500 W
KYLBEHOV (W)	250 / -8°C	300 / -28°C
KÖLDMEDIE	R-134A/R-452A*	R-452A*

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

BRIS 850


STANDARD

HELT I ROSTFRITT
5 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR
UPPKOPPLING VIA BLUETOOTH/NFC
ERGONOMISKT HANDTAG
LÅS
TÖVATTENTORK
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE


DIMENSIONER (mm)

BREDD	850
DJUP	770*
HÖJD	2160
HYLLMÅTT	680 x 530
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag



A

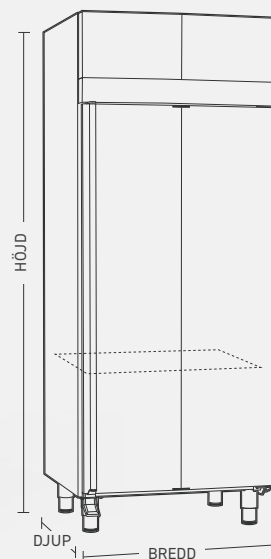

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS-850KA	BRIS-850UA	BRIS-850FA
TYP	KYL	UTVIDGAD KYL***	FRYS
MÅTT (mm)	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160
KYLEFFEKT	400 W	400 W	400 W
ENERGIKLASS	A	A	B
NETTOVOLYM	520L	520L	520L
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	290 W	490 W	660 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290	R-290

*** Temperaturområde = -5°C – +12°C.

TILLVAL

FOTPEDAL

BELYSNING

ÖVRIGA TILLVAL, SE SIDAN 31

CENTRAKYLA

MODELL	BRIS-850KC	BRIS-850UC	BRIS-850FC
TYP	KYL	UTVIDGAD KYL***	FRYS
MÅTT (mm)	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160
NETTOVOLYM	520L	520L	520L
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	160 W	610 W	610 W
KYLBEHOV (W)	300/-8°C	300/-8°C	350/-28°C
KÖLDMEDIE	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*	R-452A*

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

BRIS 850 KOMBI





STANDARD

HELT I ROSTFRITT
4 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR
UPPKOPPLING VIA BLUETOOTH/NFC
ERGONOMISKT HANDTAG
LÅS ÖVRE SKÅP
TÖVATTENTORK
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE
INSTICKSGIVARE
(ENDAST KOMBISKÅP FÖR NEDKYLNING)

DIMENSIONER (mm)

BREDD	850
DJUP	770*
HÖJD	2160
HYLLMÅTT	680 x 530
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag

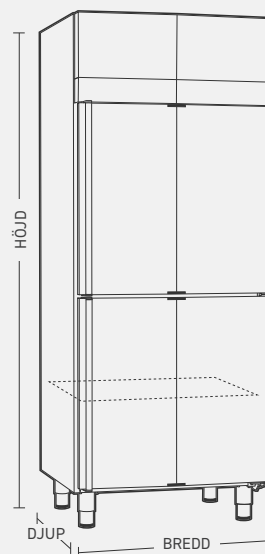

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS 850KKA	BRIS 850KFA	BRIS 850NKA	BRIS 850NFA	BRIS-850KFCA
TYP	KYL/KYL***	KYL/FRYS***	NEDKYLNING/KYL***	NEDKYLNING/FRYS***	KYL/FRYS***
MÅTT (mm)	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160
KYLEFFEKT	360 + 330 W	360 + 250 W	—	—	—
NETTOVOLYM	234 + 198 L	234 + 198 L	234 + 198 L	234 + 198 L	234 + 198 L
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A	230 V/10 A	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	620 W	670 W	815 W	865 W	610 W
NEDKYL.KAPACITET	—	—	25 KG (4H)	25 KG (4H)	—
KÖLDMEDIE	R-290	R-290	R-290	R-290	R-134A/R-452A*/R-290

CENTRAALKYLA

MODELL	BRIS 850KKC	BRIS 850KFC	BRIS 850NKC	BRIS 850NFC	BRIS-850KFCA
TYP	KYL/KYL***	KYL/FRYS***	NEDKYLNING/KYL***	NEDKYLNING/FRYS***	KYL/FRYS***
MÅTT (mm)	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160
NETTOVOLYM	234 + 198 L	234 + 198 L	234 + 198 L	234 + 198 L	234 + 198 L
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A	230 V/10 A	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	170 W	605 W	170 W	610 W	610 W
NEDKYL.KAPACITET	—	—	25 KG (4H)	25 KG (4H)	—
KYLBEHOV (W)	300/-8°C	150/-8°C+200/-28°C	800/-8°C+150/-8°C	800/-8°C+200/-28°C	150/-8°C (ÖVRE SKÅP)
KÖLDMEDIE	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*/R-290

TILLVAL

FOTPEDAL

BELYSNING (ÖVER- & UNDERSKÅP)

ÖVRIGA TILLVAL, SE SIDAN 31

NEDKYLNINGSKAPACITET = 25KG (4H)
SNABBNEKYLNING = 12,5KG (90 MIN)

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

*** Kan levereras med 2 st separata matningar.

BRIS 850 LÅG

STANDARD



HELT I ROSTFRITT
4 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR
LÅS
UPPKOPPLING VIA BLUETOOTH/NFC
ERGONOMISKT HANDTAG
TÖVATTENTORK
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE

DIMENSIONER (mm)

BREDD	850
DJUP	770*
HÖJD	2000
HYLLMÅTT	680 x 530
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag

A

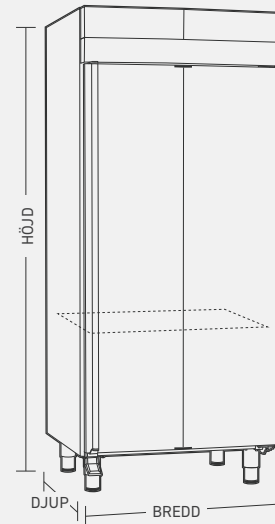

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS-850KA-L	BRIS-850FA-L
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	850 x 770 x 2000	850 x 770 x 2000
KYLEFFEKT	380 W	400 W
ENERGIKLASS	A	B
NETTOVOLYM	480 L	480 L
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	290 W	660 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

TILLVAL

FOTPEDAL
BELYSNING
ÖVRIGA TILLVAL, SE SIDAN 31


CENTRALKYLA

MODELL	BRIS-850KC-L	BRIS-850FC-L
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	850 x 770 x 2000	850 x 770 x 2000
NETTOVOLYM	480 L	480 L
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	160 W	610 W
KYLBEHOV (W)	300/-8°C	350/-28°C
KÖLDMEDIE	R-134A/R-452A*	R-452A*

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

BRIS HIGH PERFORMANCE

BRIS 600 / 850 HIGH PERFORMANCE

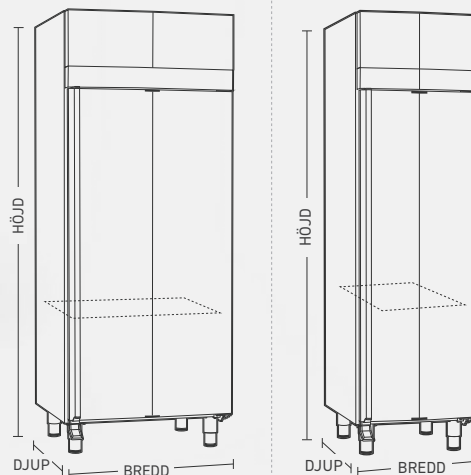

STANDARD


HELT I ROSTFRITT
UPPKOPPLING VIA BLUETOOTH/NFC
FULLLÄNGDSHANDTAG
TÖVATTENTORK
LÅS
LÅGENERGIFLÄKTAR
5 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR
VARTALSSTYRD KOMPRESSOR
KLASSLEDANDE LJUDNIVÅ
HYGIENTAK

DIMENSIONER (mm)

BRIS-850-HP

BREDD	850
DJUP	770*
HÖJD	2160
HYLLMÅTT	680 x 530
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag



BRIS-600-HP

BREDD	600
DJUP	770*
HÖJD	2160
HYLLMÅTT	450 x 530
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag



A

BRIS HIGH PERFORMANCE

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS-600KA-HP	BRIS-600FA-HP	BRIS-850KA-HP	BRIS-850FA-HP
TYP	KYL	FRYS	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	600 x 770 x 2160	600 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160	850 x 770 x 2160
KYLEFFEKT	550 W	350 W	600 W	450 W
ENERGIKLASS	A	B	A	T.B.A
NETTOVOLYM	345 L	345 L	520 L	520 L
ELANSLUTNING	230 V / 10A	230 V / 10A	230 V / 10A	230 V / 10A
ANSLUTNINGSEFFEKT	290 W	580 W	290 W	660 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290	R-290	R-290

TILLVAL


FOTPEDAL
BELYSNING

ÖVRIGA TILLVAL, SE SIDAN 31

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.



KYLNING ENLIGT TERMODYNAMIKENS LAGAR

ENERGIEFFEKTIV PÅ PAPPRET, ENERGIEFFEKTIVARE I VERKLIGHETEN

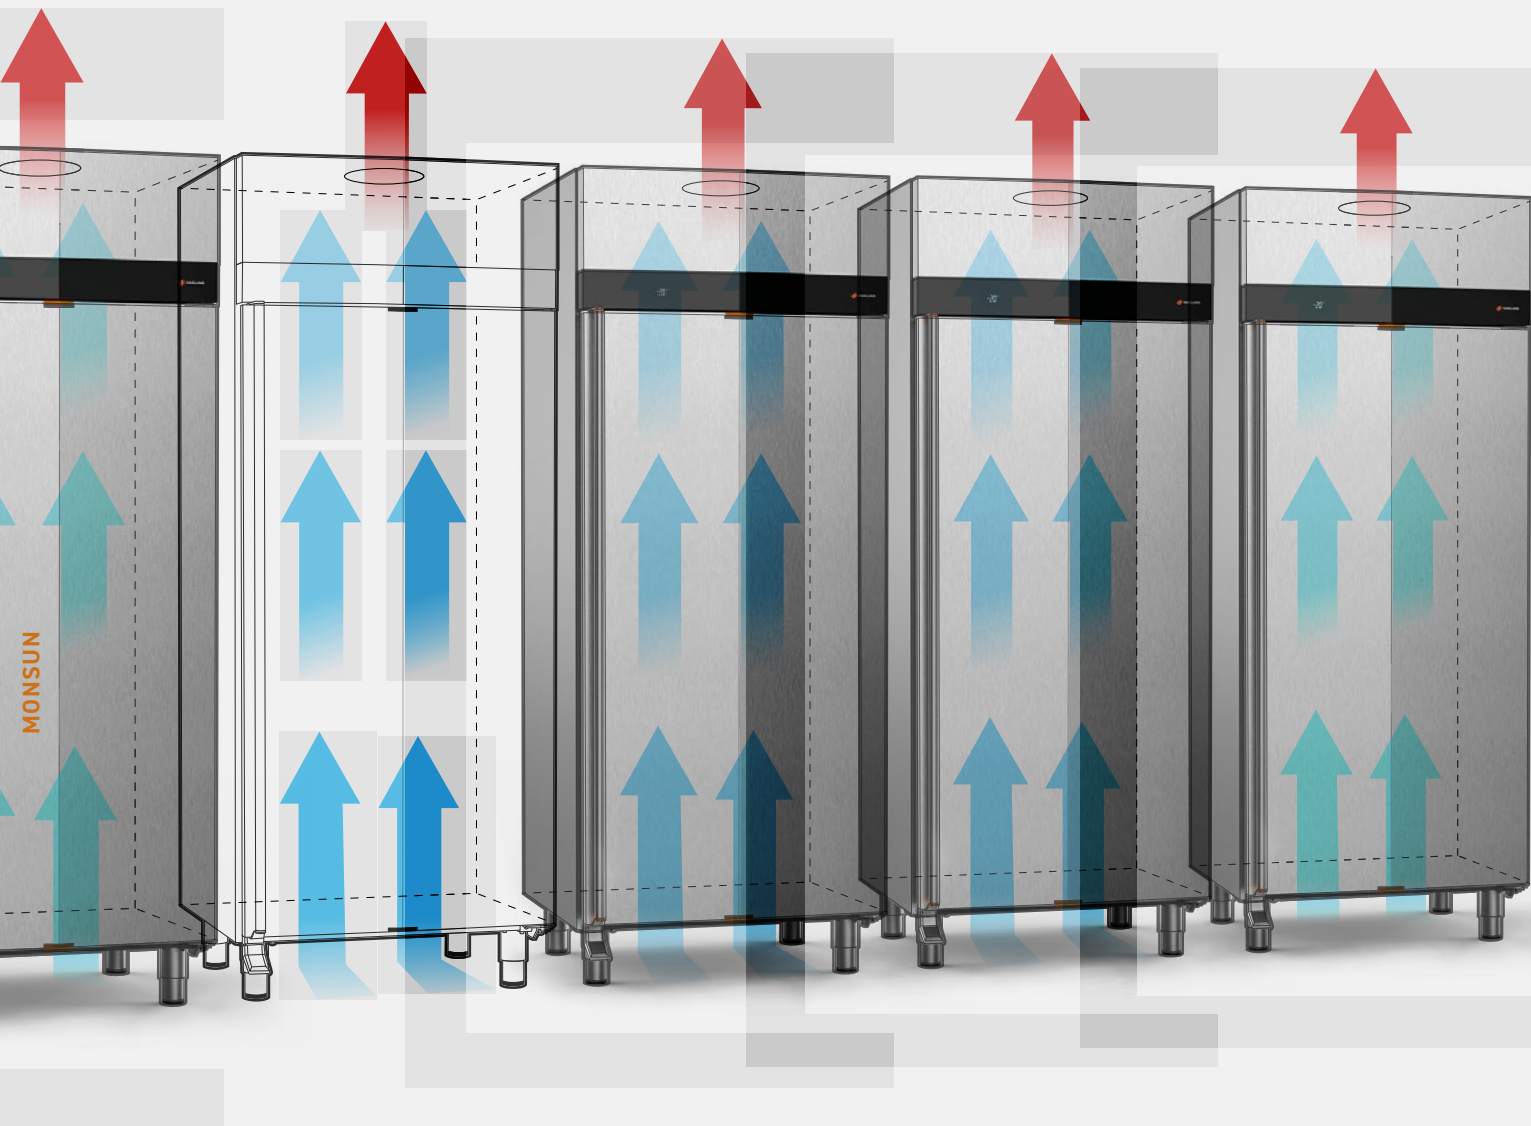

KALL LUFT SJUNKER, DÄRFÖR TAR VI KYLLUFT TILL KOMPRESSORN FRÅN GOLVHÖJD DÄR LUFTEN ÄR KALLAST. DET GER LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING OCH SKILLNADEN MÄRKS MEST I VERKLIG MILJÖ.

MONSUN[®]
TECHNOLOGY

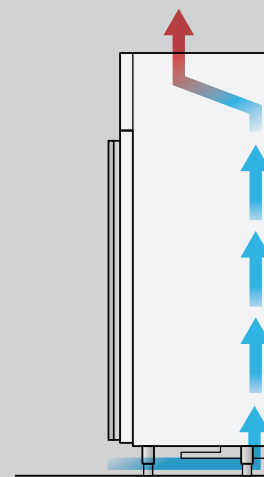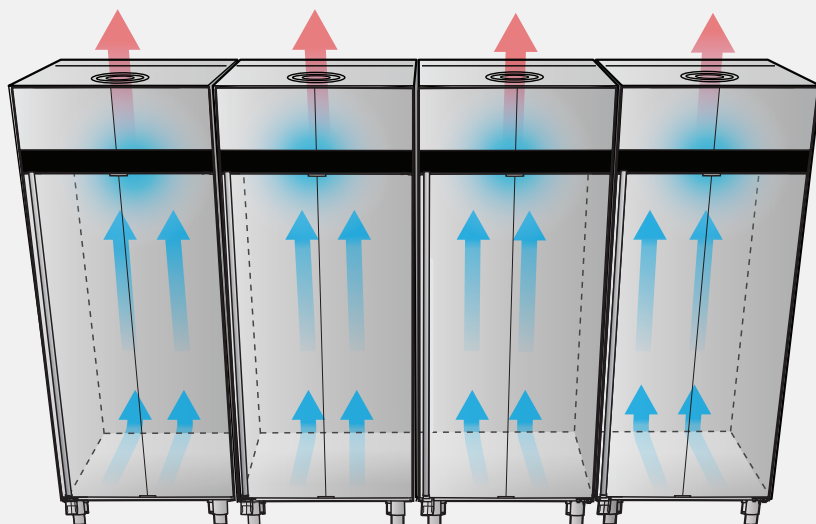

INTEGRERAD LUFTKANAL I RYGG

Kylluften till kompressorn sugas från golvet via en integrerad kanal i ryggen, tack vare detta kan skåpet ställas mot väggen utan luftspalt.

HAGLUND BRIS FÖRDELAR:

ENERGIEFFEKTIVARE

drift, som gör stor skillnad i praktiken.

KORTARE DRIFTTIDER

för kompressorn ger lägre ljudvolym och förlängd livslängd på kompressorn och andra komponenter.

HYGIENTAK

även på kyl/frys-skåp med inbyggd kompressor.

KRÄVER LITE PLATS

Produkterna fungerar bra även i trånga utrymmen där det är lågt i tak. Desutom kan flera skåp placeras bredvid varandra, ny kall luft cirkuleras hela tiden upp till kompressorutrymmet.

KONDENS OCH VENTILATION

Skåpet kan placeras direkt mot vägg inner, ytter eller kylrumsvägg – sparar utrymme och minskar risken för kondens eftersom utrymmet ventileras.


HÅLLER TEMPERATUREN

Temperatur som kyler kompressorn blir sällan högre än 20-25 grader.

LÄGRE LJUDNIVÅ.

Tystare miljö ger en bättre arbetsmiljö

TRADITIONELLA SKÅP

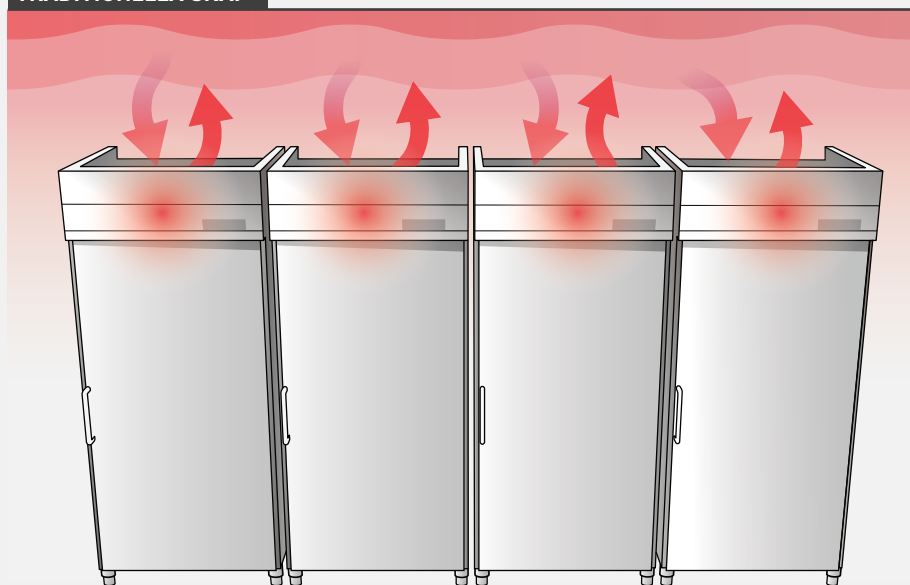

VANLIGA PROBLEM:

- Kompressorn blir överhettad.
- Inget hygientak gör att mycket skräp samlas som inte går att rengöra.
- Då flera skåp står bredvid varandra värmer de upp luften.
- Kraven på att klara höga omgivningstemperaturer ökar.
- Problem att hålla temperaturen inne i skåpet.
- Temperaturen som kyler kompressorn kan bli 40 - 45 grader, speciellt när flera skåp står bredvid varandra i trånga utrymmen.
- Livslängden på alla komponenter kortas avsevärt.
- Hög energiförbrukning.

BRIS HIGH PERFORMANCE

OPTIMERAD PRESTANDA

Genom bland annat lågenergifläktar och adaptiv styrning minskas både energiförbrukning och ljudnivå i våra High Performace modeller ytterligare en nivå.

65%
MER EFFEKT

51%
MINDRE ENERGI

TILLBEHÖR BRISSKÅP/STORM

TILLBEHÖR BRIS KYL/FRYS****

MODELL: BRIS - 600 / BRIS - 700 / BRIS - 850

BELYSNING (LED)*

FOTPEDAL**

STÅENDE BELYSNING BÅDA SIDOR

ROSTFRI GALLERHYLLA (UTAN GEJDRAR)

EXTRA GEJDERPAR

MOBILT UTFÖRANDE

ROSTFRIA PERFORERADE HYLLOR (5 ST)***

ROSTFRITT PERFORERAT HYLLPLAN (UTAN GEJDRAR)

MARINT UTFÖRANDE (EJ SYRAFAST ROSTFRITT)

MÅTTANPASSAD HÖJD, DJUP ELLER BREDD

ELEKTRONISK HYGROSTAT FÖR FUKTREGLERING

ROSTFRI RYGG

*Över- & underskåp på kombiskåp

**Gäller ej kombiskåp

***Istället för gallerhyllor

****Majoriteten av tillbehören går även att få till skåpsmodeller av BRIS nedkylningsskåp och STORM nedkylning/snabbnedkylningsskåp kontakta oss för prissuppgift

TILLBEHÖR BRIS KYL/FRYS HELDÖRR

MODELL: BRIS - 600 / BRIS - 700 / BRIS - 850

GLASDÖRR MED BELYSNING (KYL)

GLASDÖRR MED BELYSNING (FRYS)

GENOMRÄCKNINGS-SKÅP

ROLLIN-SKÅP

FACKINSATS

TILLBEHÖR BRIS-SKÅP KOMBI

MODELL: BRIS - 600 / BRIS - 850

FOTPEDAL

GLASDÖRR MED BELYSNING (KYL) PRIS/DÖRR

GLASDÖRR MED BELYSNING (FRYS) PRIS/DÖRR

STÅENDE BELYSNING BÅDA SIDOR PRIS/DÖRR

LÅS TILL UNDERSKÅP

ANDRA KÖLDMEDIER

PRIS PER SKÅPSDEL

ANNAT KÖLDMEDIE TERMISK EXPANSIONSVENTIL

(T.EX. R-407, R-448, R-449, M.FL)

KÖLDBÄRARE (ENDAST KYL)

VÄTSKEKYLD KONDENSOR

DANFOSS C02 80 BAR

FÖRÅNGARE 80BAR, AKC550 EEV, MODBUS, DANFOSS DISPLAY

DANFOSS LON-MODUL

CAREL C02 80 BAR

FÖRÅNGARE 80BAR, EVD EVOLUTION, ULTRACAP, CAREL DISPLAY

CAREL MPX PRO TILLÄGGSPRIS

CAREL PROGRAMMERINGSDISPLAY EVD EVOLUTION (EEV)

ÖVRIGA TILLVAL

CAREL SERIEANSLUTNINGSMODUL

AVFALLSSKÅP

AVFALLSKYLSKÅP FÖR FÖRVARING AV MATAVFALL
FÖR INOMHUS ELLER UTMOMHUSPLACERING.



KAN LEVERERAS MED I ROLL-IN OCH ROSTFRI BOTTEN


Skåpen kan även levereras i roll-in utförande, och levereras med rostfri botten för placering direkt på plant golv.




SPECIALANPASSAD TILL UTMOMHUSDRIFT

Skåp för utomhusplacering levereras med lutande väderskyddande tak, samt med en temperaturstyrning som reglerar kylaggregatets drift.

SKÅP MED STÄLLBARA STEG

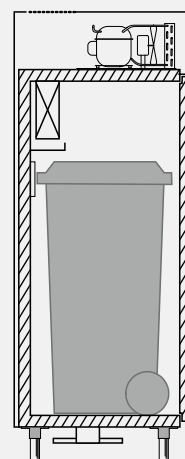

ROLL-IN UTFÖRANDE

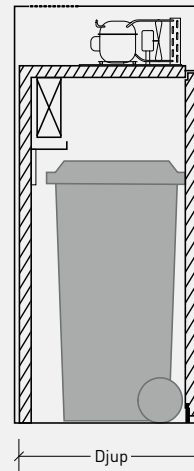

FÄLLBAR RAMP FÖR AVFALLSTUNNOR

Skåpen kan förses med en fällbar ramp som fälls ut för att få in och ur avfallstunnor.

DIMENSIONER (mm)

AV11-12 RYMMER 140 LITERS AVFALLSTUNNOR MAXMÅTT

BREDD:	520 mm
DJUP:	560 mm
HÖJD:	1200 mm

AV21-22 RYMMER 370 LITERS AVFALLSTUNNOR MAXMÅTT

BREDD:	870 mm
DJUP:	750 mm
HÖJD:	1200 mm

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	AV-11	AV-12	AV-21	AV-22
MÅTT (mm)	650 x 750 x 1950	1300 x 750 x 1950	900 x 1040 x 1950	1800 x 1040 x 1950
DÖRRAR	1 ST	2 ST	1 ST	2 ST
FÖR AVFALLSKÄRL	1 x 140 L	2 x 140 L	1 x 370 L	2 x 370 L
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	300 W	500 W	400 W	600 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290	R-290	R-290

EXTRAUTRUSTNING

UTOMHUSUTFÖRANDE
TÖVATTENTORK
ROLL-IN
UPPKÖRNINGSRAMP



INDIVIDUELL OCH UNIK EXPONERING FÖR VIN

WWW.HAGLUNDINDUSTRI.SE/VINDISPLAY



**HAGLUND
INDUSTRI**
KYLA I ALLA FORMER

KYLSKÅP ROLL-IN GENOMGÅENDE



HYGIEN

HYGIENISK OCH LÄTTMONTERAD LÖSNING

För effektiv mathantering med hjälp av vagnar har vi tagit fram en serie roll-in skåp och genomgående skåp med eller utan glasdörr som är anpassade för GN1/1-vagnar eller tallriksvagnar. Skåpen placeras direkt på golv för en hygienisk och lättmonterad lösning.



MATSERVICE

EFFEKTIV HANTERING

Ett roll-in skåp eller genomgående skåp ger er nya möjligheter att få till ett bra och effektivt flöde i köket för att på bästa sätt ge kunderna en bra service.



KVALITET

ROBUST DESIGN

Produkterna är utvecklade i Sverige och bygger på lång erfarenhet, vilket syns i komponent och materialval. Resultatet är produkter som presterar under lång tid.



MILJÖVÄNLIGT

MILJÖVÄNLIG TEKNIK

Som alla våra produkter så byggs de med vår senaste miljövänliga teknik där fokus är hållbarhet och låg energiförbrukning.



ADAPTIV

STOR PRODUKTFLORA

Skåpen kan utöver listade modeller levereras i ett stort antal varianter. Kontakta oss gärna för rådgivning.





BRIS 700/850/1400


ROLL-IN SKÅP

STANDARD

HELT I ROSTFRITT IN- OCH UTVÄNDIGT
ANPASSAD FÖR GN1/1-VAGN
INVÄNDIG HÖJD=1720 MM
LÅGENERGIFLÄKTAR

DIMENSIONER (mm)

BREDD	700 / 850 / 1400
DJUP	850 / 910 / 950
HÖJD	2000 / 2200

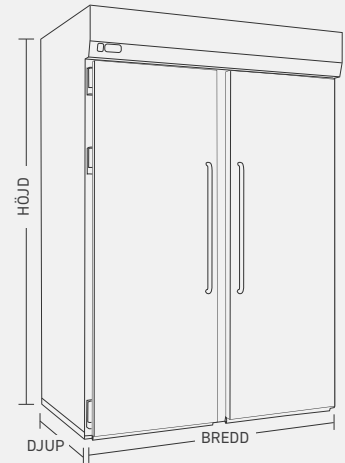

CENTRAALKYLA

MODELL	BRIS-700-RIC	BRIS-700-RTC	BRIS-850-RIC	BRIS-1400-RIC	BRIS-1400-RTC
TYP	ROLL-IN	GENOMGÅENDE	ROLL-IN	ROLL-IN	GENOMGÅENDE
MÅTT (mm)	700 x 850 x 2000	700 x 910 x 2000	850 x 950 x 2200	1400 x 850 x 2000	1400 x 910 x 2000
DÖRRAR	1 ST	2 ST	1 ST	2 ST	4 ST
ELANSLUTNING	1 x 230 V / 10 A	1 x 230 V / 10 A	1 x 230 V / 10 A	1 x 230 V / 10 A	1 x 230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	110 W	110 W	110 W	150 W	150 W
KYLBEHOV (W)	400 / -10°C	500 / -10°C	400 / -10°C	700 / -10°C	900 / -10°C
KÖLDMEDIE	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*	R-134A/R-452A*

TILLVAL FÖR SAMTLIGA MODELLER

INBYGGT AGGREGAT (HÖJD +300 mm)

GLASDÖRR/-AR MED BELYSNING

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

BRIS 850 EXPO KYLSKÅP GLASDÖRR

SVARTLACKERAD MED HÖJD 2 000 MM

DEN KOMPAKTA KYLEN MED STOR EXPONERING

Detta är en variant på våra BRIS-skåp framtagen för att fungera där det är lägre till tak eller där det av annan anledning är svårt att få in våra fullhöjdsskåp. Den är i standardutförande lackerad i stilren svart färg med stor exponeringsyta. Teknik och prestanda är densamma som du är van vid från våra BRIS-skåp.

LÅGENERGIFLÄKTAR

VARVTALSSTYRDA LÅGENERGIFLÄKTAR

De främsta fördelarna med dessa fläktar är lägre energiförbrukning och mindre uttorkning av varorna. Att sen ljudnivån och därmed arbetsmiljön blir bättre är en bonus.

ADAPTIV

FÖR DET TRÅNGA UTRYMMET

En totalhöjd på endast 2000 mm gör att detta skåp passar i utrymmen där det normalt annars är svårt att placera en kyl med professionell prestanda och stort förvaringsutrymme.

ADAPTIV

DESIGNAD FÖR ATT TA MINDRE PLATS

Kylaggregatet kan placeras under skåpet vilket minimerar fri yta över skåp och gör BRIS 850 EXPO FRYSSKÅP till en utmärkt produkt att placera där det är mer trångt om utrymme eller i befintliga nischer.



STOR EXPONERINGSYTA

Glasdörren är speciellt framtagen för att maximera exponeringsytan.

LÄMPAR SIG UTMÄRKT FÖR DEN TRAFIKERADE NÄRBUTIKEN

BRIS EXPO är produkten för dig som vill exponera dina frysta produkter. Glasdörren är framtagen för att maximera exponeringsytan. Den integrerade belysningen ger bra översikt av produkterna även på djupet och tydliggör ev. påfyllningsbehov.





BRIS 850 EXPO

BRIS 850 EXPO GLASDÖRR


MAXIMERA EXPONERINGSYTAN

STANDARD

LÖSTAGBART DAMMFILTER MED LARM
TÖVATTENTORK
LED INTEGRERAD I DÖRR
SVARTLACKERAD
5 ST ROSTFRIA GALLERHYLLOR

DIMENSIONER (mm)

BREDD	850
DJUP	765
HÖJD	2000
STÄLLBARA BEN	130-180

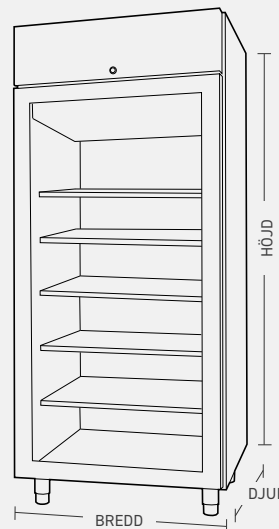

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS-850KA-EXPO	BRIS-850FA-EXPO
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	850 x 765 x 2000	850 x 765 x 2000
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	360 W	840 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

TILLVAL FÖR SAMTLIGA MODELLER

ROSTFRITT PERFORERAT HYLLPLAN
CENTRAKYLA CO2
KÖLDBÄRARE
ANNAT KÖLDMEDIUM
BELYSNING PÅ VARJE HYLLPLAN
AGGREGAT PLACERAT UNDER SKÅP

CENTRAKYLA

MODELL	BRIS-850KC-EXPO	BRIS-850FC-EXPO
TYP	KYL	FRYS
MÅTT (mm)	850 x 765 x 2000	850 x 765 x 2000
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	145 W	630 W
KYLBEHOV (W)	300/-8°C	350/-28°C
KÖLDMEDIE	R-134A/R-452A*	R-452A*

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

KYL & FRYSRUM
KYL- & FRYSSKÅP
BAGERI
MULTIFUNKTIONSSKÅP
UPPTININGSSKÅP
SNABBNEDKYLNING/BLASTCHILLER
NEDKYLNING
KYLBÄNKAR
SERVERINGSLINJER
VÄGGKYLAR & AIRFRONT
KONDITORIMONTRAR
DELIKATESSDISKAR
VINKYLAR
ÖLKYLAR



HAGLUND INDUSTRI
KYLA I ALLA FORMER