




# RDS 10

Reparaturschelle | *Repair clamp*

Die zweiteilige Reparaturdichtschelle RDS 10 ermöglicht die einfache, sichere und schnelle Reparatur von kleinen Rohrleitungen unter Druck. Undichtigkeiten werden permanent behoben und die Nutzungsdauer der Leitung verlängert.

- Nach Werksnorm
- Zweiteilig
- Betriebsdruck PN 10
- Dichtung EPDM

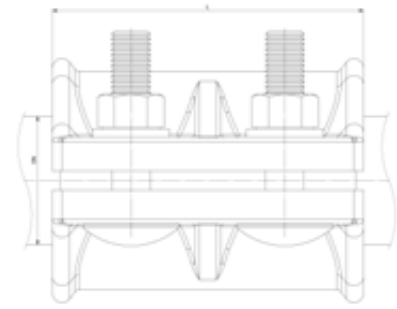

## Material | *Material*

Duktiles Gusseisen nach  
*Ductile iron according to*  
DIN EN 1563 - EN-GJS-400-15

## Beschichtung | *Coating*

Frischhut 2K-PUR-High-Solid  
schwarz | *black*

*The repair clamp RDS 10 enables easy, fast and secure repairs of small pipelines under pressure. Leaks are permanently fixed, extending the service life of the pipe.*

- *According to factory standard*
- *Two-piece*
- *Operating pressure PN 10*
- *Gasket EPDM*

DN	dn	Länge	Gewicht   <i>Weight</i> (kg)
¾"	26,9	80	1,1
1"	33,7	100	1,4
1¼"	42,4	100	1,6
1½"	48,3	115	2,1
2"	60,3	140	3,1



[frischhut.de/produkte/rds-10](https://frischhut.de/produkte/rds-10)