




# MMR-TYTON

Doppelmuffenreduzierstück | *Double socket reducer*

Das Doppelmuffenreduzierstück, MMR-TYTON, dient zur Verbindung von duktilen Gussrohren mit unterschiedlichen Durchmessern.

- Nach DIN EN 545 Serie A bzw. Werksnorm
- Betriebsdruck PN 10/40
- Für Informationen bezüglich TYTON SIT PLUS® Dichtung siehe entsprechendes Datenblatt

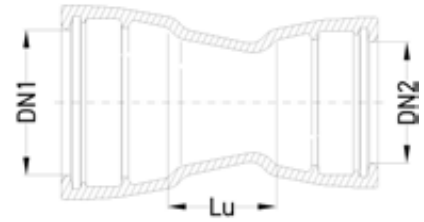

## Material | *Material*

Duktiles Gusseisen nach  
*Ductile iron according to*  
EN 545 - EN-GJS-420-5

## Beschichtung | *Coating*

Frischhut Epoxy

*The double socket reducer, MMR-TYTON, is used to connect ductile cast iron pipes of different diameters.*

- *According to DIN EN 545 series A or factory standard*
- *Operating pressure PN 10/40*
- *For information on the TYTON SIT PLUS® gasket, see the corresponding data sheet*

DN1	DN2	Lu	Gewicht   Weight (kg)
100	80	90	8,3
125	80	140	11,3
125	100	100	11,8
150	80	190	10,4
150	100	150	12,6
150	125	100	11,8
200	80	280	22,7
200	100	250	19,1
200	125	200	22,7
200	150	150	17,9
250	100	300	23,3
250	125	300	31,3
250	150	250	24,9
250	200	150	23,2
300	150	350	50,2
300	200	250	43,2
300	250	150	43,7
350	200	360	48
350	250	260	47
350	300	160	45
400	250	360	73,5
400	300	260	68
400	350	160	70
500	250	500	127,4
500	300	500	134
500	350	500	143,6
500	400	500	150,7
600	400	500	185,8
600	500	500	186,8



[frischhut.de/produkte/mmr-tyton](https://frischhut.de/produkte/mmr-tyton)