

DÉLI-DIRECT +

OSMOSEUR



FONCTIONNEMENT

Osmose inverse à flux direct

IL est l'équipement d'osmose inverse le plus récent et le plus moderne. Son design soigné et sa polyvalence sont pensés pour s'adapter à n'importe quelle maison. L'osmoseur est ultra-compact et s'adapte à tous les lieux. IL combine une grande capacité à produire de l'eau pure avec une quantité minimale d'eau rejetée (**~600 ml/l**). IL en résulte des économies d'eau importantes et une performance plus durable. **4 niveaux de filtration**, une eau pure dès le premier verre **pas de décharge de membrane**

APPLICATIONS

Compact et design, il s'installe sous l'évier et est pré-raccordé hydrauliquement. Le Déli-direct produit ~2 litres d'eau en moins d'une minute.

LES + PRODUIT

Filtration par Osmose inverse:

- . Eau faiblement minéralisée
- . Elimination jusqu'à 98 % des éléments néfastes présents dans l'eau

Module de dynamisation marcel Violet (option):

- . Restructuration de la molécule d'eau
- Eau vivante et vivifiante

- ✓ Système de filtration relié au réseau d'eau
- ✓ Filtres et membrane 4 en 1
Pompe de surpression ultrapuissante :
 - augmente le débit d'eau filtrée
 - améliore la purification de l'eau
 - diminue la quantité d'eaux usées.

- ✓ Fonctionnement entièrement automatique :


il suffit d'ouvrir le robinet et d'obtenir instantanément de l'eau propre arrêt et rinçage automatiques.

- ✓ Indicateurs led pour comprendre facilement l'état de votre Osmoseur
- ✓ Eau de boisson et eau de cuisson
Buvable par tous, dès la naissance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT DE POINTE	2 lpm *
POIDS	6.18 kg
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE (max.-min.)	38°C / 5°C
ENTRÉE TDS	500 ppm
DURETÉ MAXIMALE RECOMMANDÉE	15 °F
PRESSION D'ENTRÉE	4 bar - 1 bar (400kPa-100kPa)
PREFILTRO	Polypropylène 5 microns et carbone bloc + perles de haute qualité polyphosphate (5g)
MEMBRANE	600 GPD
ROBINET	Robinet
POMPE	Booster haute performance
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24 VDC 5 A
ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE EXTERNE	100V, 240 Vac 50/60Hz: 24Vdc

-  FILTER CONTROL
-  QUALITY CONTROL
-  SOUND WARNING
-  LED STATUS
-  VERSATILITY
-  HIGH EFFICIENCY
-  AQUASTOP SYSTEM
-  ANTIFOULING PEARLS
-  PROGRAMMED START SYSTEM
-  ECO PACK

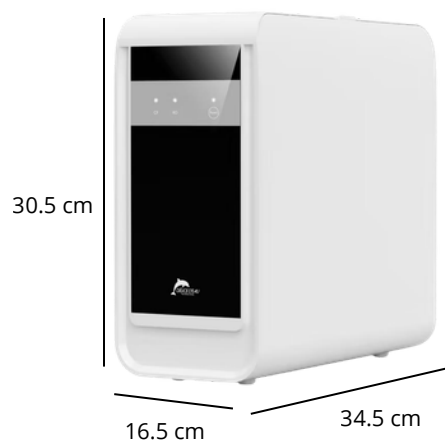

CONNEXION

Connexion d'entrée	3/8"
Connexion du robinet	3/8
Raccordement à l'évacuation	1/4"

ORIGINAL CONSUMABLES

Post Carbon

Combinated filter.

Reverse osmosis membrane



CE

ÉQUIPEMENT
UNE 149101
CERTIFIÉE

MEMBER
 Water Quality Association

