


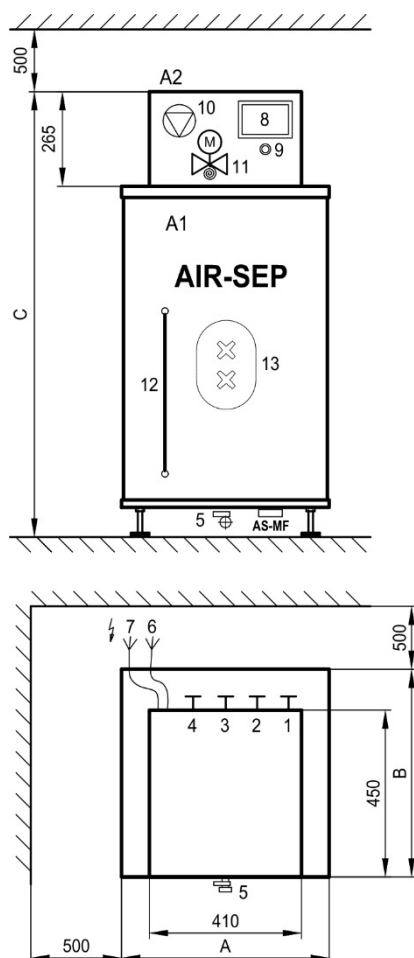

Innehold

- A1 Avgassings- og ekspansjonstank (rustfritt stål 1.43)
- A2 Ventilens reguleringsområde (teknisk nivå)
- Påfyllingskobling med magnetventil 3/4"
 - Sikkerhetsoverløp DN40 eller DN50
Tilkobling på stedet, fri strømning
 - 2a Systemseparator, på siden
 - UT 1" = trykksetting
 - IN 1" = ekspansjon/avgassing
 - Avløp 3/4"
 - Strømforsyning 230 V / 50 Hz (3-leder for koblingsboks, 10A sikring)
 - Potensialfri kollektiv alarm (maks. 230 V / 1 A)
 - AIR-SEP® SmartControl (kontrollenhet)
 - Bryter: PÅ / AV
 - Pumpe (vedlikeholdstrykk)
 - Overløp, permanent kontrollert (med feilsikker funksjon)
 - Vannmålerglass med nivåbryter (utsiftbar)
 - Rengjøringsåpning (AIR-SEP® Tilbehør 4)

AIR-SEP® Lagertank

- Glykolhevepumpe (valgfritt med 2. Pumpe)
- Trykkslange 1,0 m 3/4"
- Strømforsyning 230 V / 50 Hz
- Overløp med helling DN50 (på stedet)

AIR-SEP® Tilbehør 3 – Tilkoblingssystem DN25

- Beskyttet avstengningsventil 1"
- Avstengningsventil 1"
- Fleksibel slange 1" UM x 1 m (2x)

AIR-SEP® Tilbehør 4 – Rengjøringsåpning

- Rengjøringsåpning



AIR-SEP® Tilbehør – Magnetittfilter

- AS-MF Magnetittfilter

Størrelser og vekt, AIR-SEP® Trykkopprettholdelsesstasjon				
AIR-SEP® Type AS-T	Bredde A [mm]	Dybde B [mm]	Høyde C [mm]	Vekt [kg]
100/xx	560	560	1200	81
150/xx	560	560	1490	92
200/xx	560	560	1790	103
400/xx	790	790	1600	148
600/xx	1020	1020	1480	210
1200/xx	1020	1020	1910	239
1600/xx	1020	1020	2380	272
2400/xx	1350	1350	2400	536

Størrelser og vekt, AIR-SEP® Lagringstank (ytte dimensjoner)					
Volum [Liter]	Produkt nr	Bredde [mm]	Dybde [mm]	Høyde [mm]	Vekt [kg]
210	Z13	800	620	700	20
1000	Z14	1200	1000	1160	76
2000	Z15	2050	730	1700	145

Integrasjon:

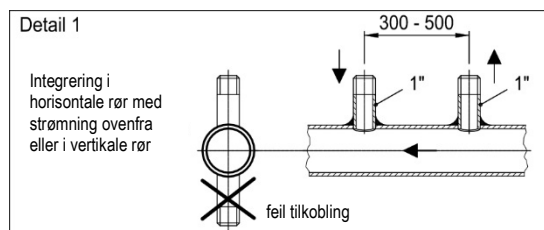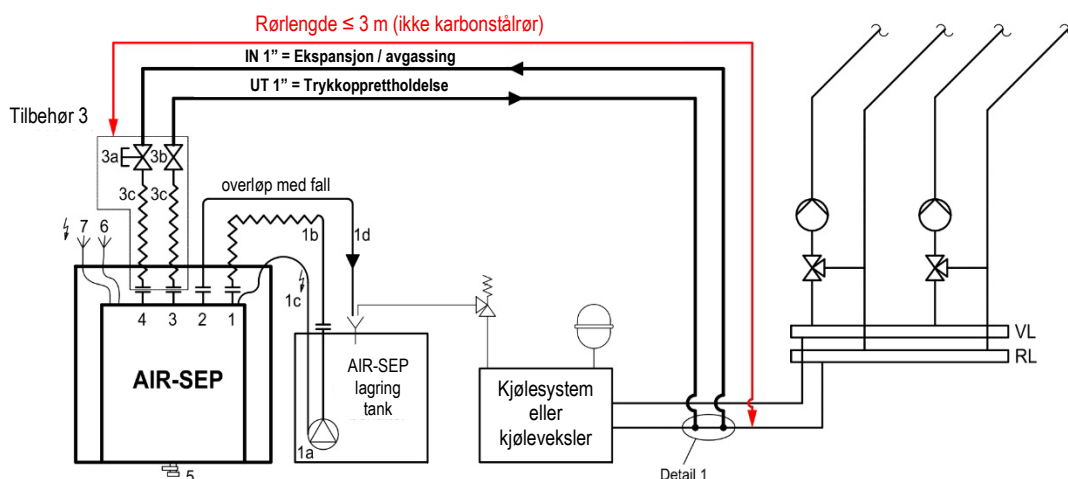

Illustrasjonene er ikke i målestokk!



Dimensjons- og tilkoblingsdiagram (frostvæske), AIR-SEP® (Gen5):

Type AS-T 100/xx 150/xx 200/xx 400/xx 600/xx 1200/xx 1600/xx 2400/xx

TRYKKOPPRETTING, EKSPANSJON, AVGASSING, PÅFYLLING og RENGJØRING

Dimensjoner kan endres

1050.11.2025 Kgl



