

POWERLINE 600 DUO MINI

Internet overalt fra enhver stikkontakt!



Denne version mini af powerline 600 giver dig på en ekstrem enkel måde et højhastigheds hjemmenetværk. Elledningerne bruger dit hjemms eksisterende elektriske ledninger med hastigheder op til 600 Mbit/s. Dette sæt indeholder 2 adaptore.

Der kræves ingen ny ledning! Tilslut computere, forbrugerelektronik og netværksskompatible enheder til internettet i ethvert rum og enhver etage i dit hjem ved blot at bruge en stikkontakt.

Du skal blot tilslutte en Powerline 600 Mini-adapter til dit internetmodem via en Ethernet-port, og din internetforbindelse bliver straks tilgængelig fra ethvert strømstik ved at bruge den anden Powerline 600 Mini-adapter i det lokale efter eget valg.

Ydeevne



- Sæt med 2 Powerline 600 Mini-adaptore
- HomePlug™ AV-standard IEEE802.3, IEEE802.3u
- Hastighed op til 600 Mbit/s
- Perfekt til IPTV, HD-videostreaming og spil
- Fungerer med ethvert standard modem eller router

Dækning og pålidelighed



- Rækkevidde på 300 meter over elektrisk kredsløb
- Automatisk strømsparetilstand reducerer forbruget med op til 85 %
- Ingen konfiguration! Ingen ekspertise påkrævet! Plug & Play installation på et minut

Sikkerhed



- 128 bit AES-kryptering til netværkssikkerhed og databeskyttelse
- Connect & Secure knap for en optimal netværkssikkerhed

Forbindelser



- 1x Ethernet LAN-port til at forbinde enhver computer, set-top-boks, Smart TV, spillekonsol, ...

STRONG


POWERLINE 600 DUO MINI

Hardware

Standarder:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Ethernet-grænseflade:	1x Ethernet-port (10/100 Mbits/s)
Knap:	Tilslut og sikker/hulstil
LED'er:	Strøm, Powerline, Ethernet
Sikkerhed:	128 bit AES
Rækkevidde:	Op til 300 meter over elektrisk kredsløb
Frekvens:	2 MHz ~ 68 MHz
Størrelse (BxDxH):	63 x 68 x 75 mm
Vægt i kg:	0,079

Andre specifikationer

Certificering:	CE
Pakkeindhold:	2x Powerline 600-adaptore Mini, 2x Ethernet-kabler Hurtig installationsvejledning, garantibevis
Systemkrav:	RJ45 Ethernet-forbindelse
Strømforsyning:	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Miljø:	Driftstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Opbevaringstemperatur: -40 °C ~ +70 °C Driftsfugtighed: 10%~90% ikke-kondenserende Opbevaringsfugtighed: 5%~90% ikke-kondenserende

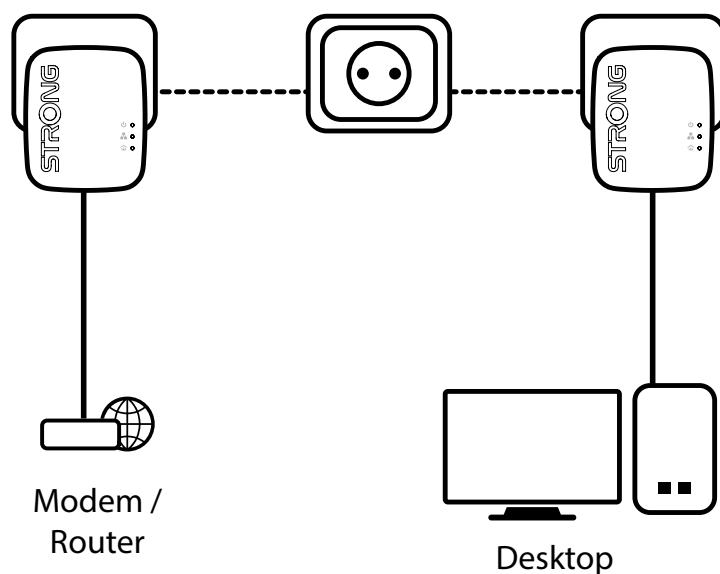

EAN PL600MDUO: 9120137872217
PCB: 10

Som følge af kontinuerlig forskning og udvikling kan tekniske specifikationer, design, billede og udseende af produkter ændres uden varsel. STRONG er ikke ansvarlig på nogen måde i forbindelse med logoer, mærker og/eller varemærker vist heri, som ikke er registreret af STRONG. Alle produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Datagennemstrømning, afstand, signalarækkevidde og dækningsområde pr. m² bruges kun til reference og baseret på præstationstestresultater under normale brugsforhold. Faktisk ydeevne er ikke garanteret og kan variere på grund af forskelle i driftsmiljøer, afstand og placering af produkterne, blanding af anvendte produkter, byggematerialer, trådløse og elektriske interferenser og andre ugunstige forhold. © STRONG 2025. Alle rettigheder forbeholdes.