

STRONG

Mbps
600
Mbit/s

POWERLINE 600 DUO MINI

Internet posvuda iz bilo koje utičnice!



Ova mini verzija Powerline 600 će vam na iznimno jednostavan način pružiti kućnu mrežu velike brzine. Električni vodovi koriste postojeću električnu instalaciju vašeg doma brzinom do 600 Mbit/s. Ovaj komplet uključuje 2 adaptera.

Nije potrebna nova žica! Povežite računala, potrošačku elektroniku i uređaje kompatibilne s mrežom na Internet u bilo kojoj prostoriji i na bilo kojem katu vašeg doma jednostavnom utičnicom.

Samo trebate spojiti jedan Powerline 600 Mini adapter na vaš internetski modem putem Ethernet priključka i vaša internetska veza postaje odmah dostupna iz bilo koje strujne utičnice korištenjem drugog Powerline 600 Mini adaptera u sobi po vašem izboru.

Izvođenje



- Komplet od 2 Powerline 600 Mini adaptera
- HomePlug™ AV standard IEEE802.3, IEEE802.3u
- Brzina do 600 Mbit/s
- Savršeno za IPTV, HD video streaming i igranje

Pokrivenost i pouzdanost



- Domet od 300 metara preko električnog kruga
- Automatski način rada za uštedu energije smanjuje potrošnju do 85%
- Nema konfiguracije! Stručnost nije potrebna! Plug & Play instalacija u minuti

Sigurnost



- 128 bitna AES enkripcija za sigurnost mreže i zaštitu podataka
- Gumb Connect & Secure za optimalnu mrežnu sigurnost

Veze



- 1x Ethernet LAN priključak za povezivanje bilo kojeg računala, set-top-boxa, Smart TV-a, igranje konzole, ...

STRONG


POWERLINE 600 DUO MINI

Hardver

Standardi:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Ethernet sučelje:	1x Ethernet priključak (10/100 Mbit/s)
Dugme:	Povežite se i osigurajte/resetirajte
LED diode:	Napajanje, Powerline, Ethernet
Sigurnost:	128 bitni AES
Raspon:	Do 300 metara preko električnog kruga
Frekvencija:	2 MHz ~ 68 MHz
Veličina (ŠxDxV):	63 x 68 x 75 mm
Težina u kg:	0,079

Ostale specifikacije

Certifikacija:	CE
Sadržaj paketa:	2x Powerline 600 Mini adaptera, 2x Ethernet kabela Vodič za brzu instalaciju, Jamstveni list
Zahtjevi sustava:	RJ45 Ethernet veza
Napajanje:	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Okoliš:	Radna temperatura: 0 °C ~ +40 °C Temperatura skladištenja: -40 °C ~ +70 °C Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

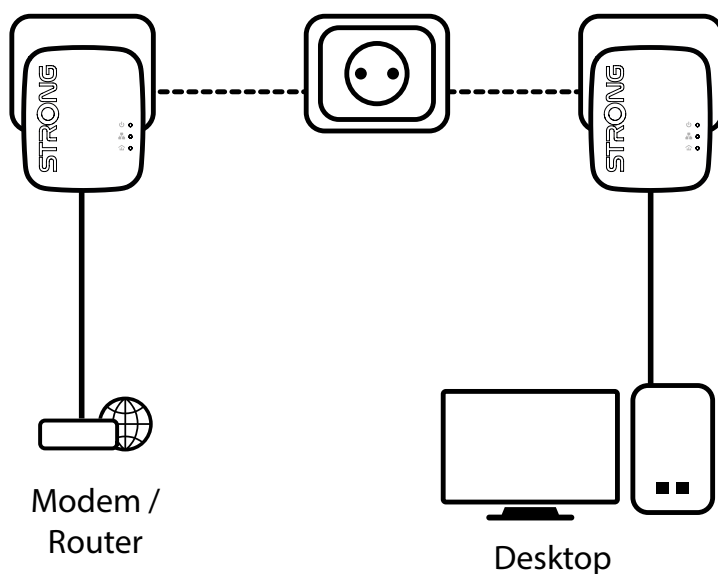

EAN PL600MDUO: 9120137872217
PCB: 10

Kao posljedica kontinuiranog istraživanja i razvoja tehničke specifikacije, dizajn, slika i izgled proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti. STRONG neće biti odgovoran ni na koji način u vezi s logotipima, robnim markama i/ili zaštitnim znakovima koji su ovdje prikazani, a koji nisu registrirani od strane STRONG-a. Svi nazivi proizvoda su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika. Propusnost podataka, udaljenost, raspon signala i područje pokrivenosti po m² koriste se samo kao referenca i temelje se na rezultatima testiranja performansi u normalnim uvjetima upotrebe. Stvarne performanse nisu zajamčene i mogu varirati zbog razlika u radnom okruženju, udaljenosti i pozicioniranju proizvoda, kombinaciji korištenih proizvoda, građevinskim materijalima, bežičnim i električnim smetnjama i drugim nepovoljnim uvjetima. © STRONG 2025. Sva prava pridržana.