

POWERLINE 600 DUO MINI

Overall internet vanuit elk stopcontact!



Met deze versie mini van powerline 600 beschik je op een uiterst eenvoudige manier over een supersnel thuisnetwerk. De powerlines gebruiken de bestaande elektrische bedrading van je huis met snelheden tot 600 Mbit/s. Deze kit bevat 2 adapters.

Geen nieuwe draad nodig! Sluit computers, consumentenelektronica en netwerkcompatibele apparaten aan op het internet in elke kamer en op elke verdieping van je huis door gewoon een stopcontact te gebruiken.

Je hoeft alleen maar één Powerline 600 Mini adapter aan te sluiten op je internetmodem via een ethernetpoort en je internetverbinding is onmiddellijk beschikbaar via elk stopcontact met behulp van de tweede Powerline 600 Mini adapter in de kamer van je keuze.

Prestaties



- Kit van 2 Powerline 600 Mini-adapters
- HomePlug™ AV-standaard IEEE802.3, IEEE802.3u
- Snelheid tot 600 Mbit/s
- Perfect voor IPTV, HD-videostreaming en gaming
- Werkt met elke standaard modem of router

Dekking en betrouwbaarheid



- Bereik van 300 meter over elektrisch circuit
- De automatische energiebesparingsmodus verlaagt het verbruik tot 85%.
- Geen configuratie! Geen expertise vereist! Plug & Play installatie in een minuut

Beveiliging



- 128 bit AES-encryptie voor netwerkbeveiliging en gegevensbescherming
- Connect & Secure-knop voor een optimale netwerkbeveiliging

Connections



- 1x Ethernet LAN-poort voor aansluiting van een computer, set-top-box, Smart TV, gameconsole, ...

STRONG


POWERLINE 600 DUO MINI

Hardware

Normen:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Ethernet-interface:	1x Ethernetpoort (10/100 Mbits/s)
Knop:	Verbinden en beveiligen/herstellen
LED's:	Stroom, Powerline, Ethernet
Beveiliging:	128 bit AES
Bereik:	Tot 300 meter over elektrisch circuit
Frequentie:	2 MHz ~ 68 MHz
Afmetingen (BxDxH):	63 x 68 x 75 mm
Gewicht in kg:	0,079

Andere specificaties

Certificering:	CE
Inhoud verpakking:	2x Powerline 600 Adapters Mini, 2x Ethernetkabels Snelle installatiegids, Garantiekaart
Systeemvereisten:	RJ45 Ethernet-aansluiting
Voeding:	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Milieu:	Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ +40 °C Opslagtemperatuur: -40 °C ~ +70 °C Werkende Vochtigheid: 10%~90% niet-condenserend Opslagvochtigheid: 5%~90% niet-condenserend

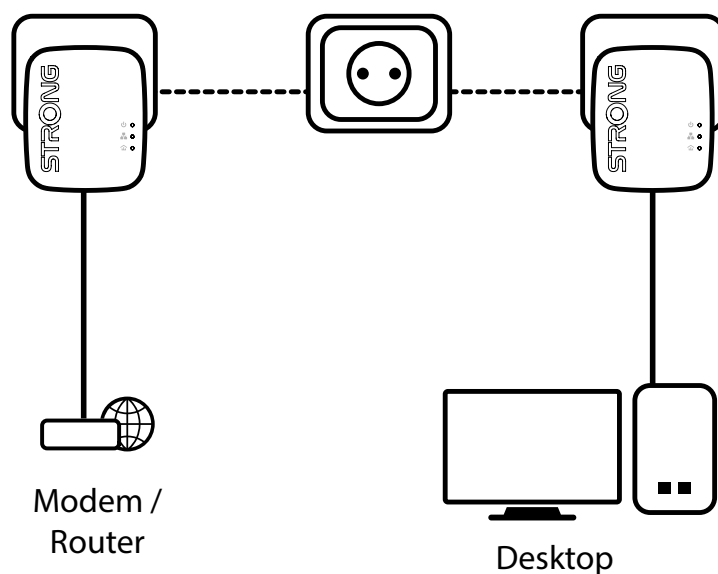

EAN PL600MDUO: 9120137872217

PCB: 10

Als gevolg van voortdurend onderzoek en ontwikkeling kunnen technische specificaties, ontwerp, afbeeldingen en het uiterlijk van producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. STRONG is op geen enkele manier verantwoordelijk met betrekking tot de logo's, merken en/of handelsmerken die hierin worden weergegeven en die niet door STRONG zijn geregistreerd. Alle productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Gegevensdoorvoer, afstand, signaalbereik en dekking per m² worden alleen ter referentie gebruikt en zijn gebaseerd op prestatietestresultaten onder normale gebruiksomstandigheden. Werkelijke prestaties worden niet gegarandeerd en kunnen variëren door verschillen in gebruiksomgeving, afstand en plaatsing van de producten, mix van gebruikte producten, bouwmaterialen, draadloze en elektrische storingen en andere ongunstige omstandigheden. © STRONG 2025. Alle rechten voorbehouden.