

POWERLINE 600 DUO MINI

Internet överallt från vilket eluttag som helst!



Denna version mini av powerline 600 ger dig på ett extremt enkelt sätt ett höghastighetshemnätverk. Elledningarna använder ditt hems befintliga elektriska ledningar i hastigheter upp till 600 Mbit/s. Detta kit innehåller 2 adapttrar.

Ingen nytråd behövs! Anslut datorer, hemelektronik och nätverkskompatibla enheter till Internet i alla rum och alla våningar i ditt hem genom att helt enkelt använda ett eluttag.

Du behöver bara ansluta en Powerline 600 Mini-adaptr till ditt internetmodem via en Ethernet-port och din internetanslutning blir omedelbart tillgänglig från vilket eluttag som helst genom att använda den andra Powerline 600 Mini-adaptern i ditt val.

Prestanda



- Kit med 2 Powerline 600 Mini-adaptrar
- HomePlug™ AV-standard IEEE802.3, IEEE802.3u
- Hastighet upp till 600 Mbit/s
- Perfekt för IPTV, HD-videoströmning och spel

Täckning och tillförlitlighet



- Räckvidd på 300 meter över elektrisk krets
- Automatiskt energisparläge minskar förbrukningen med upp till 85 %
- Ingen konfiguration! Ingen expertis krävs! Plug & Play-installation på en minut

Säkerhet



- 128 bitars AES-kryptering för nätverkssäkerhet och dataskydd
- Connect & Secure-knapp för optimal nätverkssäkerhet

Anslutningar



- 1x Ethernet LAN-port för att ansluta valfri dator, set-top-box, Smart TV, spelkonsol, ...

STRONG


POWERLINE 600 DUO MINI

Hårdvara

Standarder:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Ethernet-gränssnitt:	1x Ethernet-port (10/100 Mbps/s)
Knapp:	Anslut & Säkra/Återställ
Lysdioder:	Ström, Powerline, Ethernet
Säkerhet:	128 bitars AES
Räckvidd:	Upp till 300 meter över elektrisk krets
Frekvens:	2 MHz ~ 68 MHz
Storlek (BxDxH):	63 x 68 x 75 mm
Vikt i kg:	0,079

Övriga specifikationer

Certifiering:	CE
Paket innehåll:	2x Powerline 600 Adaptrar Mini, 2x Ethernet-kablar Snabbinstallationsguide, garantikort
Systemkrav:	RJ45 Ethernet-anslutning
Strömförsörjning:	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Miljö:	Driftstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Förvaringstemperatur: -40 °C ~ +70 °C Driftfuktighet: 10%~90% icke-kondenserande Förvaringsfuktighet: 5%~90% icke-kondenserande

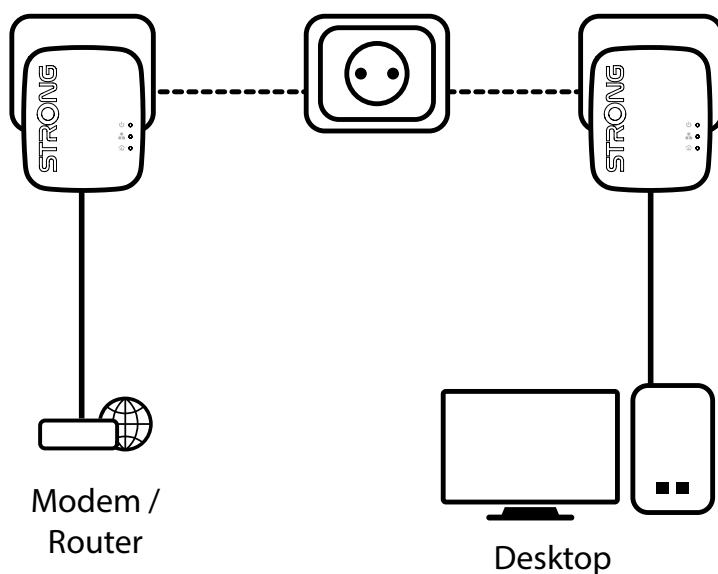

EAN PL600MDUO: 9120137872217
PCB: 10

Till följd av kontinuerlig forskning och utveckling kan tekniska specifikationer, design, bild och utseende av produkter ändras utan föregående meddelande. STRONG ska inte hållas ansvarigt på något sätt för de logotyper, varumärken och/eller varumärken som visas här och som inte är registrerade av STRONG. Alla produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Datagenomströmning, avstånd, signalräckvidd och täckningsarea per m² används endast som referens och baserat på prestandatestresultat under normala användningsförhållanden. Faktiska prestanda garanteras inte och kan variera på grund av skillnader i driftsmiljöer, avstånd och placering av produkterna, blandning av använda produkter, byggmaterial, trådlösa och elektriska störningar och andra ogynnsamma förhållanden. © STRONG 2025. Alla rättigheter förbehållna.