

POWERLINE 600 DUO MINI

Internet všade z akejkoľvek elektrickej zásuvky!



Táto mini verzia powerline 600 vám mimoriadne jednoduchým spôsobom poskytne vysokorýchlostnú domácu sieť. Elektrické vedenia využívajú existujúce elektrické vedenie vášho domu rýchlosťou až 600 Mbit/s. Táto sada obsahuje 2 adaptéry.

Nie je potrebný žiadny nový drôt! Pripojte počítače, spotrebnú elektroniku a sieťovo kompatibilné zariadenia k internetu v akejkoľvek miestnosti a na akomkoľvek poschodí vášho domova jednoduchým použitím elektrickej zásuvky.

Stačí pripojiť jeden adaptér Powerline 600 Mini k vášmu internetovému modemu cez ethernetový port a vaše internetové pripojenie bude okamžite dostupné z akejkoľvek elektrickej zásuvky pomocou druhého adaptéra Powerline 600 Mini v miestnosti podľa vášho výberu.

Výkon



- Súprava 2 adaptérov Powerline 600 Mini
- HomePlug™ AV štandard IEEE802.3, IEEE802.3u
- Rýchlosť až 600 Mbit/s
- Ideálne pre IPTV, streamovanie HD videa a hranie hier
- Funguje s akýmkoľvek štandardným modemom alebo smerovačom

Pokrytie a spoľahlivosť



- Dosah 300 metrov cez elektrický obvod
- Automatický režim úspory energie znižuje spotrebu až o 85 %
- Žiadna konfigurácia! Nevyžaduje sa žiadna odbornosť! Inštalácia Plug & Play za minútu

Bezpečnosť



- 128-bitové šifrovanie AES pre bezpečnosť siete a ochranu údajov
- Tlačidlo Connect & Secure pre optimálne zabezpečenie siete

Spojenia



- 1x Ethernet LAN port pre pripojenie akéhokoľvek počítača, set-top-boxu, Smart TV, hernej konzoly,...

STRONG


POWERLINE 600 DUO MINI

Hardvér

Normy:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Ethernetové rozhranie:	1x Ethernet port (10/100 Mbit/s)
Tlačidlo:	Pripojiť a zabezpečiť/resetovať
LED diódy:	Napájanie, Powerline, Ethernet
Zabezpečenie:	128 bit AES
Rozsah:	Až 300 metrov po elektrickom obvode
Frekvencia:	2 MHz ~ 68 MHz
Veľkosť (ŠxHxV):	63 x 68 x 75 mm
Hmotnosť v kg:	0,079

Iné špecifikácie

Certifikácia:	CE
Obsah balenia:	2x Powerline 600 Adapters Mini, 2x Ethernet káble Sprievodca rýchlou inštaláciou, záručný list
Požiadavky na systém:	Ethernetové pripojenie RJ45
Napájanie :	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Prostredie:	Prevádzková teplota: 0 °C ~ +40 °C Skladovacia teplota: -40 °C ~ +70 °C Prevádzková vlhkosť: 10%~90% bez kondenzácie Skladovacia vlhkosť: 5%~90% bez kondenzácie

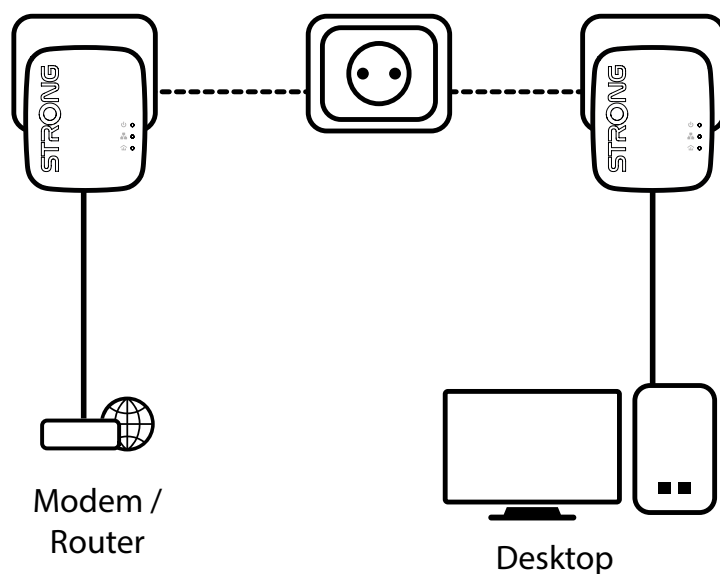

EAN PL600MDUO: 9120137872217
PCB: 10

V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa dizajn, obrázkov a vzhľad produktov môžu zmeniť bez upozornenia. Spoločnosť STRONG nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s logami, značkami a/alebo ochrannými značkami uvedenými v tomto dokumente, ktoré nie sú registrované spoločnosťou STRONG. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Pripustnosť údajov, vzdialenosť, rozsah signálu a oblasť pokrytia na m² sa používajú len na porovnanie a na základe výsledkov testov výkonu za normálnych podmienok použitia. Skutočný výkon nie je zaručený a môže sa líšiť v dôsledku rozdielov v prevádzkových prostrediach, vzdialenosti a umiestnenia produktov, kombinácie použitých produktov, stavebných materiálov, bezdrôtového a elektrického rušenia a iných nepriaznivých podmienok. © STRONG 2025. Všetky práva vyhradené.