


STRONG

POWERLINE 600 DUO MINI

Інтернет всюди з будь-якої розетки!



Ця міні-версія powerline 600 надасть вам надзвичайно простий спосіб високошвидкісну домашню мережу. Лінії електропередачі використовують існуючу електричну проводку вашого будинку зі швидкістю до 600 Мбіт/с. Цей комплект включає 2 адаптери.

Новий провід не потрібен! Підключіть комп'ютери, споживчу електроніку та сумісні з мережею пристрої до Інтернету в будь-якій кімнаті та на будь-якому поверсі вашого будинку, просто використовувачи розетку.

Вам просто потрібно підключити один адаптер Powerline 600 Mini до свого інтернет-модему через порт Ethernet, і ваше підключення до Інтернету стане миттєво доступним з будь-якої розетки за допомогою другого адаптера Powerline 600 Mini у кімнаті, яку ви виберете.

Продуктивність



- Комплект із 2 адаптерів Powerline 600 Mini
- Стандарт HomePlug™ AV IEEE802.3, IEEE802.3u
- Швидкість до 600 Мбіт/с
- Ідеально підходить для IPTV, потокового HD-відео та ігор
- Працює з будь-яким стандартним модемом або маршрутизатором

Покриття та надійність



- Радіус дії 300 метрів по електричному ланцюгу
- Автоматичний режим енергозбереження знижує споживання до 85%
- Без конфігурації! Експертиза не потрібна! Установка Plug & Play за хвилину

Безпека



- 128-бітове шифрування AES для безпеки мережі та захисту даних
- Кнопка Connect & Secure для оптимальної безпеки мережі

Зв'язки



- 1 порт Ethernet LAN для підключення будь-якого комп'ютера, приставки, Smart TV, ігрової консолі,...

STRONG


POWERLINE 600 DUO MINI

Обладнання

Стандарти:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Інтерфейс Ethernet:	1 порт Ethernet (10/100 Мбіт/с)
кнопка:	Підключення та захист/скидання
світлодіоди:	Живлення, Powerline, Ethernet
Безпека:	128 біт AES
діапазон:	До 300 метрів по електричному ланцюгу
Частота:	2 МГц ~ 68 МГц
Розмір (ШхГхВ):	63 x 68 x 75 мм
Вага в кг:	0,079

Інші характеристики

Сертифікація:	CE
Вміст упаковки:	2 адаптери Powerline 600 Mini, 2 кабелі Ethernet Посібник зі швидкого встановлення, гарантійний талон
Системні вимоги:	Підключення RJ45 Ethernet
Джерело живлення:	100 ~ 240 В змінного струму, 50/60 Гц
Навколишнє середовище:	Робоча температура: 0 °C ~ +40 °C Температура зберігання: -40 °C ~ +70 °C Робоча вологість: 10%~90% без конденсації Вологість при зберіганні: 5%~90% без конденсації

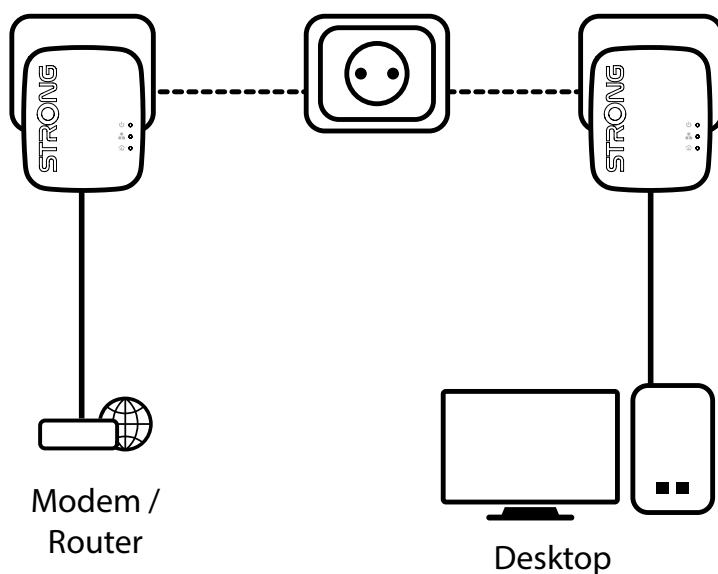

EAN PL600MDUO: 9120137872217

PCB: 10

У результаті постійних досліджень і розробок технічні характеристики, дизайн, зображення та зовнішній вигляд продуктів можуть змінюватися без попередження. STRONG не несе жодної відповідальності, пов'язаної з логотипами, брендами та/або товарними знаками, які тут представлені, але не зареєстрованими STRONG. Усі назви продуктів є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками відповідних власників. Пропускна здатність даних, відстань, діапазон сигналу та площа покриття на м² використовуються лише для довідки та базуються на результатах тестування продуктивності за нормальних умов використання. Фактичні характеристики не гарантуються та можуть відрізнятися через відмінності в робочому середовищі, відстань і розташування продуктів, комбінацію використовуваних продуктів, будівельні матеріали, бездротові та електричні перешкоди та інші несприятливі умови. © STRONG 2025. Всі права захищені.

www.strong-eu.com