

# STRONG

5 MP

## KIT POE KAMERY & NVR KIT-NVRT



### Kompletní profesionální dohledová sada — Dual-Light kamery + NVR

Vylepšete své zabezpečení pomocí výkonné sady obsahující čtyři 5MP Dual-Light PoE kamery a jeden 12kanálový NVR, která poskytuje spolehlivé monitorování a ukládání ve vysokém rozlišení. Kamery poskytují křišťálově čistý obraz ve dne i v noci díky Dual-Light technologii, přesnou detekci osob a vozidel pro minimalizaci falešných poplachů, vestavěný mikrofon pro komplexní dohled a efektivní kompresi H.265+ pro optimalizaci úložiště.

Záznamová zařízení NVR1120-8P fungují jako bezpečný, centralizovaný uzel, podporují až osm PoE kamer, mají 4K HDMI výstup, cloud-ready playback a až 8TB úložné kapacity. Sada je snadno ovladatelná pomocí intuitivní aplikace a navržena pro škálovatelnou integraci, což z ní činí ideální řešení pro kanceláře, butiky, garáže a krytá parkoviště a zajišťuje klid 24 hodin denně.

#### Snadné použití



- **Převezměte kontrolu nad svým dohledovým systémem** odkudkoli pomocí aplikace Vision by STRONG. Sledujte živé přenosy, přijímejte okamžitá upozornění a využívejte playback záznamů.
- **Nahrávání na NVR:** Po připojení kamery streamují přímo do NVR pro spolehlivé a nepřetržité nahrávání.
- **Zjednodušená instalace:** NVR napájí a připojuje až 8 kamer. Sada obsahuje 1 NVR, 4 kamery, vodotěsné sady, kabely, šrouby, myš a napájecí adaptér.

#### Inteligentní & efficientní



- **Detekce pohybu & osob:** Buďte informováni o pohybu osob ve vašem objektu, snižte počet falešných poplachů a zvýšte bezpečnost.
- **Detekce vozidel:** Sledujte pohyb vozidel díky přesné detekci, ideální pro parkoviště a garáže.
- **Kompresní technologie H.265+:** Ušetřete místo na úložišti bez ztráty kvality obrazu díky efektivní kompresi videa.

#### Čistý obraz



- **5 MP rozlišení kamer:** Zachyťte každý detail v ostré, vysoké kvalitě díky Dual-Light technologii pro živé barvy i v noci.
- **8MP nahrávání & 4K HDMI výstup na NVR:** Sledujte záznamy v ohromujících detailech a užijte si playback ve vysokém rozlišení na svém monitoru.
- **Podpora až 8TB HDD:** Ukládejte velké množství nahraného videa bezpečně ve svém NVR pro dlouhodobé uchování

# KIT POE KAMERY & NVR

## KIT-NVRT

### Obsah balení

1x NVR  
4x IP kamery  
4x polohovací samolepky  
4x sady instalačních šroubů (pro kameru)  
1x sada instalačních šroubů (pro HDD)  
1x HDMI kabel (1,5 m)  
1x Ethernet kabel (5 m)  
4x Ethernet kabely (18 m)  
1x myš  
1x napájecí adaptér pro NVR  
4x vodotěsné sady  
1x rychlý průvodce  
2x záruční a bezpečnostní pokyny

### Technické specifikace NVR

Model: NVR1120-8P  
Rozlišení: Max. 8MP (4K)  
Kanal: Max. 12CH  
Panel: 1/4/6/8/9/10/12 Panel  
Připojení IPC: 12CH\*8MP  
Živý náhled:  
1x8MP – 4x4MP – 2x5MP+4x720p  
– 2x5MP+6x720p – 4x4MP+5x720p  
– 4x4MP+6x720p – 4x4MP+8x720p  
playback:  
1 panel: 1CH\*8MP 4  
panely: 4CH\*4MP  
Příchozí šířka pásma: 512Mbps  
Odchozí šířka pásma: 512Mbps  
Audio: Audio výstup & audio vstup (mini jack)  
Certifikát: CE, EAC, RoHS, REACH, WEEE  
Materiál: Kov  
Ethernet/ LAN: 1 (10/100Mbps, RJ45)  
POE: 8x portů (10/100Mbps, RJ45)  
HDD: Podpora až 8TB HDD 3 1/2" SATA  
Napájení: DC48V/2A  
Rozměry: 280x208x51mm  
Čistá hmotnost: 816g

### Technické specifikace IP kamery



Model: TUR05DL0-P  
Rozlišení: 5MP  
Clona: F1.6  
Ohnisková vzdálenost: 2.8mm  
Audio: Vestavěný mikrofon  
Noční vidění: Dvoupásmové vidění  
Certifikát: CE, RoHS, REACH, WEEE  
Materiál: PC + kov  
Ethernet: 1\*10/100Mbps (RJ45, POE)  
Chytrý alarm: Detekce osob & vozidel / detekce pohybu / detekce oblasti / překročení linie  
Napájení: DC 12V 1A nebo POE 48V 0,35A  
Spotřeba energie: ≤7W  
Rozměr: 95 x ø110 mm  
Čistá hmotnost: 274 g  
Instalace: Nástěnná montáž / strop

### Další specifikace

Jazyk: Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, turečtina  
ONVIF: Profil S  
Protokol IP kamery: TCP/IPv4, UDP, ICMP, DHCPv4, ARP, HTTP, HTTPS, TLS, NTP, DNS, RTSP, RTP  
Protokol NVR: TCP/IPv4, UDP, ICMP, DHCPv4, ARP, HTTP, NTP, DNS, RTSP  
APP: Vision by STRONG

### Prostředí

Pracovní vlhkost: <90 % (nekondenzující)  
Pracovní teplota IP kamery: -20°~60°  
Pracovní teplota NVR: -5°C až 40°C (v závislosti na pracovní teplotě HDD)

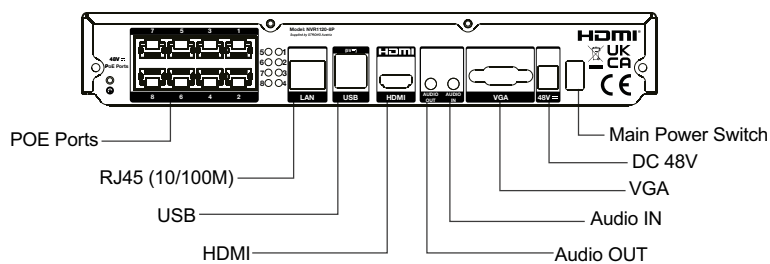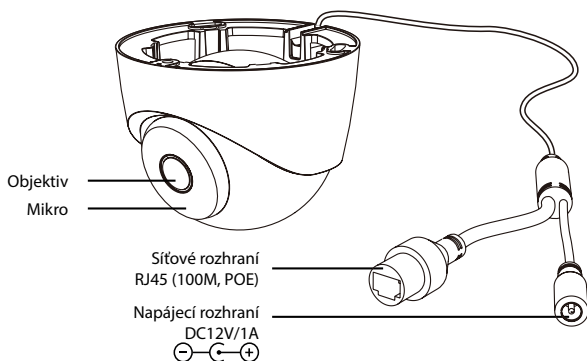

EAN: 9120137871005