

STRONG

5 MP

SADA POE KAMIER & NVR KIT-NVRT




Kompletná profesionálna sada na dohľad — Duálne kamery s osvetlením + NVR

Vylepšite svoju bezpečnosť výkonnou sadou so štyrmi 5MP duálnymi PoE kamerami a jedným 12-kanálovým NVR, ktorá poskytuje spoľahlivé monitorovanie a ukladanie vo vysokom rozlíšení. Kamery poskytujú krištáľovo čistý obraz vo dne aj v noci vďaka duálnemu osvetleniu, presnú detekciu osôb a vozidiel na minimalizáciu falošných poplachov, vstavaný mikrofón pre komplexný dohľad a efektívnu kompresiu H.265+ na optimalizáciu úložiska.

Záznamníky NVR1120-8P slúžia ako bezpečný, centralizovaný uzol, podporujú až osem PoE kamier každý, s 4K HDMI výstupom, prehrávaním pripraveným pre cloud a kapacitou úložiska až 8TB. Jednoducho ovládaná cez intuitívnu aplikáciu a navrhnutá pre škálovateľnú integráciu, táto sada je ideálnym riešením pre kancelárie, butiky, garáže a kryté parkoviská, čím zabezpečuje pokoj na duši 24 hodín denne.

Jednoduché použitie

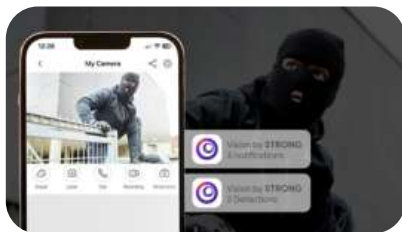

- **Majte kontrolu nad svojím dohľadovým systémom** kdekoľvek pomocou aplikácie Vision by STRONG. Sledujte živé prenosy, dostávajúte okamžité upozornenia a prehrávajte záznamy.
- **Nahrávanie na NVR:** Po pripojení kamery streamujú priamo do NVR pre spoľahlivé a nepretržité nahrávanie.
- **Zjednodušená inštalácia:** NVR napája a pripája až 8 kamier. Sada obsahuje 1 NVR, 4 kamery, vodotesné sady, káble, skrutky, myš a napájací adaptér.

Inteligentné & efektívne



- **Detekcia pohybu & osôb:** Budte informovaní o pohybe osôb vo vašich priestoroch, znížte počet falošných poplachov a zvýšte bezpečnosť.
- **Detekcia vozidiel:** Sledujte pohyb vozidiel vďaka presnej detekcii, ideálne pre parkoviská a garáže.
- **Kompresia H.265+:** Ušetríte miesto na úložisku bez straty kvality obrazu vďaka efektívnej technológii kompresie videa.

Jasný obraz



- **5 MP rozlíšenie kamier:** Zachyťte každý detail v ostrej, vysokokvalitnej čistote s duálnym osvetlením pre živé farby aj v noci.
- **8MP nahrávanie & 4K HDMI výstup na NVR:** Sledujte záznamy v úžasných detailoch a vychutnajte si prehrávanie vo vysokom rozlíšení na svojom monitore.
- **Podpora až 8TB HDD:** Ukladajte veľké množstvo nahraného videa bezpečne vo vašom NVR na dlhodobé uchovanie

SADA POE KAMIER & NVR

KIT-NVRT

Obsah balenia

1x NVR
4x IP kamery
4x polohovacie nálepky
4x sady montážnych skrutiek (pre kameru)
1x sada montážnych skrutiek (pre HDD)
1x HDMI kábel (1,5 m)
1x ethernetový kábel (5 m)
4x ethernetové káble (18 m)
1x myš
1x napájací adaptér pre NVR
4x vodotesné sady
1x rýchly návod
2x záručné a bezpečnostné pokyny

Technické špecifikácie NVR

Model: NVR1120-8P
Rozlíšenie: Max. 8MP (4K)
Kanál: Max. 12CH
Panel: 1/4/6/8/9/10/12 panel
IPC pripojenie: 12CH*8MP
Živý náhľad: 1x8MP – 4x4MP – 2x5MP+4x720p
– 2x5MP+6x720p – 4x4MP+5x720p
– 4x4MP+6x720p – 4x4MP+8x720p
Prehrávanie: 1 panel: 1CH*8MP 4
panely: 4CH*4MP
Prichádzajúca šírka pásma: 512Mbps
Odchádzajúca šírka pásma: 512Mbps
Audio: Audio výstup & audio
vstup (mini jack)
Certifikát: CE, EAC, RoHS, REACH, WEEE
Materiál: Kov
Ethernet/LAN: 1 (10/100Mbps, RJ45)
POE: 8x portov (10/100Mbps, RJ45)
HDD: Podpora až do 8TB HDD 3 1/2" SATA
Napájanie: DC48V/2A
Rozmery: 280x208x51mm
Čistá hmotnosť: 816g

Technické špecifikácie IP kamery



Model: TUR05DLO-P
Rozlíšenie: 5MP
Clona: F1.6
Ohnisková vzdialenosť: 2.8mm
Audio: Vstavaný mikrofón
Nočné videnie: Dvojité osvetlenie
Certifikát: CE, RoHS, REACH, WEEE
Materiál: PC + kov
Ethernet: 1*10/100Mbps (RJ45, POE)
Inteligentný alarm: Detekcia osôb & vozidiel /
detekcia pohybu / detekcia
oblasti / prekročenie línie
Napájanie: DC 12V 1A alebo POE 48V 0,35A
Spotreba energie: ≤7W
Rozmer: 95 x ø110 mm
Čistá hmotnosť: 274 g
Inštalácia: Montáž na stenu / strop

Ďalšie špecifikácie

Jazyk: Angličtina, francúzština, nemčina,
taliančina, španielčina, turečtina
ONVIF: Profil S
Protokol IP kamery: TCP/IPv4, UDP, ICMP, DHCPv4,
ARP, HTTP, HTTPS, TLS,
NTP, DNS, RTSP, RTP
Protokol NVR: TCP/IPv4, UDP, ICMP, DHCPv4,
ARP, HTTP, NTP, DNS, RTSP
APLIKÁCIA: Vision od STRONG

Prostredie

Pracovná vlhkosť: <90 % (nekondenzujúca)
Prevádzková teplota IP kamery: -20°~60°
Prevádzková teplota NVR: -5 °C až 40 °C (v závislosti od
prevádzkovej teploty HDD)

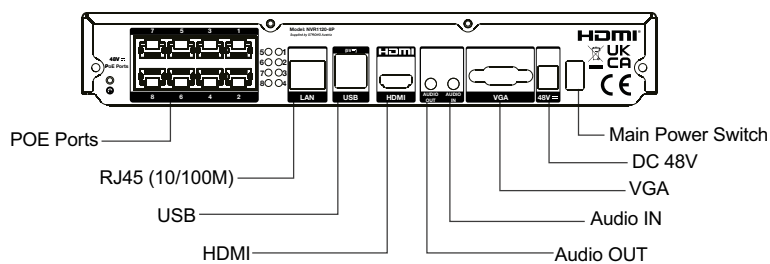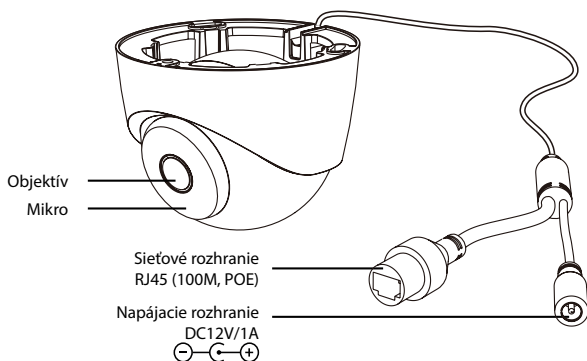

EAN: 9120137871005