

STRONG

Mbit/s
3600
Mbit/s

ROUTER WI-FI 7 DE DOBLE BANDA

ROUTERBE3600



¡Lleva tu conexión a Internet al siguiente nivel!

¡Da un paso hacia el futuro del rendimiento y la conectividad con nuestro ROUTERBE3600 Wi-Fi 7! No es necesario cambiar tu módem actual para beneficiarte de las últimas innovaciones de Wi-Fi 7, simplemente conecta el router a tu módem existente con el cable Ethernet incluido.

Experimenta velocidades ultrarrápidas, juegos sin retrasos, streaming fluido y un rendimiento ultra fiable en todos tus dispositivos. ¡Despídete del buffering y las desconexiones—transforma tu red doméstica con Wi-Fi 7 hoy mismo!

¡Con la aplicación MySTRONG, gestiona tu red desde cualquier lugar!

Rendimiento inalámbrico



Rendimiento Wi-Fi

- Velocidad de hasta 3600 Mbit/s
- IEEE 802.11 02.11a/b/g/n/ac/ax/be
- 688 Mbit/s @ 2.4 GHz + 2 882 Mbit/s @ 5 GHz

Cobertura y fiabilidad



- 5*Antenas externas de 3dBi para máxima cobertura y fiabilidad
- Botón Connect & Secure (WPS) para una configuración sencilla

Seguridad



- WPA/WPA2/WPA3 para un nivel óptimo de seguridad Wi-Fi
- Botón Connect & Secure (WPS) para una seguridad óptima de red

Conexiones



- 3*Puertos LAN Gigabit para conectar cualquier dispositivo por cable
- 1*Puerto WAN Gigabit de 2,5 para conectar a tu módem

*La tarjeta SIM no está incluida

ROUTER WI-FI 7 DE DOBLE BANDA
ROUTERBE3600

Wi-Fi	
Frecuencia	2.4GHz + 5GHz
Normas	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Tasa de señal	5GHz: Hasta 2882Mbps 2.4GHz: Hasta 688Mbps
Seguridad	WPA/WPA2/WPA3
Antena	5x Antenas externas de 3dBi
Potencia de transmisión	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canales soportados	2.4GHz:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 5GHz :36/40/44/48/52/56/60/64/149/153/157/161
Características	Programación Wi-Fi/Repetidor inalámbrico/ACL Wi-Fi/WPS


Hardware	
CPU	AN7563CT
Interfaz Ethernet WAN	1x Puerto WAN Gigabit de 2,5
Interfaz Ethernet LAN	3x Puertos LAN Gigabit de 1
Botones	1*WPS
LEDs	Alimentación
Adaptador de alimentación	DC 12V/1.5A

Software	
Tipo de WAN	DHCP, PPPoE, Bridge, IP estática, DHCPv6, SLAAC
DHCP	Servidor, Reserva de direcciones, Lista de clientes DHCP
Reenvío NAT	DMZ, Mapeo de puertos, UPnP

IPTV	Proxy IGMP, IGMP Snooping, Bridge, VLAN etiquetada
Gestión	Aplicación MySTRONG, WebUI
Actualización de firmware	En línea, Manual
Seguridad	Firewall, Protección DoS, Protección contra escaneo de puertos
Wi-Fi	MLO, WiFi de invitados, Repetidor, ACL por la aplicación MySTRONG
Controles parentales	NTP, Control de LED, Copia de seguridad y restauración de configuración, Diagnóstico de redes, Reinicio programado
Otros	

Otras especificaciones	
Certificación	CE
Contenido del paquete	1x ROUTERBE3600 1 x 12V/1.5A 1x cable Ethernet Cat6 de 1 metro. cable 1x Guía de instalación rápida 1x Instrucciones de seguridad y tarjeta de garantía
Requisitos del sistema	Win7 y superiores

Entorno	
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	0%~95% sin condensación
Humedad de almacenamiento	5% ~ 95% (sin condensación)
Dimensiones en mm (AnxPxAl)	235*148*40
Peso en kg	0,925

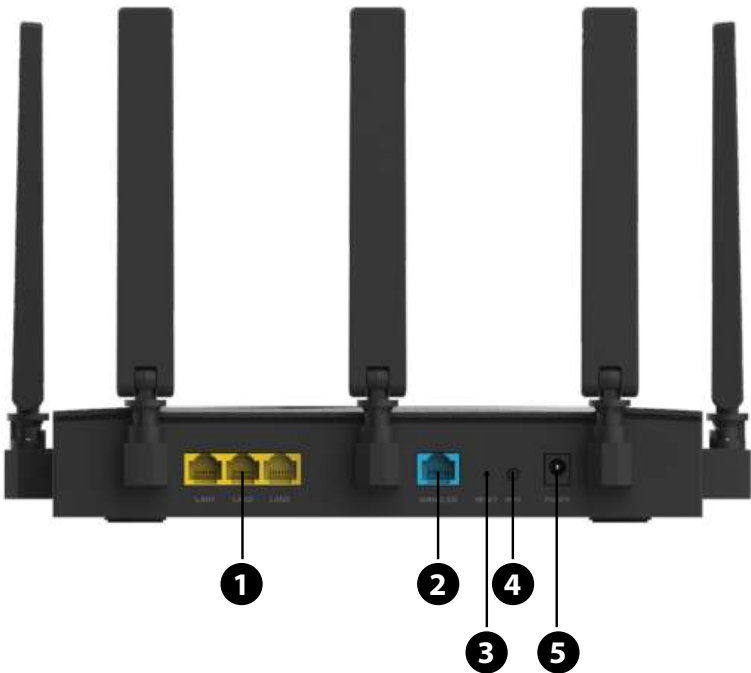

- 1. Puertos LAN Gigabit
- 2. Puerto WAN Gigabit
- 3. Botón Reset
- 4. Botón WPS
- 5. Conector de alimentación

EAN ROUTERBE3600: 9120072379727
PCB: 10 uds