

ROUTEUR WI-FI 7 DOUBLE BANDE ROUTERBE3600



4 Années
de garantie

Passez votre connexion Internet au niveau supérieur !

Entrez dans le futur de la performance et de la connectivité avec notre ROUTERBE3600 Wi-Fi 7 ! Pas besoin de changer votre modem existant pour profiter des dernières innovations du Wi-Fi 7, il suffit de connecter le routeur à votre modem existant avec le câble Ethernet inclus.

Profitez de vitesses fulgurantes, de jeux sans latence, de streaming fluide et de performances ultra-fiables sur tous vos appareils. Dites adieu à la mise en mémoire tampon et aux coupures—transformez votre réseau domestique avec le Wi-Fi 7 dès aujourd'hui !

Avec l'application MySTRONG, gérez votre réseau où que vous soyez !

Performances sans fil



Performance Wi-Fi

- Vitesse jusqu'à 3600 Mbit/s
- IEEE 802.11 02.11a/b/g/n/ac/ax/be
- 688 Mbit/s @ 2,4 GHz
+ 2 882 Mbit/s @ 5 GHz

Couverture et fiabilité



- 5*Antennes externes 3dBi pour une couverture et une fiabilité maximales
- Bouton Connect & Secure (WPS) pour une installation facile

Sécurité



- WPA/WPA2/WPA3 pour un niveau de sécurité Wi-Fi optimal
- Bouton Connect & Secure (WPS) pour une sécurité réseau optimale

Connexions



- 3*Ports LAN Gigabit pour connecter tout appareil filaire
- 1*Port WAN 2,5 Gigabit pour connecter à votre modem

ROUTEUR WI-FI 7 DOUBLE BANDE
ROUTERBE3600

Wi-Fi

Fréquence	2,4GHz + 5GHz
Normes	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Débit du signal	5GHz : Jusqu'à 2882Mbps 2,4GHz : Jusqu'à 688Mbps
Sécurité	WPA/WPA2/WPA3
Antenne	5x Antennes externes 3dBi
Puissance d'émission dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)	Europe : <20
Canaux pris en charge	2,4GHz : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 5GHz : 36/40/44/48/52/56/60/64/149/153/157/161
Fonctionnalités	Programmation Wi-Fi/Répéteur sans fil/ACL Wi-Fi/WPS

Matériel

CPU	AN7563CT
Interface Ethernet WAN	1x Port WAN 2,5 Gigabit
Interface Ethernet LAN	3x Ports LAN 1 Gigabit
Boutons	1*WPS
LEDs	Alimentation
Adaptateur d'alimentation	DC 12V/1,5A

Logiciel

Type de WAN	DHCP, PPPoE, Bridge, IP statique, DHCPv6, SLAAC
DHCP	Serveur, Réserve d'adresse, Liste des clients DHCP


Transfert NAT	DMZ, Mappage de port, UPnP
IPTV	Proxy IGMP, IGMP Snooping, Bridge, Tag VLAN
Gestion	Application MySTRONG, interface Web
Mise à jour du firmware	En ligne, Manuel
Sécurité	Pare-feu, Protection DoS, Protection contre le scan de ports
Wi-Fi	MLO, WiFi invité, Répéteur, ACL
Contrôle parental	par l'application MySTRONG
Autres	NTP, Contrôle des LED, Sauvegarde & restauration de la configuration, Diagnostics réseau, Redémarrage programmé

Autres spécifications

Certification	CE
Contenu de l'emballage	1x ROUTERBE3600 1x 12V/1.5A 1x câble Ethernet Cat6 de 1 mètre. câble 1x Guide d'installation rapide 1x Instructions de sécurité et carte de garantie
Configuration requise	Win7 et versions ultérieures

Environnement

Température de fonctionnement	0 °C ~ +45 °C
Température de stockage	-20 °C ~ +60 °C
Humidité de fonctionnement	0%~95% sans condensation
Humidité de stockage	5% ~ 95% (sans condensation)
Dimensions en mm (LxPxH)	235*148*40
Poids en kg	0,925

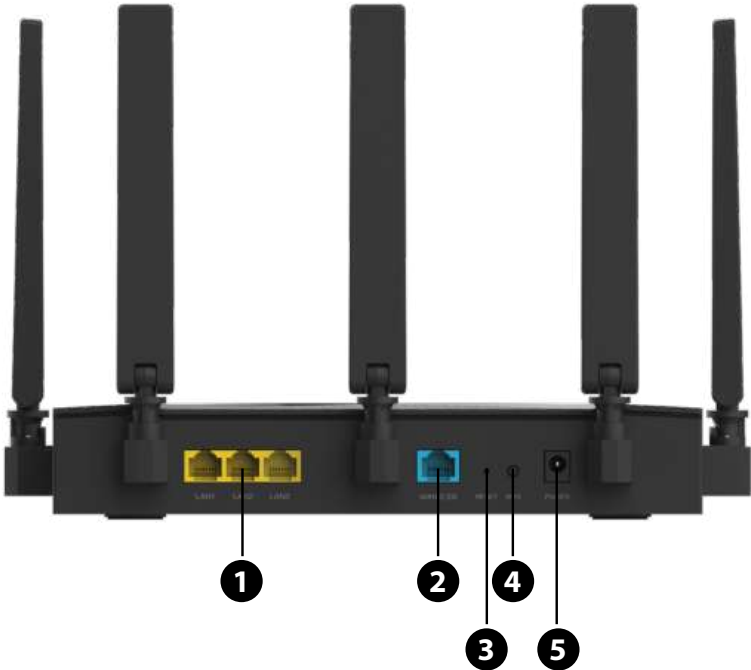

- 1. Ports LAN Gigabit
- 2. Port WAN Gigabit
- 3. Bouton Reset
- 4. Bouton WPS
- 5. Connecteur d'alimentation

EAN ROUTERBE3600 : 9120072379727
PCB : 10 pcs