

# STRONG

Mbps  
**3000**  
Mbit/s

## UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Potencia tu red Wi-Fi



**4** Years  
warranty

### ¿Busca una solución para mejorar las señales Wi-Fi en zonas específicas de su hogar?

Presentamos el REPEATER300S de STRONG: Aumente la cobertura Wi-Fi sin esfuerzo con nuestra última innovación. Con una velocidad máxima de 300 Mbps, esta solución compacta de enchufe de pared garantiza una cobertura perfecta en cualquier espacio. Equipado con 2 antenas externas ajustables y un sistema de LED inteligente, resulta más fácil colocar en casa el repetidor para obtener un rendimiento óptimo. Mejora tu experiencia Wi-Fi con el REPEATER300S de STRONG.

#### Rendimiento Wi-Fi



- Compatible con los estándares 802.11n/b/g
- 300 Mbps a 2,4 GHz
- Funciona con cualquier módem o router estándar

#### Cobertura y fiabilidad



- 2 antenas externas ajustables para una cobertura y fiabilidad máximas
- Sistema LED inteligente para un posicionamiento óptimo del repetidor: LAN, alimentación, 3 x intensidad de señal Wi-Fi

#### Seguridad



- Cifrado WPA-PSK/ WPA2-PSK para el máximo nivel de seguridad Wi-Fi
- Botón Connect & Secure para una configuración sencilla y la máxima seguridad de la red
- Botón de encendido/apagado

#### Conexiones



- 1x puerto LAN Ethernet para conectar cualquier ordenador, set-top-box, Smart TV, consola de juegos, ...



# UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300

## REPEATER300S

### Wi-Fi

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Frecuencia              | 2,4 GHz                                     |
| Normas                  | IEEE 802.11b/g/n                            |
| Tasa de señal           | Hasta 300 Mbps                              |
| Seguridad               | Cifrado WPA-PSK/ WPA2-PSK                   |
| Antena                  | 2x 3 dBi omnidireccional, ajustable         |
| Potencia de transmisión | Europa: <20 dBm (2,4 GHz)                   |
| Canales admitidos       | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13   |
| Características         | Activar/desactivar, aislamiento de clientes |

### Hardware

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Puertos Ethernet | 1x puerto LAN 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX)      |
| Botones          | Conexión y seguridad (WPS)                       |
| LEDs             | LAN, alimentación, 3 x intensidad de señal Wi-Fi |
| Potencia         | Interno, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A              |
| Normas           | IEEE 802.11b/g/n                                 |


### Software

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Asistentes de configuración | Repetidor |
|-----------------------------|-----------|

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de WAN           | IP dinámica, IP estática, PPPoE                                                                                            |
| DHCP                  | Auto, Servidor, Cliente                                                                                                    |
| Gestión               | Interfaz de usuario web, ajustes de hora, copia de seguridad/ restauración de la configuración, actualización del firmware |
| Protocolo de Internet | IPv4                                                                                                                       |

### Other specifications

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificación                 | CE                                                                                                                                                    |
| Contenido del paquete         | 1x Repetidor Wi-Fi universal 300<br>1x Instrucciones de instalación                                                                                   |
| Requisitos del sistema        | Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de Internet                                                                                         |
| Medio ambiente                | Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ +40° C<br>Temperatura de almacenamiento: -10° C ~ +70° C<br>Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación |
| Humedad de almacenamiento:    | 0%~90% sin condensación                                                                                                                               |
| Tamaño (AnxPrxAl):            | 57 x 82,7 x 78,7 mm                                                                                                                                   |
| Tamaño con antena (AnxPrxAl): | 57 x 82,7 x 141 mm                                                                                                                                    |
| Peso:                         | 88.1g                                                                                                                                                 |

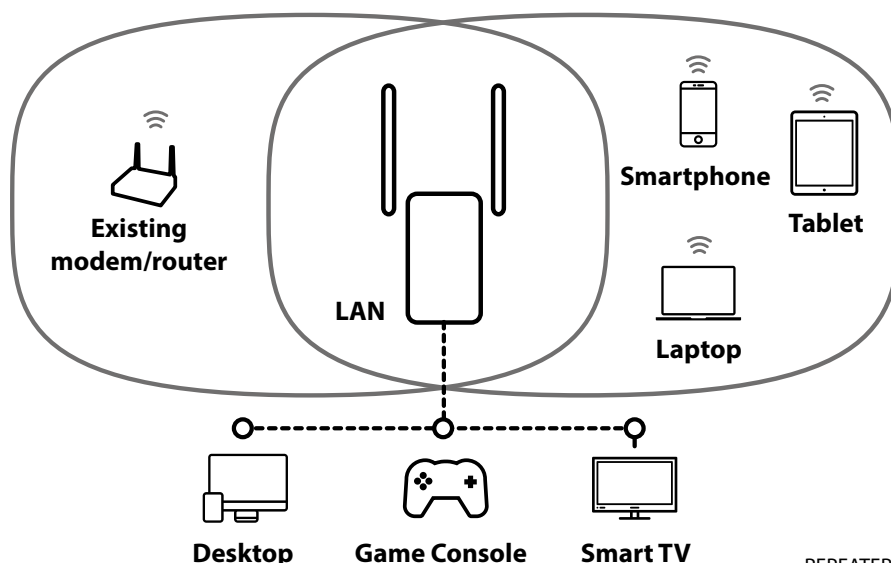

REPEATER300S EAN: 9120072378126  
PCB: 20

Como consecuencia de la continua investigación y desarrollo, las especificaciones técnicas, el diseño, la imagen y el aspecto de los productos pueden cambiar sin previo aviso. STRONG no será responsable en modo alguno en relación con los logotipos, marcas y/o marcas registradas aquí expuestos que no estén registrados por STRONG. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. El caudal de datos, la distancia, el alcance de la señal y el área de cobertura por m² se utilizan sólo como referencia y se basan en los resultados de las pruebas de rendimiento en condiciones de uso normales. El rendimiento real no está garantizado y puede variar debido a las diferencias en los entornos operativos, la distancia y el posicionamiento de los productos, la mezcla de productos utilizados, los materiales de construcción, las interferencias inalámbricas y eléctricas y otras condiciones adversas. STRONG 2026. Todos los derechos reservados.