

STRONG

Mbps
1000
Mbit/s

CPL 1000S DUO POWERLINE 1000S DUO



4 years
warranty

Internet všade z
akejkoľvek elektrickej
zásuvky!

S Powerline 1000S jednoducho vytvorte vysokorýchlostnú domácu sieť pomocou existujúcej elektrickej inštalácie vo vašom dome s rýchlosťou až do 1000 Mbit/s.

Stačí pripojiť Powerline k vášmu internetovému modemu a vaše internetové pripojenie bude dostupné z akejkoľvek elektrickej zásuvky pomocou druhého Powerline adaptéra.

Vybavený dodatočnou elektrickou zásuvkou, žiadna zásuvka nepríde nazmar.

Výkon



- Sada 2 adaptérov Powerline 1000S
- Rýchlosť až do 1000 Mbit/s
- Štandard HomePlug™ AV
- Ideálne pre IPTV, streamovanie HD videa a hranie hier
- Funguje s akýmkoľvek štandardným modemom alebo routerom

Pokrytie & spoľahlivosť



- Dosah 300 metrov cez elektrický okruh
- Automatický režim úspory energie znižuje spotrebu až o 85 %
- Bez konfigurácie! Nie sú potrebné žiadne odborné znalosti! Inštalácia Plug & Play za minútu

Bezpečnosť



- 128-bitové AES šifrovanie pre bezpečnosť siete a ochranu údajov
- Tlačidlo Pripojiť a zabezpečiť pre optimálnu bezpečnosť siete

Pripojenia



- Integrovaná dodatočná zásuvka s výstupom až do 16 A
- 1x Ethernet LAN port na pripojenie akéhokoľvek počítača, set-top boxu, Smart TV, hernej konzoly, ...

STRONG


CPL 1000S DUO POWERLINE 1000S DUO

Hardvér

Štandardy:	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet rozhranie:	1x Ethernet port (10/100Mbps)
Dodatočná zásuvka:	250 V AC, max. 16 A
Tlačidlo:	Pripojiť a zabezpečiť
LED kontrolky:	Napájanie, Powerline, Ethernet
Napájanie:	120 - 240 V, 50/60 Hz
Bezpečnosť:	128-bitové AES
Dosah:	Až do 300 metrov cez elektrický okruh
Frekvencia:	2 MHz ~ 68 MHz
Rozmery (ŠxHxV):	64 x 72 x 121 mm
Hmotnosť v kg:	0,16

Ďalšie špecifikácie

Certifikácia	CE
Obsah balenia	2x Powerline adaptéry 2x Ethernet káble 1x Rýchly inštalačný návod
Systémové požiadavky	RJ45 Ethernet pripojenie
Prostredie	Prevádzková teplota: 0 °C ~ +40 °C Skladovacia teplota: -40 °C ~ +70 °C Prevádzková vlhkosť: 10 %~90 % nekondenzujúca Skladovacia vlhkosť: 5 %~90 % nekondenzujúca

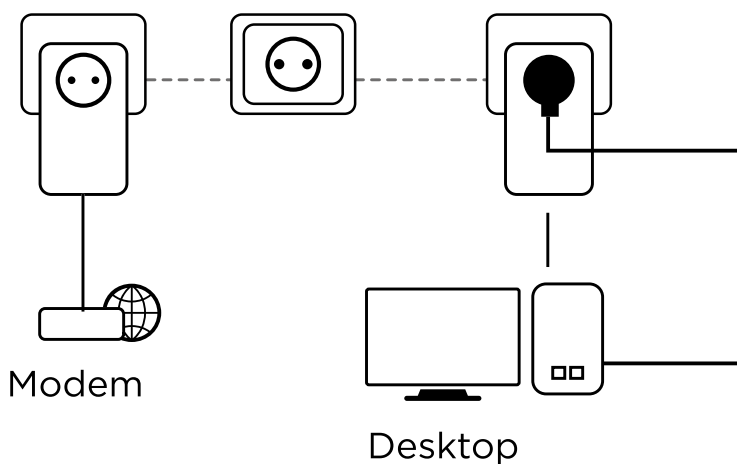

1. Ethernet LAN / WAN konektor
2. Spárovať / Resetovať (Pripojiť a zabezpečiť)
3. LED indikátory

EAN PL1000SDUOFR: 9120072379338

PCB: 10