

STRONG

POWERLINE 1000S DUO

Mbps
1000
Mbit/s



Internet überall aus jeder Steckdose!

Mit Powerline 1000S erstellen Sie ganz einfach ein Hochgeschwindigkeits-Heimnetzwerk, indem Sie die vorhandene Elektroinstallation Ihres Hauses mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s nutzen.

Schließen Sie einfach Ihr Powerline-Gerät an Ihr Internetmodem an und Ihre Internetverbindung ist über jede Steckdose mit dem anderen Powerline verfügbar.

Ausgestattet mit einer zusätzlichen Steckdose geht kein Anschluss verloren.

4 years
warranty

Leistung



- Set mit 2 Powerline 1000S-Adaptoren
- Geschwindigkeit bis zu 1000 Mbit/s
- HomePlug™ AV-Standard
- Perfekt für IPTV, HD-Video-Streaming und Gaming
- Funktioniert mit jedem Standard-Modem oder -Router

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- Reichweite von 300 Metern über das Stromnetz
- Automatischer Energiesparmodus reduziert den Verbrauch um bis zu 85 %
- Keine Konfiguration! Kein Fachwissen erforderlich! Plug & Play-Installation in einer Minute

Sicherheit



- 128-Bit-AES-Verschlüsselung für Netzwerksicherheit und Datenschutz
- Connect & Secure-Knopf für optimale Netzwerksicherheit

Verbindungen



- Integrierte zusätzliche Steckdose mit einer Leistung von bis zu 16 A
- 1x Ethernet-LAN-Anschluss zum Verbinden eines Computers, einer Set-Top-Box, eines Smart TVs, einer Spielekonsole, ...

STRONG


POWERLINE 1000S DUO

Hardware

Standards:	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet-Schnittstelle:	1x Ethernet-Port (10/100 Mbit/s)
Zusätzliche Steckdose:	250 V AC 16 A max.
Knopf:	Connect & Secure
LEDs:	Power, Powerline, Ethernet
Stromversorgung:	120 - 240 V, 50/60 Hz
Sicherheit:	128 Bit AES
Reichweite:	Bis zu 300 Meter über das Stromnetz
Frequenz:	2 MHz ~ 68 MHz
Größe (BxTxH):	64 x 74 x 121 mm
Gewicht in kg:	0,16

Weitere Spezifikationen

Zertifizierung	CE
Lieferumfang	2x Powerline-Adapter 2x Ethernet-Kabel 1x Schnellinstallationsanleitung
Systemanforderungen	RJ45-Ethernet-Anschluss
Umgebung	Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagertemperatur: -40 °C ~ +70 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10 %~90 % nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5 %~90 % nicht kondensierend

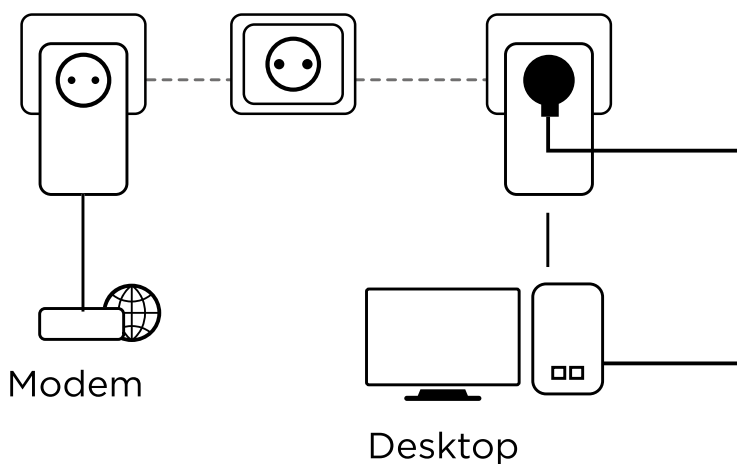

1. Ethernet LAN / WAN Anschluss
2. Pair / Reset (Connect & Secure)
3. LED-Anzeigen

EAN PL1000SDUOEU: 9120072379345
PCB: 10