



POWERLINE 1000S DUO



¡Internet en todas partes desde cualquier toma de corriente!

Con Powerline 1000S, cree fácilmente una red doméstica de alta velocidad utilizando el cableado eléctrico existente de su hogar a velocidades de hasta 1000 Mbit/s.

Simplemente conecta tu Powerline a tu módem de internet y tu conexión estará disponible desde cualquier toma de corriente usando el otro Powerline.

Equipado con una toma de corriente adicional, ningún enchufe se desperdicia.



Rendimiento



- Kit de 2 adaptadores Powerline 1000S
- Velocidad de hasta 1000 Mbit/s
- Estándar HomePlug™ AV
- Perfecto para IPTV, transmisión de video en HD y juegos
- Funciona con cualquier módem o router estándar

Cobertura y fiabilidad



- Alcance de 300 metros a través del circuito eléctrico
- El modo de ahorro de energía automático reduce el consumo hasta en un 85%
- ¡Sin configuración! ¡No se requieren conocimientos técnicos! Instalación Plug & Play en un minuto

Seguridad



- Cifrado AES de 128 bits para la seguridad de la red y la protección de datos
- Botón Connect & Secure para una seguridad de red óptima

Conexiones



- Toma de corriente adicional integrada con salida de hasta 16 A
- 1x puerto Ethernet LAN para conectar cualquier ordenador, decodificador, Smart TV, consola de juegos, ...



POWERLINE 1000S DUO

Hardware

Normas:

Interfaz Ethernet:

Toma de corriente adicional:

Botón:

LEDs:

Alimentación:

Seguridad:

Alcance:

Frecuencia:

Tamaño (AnxPrxAI):

Peso en kg:

HomePlug[™] AV2, HomePlug[™] AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

1x puerto Ethernet (10/100Mbps)

250 V CA 16 A máx.

Conectar & Proteger

Alimentación, Powerline, Ethernet

120 - 240 V, 50/60 Hz

AES de 128 bits

Hasta 300 metros a través del circuito eléctrico

2 MHz ~ 68 MHz 64 x 74 x 121 mm

0,16

Otras especificaciones

Certificación

Contenido del paquete

Requisitos del sistema

Entorno

CE

2x adaptadores Powerline

2x cables Ethernet

1x guía de instalación rápida


Conexión Ethernet RJ45

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación



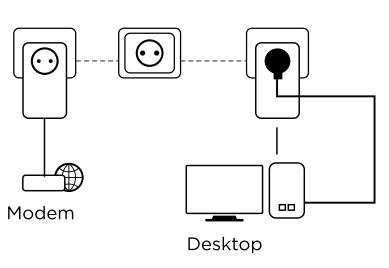

- 1. Conector Ethernet LAN / WAN
- 2. Emparejar / Reset (Connect & Secure)
- 3. Indicadores LED

EAN PL1000SDUOEU: 9120072379345

PCB: 10