



## POWERLINE 1000S DUO



Internet ovunque da qualsiasi presa di corrente!

Con Powerline 1000S crea facilmente una rete domestica ad alta velocità utilizzando l'impianto elettrico esistente della tua casa, con velocità fino a 1000 Mbit/s.

Basta collegare il tuo Powerline al modem Internet e la connessione Internet sarà disponibile da qualsiasi presa di corrente utilizzando l'altro Powerline.

Dotato di una presa di corrente aggiuntiva, nessuna presa viene sprecata.



### Prestazioni



- Kit di 2 adattatori Powerline 1000S
- Velocità fino a 1000 Mbit/s
- Standard HomePlug™ AV
- Perfetto per IPTV, streaming video HD e gaming
- Funziona con qualsiasi modem o router standard

## Copertura & affidabilità



- Portata di 300 metri tramite circuito elettrico
- La modalità di risparmio energetico automatica riduce i consumi fino all'85%
- Nessuna configurazione! Non sono richieste competenze tecniche! Installazione Plug & Play in un minuto

### Sicurezza



- Crittografia AES a 128 bit per la sicurezza della rete e la protezione dei dati
- Pulsante Connect & Secure per una sicurezza di rete ottimale

## Connessioni



- Presa di corrente aggiuntiva integrata con potenza fino a 16 A
- 1x porta Ethernet LAN per collegare qualsiasi computer, set-top-box, Smart TV, console di gioco, ...



# POWERLINE 1000S DUO

### Hardware

Standard:

Interfaccia Ethernet:

Presa di corrente aggiuntiva:

Pulsante:

LED:

Alimentazione:

Sicurezza: Portata:

\_

Frequenza:

Dimensioni (LxPxA):

Peso in kg:

HomePlug<sup>™</sup> AV2, HomePlug<sup>™</sup> AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

1x porta Ethernet (10/100Mbps)

250 V AC 16 A max.

Connect & Secure

Power, Powerline, Ethernet

120 - 240 V, 50/60 Hz

AES a 128 bit

Fino a 300 metri tramite circuito elettrico

2 MHz ~ 68 MHz 64 x 74 x 121 mm

0,16

## Altre specifiche

Certificazione

Contenuto della confezione

Requisiti di sistema

**Ambiente** 

CE

2x adattatori Powerline

2x cavi Ethernet

1x guida rapida all'installazione

Connessione Ethernet RJ45


Temperatura di esercizio: 0 °C ~ +40 °C

Temperatura di stoccaggio: -40 °C ~ +70 °C

Umidità di esercizio: 10%~90% non condensante

Umidità di stoccaggio: 5%~90% non condensante



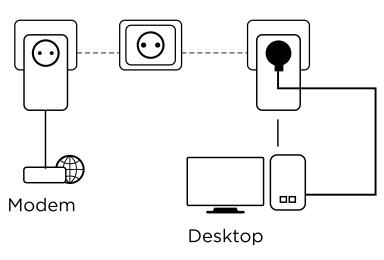

- 1. Connettore Ethernet LAN / WAN
- 2. Pair / Reset (Connect & Secure)
- 3. Indicatori LED

EAN PL1000SDUOEU: 9120072379345

PCB: 10