

STRONG

POWERLINE 1000S DUO

Mbps
1000
Mbit/s



Internet wszędzie z dowolnego gniazdka elektrycznego!

Dzięki Powerline 1000S łatwo stworzysz szybką sieć domową, wykorzystując istniejącą instalację elektryczną w domu, z prędkością do 1000 Mbit/s.

Wystarczy podłączyć Powerline do modemu internetowego, a połączenie internetowe stanie się dostępne z dowolnego gniazdka elektrycznego za pomocą drugiego Powerline.

Wyposażony w dodatkowe gniazdko elektryczne, żadne gniazdko nie zostaje zmarnowane.

4 years warranty

Wydajność



- Zestaw 2 adapterów Powerline 1000S
- Prędkość do 1000 Mbit/s
- Standard HomePlug™ AV
- Idealny do IPTV, strumieniowania wideo HD i gier
- Działa z każdym standardowym modemem lub routerem

Zasięg i niezawodność



- Zasięg do 300 metrów przez instalację elektryczną
- Automatyczny tryb oszczędzania energii zmniejsza zużycie nawet o 85%
- Bez konfiguracji! Nie wymaga specjalistycznej wiedzy! Instalacja Plug & Play w minutę

Bezpieczeństwo



- Szyfrowanie AES 128 bit dla bezpieczeństwa sieci i ochrony danych
- Przycisk Connect & Secure dla optymalnego bezpieczeństwa sieci

Połączenia



- Zintegrowane dodatkowe gniazdko elektryczne o mocy do 16 A
- 1x port Ethernet LAN do podłączenia dowolnego komputera, dekodera, Smart TV, konsoli do gier, ...

STRONG


POWERLINE 1000S DUO

Sprzęt

Standardy:	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interfejs Ethernet:	1x port Ethernet (10/100Mbps)
Dodatkowe gniazdko elektryczne:	250 V AC 16 A maks.
Przycisk:	Connect & Secure
Diody LED:	Zasilanie, Powerline, Ethernet
Zasilanie:	120 - 240 V, 50/60 Hz
Bezpieczeństwo:	128 bit AES
Zasięg:	Do 300 metrów przez instalację elektryczną
Częstotliwość:	2 MHz ~ 68 MHz
Wymiary (SxGxW):	64 x 74 x 121 mm
Waga w kg:	0,16

Pozostałe specyfikacje

Certyfikacja	CE
Zawartość opakowania	2x adaptery Powerline 2x kable Ethernet 1x szybka instrukcja instalacji
Wymagania systemowe	Złącze Ethernet RJ45
Środowisko	Temperatura pracy: 0 °C ~ +40 °C Temperatura przechowywania: -40 °C ~ +70 °C Wilgotność pracy: 10%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%~90% bez kondensacji

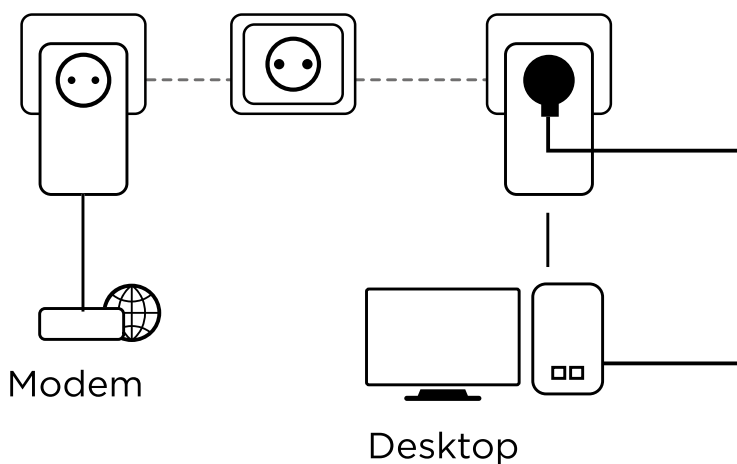

1. Złącze Ethernet LAN / WAN
2. Parowanie / Reset (Connect & Secure)
3. Wskaźniki LED

EAN PL1000SDUOEU: 9120072379345
PCB: 10

W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projekty, zdjęcia oraz wygląd produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. STRONG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z logotypami, markami i/lub znakami towarowymi przedstawionymi w niniejszym dokumencie, które nie są zarejestrowane przez STRONG. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wi-Fi, WPA2, WPA są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Przepustowość danych, odległość, zasięg sygnału oraz powierzchnia pokrycia na m² są podawane wyłącznie w celach orientacyjnych i opierają się na wynikach testów wydajności w normalnych warunkach użytkowania. Rzeczywista wydajność nie jest gwarantowana i może się różnić w zależności od warunków pracy, odległości i rozmieszczenia produktów, kombinacji używanych produktów, materiałów budowlanych, zakłóceń bezprzewodowych i elektrycznych oraz innych niekorzystnych warunków. © STRONG 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.