

STRONG

5G MOBILE ROUTER 5GROUTERAX3000

Gbps
3.2
Gbit/s



4 Years
warranty

Przyspiesz swój Internet dzięki mobilnemu routerowi 5G!

Czy chcesz wymienić swój obecny modem lub router na ultraszybkie łącze internetowe? Chcesz zmienić Operatora w ciągu kilku minut i zawsze korzystać z najlepszych ofert internetowych?

Czy chcesz skorzystać z wdrożenia 5G New Radio w Twojej okolicy?

Czy jesteś gotowy, aby uzyskać najnowsze i najbardziej wydajne technologie 5G i Wi-Fi 6 u siebie?

Następnie nasz mobilny router 5G jest dokładnie tym, czego potrzebujesz!

Wystarczy włożyć kartę SIM 5G* dowolnego operatora i od razu cieszyć się połączeniem internetowym z prędkością do 3,2 Gb/s. Szybkość i zasięg zależą od operatora i jego sieci serwisowej. Nie wymaga konfiguracji, nie ma obowiązkowej subskrypcji. Wybierz dowolnego operatora.

Udostępnij swoje szybkie połączenie internetowe Wi-Fi 6 dowolnemu urządzeniu Wi-Fi z szybkością do 3 Gbps i podłącz dowolne urządzenia przewodowe, takie jak komputer, Smart TV, konsola do gier lub dekoder, do Internetu za pośrednictwem portu 1xGigabit lub 1x2,5 Gigabit Ethernet.

Jeśli chcesz go używać również do swojego telefonu stacjonarnego. Bez problemu. Zawiera jeden port telefoniczny (RJ11) do podłączenia dowolnego standardowego telefonu stacjonarnego lub stacji bazowej DECT. Dalsze wspaniałe funkcje to najwyższe bezpieczeństwo Wi-Fi dzięki WPA3, łatwa w obsłudze kontrola rodzicielska i kompatybilność z Easy Mesh. 5GROUTERAX3000 jest kompatybilny z STRONG ATRIA MeshAX3000, aby uzyskać najlepszą jakość Wi-Fi 6 w Twoim domu.

Wydajność bezwodowa



Wydajność 5G LTE

- Prędkość do 3,2 Gb/s
- Współpracuje z kartą nano SIM* dowolnego operatora

Wydajność Wi-Fi

- Prędkość do 3 Gbit/s
- Wi-Fi 6 IEEE 802.11 topór
- 573,5 Mb/s przy 2,4 GHz + 2402 Mb/s przy 5 GHz

Zasięg i niezawodność



- Przycisk Connect & Secure (WPS) umożliwiający łatwą konfigurację

Bezpieczeństwo



- Pełne zarządzanie kodami PIN dla 5G Połączenie LTE
- Współpracuje z kartą nano SIM*
- WPA/WPA2/WPA3™ dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa Wi-Fi
- Przycisk Connect & Secure (WPS) zapewniający optymalne bezpieczeństwo sieci
- Przycisk włączania/wyłączania
- Kontrola rodzicielska

Znajomości



- Porty Ethernet 1x 2,5 Gb + 1x Gb do podłączenia dowolnego urządzenia przewodowego
- 1x gniazdo karty Nano Sim
- 1x Port telefoniczny (RJ11)

*Karta SIM nie jest dołączona do zestawu

STRONG

5G MOBILE ROUTER

5GROUTERAX3000

Gbps
3.2
Gbit/s

Bezprzewodowe

Wydajność 5G	Do 3,2 Gb/s
Typ sieci	5G NR: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/ n71/n75/n77/n78 3GPP Release 16, CAT 19 LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B71 LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43
Standardy Wi-Fi	2412 MHz – 2462 MHz i 5180 MHz – 5240 MHz 5250 MHz – 5350 MHz i 5470 MHz – 5580 MHz 2,4 GHz IEEE802.11b/g/n/ax 5 GHz IEEE802.11a/n/ac/ax WMM, WPS, EasyMesh2.0
MIMO	Dwuzakresowy 2x2 MU-MIMO
Szybkość sygnału Wi-Fi	3 Gb/s — 573,5 Mb/s przy 2,4 GHz + 2402 Mb/s przy 5 GHz
Moc nadawania	CE: <20 dBm @ 2,4 GHz CE: <23 dBm @ 5 GHz
Funkcje Wi-Fi	Włącz/wyłącz radio bezprzewodowe, WMM, statystyki sieci bezprzewodowej
Bezpieczeństwo Wi-Fi	WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE
SSID Wi-Fi	4 jednocześnie
Filtr MAC Wi-Fi	Tak
Typ anteny	Dwupasmowe anteny wewnętrzne 4x3dBi

Sprzęt

Porty Ethernet	Porty 1xGb+1x2,5Gb RJ45
Głos	1x port POTS RJ11
USB	1xUSB 3.0
guziki	Wi/wył., WPS, reset
diody LED	Zasilanie, Wi-Fi, 4G, 5G
Karta SIM	Karta Nano SIM
Moc	Zasilanie zewnętrzne, 12 V / 2 DC
Standardy	IEEE802.11b/g/n/ax , IEEE802.11a/n/ac/ax

*Karta SIM nie jest dołączona do zestawu

Oprogramowanie



protokół internetowy	Podwójny stos IPv4+IPv6
Tryby pracy	Router 4G/5G, router bezprzewodowy
DHCP	Serwer, klient
Przekierowanie portów	Tak
SIP ALG	Tak
Dynamiczny DNS	Dyndns, brak ip
Bezpieczeństwo zapory sieciowej	Zapora sieciowa SPI, filtry URL/IP/MAC, lista ACL Filtr MAC WiFi, kontrola rodzicielska
Kierownictwo	TR069, TR181, TR143, HTTP/HTTPS, Telnet/SSH

Inne specyfikacje

Orzecznictwo	CE
Zawartość Paczki	1x router CPE 5G 1x kabel Ethernet RJ45 1x Zasilacz sieciowy, 12 V prądu stałego 1x skrócona instrukcja instalacji, karta bezpieczeństwa i gwarancyjna
wymagania systemowe	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, przeglądarka internetowa

Środowisko

Temperatura robocza:	0°C ~ +45°C
Temperatura przechowywania:	-20°C ~ +65°C
Wilgotność pracy:	5% ~ 95% niekondensujący
Wymiary w mm:	100x100x200 (szer. x gł. x wys.)
Waga w kg:	0.8

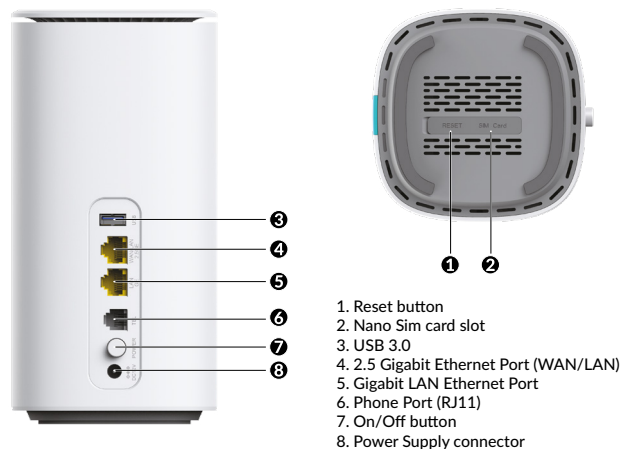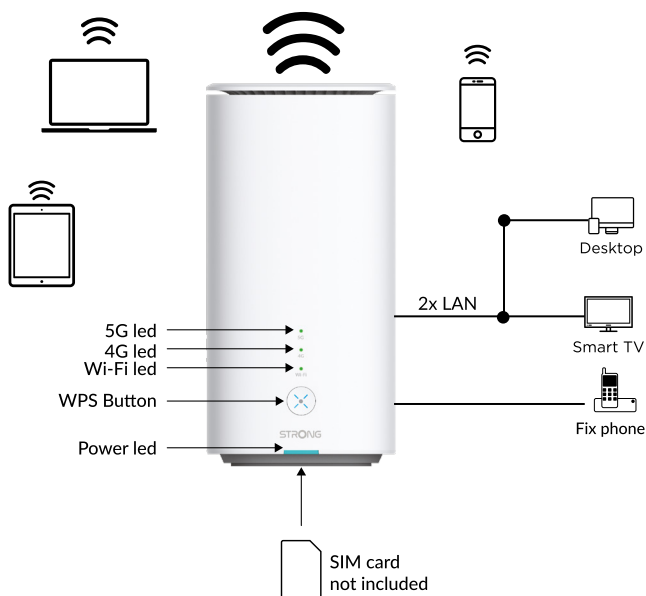

5GROUTERAX3000 EAN: 9120072376603
PCB: 6

W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projekty, zdjęcia i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. STRONG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z logo, markami i/lub znakami towarowymi wyświetlanymi w niniejszym dokumencie, które nie są zarejestrowane przez STRONG. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wi-Fi, WPA3, WPA2, WPA, Easy Mesh są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance*. Przepustowość danych, odległość, zasięg sygnału i powierzchnia pokrycia na m² są używane wyłącznie w celach informacyjnych i na podstawie wyników testów wydajności w normalnych warunkach użycia. Rzeczywiste działanie nie jest gwarantowane i może się różnić ze względu na różnice w środowisku pracy, odległość i położenie produktów, mieszankę zastosowanych produktów, materiały budowlane, zakłócenia bezprzewodowe i elektryczne oraz inne niekorzystne warunki.
© STRONG 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.strong-eu.com