

Gbps 3.2 Gbit/s

5G MOBILE ROUTER

5GROUTERAX3000





Accélérez votre Internet avec le routeur mobile 5G!

Vous souhaitez remplacer votre modem ou routeur actuel par une connexion internet ultra-haute vitesse ? Vous voulez changer d'opérateur en quelques minutes et toujours bénéficier des meilleures offres Internet ?

Voulez-vous profiter du déploiement de la nouvelle radio 5G dans votre région ?

Êtes-vous prêt à bénéficier des technologies 5G et Wi-Fi 6 les plus récentes et les plus efficaces ?

Dans ce cas, notre routeur mobile 5G est exactement ce qu'il vous faut!

Il suffit d'insérer une carte SIM 5G* de n'importe quel opérateur pour profiter immédiatement de votre connexion Internet à des vitesses allant jusqu'à 3,2 Gbps. La vitesse et la couverture dépendent de l'opérateur et de son réseau de services. Aucune configuration n'est requise, aucun abonnement n'est obligatoire. Sélectionnez l'opérateur de votre choix.

Partagez votre connexion Internet Wi-Fi 6 à haut débit avec n'importe quel appareil Wi-Fi à des vitesses allant jusqu'à 3 Gbps et connectez n'importe quel appareil câblé tel qu'un ordinateur, une Smart TV, une console de jeu ou une set-top-box à Internet grâce à un port Ethernet Gigabit 1x ou 2,5 Gigabit 1x.

Si vous souhaitez l'utiliser également pour votre téléphone fixe. Il n'y a pas de problème. Il comprend un port téléphonique (RJ11) pour connecter n'importe quel téléphone fixe standard ou station de base DECT. D'autres caractéristiques intéressantes sont la sécurité Wi-Fi la plus élevée avec WPA3, le contrôle parental facile à utiliser et la compatibilité Easy Mesh. 5GROUTERAX3000 est compatible avec STRONG ATRIA MeshAX3000 pour obtenir la meilleure expérience Wi-Fi 6 chez vous.

Performances sans fil



Performance LTE 5G

- Vitesse jusqu'à 3,2 Gbps
- Fonctionne avec une carte SIM nano* de n'importe quel opérateur

Performances Wi-Fi

- Vitesse jusqu'à 3 Gbit/s
- Wi-Fi 6 IEEE 802.11 ax
- 573.5Mbps@2.4GHz + 2402Mbps@5GHz

Couverture et fiabilité



 Bouton "Connect & Secure" (WPS) pour une installation facile

Sécurité



- Gestion complète du code PIN pour la connexion 5G LTE
- Fonctionne avec une carte nano SIM*
- WPA/WPA2/WPA3™ pour le plus haut niveau de sécurité Wi-Fi
- Bouton Connect & Secure (WPS) pour une sécurité optimale du réseau
- Bouton d'activation/ désactivation
- Contrôle parental

Connexions



- 1x 2.5Gb + 1x Gb Ethernet ports pour connecter n'importe quel appareil câblé
- 1x emplacement pour carte Nano Sim
- 1x Port téléphonique (RJ11)

*Carte SIM non incluse

5G MOBILE ROUTER

5GROUTERAX3000

Sans fil

Performances de la 5G Jusqu'à 3,2 Gbps

Type de réseau 5G NR: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/

n71/n75/n77/n78 3GPP Release 16, CAT 19

LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28/B71 LTETDD: B38/B40/B41/B42/B43

Normes Wi-Fi 2412 MHz - 2462 MHz & 5180 MHz - 5240 MHz

5250 MHz - 5350 MHz & 5470 MHz - 5580 MHz

2.4GHz IEEE802.11b/g/n/ax 5GHz IEEE802.11a/n/ac/ax WMM, WPS, EasyMesh2.0

MIMO Double bande 2x2 MU-MIMO 3Gbps - 573.5Mbps@2.4GHz Taux de signal Wi-Fi + 2402Mbps@5GHz

CE: <20 dBm à 2,4 GHz Puissance d'émission CE: <23 dBm à 5 GHz

Fonctions Wi-Fi Activer/désactiver la radio sans fil,

WMM, statistiques sans fil

Sécurité Wi-Fi WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA3-SAE

SSID Wi-Fi

Filtre MAC Wi-Fi

Type d'antenne Antennes internes double bande 4x3dBi

Matériel

Ports Ethernet 1xGb+1x2.5Gb ports RJ45 1x POTS RJ11 port Voix

USB 1x USB 3.0

Boutons Marche/Arrêt, WPS, réinitialisation LFD Alimentation, Wi-Fi, 4G, 5G

Carte SIM Carte Nano SIM

Puissance Alimentation externe, 12 V / 2 A DC IEEE802.11b/g/n/ax, IEEE802.11a/n/ac/ax Normes

*Carte SIM non incluse

Software

Protocole Internet IPv4+IPv6 Double pile Modes de fonctionnement Routeur 4G/5G, Routeur sans fil

DHCP Serveur, client

Transfert de port Oui SIP ALG Oui

DNS dynamique Dyndns, No-ip

Pare-feu SPI, filtres URL/IP/MAC, ACL Sécurité des pare-feux Filtre MAC WiFi, contrôle parental

TR069, TR181, TR143, HTTP/HTTPS, Telnet/SSH Gestion

Environnement

Certification

Contenu du paquet 1x routeur CPF 5G

1x câble Ethernet RJ45

1x Adaptateur d'alimentation, 12 VDC 1x Guide d'installation rapide, carte de sécurité et de garantie

Configuration requise Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X,


Linux, navigateur Internet


Environnement

Température de fonctionnement : 0°C ~ +45°C Température de stockage : -20°C ~ +65°C

Humidité de fonctionnement : 5% ~ 95% sans condensation 100x100x200 (LxPxH) Dimensions en mm:

Poids en kg: 0.8

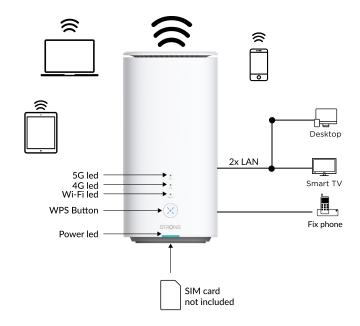





- 1. Reset button
- 2. Nano Sim card slot
- 3. USB 3.0
- . 2.5 Gigabit Ethernet Port (WAN/LAN)
- 5. Gigabit LAN Ethernet Port
- 6. Phone Port (RJ11) 7. On/Off button
- 8. Power Supply connector

5GROUTERAX3000 EAN: 9120072376603 PCB: 6 20 Nov 2025 10:15