

RIPETITORE DUAL BAND 1200X



4 Years warranty

Aumenta la copertura Wi-Fi con il ripetitore Dual-Band!

Dite addio alle zone morte del Wi-Fi con il nostro ripetitore Dual-Band, che offre velocità fino a 1200 Mbps. Progettato per estendere il segnale del modem/router, garantisce una connessione Internet veloce e affidabile in tutta la casa o l'ufficio. La funzionalità dual mode garantisce una maggiore flessibilità, consentendo di passare facilmente dalla modalità Repeater a quella Access Point. L'installazione è semplice grazie al pulsante Connect & Secure (WPS), che garantisce una sicurezza di rete ottimale con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, il ripetitore è dotato di una luce notturna intelligente integrata che si attiva automaticamente al buio o funziona in base a un programma definito dall'utente, unendo funzionalità e praticità. Sperimentate la connettività senza soluzione di continuità ovunque ne abbiate bisogno!

Prestazioni



- Velocità fino a **1200 Mbps** per una connettività fluida e veloce.
- Supporta gli standard IEEE 802.11 ac/n/b/g per un'ampia compatibilità con i dispositivi.
- **Wi-Fi** a doppia banda (2,4GHz e 5GHz) per migliori prestazioni e flessibilità.
- Funziona come ripetitore o punto di accesso **universale**.

Copertura e affidabilità



- **Luce** notturna intelligente per una maggiore comodità.
- Impostazioni temporali per personalizzare gli orari di funzionamento.
- Dotato di 4 antenne interne omnidirezionali da 2dBi per una potenza di segnale **costante**.

Sicurezza



- WPA-PSK/ WPA2-PSK per un livello ottimale di sicurezza Wi-Fi
- Pulsante Connect & Secure per una facile configurazione e la **massima sicurezza della rete**

Connessioni



- 1x porta Ethernet LAN/WAN per collegare qualsiasi computer, set-top-box, Smart TV, console di gioco, ...

STRONG

RIPETITORE DUAL BAND 1200X

Senza fili

| | |
|-------------------------|--|
| Standard | IEEE 802.11b/g/n/a/ac |
| Banda di frequenza | 2.4GHz, 5GHz |
| Potenza di trasmissione | 2.4G: 19dBm, 5G: 19dBm MAX |
| Velocità | 802.11ac: fino a 867Mbps @5GHz, 802.11n: fino a 300Mbps @2.4GHz |
| Sicurezza wireless | Crittografia WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| Antenne | 4 antenne interne omnidirezionali da 2dBi |

Hardware

| | |
|-----------------------------|--|
| Porti | 1 PORTA LAN/WAN x10/100Mbps |
| Pulsante | 1 x interruttore intelligente della luce notturna, 1 x pulsante di coppia&wps, 1 x reset |
| LED | 1 x LED di stato (blu + rosso) 1 x Luce notturna intelligente |
| Tensione nominale/Frequenza | ingresso: 100-240V AC 50/60Hz |

Software


| | |
|-------------------|--|
| Tipo di WAN | IP dinamico, IP statico |
| Impostazioni DHCP | Server, Cliente |
| Funzione | Impostazione dell'ora Server DHCP Impostazione wireless Programmazione dell'ora per la luce notturna |

Altre specifiche

| | |
|----------------------------|---|
| Certificazione | CE |
| Contenuto della confezione | 1x STRONG RIPETITORE DUAL BAND 1200 1x Guida rapida all'installazione 1x Istruzioni di sicurezza e scheda di garanzia |

Ambiente

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Temperatura di esercizio: | 0 °C ~ +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio: | -10 °C ~ +70 °C |
| Umidità operativa: | 10%~90% senza condensa |
| Umidità di conservazione: | 10%~90% senza condensa |
| Dimensioni in mm: | 97,5 x 58,6 x 65 |
| Peso in kg: | 0,23 |

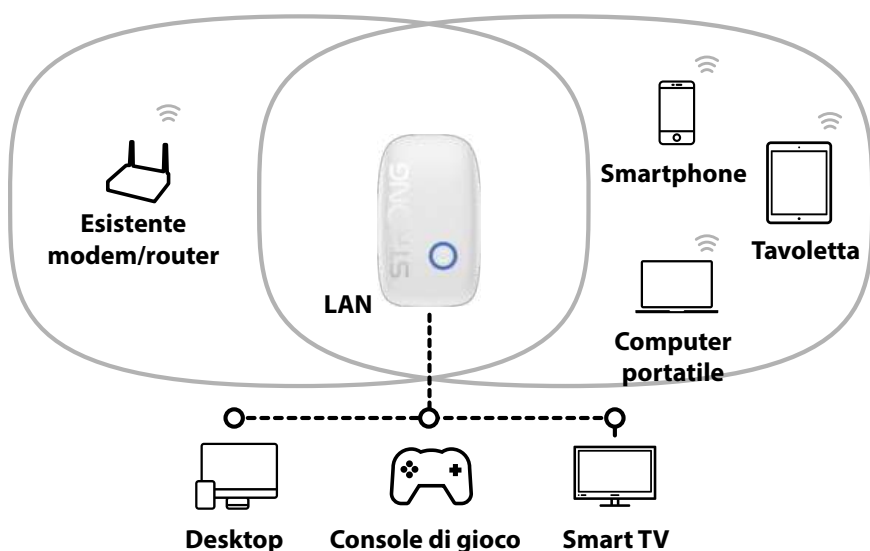

EAN REPEATER1200X: 9120137872569
PCB: 20 pezzi