

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300X

REPEATER300X

Verbessern Sie Ihr WLAN-Netzwerk!



4 Years
warranty

Suchen Sie nach einer Lösung, um WLAN-Signale in bestimmten Bereichen Ihres Hauses zu verbessern?

Einführung des REPEATER300X von STRONG: Steigern Sie Ihre WLAN-Abdeckung mühelos mit unserer neuesten Innovation. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 300 Mbit/s sorgt diese kompakte Dübellsolution für eine nahtlose Abdeckung in jedem Raum. Ausgestattet mit 2 einstellbaren externen Antennen und einem intelligenten LED-System wird es einfacher, den Repeater ZU Hause zu platzieren, um eine optimale Leistung zu erzielen. Verbessern Sie Ihr WLAN-Erlebnis mit dem REPEATER300X von STRONG.

WLAN-Leistung



- Unterstützt 802.11n/b/g Standards
- 300 Mbit/s bei 2,4 GHz
- Funktioniert mit jedem Standardmodem oder Router

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- 2x einstellbare externe Antennen für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit
- Intelligentes LED-SYSTEM für eine optimale Positionierung des Repeaters: LAN, Power, 3 x WLAN-Signalstärke

Sicherheit



- WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselung für höchste WLAN-Sicherheit
- Connect & Secure-Taste für eine einfache Einrichtung und maximale Netzwerksicherheit
- Ein-/Aus-Taste

Anschlüsse



- 1x Ethernet-LAN-Anschluss zum Anschluss eines beliebigen Computers, einer Set-Top-Box, eines Smart-TVs, einer Spielkonsole usw.

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300X

REPEATER300X

WLAN

Häufigkeit	2,4 GHz
Normen	IEEE 802.11b/g/n
Signalrate	Bis zu 300 Mbit/s
Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK-Verschlüsselung
Antenne	2x 3 dBi omnidirektional, einstellbar
Sendeleistung	Europa: <20 dBm (2,4 GHz)
Unterstützte Kanäle	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funktionen	Aktivieren/Deaktivieren, Client-Isolierung

Hardware

Ethernet-Ports	1x 10/100 Mbit/s LAN-Port (Auto MDI/MDIX)
Tasten	Connect & Secure (WPS)
LEDs	LAN, Stromversorgung, 3 x WLAN-Signalstärke
Leistung	Intern, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Normen	IEEE 802.11b/g/n

Software

Konfigurationsassistenten	Repeater
---------------------------	----------

WAN-Typ

Dynamische IP, Statische IP, PPPoE

Auto, Server, Client

Management

Web-Benutzeroberfläche,

Zeiteinstellungen,

Konfigurationssicherung/-

wiederherstellung, Firmware-Upgrade

Internetprotokoll

IPv4

Weitere Spezifikationen

Zertifizierung

CE

Lieferumfang

1x Universal WLAN Repeater 300X

1x Montageanleitung

Systemanforderungen

Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internetbrowser

Umwelt

Betriebstemperatur: 0° C ~ +40° C

Lagertemperatur: -10° C ~ +70° C

Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend

Lagerfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend

Größe (BxTxH):

57 x 82,7 x 78,7 mm


Größe

mit Antenne (BxTxH):

57 x 82,7 x 141 mm

Gewicht:

88,1 g

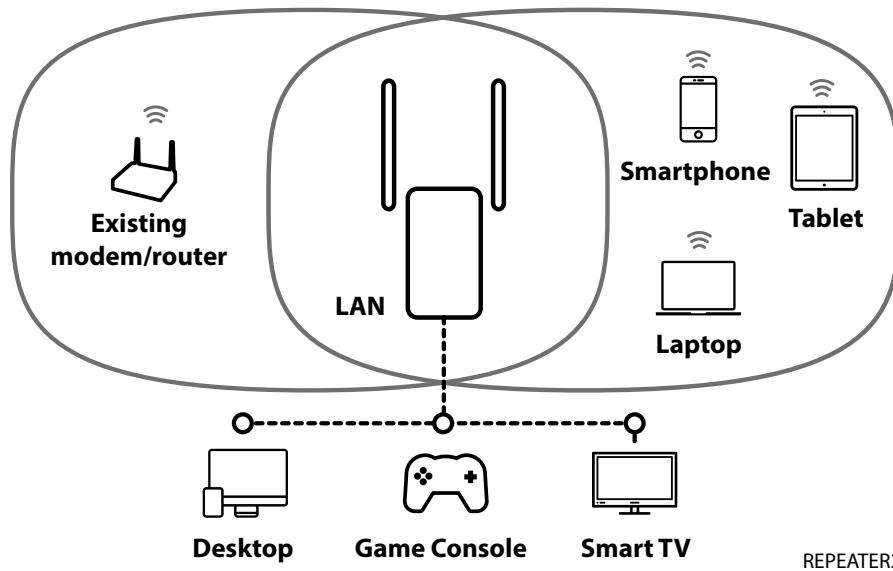

REPEATER300X EAN: 9120137872903

PCB: 20

Infolge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design, Bild und Aussehen der Produkte ohne vorherige Ankündigung ändern. STRONG ist in keiner Weise verantwortlich für die hier angezeigten Logos, Marken und/oder Warenzeichen, die nicht von STRONG registriert sind. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Datendurchsatz, Entfernung, Signalbereich und Abdeckungsbereich pro m² werden nur als Referenz und auf der Grundlage von Leistungstestergebnissen unter normalen Anwendungsfällen verwendet. Die tatsächlichen Leistungen werden nicht garantiert und können aufgrund von Unterschieden in der Betriebsumgebung, dem Abstand und der Positionierung der Produkte, der Mischung der verwendeten Produkte, den Baumaterialien, drahtlosen und elektrischen Störungen und anderen widrigen Bedingungen variieren. © STRONG 2026. Alle Rechte vorbehalten.