

# STRONG

Mbps  
**3000**  
Mbit/s

## UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300X

### REPEATER300X

Aumente sua rede Wi-Fi!



**4** Years  
warranty

**Procurando uma solução para melhorar os sinais Wi-Fi em áreas específicas da sua casa?**

Apresentando o REPEATER300X da STRONG: Aumente sua cobertura Wi-Fi sem esforço com nossa mais recente inovação. Com uma velocidade máxima de 300 Mbps, esta solução de tomada de parede compacta garante uma cobertura perfeita em qualquer espaço. Equipado com 2 antenas externas ajustáveis e um sistema LED inteligente, fica mais fácil colocar em casa o repetidor para um desempenho ideal. Atualize sua experiência Wi-Fi com o REPEATER300X da STRONG.

#### Desempenho do Wi-Fi



- Suporta padrões 802.11n/b/g
- 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Funciona com qualquer modem ou roteador padrão

#### Cobertura e confiabilidade



- 2 antenas externas ajustáveis para máxima cobertura e confiabilidade
- Sistema LED inteligente para um posicionamento ideal do repetidor: LAN, Alimentação, 3 x intensidade do sinal Wi-Fi

#### Segurança



- Criptografia WPA-PSK/WPA2-PSK para o mais alto nível de segurança Wi-Fi
- Botão Conectar e Proteger para uma configuração fácil e uma segurança de rede máxima
- Botão liga/desliga

#### Conexões



- 1x porta Ethernet LAN para conectar qualquer computador, set-top-box, Smart TV, console de jogos, ...

# STRONG

## UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300X REPEATER300X

### Wi-Fi

Frequência	2,4 GHz
Padrões	IEEE 802.11b/g/n
Taxa de sinal	Até 300 Mbps
Segurança	Criptografia WPA-PSK/WPA2-PSK
Antena	2x 3 dBi omnidirecional, ajustável
Potência de transmissão	Europa: <20 dBm (2.4 GHz)
Canais suportados	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Características	Ativar/desativar, isolamento do cliente

### Hardware

Portas Ethernet	1 porta LAN de 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX)
Botões	Conecte e proteja (WPS)
Leds	LAN, alimentação, 3 x intensidade do sinal Wi-Fi
Poder	Interno, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Padrões	IEEE 802.11b/g/n

### Software

Assistentes de configuração	Repetidor
Tipo de WAN	IP dinâmico, IP estático, PPPoE

DHCP  
Gestão


Automático, Servidor, Cliente  
Interface de usuário da Web,  
configurações de tempo, backup/  
restauração de configuração, atualização  
de firmware

Protocolo de Internet

IPv4

### Other specifications

Certificação	CE
Conteúdo do pacote	1x repetidor Wi-Fi universal 300X 1x Instruções de instalação
Requisitos do sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, navegador de Internet
Ambiente	Temperatura de operação: 0 °C ~ + 40 °C Temperatura de armazenamento: -10 °C ~ + 70 °C Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 10% ~ 90% sem condensação
Tamanho (LxPxA):	57 x 82,7 x 78,7 mm
Tamanho com antena (LxPxA):	57 x 82,7 x 141 mm
Peso:	88,1 ouros

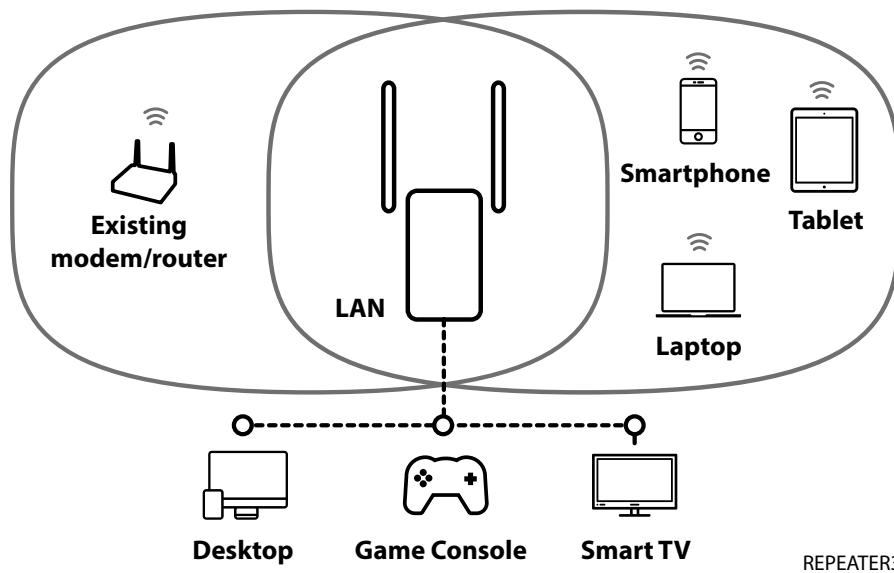

REPEATER300X EAN: 9120137872903

PCB: 20

Em consequência de especificações técnicas contínuas de pesquisa e desenvolvimento, o design, a imagem e a aparência dos produtos podem mudar sem aviso prévio. A STRONG não será responsável de forma alguma relacionada aos logotipos, marcas e/ou marcas registradas aqui exibidas que não sejam registradas pela STRONG. Todos os nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®. A taxa de transferência de dados, a distância, o alcance do sinal e a área de cobertura por m<sup>2</sup> são usados apenas para referência e com base nos resultados do teste de desempenho em condições normais de caso de uso. Os desempenhos reais não são garantidos e podem variar devido a diferenças nos ambientes operacionais, distância e posicionamento dos produtos, mix de produtos usados, materiais de construção, interferências elétricas e sem fio e outras condições adversas. © STRONG 2026. Todos os direitos reservados.