

STRONG

Mbps
300
Mbit/s

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Potenziare la vostra rete Wi-Fi!



4 Years warranty

Cercate una soluzione per migliorare il segnale Wi-Fi in aree specifiche della vostra casa?

Vi presentiamo il REPEATER300S di STRONG: aumentate la copertura Wi-Fi senza sforzo con la nostra ultima innovazione. Con una velocità massima di 300 Mbps, questa soluzione compatta con presa a muro garantisce una copertura continua in qualsiasi spazio. Dotato di 2 antenne esterne regolabili e di un sistema LED intelligente, diventa più facile posizionare il ripetitore in casa per ottenere prestazioni ottimali. Migliorate la vostra esperienza Wi-Fi con il REPEATER300S di STRONG.

Prestazioni Wi-Fi



- Supporta gli standard 802.11n/b/g
- 300 Mbps a 2,4 GHz
- Funziona con qualsiasi modem o router standard

Copertura e affidabilità



- 2 antenne esterne regolabili per la massima copertura e affidabilità
- Sistema di LED intelligenti per un posizionamento ottimale del ripetitore: LAN, alimentazione, potenza del segnale 3 x Wi-Fi

Sicurezza



- Crittografia WPA-PSK/ WPA2-PSK per il massimo livello di sicurezza Wi-Fi
- Pulsante Connect & Secure per una facile configurazione e la massima sicurezza della rete
- Pulsante di accensione/ spegnimento

Connessioni



- 1x porta Ethernet LAN per collegare qualsiasi computer, set-top-box, Smart TV, console di gioco, ...

STRONG

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Wi-Fi

Frequenza	2,4 GHz
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Velocità del segnale	Fino a 300 Mbps
Sicurezza	Crittografia WPA-PSK/ WPA2-PSK
Antenna	2x 3 dBi omnidirezionale, regolabile
Potenza di trasmissione	Europa: <20 dBm (2,4 GHz)
Canali supportati	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Caratteristiche	Abilitazione/disabilitazione, isolamento del client

Hardware

Porte Ethernet	1x porta LAN 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX)
Pulsanti	Connessione e sicurezza (WPS)
LED	LAN, alimentazione, 3 x potenza del segnale Wi-Fi
Potenza	Interno, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Standard	IEEE 802.11b/g/n

Software

Procedure guidate di configurazione	Ripetitore
Tipo di WAN	IP dinamico, IP statico, PPPoE

DHCP

Gestione

Auto, Server, Client


Interfaccia utente web, impostazioni dell'ora, backup/ripristino della configurazione, aggiornamento del firmware

Protocollo Internet

IPv4

Altre specifiche

Certificazione	CE
Contenuto della confezione	1x Ripetitore Wi-Fi universale 300 1x Istruzioni per l'installazione
Requisiti di sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Browser Internet
Ambiente	Temperatura di esercizio: 0° C ~ +40° C Temperatura di stoccaggio: -10° C ~ +70° C Umidità di esercizio: 10%~90% senza condensa Umidità di stoccaggio: 10%~90% senza condensa
Dimensioni (LxPxA):	57 x 82,7 x 78,7 mm
Dimensioni con antenna (LxPxA):	57 x 82,7 x 141 mm
Peso:	88.1g

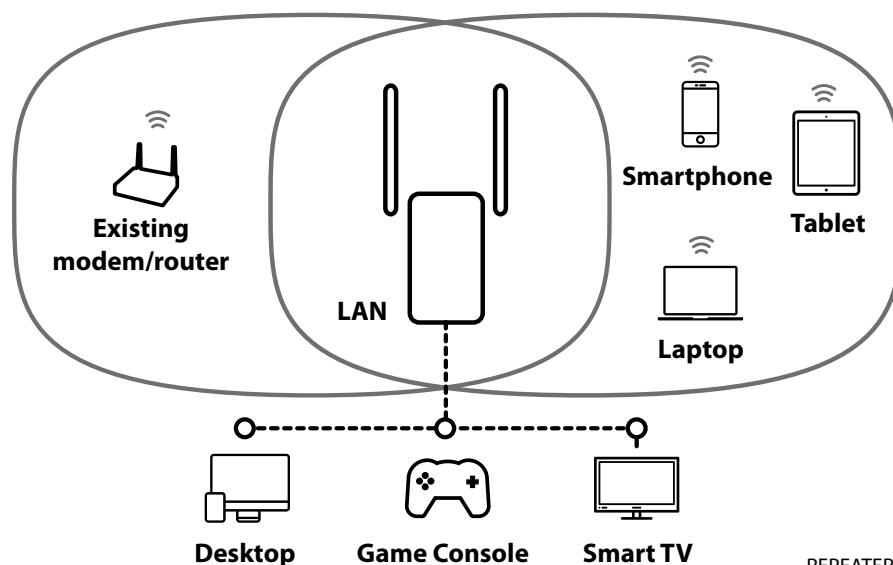

REPEATER300S EAN: 9120072378126
PCB: 20

In conseguenza della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design, l'immagine e l'aspetto dei prodotti possono cambiare senza preavviso. STRONG non è responsabile in alcun modo dei loghi, dei marchi e/o delle marche qui presenti che non sono registrati da STRONG. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. Il throughput dei dati, la distanza, la portata del segnale e l'area di copertura per m² sono utilizzati solo come riferimento e si basano sui risultati dei test di prestazione in condizioni d'uso normali. Le prestazioni effettive non sono garantite e possono variare a causa delle differenze negli ambienti operativi, della distanza e del posizionamento dei prodotti, del mix di prodotti utilizzati, dei materiali di costruzione, delle interferenze wireless ed elettriche e di altre condizioni avverse. © STRONG 2026. Tutti i diritti riservati.