

STRONG

Mbps
300
Mbit/s

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Zwiększ wydajność swojej sieci Wi-Fi!



4 Years warranty

Szukasz rozwiązania, które wzmocni sygnał Wi-Fi w określonych obszarach domu?

Przedstawiamy REPEATER300S firmy STRONG: Zwiększ zasięg swojej sieci Wi-Fi bez wysiłku dzięki naszej najnowszej innowacji. Dzięki maksymalnej prędkości 300 Mb/s to kompaktowe rozwiązanie podłączane do gniazda ściennego zapewnia bezproblemowy zasięg w dowolnym miejscu. Wyposażony w 2 regulowane anteny zewnętrzne i inteligentny system LED, wzmacniacz sygnału można łatwo ustawić w domu, aby uzyskać optymalną wydajność. Ulepsz swoje doświadczenie Wi-Fi dzięki urządzeniu REPEATER300S firmy STRONG.

Wydajność Wi-Fi



- Obsługuje standardy 802.11n/b/g
- 300 Mb/s przy 2,4 GHz
- Działa z dowolnym standardowym modemem lub routerem

Zasięg i niezawodność



- 2 regulowane anteny zewnętrzne zapewniające maksymalny zasięg i niezawodność
- Inteligentny system LED zapewniający optymalne umiejscowienie wzmacniacza: LAN, zasilanie, 3-krotna siła sygnału Wi-Fi

Bezpieczeństwo



- Szyfrowanie WPA-PSK/ WPA2-PSK zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci Wi-Fi
- Przycisk Connect & Secure umożliwiający łatwą konfigurację i maksymalne bezpieczeństwo sieci
- Przycisk włączania/wyłączania zasilania

Znajomości



- 1 port Ethernet LAN umożliwiający podłączenie dowolnego komputera, dekodera, telewizora Smart TV, konsoli do gier, ...

STRONG

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Wi-Fi

Częstotliwość	2,4 GHz
Normy	IEEE 802.11b/g/n
Prędkość sygnału	Do 300 Mb/s
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie WPA-PSK/ WPA2-PSK
Antena	2x 3 dBi dookólny, regulowany
Moc transmisji	Europa: <20 dBm (2,4 GHz)
Obsługiwane kanały	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Cechy	Włącz/wyłącz izolację klienta

Hardware

Porty Ethernet	1 port LAN 10/100 Mbit/s (Auto MDI/ MDIX)
Pikolak	Połącz i zabezpiecz (WPS)
Diody LED	LAN, Zasilanie, 3 x siła sygnału Wi-Fi
Moc	Wewnętrzny, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Normy	IEEE 802.11b/g/n


Software

Kreatory konfiguracji	Wzmacniacz
Typ sieci WAN	Dynamiczny adres IP, statyczny adres IP, PPPoE
DHCP	Auto, Serwer, Klient

Kierownictwo	Interfejs użytkownika sieci Web, ustawienia czasu, kopia zapasowa/ przywracanie konfiguracji, aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Protokół internetowy	IPv4

Other specifications

Orzecznictwo	CE
Zawartość opakowania	1x Uniwersalny wzmacniacz sygnału Wi-Fi 300 1x Instrukcja instalacji
Wymagania systemowe	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Przeglądarka internetowa
Środowisko	Temperatura pracy: 0° C ~ +40° C Temperatura przechowywania: - 10° C ~ +70° C Wilgotność robocza: 10%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 10%~90% bez kondensacji
Rozmiar (szer. x gł. x wys.):	Wymiary: 57 x 82,7 x 78,7 mm
Wymiary z anteną (szer. x gł. x wys.):	Wymiary: 57 x 82,7 x 141 mm
Waga:	88,1 g

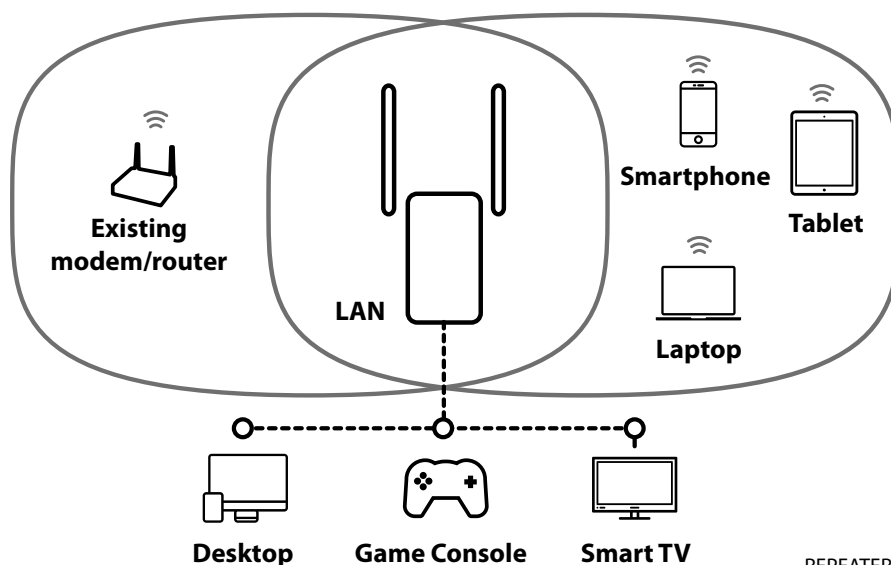

REPEATER300S EAN: 9120072378126
PCB: 20

W wyniku ciągłych prac badawczo-rozwojowych specyfikacje techniczne, konstrukcja, wygląd i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. STRONG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z logotypami, markami i/lub znakami towarowymi wyświetlanymi w niniejszym dokumencie, które nie są zarejestrowane przez STRONG. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®. Przepustowość danych, odległość, zasięg sygnału i obszar zasięgu na m² są używane wyłącznie w celach informacyjnych i opierają się na wynikach testów wydajności w normalnych warunkach użytkowania. Rzeczywiste parametry nie są gwarantowane i mogą się różnić w zależności od warunków otoczenia, odległości i umiejscowienia produktów, mieszanki użytych produktów, materiałów budowlanych, zakłóceń bezprzewodowych i elektrycznych oraz innych niekorzystnych warunków.
© STRONG 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.