

STRONG

Mbps
300
Mbit/s

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Förbättra ditt Wi-Fi-nätverk!



Letar du efter en lösning för att förbättra Wi-Fi-signaler specifika områden i ditt hem?

Vi presenterar REPEATER300S från STRONG: Öka din Wi-Fi-täckning utan ansträngning med vår senaste innovation. Med en maximal hastighet på 300 Mbps säkerställer denna kompakta väggkontaktlösning sömlös täckning i alla utrymmen. Utrustad med 2 justerbara externa antenner och ett smart LED-system, blir det enklare att placera repeatern hemma för optimal prestanda. Uppgradera din Wi-Fi-upplevelse med REPEATER300S från STRONG.

Wi-Fi prestanda



- Stöder 802.11n/b/g-standarder
- 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Fungerar med vilket standardmodem eller router som helst

Täckning och tillförlitlighet



- 2x justerbara externa antenner för maximal täckning och tillförlitlighet
- Smart LED-system för optimal positionering av repeatern: LAN, Power, 3 x Wi-Fi-signalstyrka

Säkerhet



- WPA-PSK/ WPA2-PSK-kryptering för högsta nivå av Wi-Fi-säkerhet
- Connect & Secure-knapp för en enkel installation och maximal nätverkssäkerhet
- Ström på/av-knapp

Anslutningar



- 1x Ethernet LAN-port för att ansluta valfri dator, set-top-box, Smart TV, spelkonsol, ...

STRONG

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Wi-Fi

Frekvens	2,4 GHz
Standarder	IEEE 802.11b/g/n
Signalhastighet	Upp till 300 Mbps
Säkerhet	WPA-PSK/ WPA2-PSK-kryptering
Antenn	2x 3 dBi rundstrålande, justerbar
Sändningseffekt	Europa: <20 dBm (2,4 GHz)
Kanaler som stöds	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Drag	Aktivera/inaktivera, klientisolering

Hardware

Ethernet-portar	1x 10/100 Mbit/s LAN-port (Auto MDI/MDIX)
Knappar	Anslut och säkra (WPS)
lysdioder	LAN, Ström, 3 x Wi-Fi-signalstyrka
Driva	Intern, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Standarder	IEEE 802.11b/g/n


Software

Konfigurationsguider	Repeater
WAN-typ	Dynamisk IP, Statisk IP, PPPoE

DHCP	Auto, server, klient
Förvaltning	Webbgränssnitt, tidsinställningar, säkerhetskopiering/återställning av konfiguration, uppgradering av firmware
Internetprotokoll	IPv4

Other specifications

Certifiering	CE
Paketets innehåll	1x Universal Wi-Fi Repeater 300 1x Installationsanvisning
Systemkrav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, webbläsare
Miljö	Drifttemperatur: 0°C ~ +40°C Förvaringstemperatur: -10°C ~ +70°C Driftfuktighet: 10%~90% icke-kondenserande Förvaringsfuktighet: 10%~90% icke-kondenserande
Storlek (BxDxH):	57 x 82,7 x 78,7 mm
Storlek med antenn (BxDxH):	57 x 82,7 x 141 mm
Vikt:	88,1 g

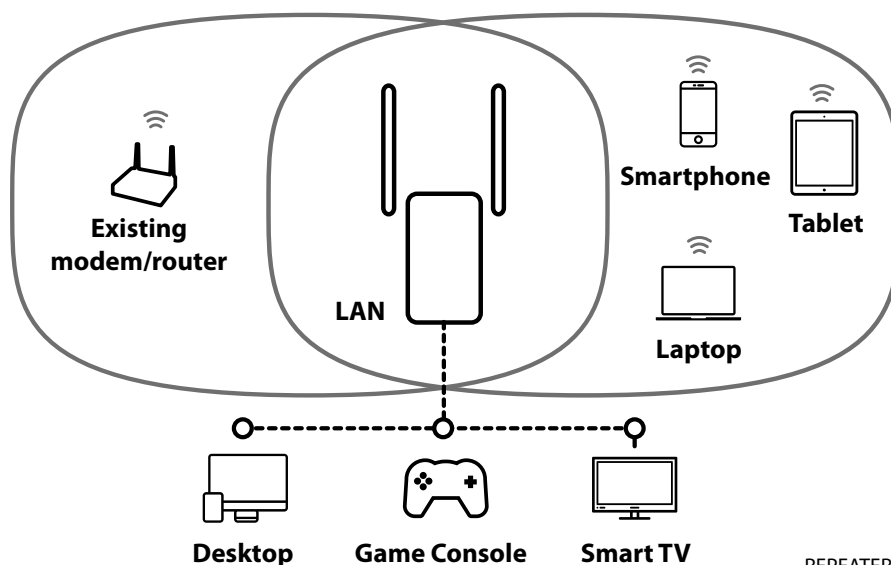

REPEATER300S EAN: 9120072378126
PCB: 20

Till följd av kontinuerlig forskning och utveckling kan tekniska specifikationer, design, bild och utseende av produkter ändras utan föregående meddelande. STRONG ska inte hållas ansvarigt på något sätt för de logotyper, varumärken och/eller varumärken som visas här och som inte är registrerade av STRONG. Alla produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Datagenomströmning, avstånd, signalräckvidd och täckningsarea per m² används endast som referens och baserat på prestandatestresultat under normala användningsförhållanden. Faktiska prestanda garanteras inte och kan variera på grund av skillnader i driftsmiljöer, avstånd och placering av produkterna, blandning av använda produkter, byggmaterial, trådlösa och elektriska störningar och andra ogynnsamma förhållanden.
© STRONG 2026. Alla rättigheter reserverade.