

STRONG

Mbps
300
Mbit/s

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Øk Wi-Fi-nettverket ditt!



4 Years warranty

Leter du etter en løsning for å forbedre Wi-Fi-signaler spesifikke områder av hjemmet ditt?

Vi introduserer REPEATER300S fra STRONG: Øk Wi-Fi-dekningen uten problemer med vår nyeste innovasjon. Med en maksimal hastighet på 300 Mbps sikrer denne kompakte veggpluggløsningen sømløs dekning gjennom ethvert rom. Utstyrt med 2 justerbare eksterne antenner og et smart LED-system, blir det enklere å plassere repeateren hjemme for optimal ytelse. Oppgrader Wi-Fi-opplevelsen din med REPEATER300S fra STRONG.

Wi-Fi-ytelse



- Støtter 802.11n/b/g-standarder
- 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Fungerer med alle standard modem eller rutere

Dekning og pålitelighet



- 2x justerbare eksterne antenner for maksimal dekning og pålitelighet
- Smart LED-system for optimal posisjonering av repeateren: LAN, Power, 3 x Wi-Fi signalstyrke

Sikkerhet



- WPA-PSK/ WPA2-PSK-kryptering for det høyeste nivået av Wi-Fi-sikkerhet
- Koble til og sikre-knapp for enkelt oppsett og maksimal nettverkssikkerhet
- Strøm av/på-knapp

Tilkoblinger



- 1x Ethernet LAN-port for å koble til hvilken som helst datamaskin, set-top-boks, Smart TV, spillkonsoll, ...

STRONG

UNIVERSAL WI-FI REPEATER 300 REPEATER300S

Wi-Fi

Hyppighet	2,4 GHz
Standarder	IEEE 802.11b/g/n
Signalhastighet	Opptil 300 Mbps
Sikkerhet	WPA-PSK/ WPA2-PSK-kryptering
Antenne	2x 3 dBi rundstrålende, justerbar
Sendekraft	Europa: <20 dBm (2,4 GHz)
Støttede kanaler	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funksjoner	Aktiver/deaktiver, klientisolering

Hardware

Ethernet-porter	1x 10/100 Mbit/s LAN-port (Auto MDI/MDIX)
Knapper	Koble til og sikre (WPS)
LED-er	LAN, strøm, 3 x Wi-Fi signalstyrke
Makt	Intern, 100–240 V, 50/60 Hz, 0,1 A
Standarder	IEEE 802.11b/g/n


Software

Konfigurasjonsveivisere	Repeater
WAN-type	Dynamisk IP, Statisk IP, PPPoE

DHCP	Auto, server, klient
Ledelse	Nettbrukergrensesnitt, tidsinnstillinger, konfigurasjonssikkerhetskopiering/ gjenoppretting, fastvareoppgradering
Internett-protokoll	IPv4

Other specifications

Sertifisering	CE
Pakkens innhold	1x Universal Wi-Fi Repeater 300 1x Installasjonsveiledning
Systemkrav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, nettleser
Miljø	Driftstemperatur: 0°C ~ +40°C Lagringstemperatur: -10°C ~ +70°C Driftsfuktighet: 10%~90% ikke-kondenserende Oppbevaringsfuktighet: 10%~90% ikke-kondenserende
Størrelse (BxDxH):	57 x 82,7 x 78,7 mm
Størrelse med antenne (BxDxH):	57 x 82,7 x 141 mm
Vekt:	88,1 g

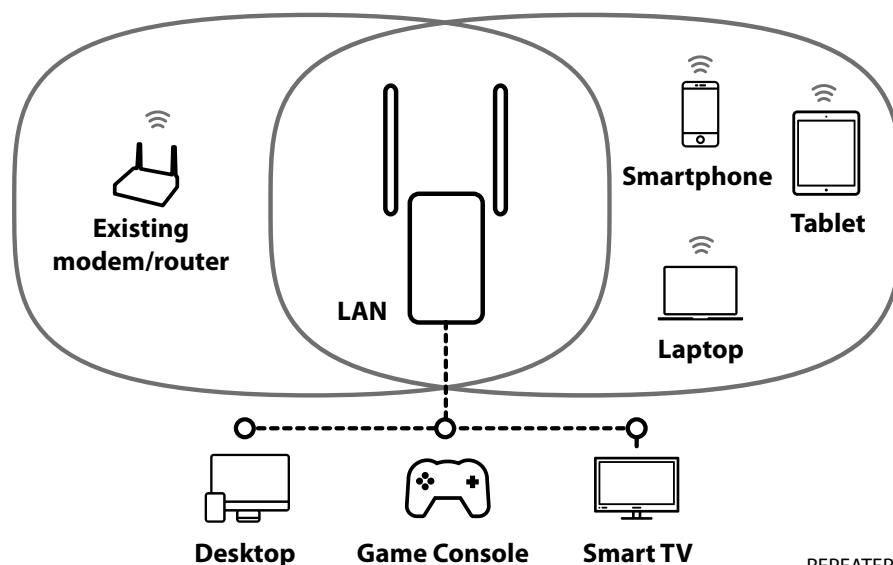

REPEATER300S EAN: 9120072378126
PCB: 20