


Idéal sur tous types de supports (liteaux, voliges, panneau plein) le panneau en acier galvanisé ROOFTILE® 980 convient aussi bien en rénovation qu'en construction neuve (conseil : appliquer un film sous-toiture ou pare-pluie).


INSTALLATION




1 Poser les chevrons tous les 40 à 50 cm maximum en vérifiant que la solidité de la structure soit suffisante.
(si vous posez sur panneau plein passer à l'étape 2).



2 Installer le film sous-toiture (ou pare-pluie).



3 Fixer les contre-liteaux.




4 Clouer les liteaux. La pose des liteaux s'effectue de bas en haut et afin d'assurer un bon positionnement du panneau tuile ROOFTILE® 980, respecter un entraxe de 35 cm (qui correspond à l'entraxe de tuiles sur le panneau). Poser ensuite les bris de gouttière et les fixer.



5 Visser les panneaux tuile ROOFTILE® 980 en débutant par la droite, avec un chevauchement de 60 mm. Faire dépasser le premier panneau de 15/20 cm selon votre gouttière. Visser les panneaux dans le creux de l'ondulation à l'aide de vis autoperceuses à 2 cm du bord de la tuile (cf photos ci-contre).



6 Fixer les rives, avec un recouvrement de 10 cm. (3 fixations sur le côté des rives et une fixation à chaque bout sur le dessus de la rive)



7 Poser et fixer les faîtères (recouvrement 10 cm). Une fixation à la jonction des faîtères et tous les 40 cm. Visser sur le sommet de l'onde du panneau.



CONSEILS DE POSE

- Respecter une pente minimale de 10% par mètre linéaire.
- Une pose traditionnelle des panneaux s'effectue de la droite vers la gauche.
- Utiliser des liteaux et contre-liteaux de 40x35 mm
- Fixer les panneaux tuiles dans le creux de l'ondulation à l'aide de vis autoperceuses (utiliser une visseuse avec embout adapté) à 2 cm du bord de la tuile (voir étape 5)
- Eliminer tout copeau d'acier avec une brosse douce afin d'éviter qu'il n'altère le revêtement des panneaux par oxydation.



OUTILS NÉCESSAIRES

- SÉCURITÉ : GANTS (IMPÉRATIF), LUNETTES, CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
- GRIGNOTEUSE-CISAILLE, PERCEUSE/VISSEUSE, METRE, CRAYON



STOCKAGE

- Sous abri, isolé du sol (les tôles mouillées durant le transport devront être séchées avant le stockage)

CIRCULATION SUR LES TOITS

Pour plus de sécurité, se conformer aux normes françaises, recommandant l'emploi d'échelles ou planches à tasseaux, évitant les déformations par surcharges. Toujours marcher dans le creux ainsi qu'au pied de l'onde.

Panneau tuiles en acier galvanisé laqué mat



* Garantie 10 ans sur l'étanchéité. Photos non contractuelles.

— Résistant • Durable • Léger —
— Esthétique • Économique —

SEDPA FRANCE SA


Zone du Bois - 6 rue du Tilleul - BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANCE
Tel +33 (0)3 20 00 99 00 - Fax +33 (0)3 20 00 99 29
Email: contact@sedpa.com - www.sedpa.com



www.sedpa.com

Rootfile® 980

Les panneaux tuiles en acier galvanisé Rootfile® 980, économiques, résistants et faciles à poser, imitent à la perfection les tuiles vernissées. Composés à base de zinc et d'une peinture polyester, ils résistent durablement aux intempéries, qu'il s'agisse du soleil ou de la neige.

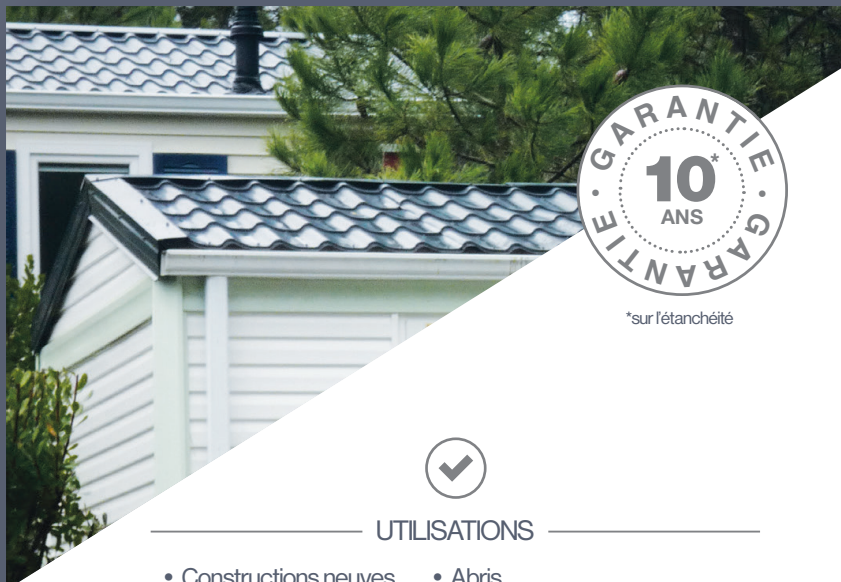

Rootfile® 980



AVANTAGES

Économique

Léger

Robuste

Étanchéité

Mise en œuvre facile

Longévité



LA GAMME

2
COLORIS

Gris anthracite mat (5988101)
Brun rouge mat (5988100)

Caractéristiques techniques**

Largeur totale = 1040 mm
Largeur utile = 980 mm
Longueur = 1950 mm
Épaisseur = 0,5 mm



UTILISATIONS

- Constructions neuves
- Rénovation
- Verrières
- Hangars
- Abris
- Locaux industriels ou agricoles
- Couverture industrielle
- Garages et auvents



MISE EN ŒUVRE



Découpe
Grignoteuse, cisaille,
scie à dents fines.



Fixation
Se perce (mèche à métaux), se
fixe avec des vis auto perceuse.




Entretien
Nettoyage à l'eau claire avec
une pompe à pression.



Sécurité
Gants (impératif), casque,
vêtements renforcés.


ACCESSOIRES



BANDE DE RIVE - 120 cm

gris anthracite (5988251)

brun rouge (5988250)



BRIS DE GOUTTIÈRE - 120 cm

gris anthracite (5988211)

brun rouge (5988210)



FAÎTIÈRE RONDE - 210 cm

gris anthracite (5988201)

brun rouge (5988200)

VIS AUTO PERCEUSES



gris anthracite (5988231)

brun rouge (5988230)

4,8 x 35 mm
avec rondelles

**tolérances dimensionnelles : consulter la fiche technique du produit