

XyITECH®

LAMES COMPOSITE CO-EXTRUDÉES



CLÔTURE COEXTRUDÉE



Esthétiques, durables, très faciles à installer, les lames de clôture composite Co-extrudées XyITECH® permettent de délimiter son espace avec goût et dans un esprit écologique. Idéales pour les séparations ou l'aménagement de jardin.



SEDPA
www.sedpa.com

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

UNE GARANTIE ASSURÉE POUR UNE INTÉGRATION HARMONIEUSE



Les 5 coloris disponibles vous permettent d'intégrer votre clôture harmonieusement à votre jardin. Grâce à sa coquille de protection haute performance et très résistante, la lame Coextrudée XylITECH® Clôture assure une haute résistance aux UV, à la décoloration, aux tâches, aux rayures et à la moisissure. Elle conservera ainsi toute son intégrité au fil du temps. Une assurance de qualité avec une garantie de 15 ans (limitée).



Produit écologique composé de 95% de matériaux recyclés.



Faible coefficient d'expansion.



Résiste aux UV. Ne se fend pas.



Ne pourrit pas, résiste aux moisissures et aux champignons.



Résiste aux rayures. Ne se tache pas.



Peu d'entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse ou au nettoyeur haute pression.

AMBRE
(Amber)
RÉF : 4209102

CHÊNE FONCÉ
(Dark Oak)
RÉF : 4209103

ACAJOU
(Mahogany)
RÉF : 4209101

NOIR CHARBON
(charcoal)
RÉF : 4209100

RÉVERSIBLE

GRIS ANTHRACITE
GRIS CLAIR
RÉF : 4209200

UNE FINITION VEINAGE BOIS NATUREL ET DES TEINTES QUI S'ADAPTENT À TOUS LES EXTÉRIEURS

La gamme clôture Coextrudée XylITECH® propose des teintes riches et profondes et une finition veinage bois naturel qui s'adapte à tous les styles d'extérieurs. La lame RÉVERSIBLE Gris Anthracite / Gris Clair permet de changer la couleur de votre clôture au gré de vos envies.

Une révolution en matière de pose de clôture grâce à cette nouvelle technologie de poteau multifonction, permettant de s'adapter à toutes les formes de terrain et faciliter ainsi vos aménagements.




UTILISATIONS

- CLÔTURES
- SÉPARATIONS
- AMÉNAGEMENT DE JARDIN

POSE

La pose sur platine est déconseillée pour des hauteurs supérieures à 1,30 m. Pour les hauteurs supérieures pouvant atteindre 1,80 m de haut, la pose doit être réalisée par scellement dans le béton.

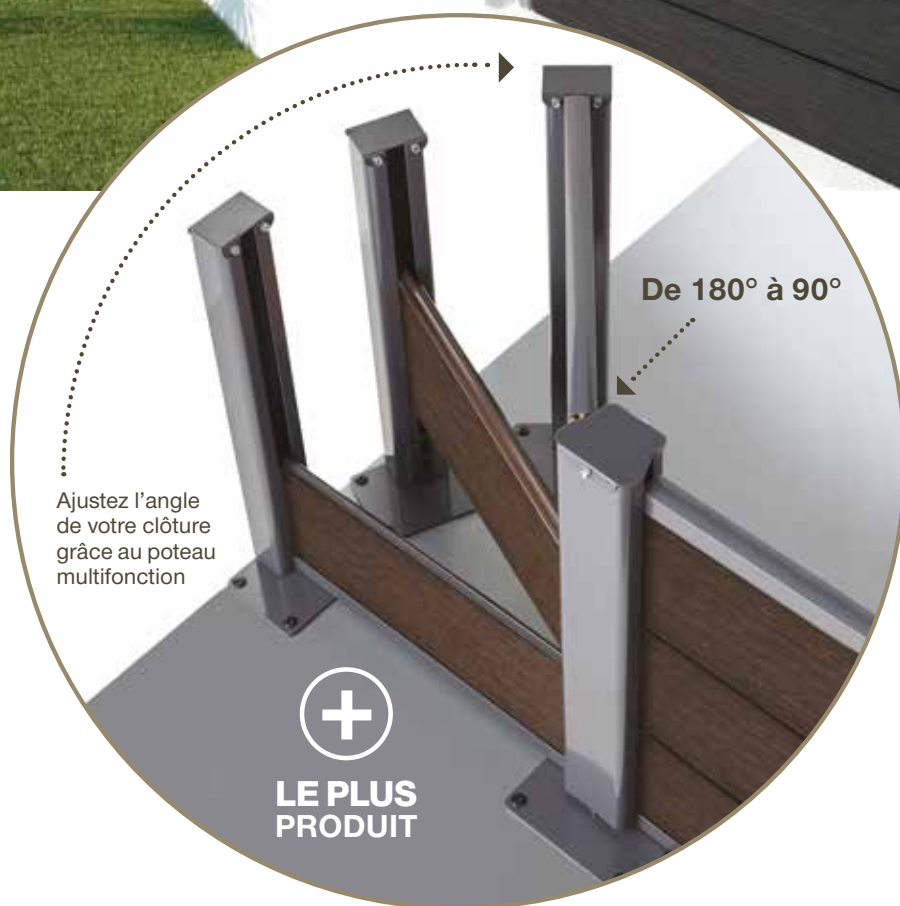

POTEAUX (LAQUAGE QUALICOAT) ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM

FABRICATION FRANÇAISE



POTEAU MULTIFONCTION - CAPOT - PLATINE



POTEAU DÉPART/FIN - CAPOT - PLATINE



PROFIL DE FINITION

STOCKAGE

- Les lames de clôture Coextrudées XylTECH® doivent être stockées à l'intérieur, à plat, à l'abri du soleil, dans un endroit bien ventilé (protégées par un film opaque).
- 24 heures avant la pose, les lames seront entreposées à l'extérieur (température de 5 à 25°C).

NB : Comme pour le bois, d'une fabrication à l'autre les teintes peuvent légèrement varier

ENTRETIEN

- Les lames de clôture Coextrudées XylTECH® nécessitent très peu d'entretien :
- Nettoyage avec une brosse ou un nettoyeur haute pression (mi puissance) avec un détergent doux dilué.
- Si des moisissures tâchaient les lames, utilisez un produit chloré dilué. (faire un essai sur une partie non visible)
- Pour les tâches de graisse ou d'huile, utilisez un produit dégraissant le plus rapidement possible. Si les tâches persistent utilisez une brosse. Les lames de clôture Coextrudées XylTECH® ne nécessitent aucun traitement particulier.

DÉTAILS DE LA GAMME CLÔTURE COEXTRUDÉE

RÉF	GENCOD	DÉSIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS*	COLISAGE
-----	--------	-------------	---------	-------------	----------

LAME CO-EXTRUDÉE VEINÉE

4209100	3068754091009	Lame de clôture co-extrudée	Noir charbon (Charcoal)	1480 x 156 x 19 mm	140
4209101	3068754091016	Lame de clôture co-extrudée	Acajou (Mahogany)	1480 x 156 x 19 mm	140
4209102	3068754091023	Lame de clôture co-extrudée	Ambre (Amber)	1480 x 156 x 19 mm	140
4209103	3068754091030	Lame de clôture co-extrudée	Chêne foncé (Dark Oak)	1480 x 156 x 19 mm	140
4209200	3068754092006	Lame de clôture co-extrudée réversible	Gris anthracite/ gris clair (Chalcoral/Grey)	1480 x 156 x 19 mm	140

POTEAUX ET ACCESSOIRES EN ALUMINIUM

4209010	3068754090101	Poteau de départ/fin avec capot	Gris RAL 7015	2320 x 36 x 50 mm	1
4209014	3068754090149	Capot pour poteau de départ/fin	Gris RAL 7015		1
4209012	3068754090125	Platine pour poteau départ/fin	Gris RAL 7015	150 x 100 mm	1
4209011	3068754090118	Poteau multifonction HL (intermédiaire angle) avec capot	Gris RAL 7015	2320 x 50 x 68,2 mm	1
4209015	3068754090156	Capot pour poteau multifonction HL	Gris RAL 7015		1
4209013	3068754090132	Platine pour poteau multifonction	Gris RAL 7015	150 x 150 mm	1
4209016	3068754090163	Profil de finition alu	Gris RAL 7015	1500 mm	1

*Tolérance dimensionnelle : ± 3,5 mm.



www.sedpa.com • contact@sedpa.com
Tél : +33 320 00 99 00 • Fax : +33 320 00 99 29