


FICHE TECHNIQUE




CARBO ONDA®

PLAQUE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE ONDULE GO

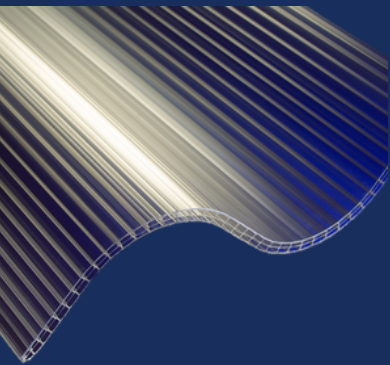

Grandes Ondes 177/51

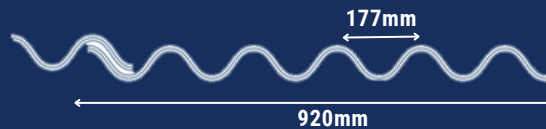

Nom du produit	CARBO ONDA
Matière	Polycarbonate
Structure	ALVEOLAIRE ONDULE GO
Largeur	920mm
Longueurs disponibles	1520 / 2000 / 2500 / 3000 mm
Epaisseur	6mm
Poids nominal	2.0 kg/m ²
Conductivité thermique <i>DIN 52612</i>	3.33 W/m ² K
Transmission lumineuse % <i>ASTM D 1003</i>	79
Température d'utilisation permanente	-30°C à +100°C
Coefficient de dilatation	6.7·10 ⁻⁵ m/(m·°C)
Réaction au feu <i>NF EN 13501-1</i>	B-S1,d0
Résistance à l'impact <i>DIN 53453</i>	50 kJ/m ²
Origine	UE
Garantie	10 ans
*Tolérances dimensionnelles : Epaisseur +/- 5% - Long/Larg +/- 5mm - Poids +/- 10%	