


Plaque de couverture SED 3.45.1000.TS

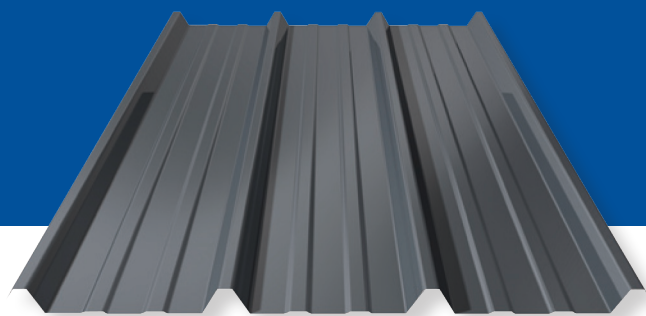


La plaque nervurée **SED 3.45.1000.TS** est une plaque galvanisée destinée aux toitures sèches (bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles) sur des portées de 40 m maximum avec une pente de 7% (pour la mise en œuvre, vous reporter au DTU 40.35). La peinture recouvre la surface extérieure et intérieure de la plaque.

Caractéristiques techniques :

	Symbole	Unité	Epaisseur 0,63 mm
Masse surfacique nominale	m	kg/m ²	6,03
Charge issue du poids de la plaque	g	daN/m ²	6,15

Profil de la plaque :

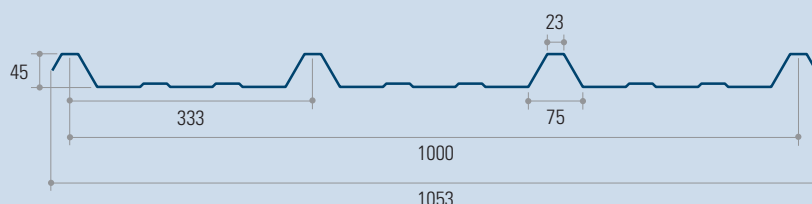

Revêtement :

Prélaquage polyester, extérieur 25 microns, intérieur 7 microns.

Normes de référence :

Acier Galvanisé	NF EN 10346 –Tolérances normales P 34-401
Prélaquage	NF EN 10169-1- appliqué sur galvanisation XP P34-301
Côtes tolérances	NF P 34-401

Possibilités techniques :

Feutre absorbant 500 à 700 gr/m².

Accessoires :

Plaques d'éclairément en polyester et polycarbonate, pièces pliées et pièces crantées (rives et faîtières).

Avantages de la plaque SED 3.45.1000.TS :

Longévité – Economie – Etanchéité – Robustesse.

