



# FICHE TECHNIQUE

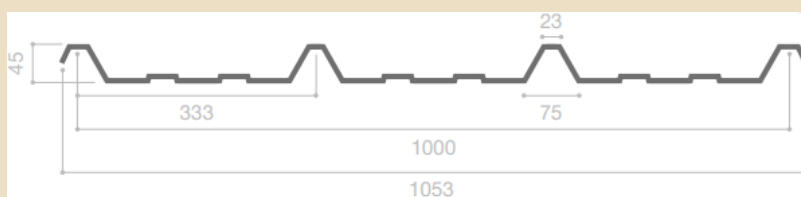

## ONDOMETAL®

SED 3.45.1000. TS

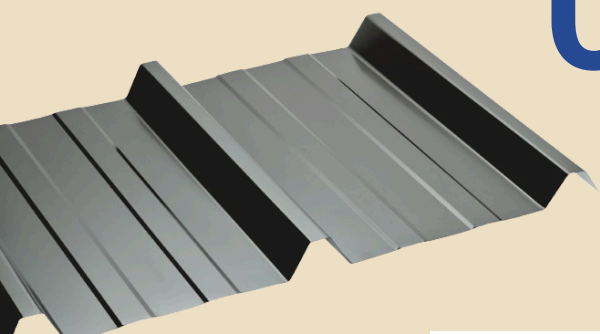

|                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                              | ONDOMETAL tôle laquée 1045<br>SED 3.45.1000.TS                                 |
| Matière                                     | Acier galvanisé S320 DX51<br>Tolérances normales P34 310                       |
| Galvanisation                               | Z225 gr/m <sup>2</sup>                                                         |
| Prélaquage<br><i>EN 10169+A1</i>            | Prélaquage polyester, extérieur 25 microns,<br>intérieur 7 microns             |
| Largeur                                     | 1050mm                                                                         |
| Longueurs disponibles                       | 2000mm, 2500mm, 3000mm<br>et jusqu'à 7m de long en sur mesure                  |
| Epaisseur                                   | 0.50mm, 0.63mm                                                                 |
| Poids nominal                               | 6,03Kg/m <sup>2</sup>                                                          |
| Coloris                                     | Rouge RAL 8012, Gris RAL 7016, Beige RAL<br>1015, Vert RAL 6009, Bleu RAL 5008 |
| Densité                                     | 7.85 kg/m <sup>3</sup>                                                         |
| Résistance à l'impact<br><i>ASTM D 5628</i> | 18J                                                                            |
| Origine                                     | Pologne                                                                        |
| Garantie                                    | 10 ans                                                                         |