



FICHE TECHNIQUE

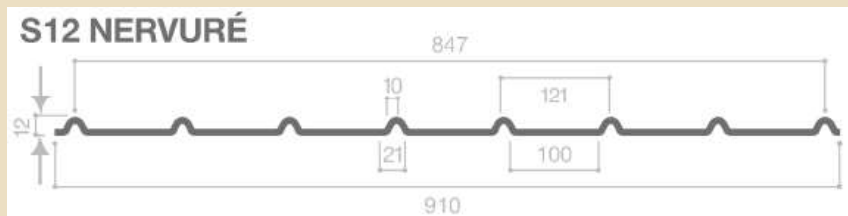

ONDOMETAL®

S12

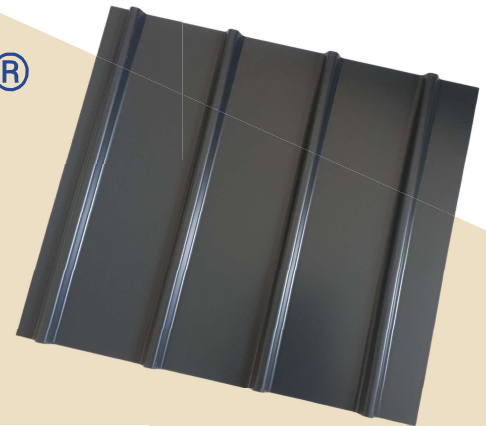

Nom du produit	ONDOMETAL tôles laquées nervurées
Matière	Acier galvanisé S320 DX51 Tolérances normales P34 310
Galvanisation	Z225 gr/m ²
Prélaquage EN 10169+A1	Prélaquage polyester, extérieur 25 microns, intérieur 7 microns
Largeur	910mm
Longueurs disponibles	2000mm, 2500mm, 3000mm
Epaisseur	0.40mm
Poids nominal	5,65KG
Coloris	Rouge RAL 8012, Gris RAL 7016, Camouflage
Réaction au feu NF EN 13501-1	A1
Origine	Pologne
Garantie	10 ans