




Plaques ondulées pvc

Pévéélite®

Particulièrement adapté aux travaux de couverture et de bardage de bâtiments industriels ou agricoles, il apportera une grande luminosité.

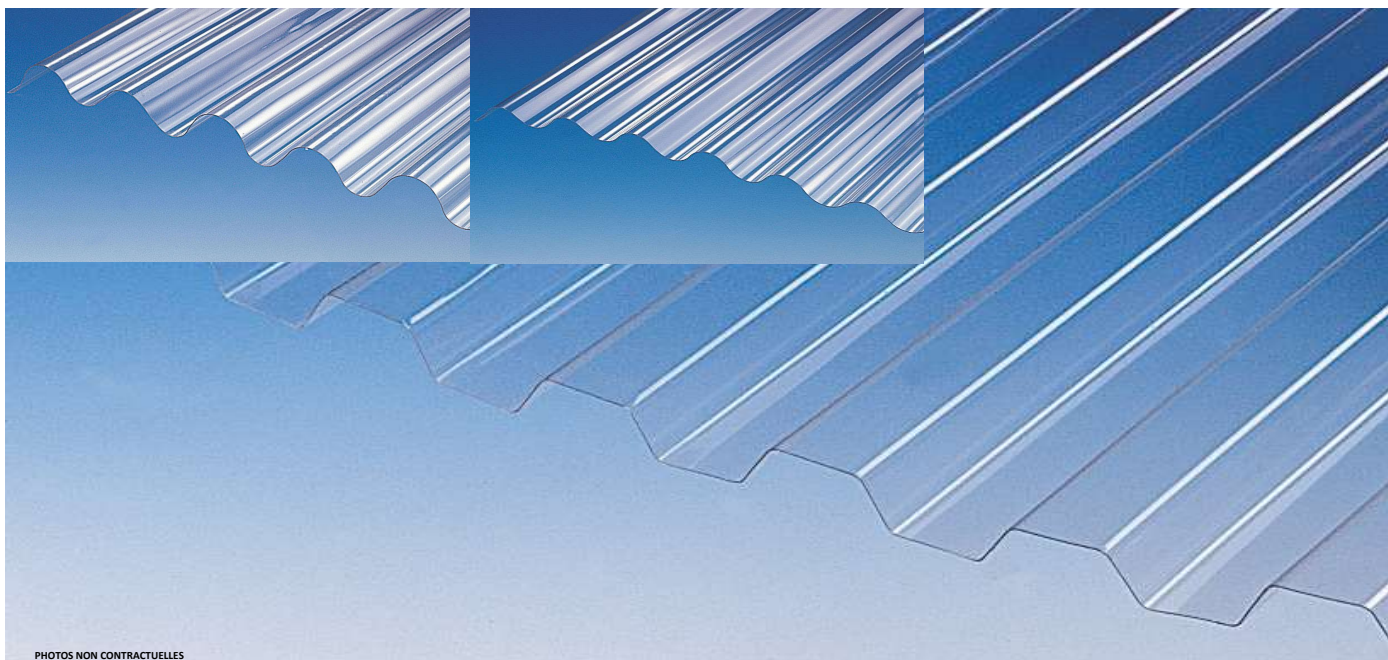

PHOTOS NON CONTRACTUELLES



Utilisation :

- Couverture
- Bardage
- Verrière
- Serre
- Eclairage
- Tunnel de forçage
- Abris
- Patio
- Auvent



Avantages :

- Traitement anti-choc
- Résistance aux impacts et à la corrosion
- Stabilité aux U.V.
- Réaction au feu (classé M1)

TYPE	FORMAT
MICRO 32/9	2000 X750 mm
PO 76/18	1520 x 900 mm
	2000 x 900 mm
	2500 x 900 mm
	3000 x 900 mm
GO 177/51	1520 x 920 mm
	2000 x 920 mm
	2500 x 920 mm
	3000 x 920 mm
GRECA 76/18	2000 x 1090 mm
	2500 x 1090 mm
	3000 x 1090 mm

*tolérances dimensionnelles Longueur/largeur +/- 5 mm, Epaisseur +/- 10%



Installation :

Conseils de pose :

- 1 - Tous les appuis (chevrons) sur lesquels reposent les plaques de **Pévélite®** seront peints en blanc ou recouverts d'un revêtement réfléchissant (pente minimum : 10%).
- 2 - Poser es plaques sur les traverses du toit avec un chevauchement égal à 1 ou 2 ondulations
- 3 - Pour le montage des plaques, employer des fixations traitées antirouille espacées régulièrement toutes les trois ou quatre ondulations.
- 4 - Fixer les bords des plaques au niveau de la gouttière et du faîte toutes les deux ondulations. Enlever l'excédent avec des cisailles ou une scie à dents fines.

Stockage :

Les plaques **Pévélite®** doivent être stockées à plat à l'abri de l'humidité et du soleil, dans un abri ventilé, en les recouvrant d'une bâche opaque claire afin d'éviter les effets de serre et autres problèmes dûs aux intempéries.

NB : Sedpa déconseille l'utilisation de **Pévélite®** dans les régions situées au sud de la Loire.

Une bonne ventilation est impérative pour éviter toute surchauffe des plaques.



Caractéristiques techniques:

	PROPRIÉTÉS	MÉTHODE	UNITÉ	VALEURS
Propriétés physiques	Masse volumique Poids Matière	ISO R1183 NFT 51063	Kg/cm3 Kg/m2 P.V.C. vierge non plastifié	1,38 1,00
Propriétés Mécaniques	Dureté Shore Module d'élasticité en flexion Résilience en traction Transmission lumineuse Coefficient de dilatation linéaire (de -30°C à +30°C)	ISO R 868 ISO R 178 / NFT 51001 DIN 53488 NF P 38511 ASTM D696	D2 Mpa KJ/m2 % 10-6 mm/ mm°C	80 3200 900 >82 68,5
Propriétés Thermiques	Classement feu Plage de température	NF 92507		B-S1,d0 -30 à +65°C
Propriétés optiques	Transmission de la lumière	ASTM D696	10-6mm/mm°C	68,5
Tolérances Dimensionnelles	Longueur / largeur Épaisseur	+/- 5 mm +/- 10%		

