



Aménager et créer avec Sedpa





Une large gamme
de produits innovants
pour vous accompagner
dans la réalisation
de tous vos projets.

Créée depuis plus de 55 ans, SEDPA est le partenaire fidèle des métiers du bâtiment. SEDPA recherche, développe et industrialise des produits innovants et créatifs, proposant de nouvelles gammes toujours plus performantes et adaptées aux exigences actuelles des marchés, de l'environnement.

Les gammes de produits SEDPA proposées dans ce catalogue vous permettront de créer et réaliser tous vos projets dans le domaine de l'aménagement intérieur et extérieur et vous apporteront une entière satisfaction.



Sommaire

P 4•5	Styroglass®
P 6•7	Polyglass®
P 8•9	Multicel®
P 10•11	Sedbond®
P 12•13	Multiglass®
P 14•15	XylTECH®
P 16•17	Gamme Timeless®

Toutes les photos contenues dans ce catalogue
sont des photos de présentation et sont non contractuelles.

Styroglass®

PLAQUE DE POLYSTYRÈNE
EXTRUDÉ TRANSLUCIDE
OU TRANSPARENTE



Économique et résistant aux chocs, insensible à l'eau, léger, Styroglass® se découpe facilement avec un simple cutter, se perce, se colle sans jamais se briser. Transparent il peut être utilisé pour des impostes lumineuses. Translucide, il s'emploie en cloison ou en entourage de cabines de douche.



UTILISATIONS

Portes, cloisons, paravents, cabines de douche, isolation, survitrage, éclairage indirect, vitrines, cadres et sous-verres

STYROGLASS®
POINTE DIAMANT 2,5 mm

STYROGLASS®
CATHÉDRALE 2,5 mm

STYROGLASS®
BULLES 2,5 mm

STYROGLASS®
CYRUS CLAIR - 2,5 - 5 mm

STYROGLASS®
ICE 2,5 - 5 mm

STYROGLASS®
CYRUS SIENNE 2,5 - 5 mm

STYROGLASS®
FUMÉ LISSE 2,5 mm - 5 mm

STYROGLASS®
ANTI REFLET 1,8 mm

STYROGLASS®
CLAIR LISSE 2 - 2,5
- 4 - 5 - 8 mm

STYROGLASS®
MIROIR 2 mm

STYROGLASS®
OPALINE 2,5 mm - 5 mm



AVANTAGES



Résistant
au choc.
N'éclate pas.



Léger.



Plaques filmées.
Transparence
parfaite.

STOCKAGE

A l'intérieur, à l'abri du soleil et de la pluie. En cas de stockage vertical, les plaques doivent être soutenues sur la longueur complète.



CONSEILS DE POSE

Prévoir un joint de dilatation de 3 mm environ par mètre linéaire. Contre les vibrations utiliser un joint en mousse ou en caoutchouc. Colle spéciale Polystyrène.



CONSEIL SEDPA

Afin d'éviter les rayures, ne pas laisser glisser les plaques les unes sur les autres.



MISE EN ŒUVRE

Le Styroglass® est léger : de $\pm 2,5$ à ± 5 kg au m² suivant l'épaisseur. Il est simple à transporter et à utiliser. Les plaques de Styroglass® se travaillent avec des outils traditionnels à main ou électriques. Elles peuvent également être coupées, pliées, thermoformées ou collées. Le Styroglass® se découpe au cutter puis se casse. Il est conseillé de conserver le film protecteur sur les deux faces jusqu'au moment d'encadrer.



Découpe

Cutter ou griffe à stratifié. Scie sauteuse ou scie à dents fines



Fixation

Se perce (mèches à métaux ou bois). Se colle (colle Polystyrène). Prévoir un joint de dilatation de 3 mm par mètre linéaire



Stockage

À l'intérieur, à l'abri du soleil et de la pluie. Stockage à la verticale : les plaques doivent être soutenues sur la longueur complète



Entretien

Chiffon imbibé d'un détergent doux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Propriétés	Méthode	Unité	Valeurs
Propriétés générales	Densité réelle	DIN 53479	g/cm ²	1,05
Propriétés mécaniques	Résistance à la flexion Module de cisaillement Résilience Charpy +23°C Dureté (H358/30) Pourcentage d'allongement à la rupture Module d'élasticité en traction Contrainte de traction (5mm/min)	ISO 178 ISO 537 ISO 179/2D ISO 2039-1 ISO R527 ISO R527 ISO 527	N/mm ² N/mm ² KJ/m ² N/mm ² % N/mm ² N/mm ²	100 1400 15 150 3 3400 60
Propriétés thermiques	Point de ramolissement essai VICAT Température max. admissible en service Conductivité thermique	ISO R306 méthode A - DIN 52612	°C °C W/K m	100 75-80 0,13
Propriétés optiques	Indice de réfraction Transmission lumineuse	ISO 489 -	- %	1,59 89%
Propriétés spéciales	Comportement au feu	DIN 4102 -	-	M4 B2
Tolérances dimensionnelles	Longueur/largeur Épaisseur		+/- 5 mm +/- 10%	

LA GAMME

Formats	Épaisseur	Formats	Épaisseur
2000 x 1000 mm 1500 x 500 mm (transparent) 1000 x 1000 mm	2, - 2,5 - 4 - 5 et 8 mm	1000 x 500 mm 500 x 500 mm (transparent) 1800 x 600 mm	2, - 2,5 - 4 - 5 et 8 mm 2.5 - 5 mm

Polyglass®

PLAQUE DE VERRE
SYNTHÉTIQUE
POUR INTÉRIEUR
OU EXTÉRIEUR



Aussi transparent que le verre, 800 fois plus résistant, idéal pour des vitrages, des abris ou des serres, Polyglass® se plie, se cintre à chaud ou à froid sans jamais casser. Il se coupe, se perce, se visse, s'agrafe et se cloue facilement.



UTILISATIONS

Vitrage intérieur / extérieur, vitrines, encadrement, tunnels de forçage, serres et chassis et coupoles

Photos non contractuelles.



AVANTAGES



Usage intérieur
et extérieur



Incassable



Transparence
exceptionnelle



Facile à travailler



Pliage à froid et à chaud

STOCKAGE

Les plaques Polyglass® doivent être stockées à l'intérieur, les plaques et le film de protection ne peuvent pas être exposés au soleil ni à la pluie. En cas de stockage vertical, il faut stocker les plaques à 90°, et elles doivent être soutenues sur la longueur complète.



CONSEIL SEDPA

Afin d'éviter les rayures, ne pas laisser glisser les plaques les unes sur les autres.



MISE EN ŒUVRE

Ses caractéristiques s'apprécient pour des toitures, des abris ou des serres... Partout où transparence doit rimer avec résistance. 800 fois plus résistant que le verre, d'une transparence exceptionnelle et auto-extinguible (M2) - norme NF P 92-507 il est très facile à travailler. Son pliage s'exécute à froid et à chaud (pas besoin d'étuver pour le thermoformage), il se cloue, se visse, se perce, se scie et s'agrafe.



Découpe

Cutter, scie à
dents fines ou
scie sauteuse



Fixation

Se perce (Mèche à
métaux ou à bois),
se cloue ou se colle
(Prévoir 1,5mm de
dilatation)



Encadrement

Joint de dilatation
de 3mm par mètre
linéaire



Entretien

Chiffon imbibé
d'un détergent
doux



Recommandation

Contre les vibrations,
utiliser un joint
mousse
ou caoutchouc



Stockage

À la verticale,
à l'intérieur, à l'abri
du soleil et
de la pluie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Propriétés	Méthode	Unité	Valeurs
Propriétés générales	Densité réelle	ISO 1183	g/cm ²	1,33
Propriétés mécaniques	Résistance à la traction Résistance à la rupture Allongement à la rupture Module d'élasticité en traction Résistance à la flexion	ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 178	Mpa Mpa % Mpa Mpa	59 pas de rupture pas de rupture 2420 86
Propriétés thermiques	Température maximum de service continu Point de ramollissement VICAT (10N) Température de ramollissement VICAT (50N) Coefficient de dilatation linéaire	- ISO 306 ISO 306 ISO 75-2	°C °C °C X10-5 /°C	60 79 75 <6
Propriétés optiques	Transmission lumineuse Indice de réfraction	ASTM D-1003 ASTM D-542	% -	89 1,576
Propriétés spéciales	Comportement au feu (France)	NF F16-101&102	-	M2
Tolérances dimensionnelles	Longueur/largeur Épaisseur		+/- 5 mm +/- 10%	

LA GAMME

Formats	Épaisseur	Formats	Épaisseur
2000 x 1000 mm 1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm	2 et 4 mm	1500 x 500 mm 500 x 500 mm	2 et 4 mm

Multicel®

PLAQUE PVC EXPANSÉ
RIGIDE ET OPAQUE POUR
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR



BLANC
SUR STOCK

COLORIS
SUR COMMANDE,
NOUS CONSULTER

UN RENDU EXCEPTIONNEL !


Excellent classement au feu et non toxique, résistant à l'eau, le produit Multicel® apporte un rendu exceptionnel grâce à sa surface satinée. Il est disponible sur demande en 9 coloris et en 2 épaisseurs.

Décorateurs, architectes d'intérieur, publicitaires et bricoleurs apprécieront le Multicel® pour sa légèreté et sa résistance aux chocs. Sa coupe nette à la scie permet tous les aménagements et assemblages, à l'intérieur comme à l'extérieur puisque, imputrescible, il ne craint pas l'humidité.



UTILISATIONS

Enseignes intérieures, extérieures, stands et présentoirs, façades, coupe-vents, cloisons, cabines de douche, entourage baignoire et éléments de décoration.

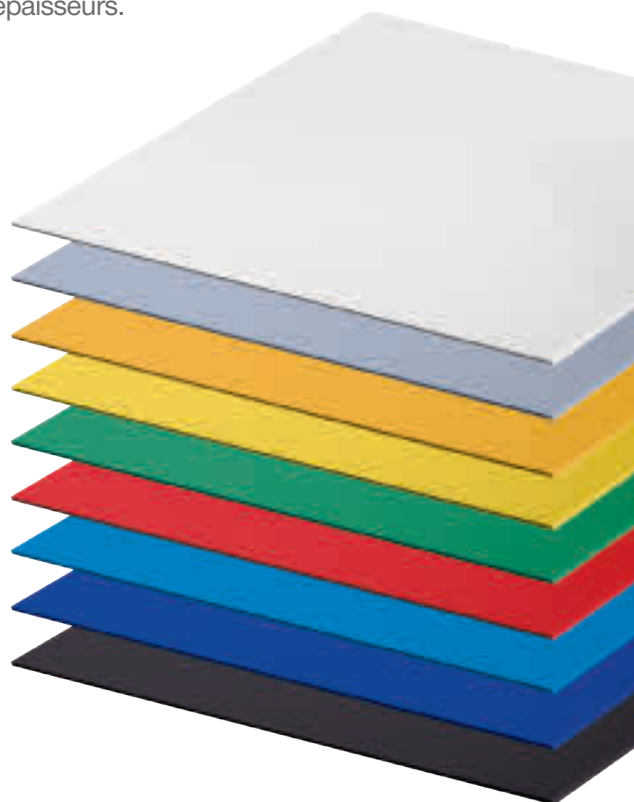

Photos non contractuelles.



AVANTAGES



Usage intérieur
et extérieur.



Léger.



Stabilité à la
lumière et aux
intempéries.



Bonne résistance
aux chocs.
Plaques filmées.



Non
toxique.



Excellent clas-
sement au feu.
Isolant électrique
performant



MISE EN ŒUVRE

D'une grande souplesse d'utilisation, les plaques Multicel®, peuvent être estampées, fraisées, thermoformées, soudées, imprimées et contrecollées.



Découpe

Ciseaux jusqu'à 3 mm
d'épaisseur. Scie à main
ou scie circulaire



Fixation

Se perce (mèche à métaux),
se colle (colle PVC ou
double face)



Encadrement

Prévoir un joint de dilatation
de 3mm par mètre linéaire



Entretien

Alcool à brûler, diluant
universel, trichloréthylène,
eau savonneuse, nettoyant
vitre. Éviter les dérivés nitrés

STOCKAGE

A l'intérieur, à l'abri du soleil et de la pluie. En cas de stockage vertical, les plaques doivent être soutenues sur la longueur complète.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Propriétés	Méthode	Unité	Valeurs
Propriétés générales	Densité réelle Absorption d'eau	DIN 53479 ISO R62	g/cm ² %	0,78 0,19
Propriétés mécaniques	Contrainte à la limite élastique Résistance aux chocs Dureté shore D Résistance à la traction Pourcentage d'allongement à la rupture Module d'élasticité Module de flexion Contrainte de compression	- ISO 179 ISO 868 - ISO R527 - ISO 176 ISO 527	N/mm ² KJ/m ² - - % N/mm ² Gpa °C	≥20 1,43 63 19,37 18 1000 0,903 7
Propriétés thermiques	Point de ramollissement essai VICAT Coefficient de dilatation linéaire Conductivité thermique Température de déformation	ISO R306 méthode A - DIN 52612 ISO 075 méthode A	°C par °C W/Km °C	75 0,496 x 10 ⁻⁶ - 57,75
Propriétés spéciales	Résistance superficielle Résistance aux courants de fuite Constante diélectrique 103Hz Résistance disruptive Comportement au feu	- - - - DIN 4102	W CTI - KV/mm -	>10 ¹² 600 2,4 >12 M1
Tolérances dimensionnelles	Longueur/largeur Épaisseur		+/- 5 mm +/- 10%	

LA GAMME

Formats	Épaisseur
2000 x 1000 mm	3 mm
1000 x 1000 mm	6 mm
1000 x 500 mm	10 mm
500 x 500 mm*	19 mm**
1500 x 500mm*	pour autres couleurs : 3 mm

* en blanc 3 mm - ** en 2000 x 1000 mm et 1000 x 500 mm

Sedbond®

PANNEAU COMPOSITE ALUMINIUM RÉVERSIBLE DÉCORATIF



13
COLORIS



Le panneau Sedbond® est un panneau composite de plusieurs couches d'aluminium sur un cœur de polyéthylène. Outre sa maîtrise technologique, Sedbond® offre des propriétés mécaniques, thermiques, dimensionnelles, alliant solidité, légèreté et résistance. Mais sa singularité notable est dans la réversibilité de ses différents coloris.



UTILISATIONS

Aménagement intérieur, magasins, crédence de cuisine, habillage de meubles et placards, panneau publicitaire mural, sérigraphie, signalétique et enseignes.

DES PERFORMANCES ESTHÉTIQUES

Le panneau composite aluminium Sedbond® offre de multiples applications dans de nombreux domaines d'aménagement intérieur (crédence de cuisine, habillage de meubles et placards...) mais également dans le domaine de l'enseigne, marquages commerciaux (panneau publicitaire, signalétique, totem...). Mais sa singularité notable est dans sa réversibilité*: sur une base de 13 coloris sélectionnés, aux teintes uniformes vous trouverez des sensibilités nuancées de matières et de rendus, une richesse de finitions et d'aspects, sur une gamme de coloris référents et tendances dans la décoration, aménagement intérieur et commercial.

UN ENTRETIEN SIMPLE ET PRATIQUE

Outre ses propriétés mécaniques, le panneau Sedbond® fait preuve d'une excellente rigidité et d'une bonne résistance aux chocs et aux intempéries, rendant sa maintenance facile. Sa composition lui permet une importante résistance à la corrosion et lui garantit une longévité exceptionnelle. Son entreposage se fait à l'abri de la pluie, le stockage à l'horizontal, pour son nettoyage, respecter un usage de produits non alcalins, ni acides.






PROFILÉS

Les profilés Sedbond® permettent d'habiller des façades et d'obtenir une finition impeccable.

PROFILÉ D'ANGLE
FORME L
• 3 ml - Alu
• 2 ml - Alu



PROFILÉ DE JONCTION
FORME H
• 3 ml - Alu
• 2 ml - Alu



PROFILÉ DE BORDURE
• 3 ml - Alu
• 2 ml - Alu



AVANTAGES



Bonne résistance aux chocs.



Léger.



Façonnage et usinage faciles.



Bonne rigidité.



Mise en oeuvre simple.



MISE EN ŒUVRE

Ses données techniques lui confèrent d'excellentes performances. Le panneau Sedbond® est pourvu d'une parfaite planéité permettant une pose aisée et efficace, sa légèreté permet une évidente facilité d'usinage ainsi qu'une véritable rapidité d'installation. La panneau Sedbond® est le produit idéal pour l'aménagement des magasins, enseignes PLV, signalétiques ainsi que la décoration intérieure. La découpe s'exécute à la scie circulaire, perçage avec forêt hélicoïdal (pour aluminium et matières plastiques), vissage traditionnel, collage en aménagement intérieur à la colle métaux ou universelle.



Vissage

Boulons, écrous et rondelles classiques ($\varnothing$ du perçage = $\varnothing$ du boulon + 2 mm)



Fixation

Perçage avec forêt hélicoïdal (même type que pour l'alu ou matière plastique)



Collage en aménagement intérieur

Utilisez de la colle à métaux ou universelle



Découpe

Scie circulaire



Assemblage

Utilisez les profils Sedbond®



Stockage

À l'abri de la pluie et de l'humidité

STOCKAGE

À l'intérieur, à l'abri du soleil et de la pluie. En cas de stockage vertical, les plaques doivent être soutenues sur la longueur complète.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Propriétés	Unité	Valeurs
Propriétés Mécaniques	Résistance à la traction	N/mm ²	175
	Résistance à l'impact	Kg/cm ²	50
	Module d'élasticité	N/mm ²	70000
Propriétés Thermiques	Résistance thermique	°C	-50°C à 90°C
	Dilatation (sur variation de 100°C)	mm/m	2,4
Tolérances Dimensionnelles	Longueur / Largeur	+/- 5 mm - +/- 0,2mm (aluminium : +/-0,03 mm)	
	Épaisseur		

LA GAMME

Formats	Épaisseur
3050 x 1500 mm*	3 mm (feuille aluminium 0,21 mm sur chaque côté) Laquage 17 µm
2000 x 1000 mm	
1000 x 1000 mm	
1000 x 500 mm	

*Sauf miroir.

Teinte	Couleur& finition	Spécificité	RAL (équivalent)
	Alu brossé / Alu brut	Panneau réversible	-
	Gris anthracite satiné / Gris anthracite brillant	Panneau réversible	7016
	Blanc satiné / Blanc brillant	Panneau réversible	9016
	Noir satiné / Noir mat	Panneau réversible	9005
	Miroir / Alu brut*	Panneau réversible	-
	Ivoire satiné / Ivoire brillant*	Panneau réversible	1015
	Jaune signalisation satiné / Jaune signalisation brillant*	Panneau réversible	1023
	Orange satiné / Orange brillant*	Panneau réversible	2004
	Rouge signalisation satiné / Rouge signalisation brillant*	Panneau réversible	3020
	Brun rouge satiné / Brun rouge brillant*	Panneau réversible	3011
	Vert mousse satiné / Vert mousse brillant*	Panneau réversible	6005
	Vert signalisation satiné / vert signalisation brillant*	Panneau réversible	6024
	Bleu outremer satiné / Bleu outremer brillant*	Panneau réversible	5002

*Sur commande. Délai 3 semaines.

Multiglass®

FILM MULTI-USAGE, SOUPLE,
TRANSPARENT ET TRÈS
RÉSISTANT



ROULEAU

1 X 35 m
1,25 X 35 m
2 X 1 m
3 X 1 m

Le film Multiglass® est livré en rouleaux ce qui facilite sa manipulation. Très résistant, il supporte parfaitement les variations de températures, les chocs, traité anti-UV et ininflammable, il traverse le temps sans jamais s'altérer ni jaunir. Il s'emploie aussi bien pour de petits projets délicats comme des travaux d'encadrement ou de grands projets jardiniers comme la construction d'une serre ou d'un tunnel de forçage.



UTILISATIONS

Tunnels de forçage, mini serres, abris de jardin,
paravents, encadrement, survitrage, modélisme.



AVANTAGES



Usage intérieur
et extérieur.



Économique.



Facile
d'utilisation.



Ininflammable.



Résiste aux
variations
de températures.



Traité
anti-U.V.



MISE EN ŒUVRE

Le film Multiglass® s'agrafe, se cloue, se perce, se scie et se cintre naturellement ou à l'aide d'une flamme. Lors de la fixation du Multiglass®, prévoir un jeu de dilatation d'environ 3 millimètres par mètre. Ne pas utiliser le multiglass® pour des applications au-dessus de 65°C.



Découpe
Cutter



Stockage
À l'intérieur, à l'abri du soleil
pour éviter que le produit ne soit
endommagé



Fixation
Mastic silicone
ou colle PVC



Entretien
Détergent ménager dilué
ou produit spécial pour PVC

STOCKAGE

Le film Multiglass® doit être stocké à l'intérieur, à l'abri du soleil pour éviter que le produit ne se déforme.



CONSEIL SEDPA

Afin d'éviter les rayures, ne pas laisser glisser les films contre des surfaces abrasives ou sur le sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Propriétés	Méthode	Unité	Valeurs
Propriétés Générales	Densité réelle Absorption d'eau	DIN 53479 DIN 53479		1 0,12
Propriétés Mécaniques	Résistance aux chocs Pourcentage d'allongement à la rupture Module d'élasticité en traction Contrainte de traction	DIN 53448 DIN 53455 ISO R527 ASTM 53455	KJ/m² % N/mm² N/mm²	>550 >150 >45
Propriétés Thermiques	Point de ramolissement essai VICAT Coefficient de dilatation linéaire Température de déformation	DIN 53460 ASTM D696 ISO 75	°C °C °C	76 x 10 ⁻⁵ 65
Propriétés Optiques	Transmission de la lumière	ASTM D 1003	%	>85
Tolérances Dimensionnelles			+/- 20%	

XyITECH®

PANNEAU FIBRE COMPOSITE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR




XyITECH® panneau fibre composite est un nouveau matériau écologique, produit recyclé et 100% recyclable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, d'une durabilité exceptionnelle, il se travaille comme le bois et est particulièrement adapté pour l'agencement et l'ameublement en milieu humide, cuisine, salle de bain, pool house, mais aussi pour l'aménagement bateaux.



UTILISATIONS

Cuisines, Salles de bain, Pool houses, Aménagement bateaux, Cabines, Casiers, Vestiaires, Coffrage, Stands, Impression, Signalisation, Panneaux publicitaires, Barrières acoustiques, Entourages portes & fenêtres.



2
COLORIS

NATUREL MAT
OU NOIR MAT.
ASPECT LISSE.

NATUREL MAT
ASPECT LISSE
15 mm

NATUREL MAT
ASPECT LISSE
10 mm

NATUREL MAT
ASPECT LISSE
5 mm

NOIR MAT
ASPECT LISSE
15 mm

NOIR MAT
ASPECT LISSE
10 mm

NOIR MAT
ASPECT LISSE
5 mm



AVANTAGES



Usage intérieur
et extérieur.



Écologique.



Résistant,
ne se fend pas
et indéformable.



Imputrescible,
étanche et
autoextinguible.



Isolant
électrique.



Traité
anti-U.V.




Sans odeur
et non toxique.



Léger.



Résistant au chaud,
au froid, aux
intempéries
et anti UV.

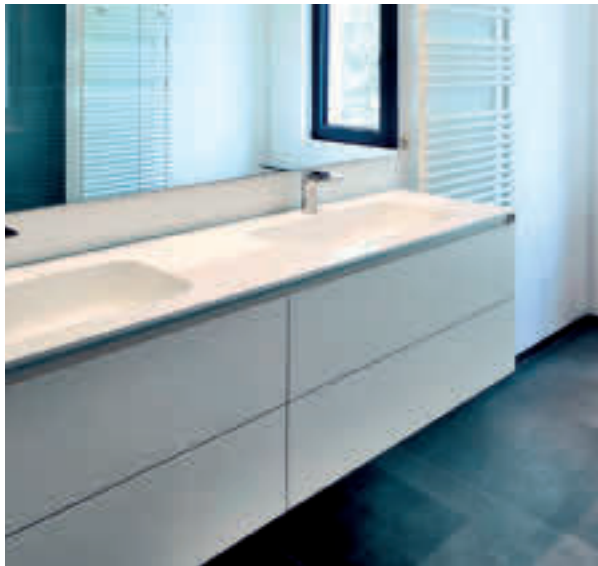

MISE EN ŒUVRE

Pour les encadrements, prévoir un joint de dilata-
tion de +/- 2 mm par mètre linéaire. Utiliser une
colle polyuréthane (colle pour le verre ou pour l’alu-
minium). Pour une fixation dans les angles, pré-per-
cer des trous du diamètre de la vis utilisée. Pour un
usage extérieur, l’utilisation de vis inox est préconi-
sée. La composition des panneaux fibre leur confère
des qualités d’isolant naturel (isolation supérieure à
celle des bois les plus couramment utilisés). C’est le
produit idéal dans les utilisations soucieuses d’éco-
nomie d’énergie ! Les panneaux fibre XylTECH®
peuvent être peints avec des peintures acryliques.



Découpe

Scie à main ou scie
sauteuse



Ponçage

Se travaille comme
le bois



Collage

Colle polyuréthane
(colle pour le verre
ou pour l’aluminium)



Fixation

Se perce (mèche à bois),
ou se colle (mastic colle
transparent)



Finition

Peut être peint après nettoyage
et dégraissage. (Prévoir un léger
ponçage pour une bonne accroche)

STOCKAGE

Les grands panneaux XylTECH® seront stockés à plat, isolés
du sol.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEURS DISPONIBLES		FORMATS DISPONIBLES	
5 mm	10 mm	80x40 cm	250x61 cm
	15 mm	80x60 cm	250x122 cm
		120x40 cm	300x122 cm *
		120x60 cm	
		160x80 cm	* sur commande - nous consulter
PROPRIÉTÉS			
Densité		500 (kg/m3)	
Dureté Schauder		55-85 (D)	
Absorption d'eau		≤1.0 (‰)	
Résistance à la traction		≥15 (MPa)	
Résistance à l'impact		≥15 (MPa)	
Allongement à la rupture		≥15 (%)	
Variation dimensionnelle après réchauffement		±2.0 (%)	
Point Vicat		≥76 (°C)	
Résistance à la flexion		≥23 (MPa)	
Module d'élasticité		≥660 (MPa)	
Résistance d'une vis à l'arrachement		≥860 (N)	
Résistance aux taches		Résistant à la pollution et à la corrosion	

Timeless[®]

GAMME MARQUISES
STYLE ET
FONCTIONNALITÉ



Pour personnaliser votre habitation ou pour protéger votre entrée contre les intempéries, SEDPA vous propose un large choix de Marquises et Auvents, aux lignes élégantes, contemporaines et intemporelles. Tous les modèles sont livrés avec les accessoires de montage et une notice détaillée (hors options).

6
MODÈLES
DISPONIBLES.



Bristol

Structure polymère composite.
Couverture polycarbonate alvéolaire
épaisseur 5 mm. Existe en blanc et noir.
Dimensions : 120 x 100 cm ou 150 x 100 cm.

Photos non contractuelles.



Manchester

Structure aluminium. Couverture polycarbonate
plein épaisseur 3 mm. Teinte aluminium.
Dimensions : 120 x 90 cm.



AVANTAGES

Les Marquises SEDPA Timeless® sont simples à monter et à installer. Elles sont fournies avec les accessoires de fixation et la notice de pose.



Montage
Facile



Entretien
Détergent ménager dilué



Accessoires
Fixations fournies



Newport

Structure acier laqué. Couverture polycarbonate plein épaisseur 2,5 mm. Coloris noir.
Dimensions : 140 x 80 cm.




Liverpool

Structure aluminium. Couverture polycarbonate alvéolaire épaisseur 5 mm. Teinte aluminium.
Dimensions : 120 x 90 cm.



Cardiff

Structure acier laqué. Couleur aluminium. Couverture polycarbonate plein épaisseur 3 mm.
Dimensions : 140 x 100 cm.

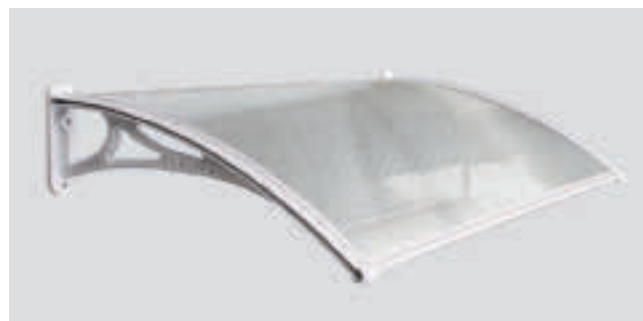


Roma

Supports composite polymère renforcé de fibres (PA). Couverture polycarbonate alvéolaire clair épaisseur 5 mm. Coloris blanc. Dimensions : 120 x 70 cm.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS GAMMES DE PRODUITS SUR www.sedpa.com

- BRICOLAGE •
- TOITURE, COUVERTURE •
- AMÉNAGEMENT DÉCORATION •
- COUVERTURE/BARDAGE OPAQUES •
- TERRASSES, AMÉNAGEMENT JARDINS •
- ÉCLAIREMENT •
- GROS ŒUVRE •
- SOLS INTÉRIEURS •
- RÉNOVATION •
- VERRES SYNTHÉTIQUES •

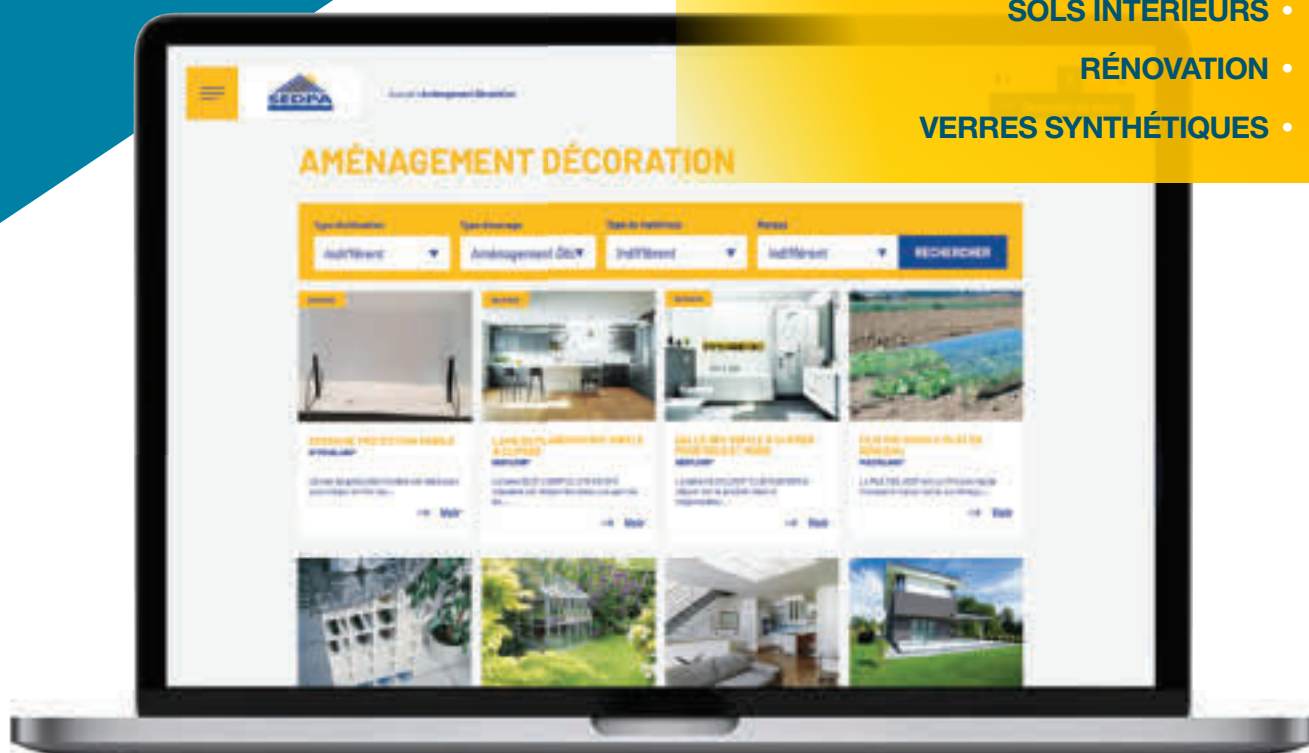

**DEMANDE
DE DEVIS EN LIGNE**

**CONSULTATION
DE FICHES TECHNIQUES**

**ACTUALITÉS
DISPONIBLES EN LIGNE**

Vous souhaitez réaliser une terrasse ou clôture en composite ? rénover une toiture ?
personnaliser votre habitation et la rendre plus accueillante ?

SEDPA vous propose des solutions adéquates, vous conseille et vous oriente
vers le produit le plus adapté à votre projet !

**Une question, une demande de devis ?
Contactez dès maintenant nos équipes sur www.sedpa.com**



www.sedpa.com • contact@sedpa.com
Tél : +33 320 00 99 00 • Fax : +33 320 00 99 29



www.sedpa.com • contact@sedpa.com
Tél : +33 320 00 99 00 • Fax : +33 320 00 99 29



Par suite de l'évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. SEDPA s'engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :

- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.

Le fabricant n'ayant pas de contrôle sur l'utilisation du matériau par d'autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d'une installation défectueuse du matériau.