

CLIC^N GO

LAMES ET DALLES SPC* VINYLE À CLIPSER POUR UTILISATION INTÉRIEURE

Le produit idéal et responsable
pour l'habillage des sols
et murs de toutes vos
pièces à vivre.

SEDFLOOR[®]



*stone polymer composite

SEDPA
www.sedpa.com

LAMES & DALLES SPC
À CLIPSER POUR VOS SOLS
ET MURS DE TOUTES
LES PIÈCES À VIVRE

LES LAMES

POUR TOUTES VOS PIÈCES À VIVRE	04
TECHNOLOGIE EXCLUSIVE	06
UNE GAMME COMPLÈTE & TENDANCE	08
UNE GAMME DANS L'AIR DU TEMPS	10
UNE GRANDE SIMPLICITÉ DE POSE	12

LES DALLES

POUR VOS SOLS ET MURS	14
UNE GAMME ESTHÉTIQUE ET DURABLE	16

LES DONNÉES TECHNIQUES

18

POURQUOI CHOISIR DES LAMES DE PLANCHER OU DALLES EN SPC (STONE POLYMER COMPOSITE)

- Produit plus stable
- Meilleure adhérence au sol
- Ne nécessite pas de colle (lame de plancher)
- Résistant aux impacts
- Moins de dilatation linéaire
- Meilleure résistance au poinçonnement
- Meilleure résistance à la chaleur
- Compatible chauffage au sol
- Imperméable et étanche
- Produit écologique et recyclable (sauf la mousse)
- Installation facile et rapide
- Taux d'émission de gaz en dessous des normes.





Découvrez un champ
 de possibilités pratiques,
 faciles, avantageuses,
 étonnantes et responsables.



SEDFLOOR® CLIC^N GO


C'est la garantie de réaliser une décoration inventive et innovante avec sa vaste gamme de lames et dalles pour l'aménagement de toutes vos pièces à vivre, de la cuisine à la salle de bain. Un revêtement recyclable de sols et de murs performant, issu d'une technologie exclusive, riche d'une gamme variée de couleurs et matières.



Un revêtement performant, issu d'une technologie exclusive au service de votre confort.



La lame SPC, offre un panel de qualités techniques faisant de SEDFLOOR® CLIC'N GO un produit exceptionnel. Les références de la gamme sont fabriquées selon la technologie EIR (Embossed In Register) qui leur confère un relief et un veinage pratiquement identique à celui du bois naturel. Longévité, excellente tenue, pose aisée, c'est une véritable valeur sûre.

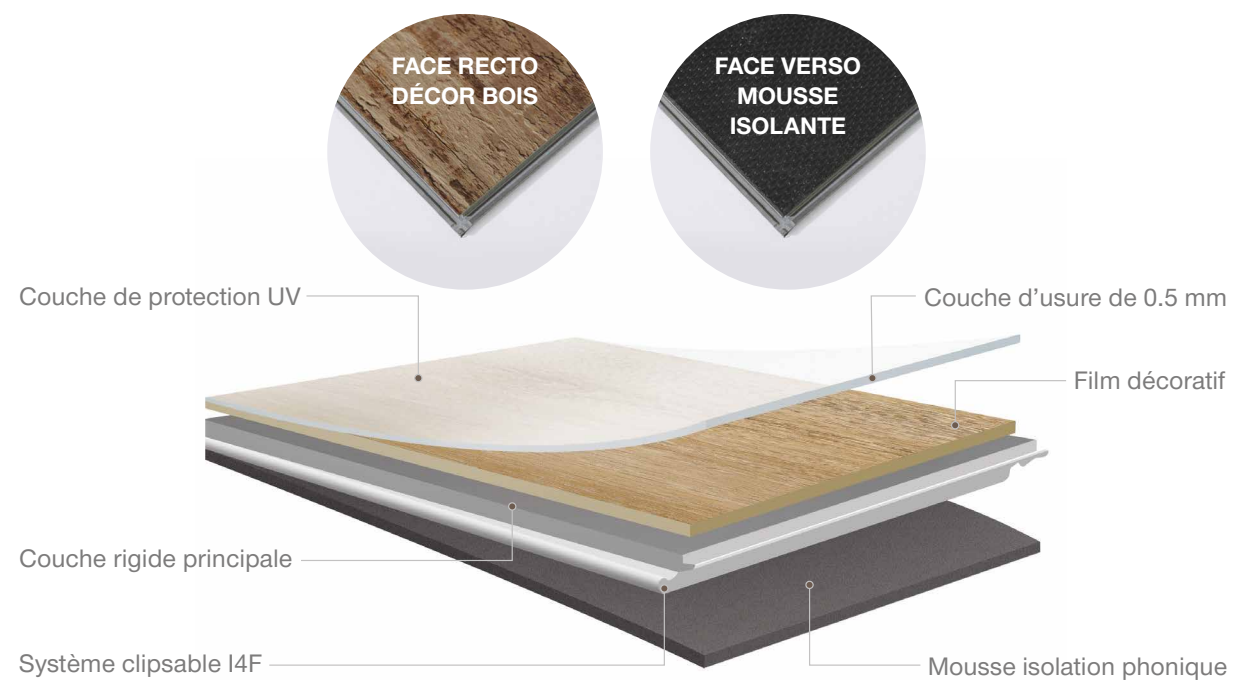

Des atouts d'exception incomparables



Une aisance de pose incomparable
 Déclipsable et repositionnable.



Grand confort acoustique et phonique,
 très faible sonorité à la marche, grâce à
 la mousse intégrée.



Simplification d'usage. Une coupe
 facile, propre et sans poussière.



Imperméable, la lame SPC CLIC'N GO
 est étanche, y compris au niveau des raccords
 et convient donc parfaitement aux pièces
 d'eau (excepté douches à l'italienne).



Robuste, une résistance à l'épreuve.
 Couche d'usure renforcée (0,5mm).
 Résistance élevée aux passages intenses.



Pose possible sur le carrelage et sur
 pratiquement tous les supports réguliers.
 Conserve une excellente planéité dans le temps.



Écologique, elle est recyclable (sauf la
 mousse) et respecte l'environnement,
 les normes de taux d'émissions de gaz
 étant en dessous des normes.



Parfaitement compatible avec
 le chauffage au sol, jusque 27°.

Une gamme de lames
offrant un choix de couleur
et de matières, riche et variée.

Disponible dans une gamme de coloris variée, il imite à la perfection des revêtements destinés généralement à des pièces sèches, comme le bois et ne cesse d'innover avec des trompe-l'œil de matières extrêmement réalistes. Grâce à sa particularité antidérapante il assure un niveau de sécurité élevé.

Un confort d'utilisation & d'entretien

La lame SPC SEDFLOOR® CLIC'N GO, permet toutes les audaces et projets décos. Les ambiances chaleureuses et typées ne sont désormais plus réservées aux salons et aux chambres.

Résistant à l'eau, les innovations technologiques des lames SPC SEDFLOOR® CLIC'N GO permettent toutes les rénovations, même dans la salle de bain et pièces d'eau. Sa pose est possible sur pratiquement tous les supports réguliers et il conserve une excellente planéité dans le temps.



Confortable et extrêmement décoratif, les lames de plancher constituent le matériau idéal, elles s'entretiennent sans difficulté, résistent parfaitement à l'humidité ambiante et de contact, et leur compatibilité avec le chauffage au sol rend leur contact agréable à la sortie de la douche.

19

DÉCORS &
COLORIS

Extraordinaire variété de décors et de tonalités, la gamme SEDFLOOR® CLIC'N GO offre un éventail de possibilités. Elle apportera du caractère et une atmosphère chaleureuse à vos pièces à vivre.

PRODUITS DISPONIBLES EN PAQUET DE 7 LAMES

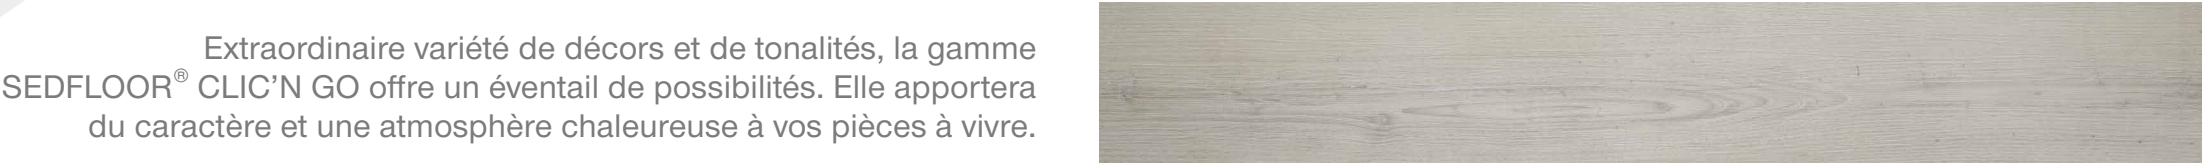

CYPRESS BEIGE
2750128



LIGHT OAK
2750100
(en stock)

RUSTIC CEDAR
2750118
(en stock)



LIGHT GREY
2750110
(en stock)

MULBERRY DARK
2750120



OLD GREY
2750111

WILLOW GREY
2750126



CLASSIC SILVER
2750112

LIGHT PINE
2750127



RUSTIC GREY
2750113
(en stock)

CHESTNUT ORIGINAL
2750121



IVORY
2750114

DARK GREY
2750122



YELLOW ACACIA
2750115

CHERRY TREE
2750123



RUSTIC MAPLE
2750116

NEW POPLAR
2750124
(en stock)



DARK OAK
2750117

CLASSIC REDWOOD
2750125
(en stock)




Simplifiez-vous
 l'aménagement
 de vos pièces de vie
 grâce à une pose
 facile et rapide.

La lame SEDFLOOR® CLIC'N GO SPC clipsable, a pour avantage majeur de permettre une pose facile, une découpe et une mise en œuvre sans bruit, simple, sans poussière, avec peu de débris et sans matériel lourd.

VIDÉO DE MONTAGE
 DISPONIBLE SUR



www.sedpa.com

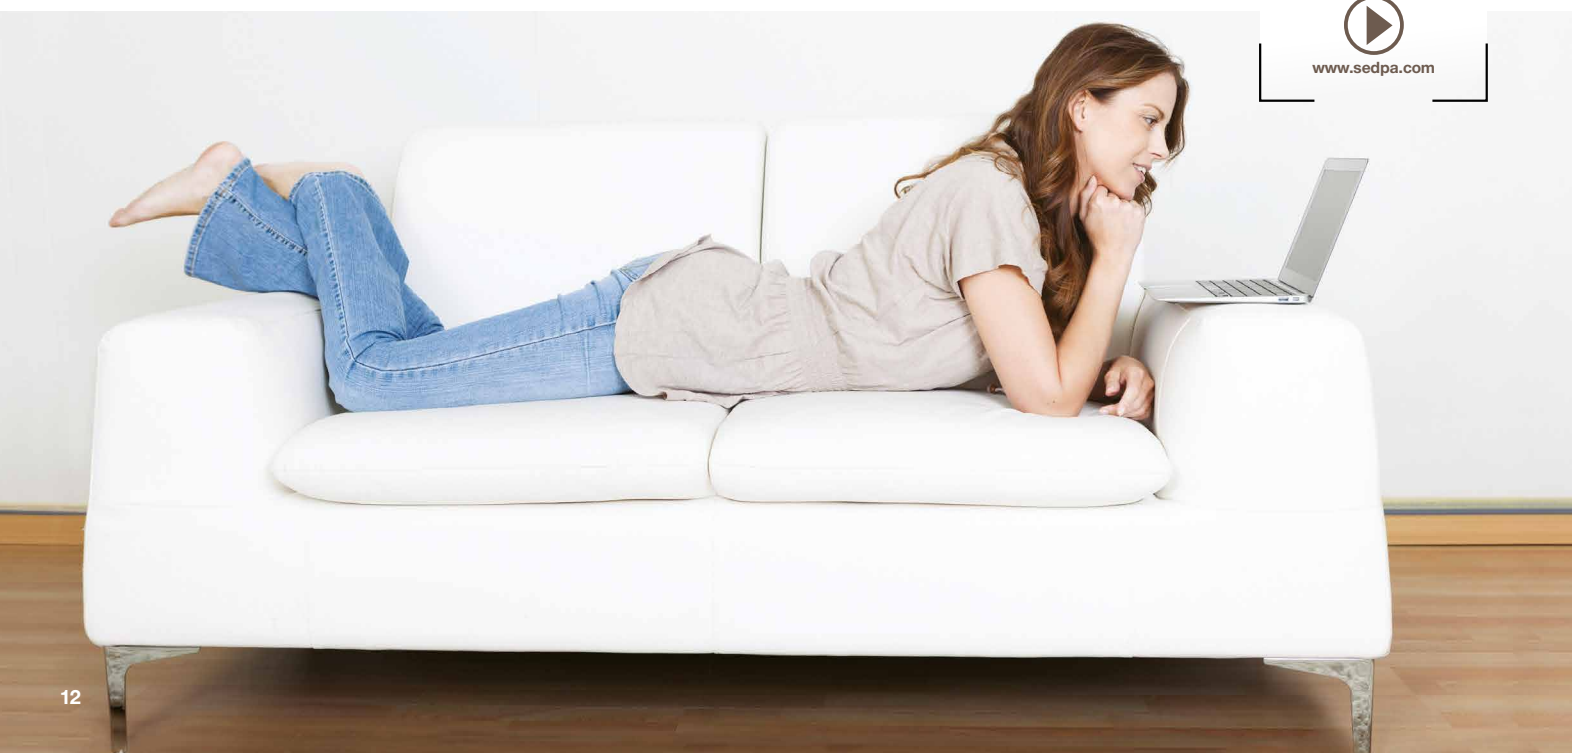

La pose en un clic !

Que ce soit pour de la rénovation ou du neuf, la lame SEDFLOOR® CLIC'N GO clipsable SPC avec mousse isolante, permet une pose rapide sur pratiquement tous les supports. Une technologie qui permet un emboîtement aisé et fiable. Peu d'outils sont à prévoir, vous aurez uniquement besoin d'un mètre, d'un cutter, d'un maillet, de cales et en accessoires complémentaires, d'une équerre, d'un crayon et d'une règle.



Une envie de changer de déco ? C'est possible, simple et facile. Vous n'avez qu'à soulever toute la rangée dans le même angle que lors de l'installation, puis à faire glisser les rangées puis démonter la rangée en faisant glisser les lames par le petit côté. Une fois votre sol retiré il est facile de le poser dans une autre pièce ou de le stocker pour un usage ultérieur.

CLIC'N GO

SEDFLOOR®

DALLE SPC
(stone polymer composite)
VINYL À CLIPSER
POUR SOLS
ET MURS

Optez pour un revêtement
écologique, recyclable,
tendance et facile à poser.

Les Dalles SEDFLOOR® CLIC'N GO associent style et confort. Leurs décors ressemblent à s'y méprendre aux matières naturelles telles que la pierre, le marbre ou le béton ciré. Antidérapantes elles confèrent une sensation de douceur. Leur résistance aux chocs et à l'humidité est exceptionnelle, elles s'adaptent donc à toutes vos pièces humides. Vous pouvez les poser aussi bien au sol qu'au mur. (hors douche à l'italienne).



Donnez vie à vos projets décoratifs


Avec les dalles SEDFLOOR® CLIC'N GO, permettez vous toutes les rénovations et projets décoratifs. Audace, design et modernité. Laissez libre court à vos idées et votre créativité. Enfin une solution alternative au sempiternel carrelage ! Leur compatibilité aux pièces humides et salle de bain fait des dalles SEDFLOOR® CLIC'N GO une magnifique solution de changement, en offrant tous les bénéfices d'un décor minéral confortable sans les contraintes d'entretien.



Imperméable, la dalle est étanche, y compris au niveau des raccords et convient donc parfaitement aux pièces d'eau. (hors douche à l'italienne).



Pose possible sur le carrelage et sur pratiquement tout support (après pose d'une sous couche isolante). Conserve une excellente planéité dans le temps.



Écologique, elle est recyclable et respecte l'environnement. Simplification d'usage. Une coupe facile, propre et sans poussière.




Robuste, une résistance à l'épreuve. Couche d'usure renforcée (0,5 mm). Résistance élevée aux passages intenses.




Adoptez des solutions
 aux atouts majeurs
 sans les inconvénients

Résistante, la dalle SEDFLOOR® CLIC'N GO n'a pas besoin de joint grâce à son système clipsable breveté et trouvera sa place dans votre salle de bain comme dans les autres pièces de votre intérieur. L'esthétique de la dalle et l'aspect réaliste du minéral vous surprendront, tant visuellement qu'au toucher (surface texturée douce et confort) et l'aspect final vous étonnera tant par sa qualité que par son réalisme. Laissez un chantier impeccable, une installation propre et sans poussière grâce à une pose et une coupe facile.

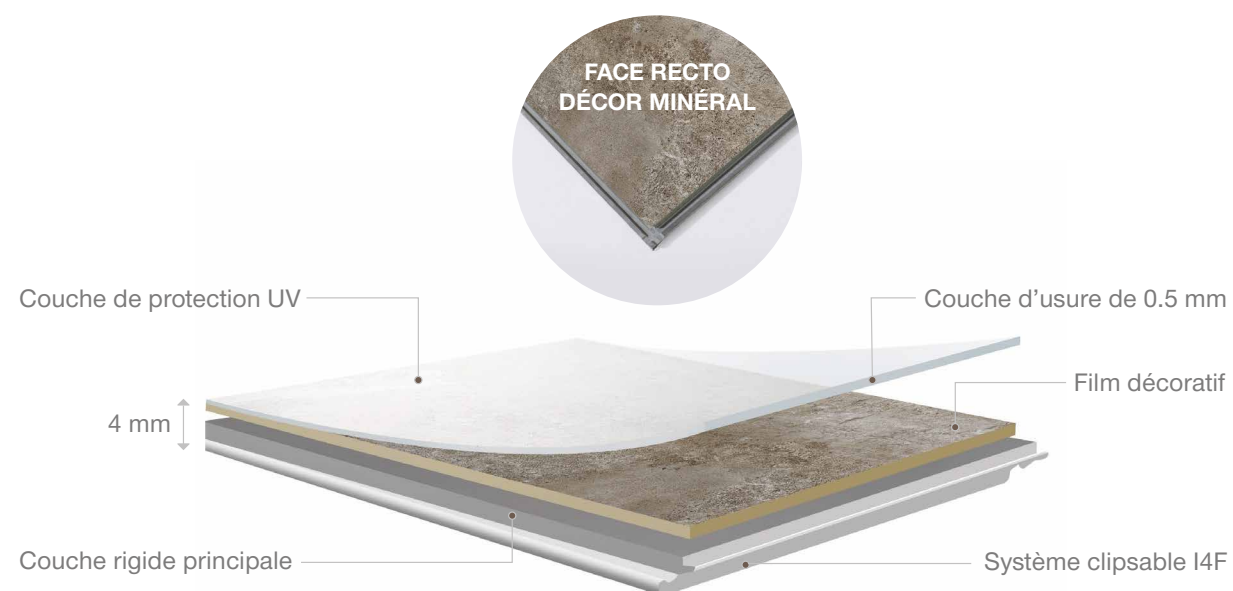

5 DÉCORS MINÉRAUX

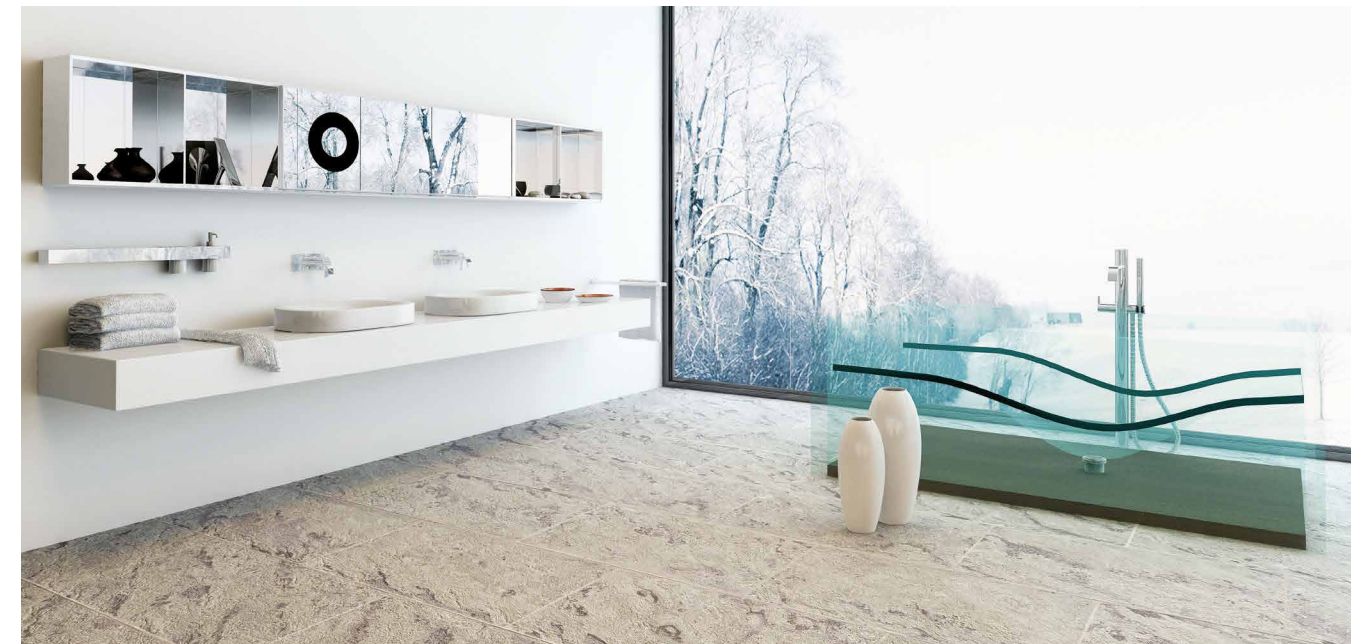

2770100 Black Stone (en stock)



2770110 Silver Grey (en stock)



2770111 Natural Marble




2770112 Grey Marble



2770114 Natural Stone

PRODUITS DISPONIBLES EN PAQUET DE 10 DALLES

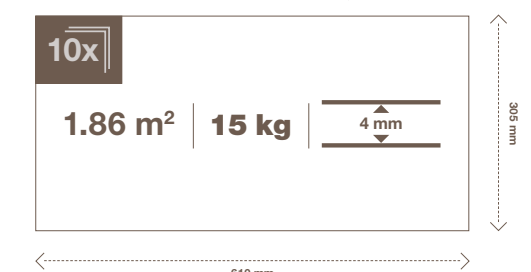

LAME ET DALLES SPC SEDFLOOR® CLIC'N GO

ENTRETIEN

Dépoussiérer le sol au balai ou à l'aspirateur . Laver à l'aide d'un chiffon humide avec un détergent traditionnel. (ne pas utiliser de cire, acétone ou de solvants chlorés).

CONSEILS

Protégez vos pieds de chaises ou meubles avec des rondelles PVC ou polyéthylène (pas de caoutchouc qui risquerait d'altérer la surface du plancher). Si vous utilisez une chaise à roulettes, protégez votre plancher par un tapis en PVC transparent.

COMBIEN DE PAQUETS DE LAMES ACHETER ?*

LARGEUR (ROOM WIDTH)								
LONGUEUR (ROOM LENGTH)	1,95 m ²	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m
	1 m	1	2	2	3	3	4	4
	2 m	2	3	4	5	6	7	8
	3 m	2	4	6	7	9	11	12
	4 m	3	5	7	10	12	14	16
	5 m	3	6	9	12	15	17	20
	6 m	4	7	11	14	17	21	24
	7 m	4	8	12	16	20	24	28

COMBIEN DE PAQUETS DE DALLES ACHETER ?*

LARGEUR (ROOM WIDTH)								
LONGUEUR (ROOM LENGTH)	1,86 m ²	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m
	1 m	1	2	2	3	3	4	5
	2 m	2	3	4	5	6	7	9
	3 m	2	4	6	7	9	11	13
	4 m	3	5	7	10	12	14	17
	5 m	3	6	9	12	15	18	21
	6 m	4	7	11	14	18	22	25
	7 m	4	9	13	17	21	25	29

* La quantité indiquée prévoit une perte de +/-10%

Vidéo et fiche technique sur www.sedpa.com

NOMENCLATURE PRODUITS SUR COMMANDE

Les différents produits présentés dans ce catalogue sont disponibles sur commande avec une quantité minimum de fabrication de 3 palettes par référence. Les lames de plancher et dalles SEDFLOOR® CLIC'N GO peuvent également être commandées dans les dimensions suivantes. En stock, dimension standards des lames : 228x1220mm et dalles : 305x610mm (pas besoin d'un minimum de 3 palettes pour les références en stock).

LAMES DE PLANCHER

Dimensions	Conditionnement	Contenance	Nombre de carton / palette	Minimum de fabrication
228 x 1220 mm	carton de 7 lames	1,95 m ² / carton	72 cartons	216 cartons
181 x 1220 mm	carton de 10 lames	2,21 m ² / carton	60 cartons	180 cartons
228 x 1520 mm	carton de 6 lames	2,08 m ² / carton	60 cartons	180 cartons
228 x 1830 mm	carton de 5 lames	2,09 m ² / carton	68 cartons	240 cartons

DALLES SOLS ET MURS SEDFLOOR® CLIC'N GO

Dimensions	Conditionnement	Contenance	Nombre de carton / palette	Minimum de fabrication
305 x 610 mm	carton de 10 dalles	1,86 m ² / carton	72 cartons	216 cartons
470 x 760 mm	carton de 6 dalles	2,14 m ² / carton	60 cartons	180 cartons
470 x 940 mm	carton de 5 dalles	2,21 m ² / carton	60 cartons	180 cartons

CONSEILS DE POSE LAME DE PLANCHER SEDFLOOR® CLIC'N GO



ALIGNER LES LAMES ET LES OUTILS

Les lames doivent être alignées et décalées de moitié par planche. Outils nécessaires: planches, cale, cutter, niveau, et maillet en caoutchouc.

POSER LA 1^{ère} PLANCHE

Il est très important que la première rangée soit droite. Pour réaliser cela, poser simultanément en alternant les rangées 1 et 2 (pour les deux premières lignes seulement). Couper la 1^{ère} lame en deux parties égales. Commencez votre rangée avec une petite planche (1) et positionnez le côté coupé au cutter côté mur. Placer des cales le long du mur pour assurer un joint de dilatation (minimum 5 mm)



INSTALLER LA 2^{ème} LAME

Sélectionnez maintenant une longue lame de plancher CLIC'N GO, inclinez le long côté de la planche 2 sur le long côté de la planche 1. Placez la planche 2 pour la verrouiller. Assurez-vous qu'il n'y a pas de d'espaces entre deux.



ENGAGER LA 3^{ème} LAME SUR LE LONG CÔTÉ

Prenez une autre longue lame (3). En répétant l'étape précédente, insérez le long côté de la planche 3 dans le long côté de la planche 2. Ensuite, glissez la planche 3 sur votre gauche jusqu'à ce que votre côté court soit en contact avec le côté court de la planche 1.



ENGAGER LA 3^{ème} LAME SUR LE CÔTÉ COURT (PARTIE I)

Grâce au système unique CLIC'N GO, placez le petit côté de la planche 3 sur le petit côté de la planche 1.



ENGAGEZ LA 3^{ème} LAME SUR LE CÔTÉ COURT (PARTIE II)

À l'aide d'un maillet en caoutchouc, tapez légèrement sur les joints du côté court pour les fixer. Cela garantit le verrouillage des différents côtés.

POSE À PARTIR DE LA 4^{ème} RANGÉE

Continuez à alterner les planches des rangées 1 et 2 pour éviter tout désalignement. De la rangée 3 à tout le reste, l'installation ne nécessite pas d'alternance. Installer les rangées les unes après les autres en commençant par incliner le long côté, en glissant jusqu'à ce que les petits côtés soient en contact, puis bloquent le petit côté.

FIXER (SÉCURISER) LES PLANCHES

Au fur et à mesure, n'oubliez pas d'utiliser un maillet en caoutchouc sur les petits côtés des planches pour fixer le verrouillage.


FINALISER LA POSE DE VOTRE PLANCHER

Terminé ? Enlevez les écarteurs et couvrez les espaces avec une plinthe.



DÉMONTAGE DES PLANCHES PAR LE CÔTÉ LONG

Soulevez toute la rangée dans le même angle que lors de l'installation, puis faites glisser les rangées.

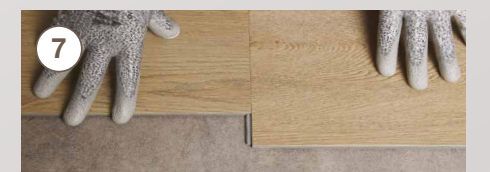

DÉMONTAGE DES PLANCHES PAR LE PETIT CÔTÉ

Démontez la rangée en faisant glisser les lames par le petit côté.



www.sedpa.com • contact@sedpa.com
Tél : +33 320 00 99 00 • Fax : +33 320 00 99 29



Par suite de l'évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.
SEDPA s'engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :

- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
Le fabricant n'ayant pas de contrôle sur l'utilisation du matériau par d'autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d'une installation défectueuse du matériau.