




XyITECH[®]

Bardages alvéolaire - ajouré

Facilité de mise en oeuvre, original, décoratif



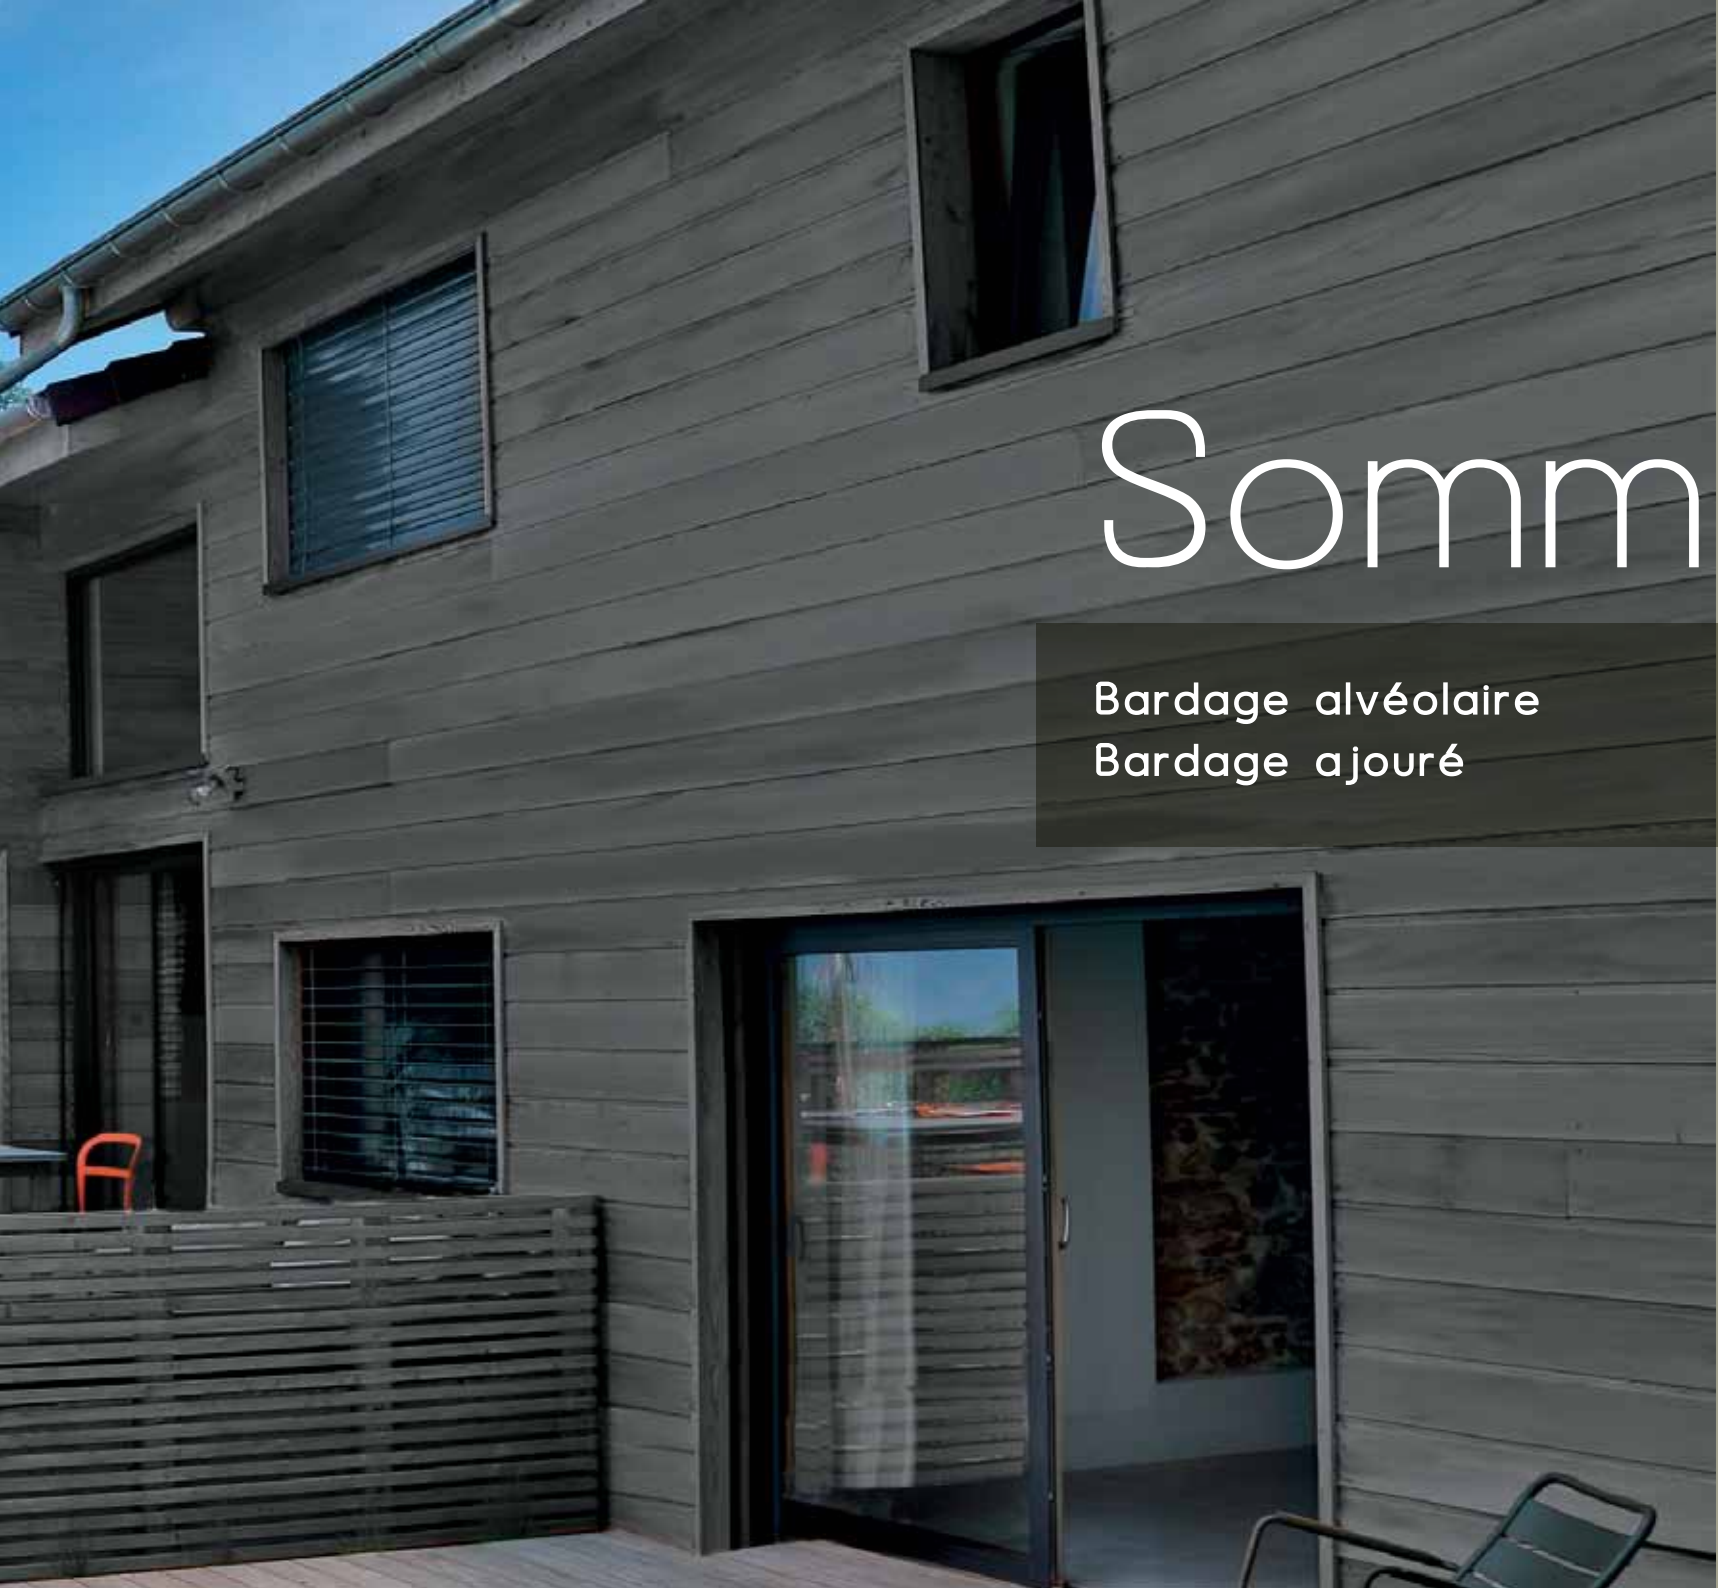

A photograph of a modern building with horizontal wooden cladding. The building features several windows, some with shutters, and a large glass door at the ground level. The sky is blue. The right side of the image is partially covered by a light beige vertical bar.

Sommaire

Bardage alvéolaire
Bardage ajouré

4-5
6-7

XylITECH®

Bardage Alvéolaire



Facilité de mise en œuvre, original, décoratif

Véritable seconde peau pour une habitation, le bardage est un élément de décoration voire de rénovation extérieure facile à mettre en œuvre avec le matériau **XylITECH®**.

Proposé en surface brossée, le bardage **XylITECH®** se pose sur un lattage préalable, à l'aide des profilés de départ et de tous les accessoires **XylITECH®** adaptés.

Le bardage **XylITECH®** est un bardage en composite de haute qualité. Sa formulation et son processus d'extrusion lui confèrent des qualités uniques et inégalables.



Utilisation :

- Rénovation extérieure
- Décoration extérieure
- Habillage de murs extérieurs



Avantages :

- Résistant et léger
- Isolant
- Sans effet de tuilage
- Imputrescible
- Ne grisaille pas
- Ne se fend pas
- Facilité de mise en œuvre
- 100% recyclé et 100% recyclable





TECK




REDWOOD



EBONY




CHOCOLAT



PROFILS D'ANGLE
EN 4 COLORIS



PROFIL D'ANGLE
INTÉRIEUR



PROFIL D'ANGLE
EXTÉRIEUR



PROFIL DE DÉPART



KIT
DE FIXATION

Informations pratiques :

- Stockage à l'intérieur, à plat (avec un support tous les 1 mètre) à l'abri du soleil. 24 heures avant la pose, les profilés seront entreposés à l'extérieur.
- Pour l'installation d'1 m² de bardage composite alvéolaire, vous avez besoin de :
 - 2 profilés de bardage de 2700 mm
 - ± 16 clips de fixation PP
 - 16 vis tork inox 3,5 x 30 mm
 - 4 éléments de blocage
 - 8 vis tork inox 3,5 x 20 mm



REF.	GENCOD	DESIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS*	COLISAGE
------	--------	-------------	---------	-------------	----------

Profilés composite Alvéolaires

4206004	3068754060043	Profilé composite	Teck	2700x171x15mm (largeur utile 166 mm)	120
4206005	3068754060050	Profilé composite	Redwood	2700x171x15mm (largeur utile 166 mm)	120
4206006	3068754060067	Profilé composite	Ebony	2700x171x15mm (largeur utile 166 mm)	120
4206007	3068754060074	Profilé composite	Chocolat	2700x171x15mm (largeur utile 166 mm)	120

Profil et accessoires

4206100	3068754061002	Profil d'angle composite	Teck	2700 x 60 x 60 mm	10
4206101	3068754061019	Profil d'angle composite	Redwood	2700 x 60 x 60 mm	10
4206102	3068754061026	Profil d'angle composite	Ebony	2700 x 60 x 60 mm	10
4206106	3068754061064	Profil d'angle composite	Chocolat	2700 x 60 x 60 mm	10
4206103	3068754061033	Profil de départ	Alu	2700 mm	1
4206104	3068754061040	Profil angle extérieur	Alu	2700 mm	1
4206105	3068754061057	Profil angle intérieur	Alu	2700 mm	1
4206201	3068754062016	Vis tork inox A2 tête fraisée 3,5 x 30 mm	-	Kit de 100 vis	1
4206206	3068754062061	Kit de fixation bardage alvéolaire	-	kit de 50 clips PP + 50 vis tork inox 3,5x30 mm	1

Un kit de fixation = 3 m²
Tolérance dimensionnelle : +/- 2%

XylTECH®

Bardage Ajouré

Facilité de mise en œuvre, original, décoratif



Véritable seconde peau pour une habitation, le bardage est un élément de décoration voire de rénovation extérieure facile à mettre en œuvre avec le matériau **XylTECH®**.

Proposé en surface brossée, le bardage **XylTECH®** se pose sur un lattage préalable, à l'aide d'accessoires **XylTECH®** adaptés.

Le bardage **XylTECH®** est un bardage en composite de haute qualité. Sa formulation et son processus d'extrusion lui confèrent des qualités uniques et inégalables.



Utilisation :

- Rénovation extérieure
- Décoration extérieure
- Habillage de murs extérieurs



Avantages :

- 100% recyclé et 100% recyclable
- Résistant et léger
- Imputrescible
- Ne grisaille pas
- Ne se fend pas
- Facilité de mise en œuvre





TECK



EBONY



REDWOOD



CHOCOLAT



VIS TORK

Informations pratiques :

- Espace minimum entre les profiles de bardage : 10 mm en hauteur.
- Stockage à l'intérieur, à plat (avec un support tous les 1 mètre) à l'abri du soleil. 24 heures avant la pose, les profilés seront entreposés à l'extérieur.
- Pour l'installation d'1 m² de bardage composite ajouré, vous avez besoin de (en tenant compte d'un espace de 10 mm) :
 - 5 profilés de bardage de 2700 mm
 - 45 vis tork inox 3,5 x 30 mm.



REF.	GENCOD	DESIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS*	COLISAGE
Profilés composite ajourés					
4206050	3068754060500	Profile composite	Teck	2700 x 75 x 10 mm	100
4206051	3068754060517	Profile composite	Redwood	2700 x 75 x 10 mm	100
4206052	3068754060524	Profile composite	Ebony	2700 x 75 x 10 mm	100
4206053	3068754060531	Profile composite	Chocolat	2700 x 75 x 10 mm	100

Profils et accessoires					
4206201	3068754062016	Vis Tork inox A2 tête fraisée 3,5x30 mm		Kit de 100 vis	1
4206054	3068754060548	Vis tork inox A2 laquée polyester 20 microns 3,5x30mm (tête fraisée)	Teck	Kit de 100 vis	1
4206055	3068754060555	Vis tork inox A2 laquée polyester 20 microns 3,5x30mm (tête fraisée)	Redwood	Kit de 100 vis	1
4206056	3068754060562	Vis tork inox A2 laquée polyester 20 microns 3,5x30mm (tête fraisée)	Ebony	Kit de 100 vis	1
4206057	3068754060579	Vis tork inox A2 laquée polyester 20 microns 3,5x30mm (tête fraisée)	Chocolat	Kit de 100 vis	1

Note importante : Pose sur liteaux bois traite classe 4.
 Entraxe des liteaux : 30 cm maximum.
 Tolérance dimensionnelle : +/- 2%.



► A la pointe de l'innovation pour votre satisfaction

Créée depuis près de 50 ans, la société SEDPA est le partenaire fidèle des métiers du bâtiment, de l'industrie, de la grande distribution et de la communication.

SEDPA recherche, développe et industrialise des produits innovants et créatifs, proposant de nouvelles gammes toujours plus performantes et adaptées aux exigences actuelles des marchés, de l'environnement.

Son nouveau site de plus de 23000 m² à Pérenchies et de nombreux relais à travers le monde entier permettent une logistique rigoureuse et efficace pour une réactivité sans faille.

Testez.... Vous apprécierez



SEDPA FRANCE SA

Zone du Bois - 6 rue du Tilleul
BP 9 - 59840 PERENCHIES - FRANCE
Tel +33 (0)3 20 00 99 00
Fax +33 (0)3 20 00 99 29
E-mail : contact@sedpa.com
www.sedpa.com

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification



Par suite de l'évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

SEDPA s'engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :

- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l'utilisation exclusive dans des applications bricolage de couverture et bardage.

Le fabricant n'ayant pas de contrôle sur l'utilisation du matériau par d'autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d'une installation défectueuse du matériau.

SEDPA INTERNATIONAL

SEDPA Polska. Tél/fax +48 515 192 782
SEDPA UK. Tél +44 11 59 663 836 - Fax +44 11 59 663 216
SEDPA Espagne. Tél/fax +34 962 25 11 22
SEDPA HK. Tél 85 223 773 788 - Fax 85 223 773 733
SEDPA Perou. Tél 51 143 523 13
SEDPA GRECE. Tel +30 69 32 28 07 07
SEDPA JAPON. Tel +81 594 27 11 55