



LA RÉVOLUTION SOLAIRE,
ENFIN ACCESSIBLE.



SolarPlug 135W full black

Performances photovoltaïques

Type de modèle	SPF 135W
Dimensions (L/l/ép.) (mm)	905x808x2.5
STC	
Puissance nominale (Pmax : W)	135
Tension à puissance nominale (Vmp)	15.59
Intensité à puissance nominale (Imp)	8.66
Tension en circuit ouvert (Voc)	18.40
Intensité de court-circuit (Isc)	9.15
Rendement du module (%)	18.46

Caractéristiques thermiques et opérationnelles

Tension maximale du système (V)	1000
Courant inverse maximal admissible (A)	10
Tolérance de puissance en sortie	0~+3%
Coefficient de température Pmax (W/°C)	-0.400%
Coefficient de température Voc (V/°C)	-0.330%
Coefficient de température Isc (A/°C)	+0.048%
Température nominale de fonctionnement de cellule (°C)	45±2
Température de fonctionnement (°C)	-40°C~+85°C

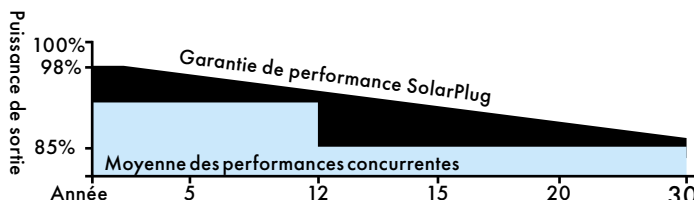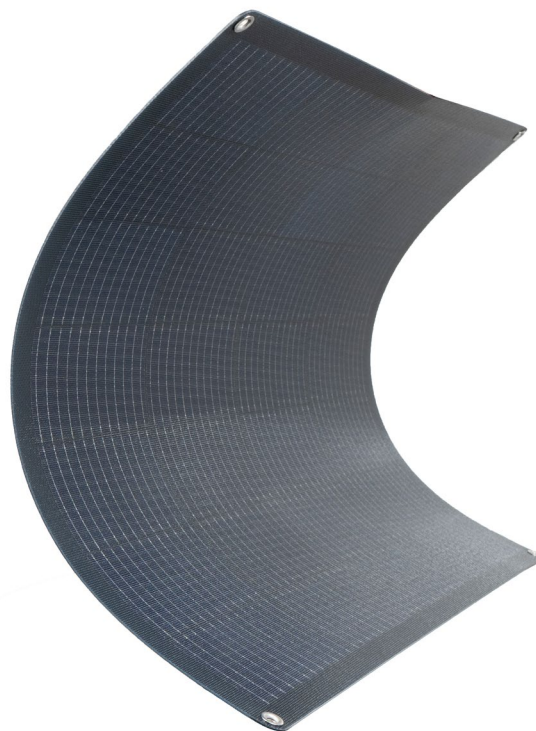

Caractéristiques du panneau

Face avant (matière/épaisseur)	ETFE
Poids (kg)	2.67
Nombre de cellules	28(4*7)
Boîte de jonction (degré de protection)	IP65/IP67
Câble (longueur/section)	2.5mm ² de longueur 900mm+mc4
Pression de vent/neige maximale (Pa)	2400/5400

Solar-Plug.fr - 6 rue du Tilleul, 59840 PERENCHIES - 03.20.00.99.00



Conditions : - STC : AM=1,5 - 1000W/m² - 25°C
- NOCT : AM=1,5 - 800W/m² - 20°C