

RC ALKALIT 502

MILIEUVRIENDELIJKE REINIGER VOOR MINERALE ONDERGRONDEN EN GEVELS

Gevelreiniging



VOORDELEN VAN RC ALKALIT 502

- ✓ Niet agressief voor ondergrond, milieu en gebruiker
- ✓ Tast de huid van de kalksteen niet aan
- ✓ Vereist geen enkele voorafgaande behandeling
- ✓ Afbreekbaar neutraal product na verwerking
- ✓ Sneller, minder gevaarlijk en beter controleerbaar dan hogedrukreiniging

Beschrijving

RC ALKALIT 502 is een gebruiksklare, thixotrope, milieuvriendelijke gevelreiniger voor minerale ondergronden, speciaal ontwikkeld om atmosferische vervuilingen te verwijderen zoals de aanslag van roet en diverse vervuilingen alsook mos en korstmossen. Het product is een dikke gel, aangenaam geïmpregneerd met een groene kleur, die na toepassing een dikke film-laag vormt. Het is niet agressief voor de ondergrond, het milieu en de gebruiker. De originele patinakleur van de ondergrond blijft behouden.

Na het verwerken en door de verdunning met water wordt RC ALKALIT 502 als een afbreekbaar neutraal product beschouwd.

Ondergrond

RC ALKALIT 502 is geschikt voor minerale ondergronden zoals natuursteen, silicaatsteen, kalkzandsteen, beton en sierpleisters. Bij gebruik op andere minerale ondergronden gelieve ons te raadplegen.

Het is raadzaam eerst een test met het product in een onopvallend gebied toe te passen om het reinigingsresultaat naar voldoening te beoordelen.

Gebruiksaanwijzing

Dek de aangrenzende, niet te reinigen delen goed af. Spoel de gevel voldoende met water om het aanwezige stof te verwijderen. Maak de ondergrond eerst goed nat vooraleer het product aan te brengen.

Breng RC ALKALIT 502 aan op de natte ondergrond met een borstel, rol of met een airlesspistool. Met airless toepassing verkrijgt men de beste resultaten. Druk: 60 bar, spuitopening 439/543. Het product wordt aangebracht beginnend onderaan de gevel en verder werkend naar boven in horizontale bewegingen. Zorg ervoor dat het product gelijkmatig is verdeeld en dat er zich geen druipters vormen. Laat het product niet opdrogen. Op zonnige plaatsen de gel regelmatig met water bevochtigen.

Na een inwerktijd van minstens 12 uur kan de gevel worden afgespoeld. Spoel de ondergrond af met warm water van beneden naar boven en vervolgens van boven naar beneden onder een gematigde druk en gecontroleerd in functie van de aard van de ondergrond.

Men mag echter niet vergeten dat het om een zeep gaat die actief is tot zijn volledige verdunning (1:100), dus blijft RC ALKALIT 502 de materialen bij gedeeltelijke afspoeling schoonmaken.

Verbruik

± 0,5 kg/m², afhankelijk van vervuilingsgraad en de porositeit van de ondergrond.

Het exact verbruik dient proefondervindelijk worden vastgelegd. In bepaalde gevallen zullen twee toepassingen noodzakelijk zijn.

Technische karakteristieken

Fysische toestand	Vloeibaar (thixotrope gel)
Kleur	Groen
Geur	Geparfumeerd
pH	8,5
Densiteit	1 g/cm ³
Oplosbaar	In water biologisch afbreekbaar
Actieve materie	Complexants, weekmakers, verdikkingsmiddelen

Veiligheid

Raadpleeg steeds het meest recente veiligheidsinformatieblad (ViB).

Opmerking

- Zeer weinig risico voor beglazingen, aluminium en verven.
- De omgevingstemperatuur dient tussen 10°C en 30°C te bedragen.
- Niet toepassen op hete ondergronden of in de volle zon.
- Niet mengen met andere producten.
- Plaats steeds een proefstaal vooraleer aan te vangen met het totale project.

Reiniging gereedschap

Met water direct na gebruik.

Opslag / Houdbaarheid

1 jaar na fabricatie in originele, gesloten verpakking.

Verpakking

20 kg (art.nr. 10822)

Referenties

- Ministère des armées – Paris
- Caisse des dépôts et consignation – Paris
- Musée d'Orsay – Paris
- Palais Royal – Paris
- Palais de Justice – Bordeaux
- Château de Versailles
- Grand Hôtel – Toulon
- Statuaire au Louvre
- Tour EDF – La Défense




Hotel King George V



Le Fouquet's

Foto's

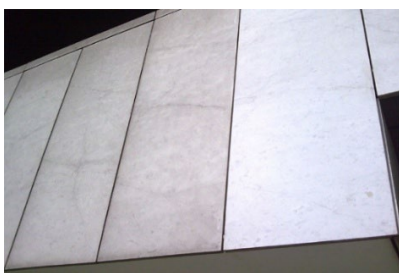

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.