

RC DECAP 1

KRACHTIGE VERFAFBIJTER, VRIJ VAN METHYLEENCHLORIDE

Gevelreiniging | Afbijtmiddelen



VOORDELEN VAN RC DECAP 1

- ✓ Snelle werking
- ✓ Uiterst geschikt voor de meeste verven
- ✓ Volledig wateroplosbaar
- ✓ Ideale viscositeit voor gevels
- ✓ Geen naspoeling nodig

Beschrijving

RC DECAP 1 is een krachtige, thixotrope verfafbijter, speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van gevelverven, vernissen, lijmresten en diverse coatings op beton, hout en minerale ondergronden.

Het product is samengesteld uit een hoogefficiënt mengsel van solventen en weekmakers en hecht uitstekend op zowel verticale als horizontale oppervlakken. Dankzij de optimale gelstructuur droogt RC DECAP 1 niet snel uit en is het volledig met water afspoelbaar.

Eigenschappen

- Snelle inwerktijd
- Geschikt voor de meeste verfsystemen
- Gebruiksklaar
- Volledig wateroplosbaar
- Thixotroop – ideaal voor verticale oppervlakken
- Naspoelen is doorgaans niet noodzakelijk

Ondergrond

Geschikte ondergronden zijn hout, houtwerk, ijzer, zink, gegalvaniseerd staal, stenen en beton...

Niet-te-behandelen elementen zoals ramen, glas, aluminium en kwetsbare oppervlakken moeten vóór de werken worden afgeschermd.

Voorafgaand aan de werken dient een proef te gebeuren om de laagdikte en inwerktijd van het product te kunnen evalueren.

Gebruiksaanwijzing

Bij gebruik van een kwast, raden wij een kwast met nylonharen aan. Sommige kunststofkwasten kunnen reageren, nylon daarentegen zal niet aangetast worden.

RC DECAP 1 moet voldoende aangebracht worden zodat deze dikker is dan de te verwijderen verf. Verwerkingstijd: voor verven 15 tot 45 min, afhankelijk van het type verf en de dikte van de verflagen (proefondervindelijk vaststellen).

Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen ervoor zorgen dat RC DECAP 1 te snel droogt. In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op de opgedroogde stukken of voldoende afschermen. Wij adviseren (bij buitengevels) om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken.

RC DECAP 1 kan gebruikt worden vanaf 10°C tot 30°C. Bij extreem warme temperaturen kan het nodig zijn om een aangepaste plasticfolie in de RC DECAP 1 te drukken, dit om uitdroging van het product te vermijden.

Verbruik

± 300 tot 600 g/m², naargelang de ondergrond. Het exacte verbruik dient proefondervindelijk worden vastgelegd.

Technische karakteristieken

Kleur	Kleurloos / lichtgeel
Geur	Weinig
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Densiteit (bij 20°C)	0,97 g/cm ³
Vorm	Gel
Basis	Solventen

Veiligheid

Raadpleeg voor meer informatie de meest recente veiligheidsfiche.

Opmerkingen

- Bij extreem warme temperaturen kan het nodig zijn om een aangepaste plasticfolie in RC DECAP 1 te drukken, dit om uitdroging van het product te vermijden.
- Niet geschikt voor minerale verven zoals kalkverf of silicaatverf.

Reiniging gereedschap

Met water onmiddellijk na gebruik.

Opslag / Houdbaarheid


- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
- 6 maand na productie in originele gesloten verpakking.

Verpakking

5 liter (art.nr. 10206)

10 liter (art.nr. 10207)

Foto's

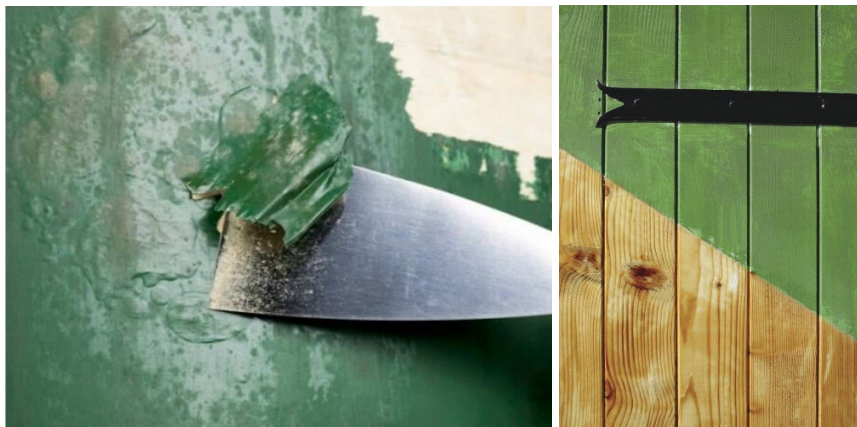

Wettelijke informatie

De informatie en aanbevelingen in dit document zijn opgesteld in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie, met betrekking tot producten die op correcte wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden, overeenkomstig onze richtlijnen. Aangezien de praktische omstandigheden, materialen en ondergronden per toepassing kunnen verschillen, kan Reynchemie geen garantie bieden met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid van het product voor een specifiek doel. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van voorafgaande testen om de verenigbaarheid van het product met de beoogde toepassing te verifiëren. Alle vermelde waarden en eigenschappen zijn gemiddelde resultaten, bepaald bij 20 °C; redelijke afwijkingen worden aanvaard. Producten die in combinatie met dit product worden gebruikt binnen hetzelfde toepassingssysteem (zoals voorbereidings- of afwerkingsproducten) dienen steeds te worden verwerkt volgens de richtlijnen vermeld in hun respectieve technische fiches. Reynchemie behoudt zich het recht voor om de productsamenstelling of -eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen aanvaardt Reynchemie geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een niet-conforme toepassing van haar producten of uit het niet naleven van de verstrekte richtlijnen. De eigendomsrechten van derden dienen steeds te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de geldende verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen steeds de meest recente versie van het lokale technische informatieblad (TDS) en het veiligheidsinformatieblad (SDS) te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren worden op verzoek verstrekt als ze niet op onze website www.reynchemie.com te vinden zijn. Met het verschijnen van dit document vervallen alle voorgaande versies.